

2026年5月

お客さま各位

株式会社ミスミ

## 「NJW-16、20、24用 防水キャップ形状変更」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「NJW-16、20、24用 防水キャップ形状変更」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象商品

【七星科学研究所】製商品 NJW 防水キャップ

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500028050/>

#### 2. 対象型番

- ・中継用 (ADCA) NJW-16-ADCA、NJW-20-ADCA、NJW-24-ADCA
- ・ストレート用 (PCA) NJW-16-PCA、NJW-20-PCA、NJW-24-PCA
- ・パネル取り付用 (RCA) NJW-16-RCA、NJW-20-RCA、NJW-24-RCA

※詳細仕様につきましては、1. 対象商品記載の URL にてご確認くださいませようお願い申し上げます。


### 3. 仕様変更箇所

以下変更点です。

形状変更のみで、含有物質の変更はなく、従来品との互換性を有しております。

#### 【NJW-16、20、24-PCA】

- ・ 変更点 1: クサリ止めねじ穴を貫通穴から袋穴に変更（赤枠箇所）。
- ・ 変更点 2: 外径寸法変更（寸法比較表参照）。
- ・ 変更点 3: ローレットのピッチ変更。

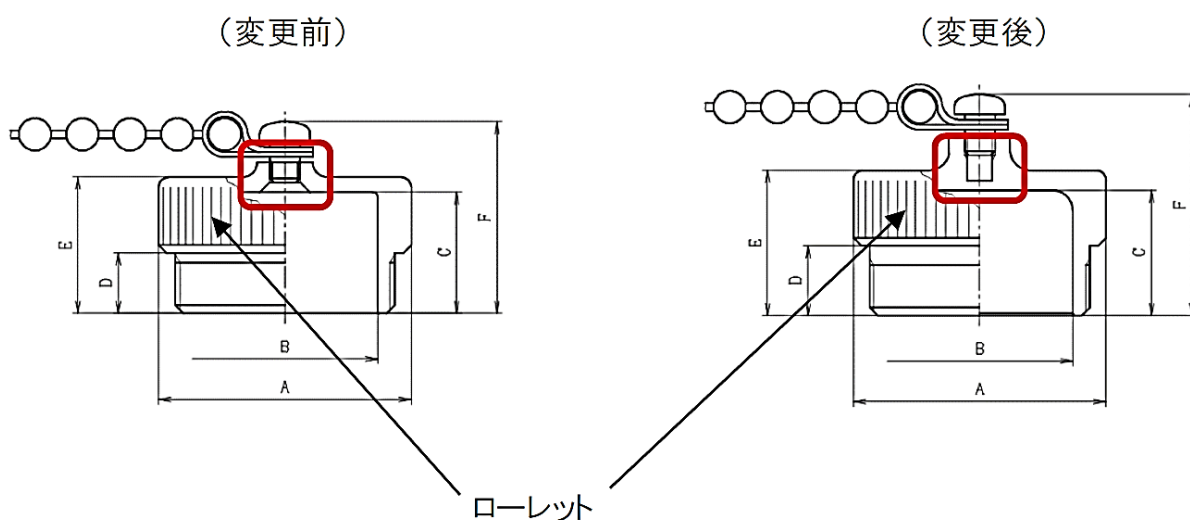


#### ▼寸法比較表

製品名	変更前後	A	B	C	D	E	F
NJW-16-PCA	前	$\phi 22$	$\phi 14$	12	6	13.5	19
	後			12.4	6.9	14.4	21.9
NJW-20-PCA	前	$\phi 25$	$\phi 18.6$	12	6	13.5	19
	後			12.4	6.9	14.4	21.9
NJW-24-PCA	前	$\phi 29$	$\phi 22.8$	11.7	6	13.2	18.7
	後			12.4	6.9	14.4	21.9

【NJW-16、20、24-RCA・ADCA】

- ・変更点 1: クサリ止めねじ穴を貫通穴から袋穴に変更（赤枠箇所）。
- ・変更点 2: 外径寸法変更（寸法比較表参照）。
- ・変更点 3: ローレットのピッチ変更。

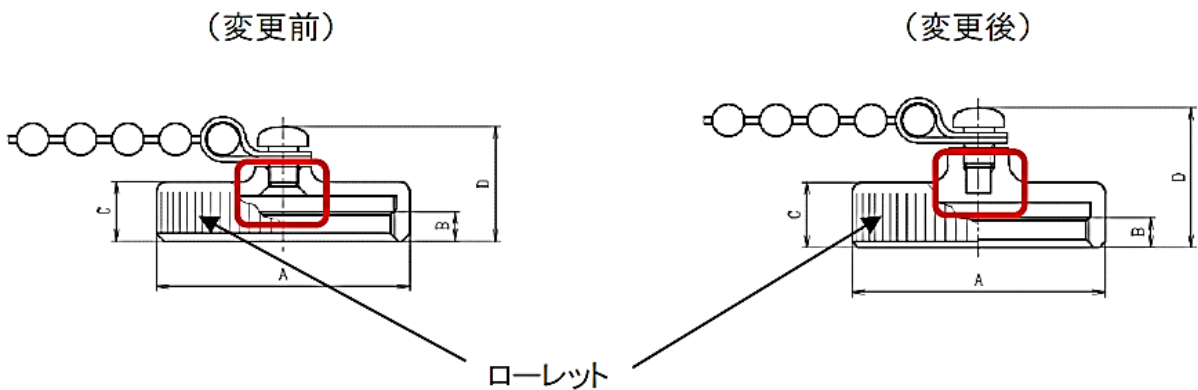

▼寸法比較表

製品名	変更前後	A	B	C	D
NJW-16-RCA	前	φ 22	3.5	6	11.5
NJW-16-ADCA	後			6.5	14
NJW-20-RCA	前	φ 25	3	6	11.5
NJW-20-ADCA	後			6.5	14
NJW-24-RCA	前	φ 29	4	6.5	12
NJW-24-ADCA	後			7	14.5

#### 4. 仕様変更時期

2026年7月より順次切り替えを実施いたします。

ランニングチェンジにつき変更前後の商品が混在する場合がございます。

しかしながら、変更に伴う含有物質の変更はなく、従来品との互換性も確保されておりますので、変更前後の商品が混在した状態であってもご使用上の問題はございません。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上