

■仕様変更に伴う規格・外観差

<規格>

【変更前】

Type	[M]材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTK□	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気：4.12MPa
BSFF□	SCS13A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス：4.12MPa
BSFFS□	SCS14A	ふっ素樹脂	飽和蒸気：1MPa

【変更後】

Type	[M]材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTK□	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気：4.12MPa
BSFF□	SCS13A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス：4.12MPa
BSFFS□	SCS16A	ふっ素樹脂	飽和蒸気：1MPa

<外観>

変更内容	対象	変更前	変更後
外観(本体刻印)	BSFFA/BSFFB/BSFFSA/BSFFSB	品番/サイズ/材質	サイズ/材質
外観(レバー部)	BSFFA/BSFFSA	メーカーロゴ+品番	ミスミロゴ+品番

・BSFFA

変更前(本体刻印)



変更後(本体刻印)



変更前(レバー部)



変更後(レバー部)



・BSFFB

変更前(本体刻印)



変更後(本体刻印)



・BSFFSA

変更前(本体刻印)



変更後(本体刻印)



変更前(レバー部)




変更後(レバー部)




・BSFFSB

変更前(本体刻印)

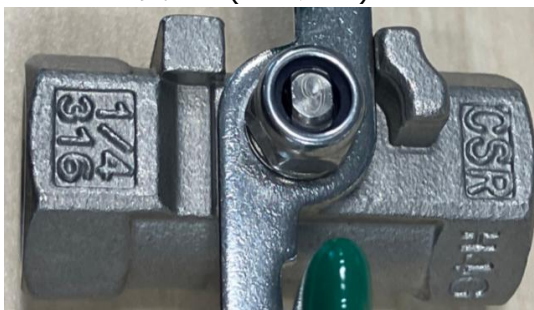

変更後(本体刻印)

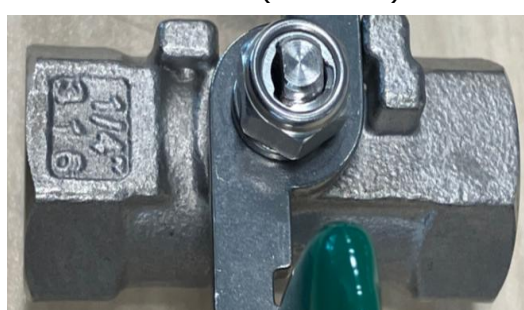

■仕様変更対象型番、及び仕様変更開始時期

No.	Type	型番	仕様変更開始時期
1	BSFFA	BSFFA8A	25年6月より順次
2		BSFFA15A	
3		BSFFA20A	
4		BSFFA25A	
5		BSFFA32A	
6		BSFFA10A	26年7月より順次
7	BSFFB	BSFFB8A	25年6月より順次
8		BSFFB15A	
9		BSFFB20A	
10		BSFFB10A	26年7月より順次
11	BSFFSA	BSFFSA8A	25年6月より順次
12		BSFFSA10A	
13		BSFFSA15A	
14		BSFFSA20A	
15		BSFFSA25A	
16	BSFFSB	BSFFSB8A	
17		BSFFSB10A	
18		BSFFSB15A	
19		BSFFSB20A	