



HHPSNT図面と規格表の訂正

■アルミ蝶番
極低頭ボルトタイプ




RoHS

HHPSNT

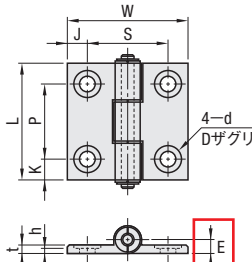

EX Example
使用例

通常のキャップボルトでも取付可能です。

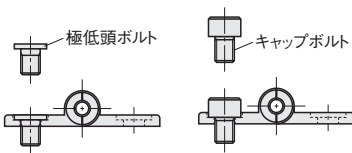

極低頭ボルト
キャップボルト


■材 質 A6063 プッシュ:ポリアセタール
■S表面処理 白アルマイト処理

型式		*許容荷重		質量											適用ボルト・ナット			¥基準単価	¥スライド単価		
Type	No.	kg	N	g	L	W	K	P	J	S	d ミリ	D ザグリ	t	h	E	ボルト 個数	ナット 個数	個数	1~8コ	9~	
HHPSNT	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	3.5	2	5	CBSA5-6	HNTT5-5	4	4	380	340
	6			34	48	8.5	30	8	32	6.5	11	CBSA6-8				HNTT6-6	440			390	
	8			49	63	62	13	37	10	42	CBSA6-10	HNTT8-6				480	430				

*許容荷重は2個使用の数値です。


<訂正用>

■アルミ蝶番
極低頭ボルトタイプ




RoHS

HHPSNT

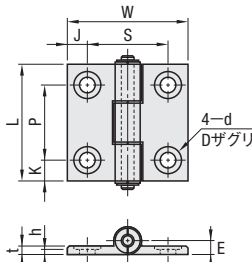

EX Example
使用例

通常のキャップボルトでも取付可能です。

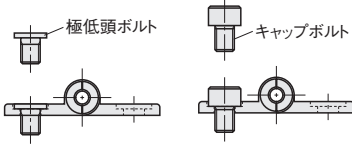

極低頭ボルト
キャップボルト

■材 質 A6063 プッシュ:ポリアセタール
■S表面処理 白アルマイト処理

型式		*許容荷重		質量											適用ボルト・ナット			¥基準単価	¥スライド単価		
Type	No.	kg	N	g	L	W	K	P	J	S	d ミリ	D ザグリ	t	h	E	ボルト 個数	ナット 個数	個数	1~8コ	9~	
HHPSNT	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	3.5	2	5	CBSA5-6	HNTT5-5	4	4	380	340
	6			34	48	8.5	30	8	32	6.5	11	CBSA6-8				HNTT6-6	440			390	
	8			49	63	62	13	37	10	42	CBSA6-10	HNTT8-6				480	430				

*許容荷重は2個使用の数値です。