

P.1-1482<図面>

L寸の範囲を訂正

■特長：パッド部にゴムが焼付けられているため、クランプするワークの傷つき防止に役立ちます。


■ グラブスクリューセット
ーゴムパッドタイプー

RoHS



Type	スクリュー			パッド		パッド端面
	M材質	H硬度	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質
SGKG	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜	SS400	四三酸化鉄皮膜	NBR

🔴カシメ時の皮膜はがれは補修スプレーにて修正しております。

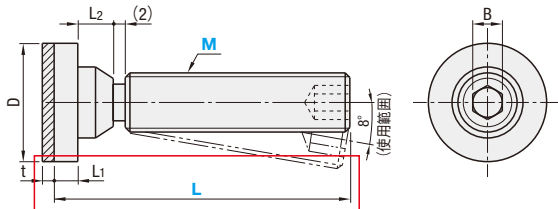

<訂正用>

