


- ①付属品SS400のUナットの型番訂正
- ②D寸30のB寸数値訂正



D公差 (g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

Type			M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品(1コ)	
L寸固定タイプ	L寸指定タイプ					標準ナット	Uナット
標準ナット	標準ナット	Uナット	S45C	—	四三酸化鉄皮膜	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)
CLBDG	CLBGN	CLBGNU		40~45HRC			
CLBDGH	CLBGHN	CLBGHNU		—	無電解ニッケルメッキ	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
—	PCLBGN	PCLBGNU		40~45HRC			
—	PCLBGHN	PCLBGHNU		—			
—	GCLBGN	GCLBGNU		メッキ硬度750HV~			
SCLBDG	SCLBGN	SCLBGNU	SUS304	—	—	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)
—	SCLBGHN	SCLBGHNU	SUS440C相当	45~50HRC	—	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
—	GSLBGHN	GSLBGHNU	—	45~50HRC メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	—	—

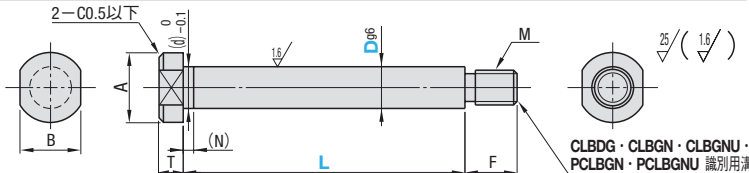

- ① Uナットの規格詳細は、P.1382に掲載されております。
- ② CLBDG・CLBGN・CLBGNU・PCLBGN・PCLBGNUの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。
- ③ ツバ下の逃げ寸法は参考です。④ L寸法公差 参照 P.608

■ L寸固定タイプ

型式	D	L 選択	A	B	T	F	(d)	(N)	M (並目)	付属ナット	¥単価 1~19本		
											CLBDG	CLBDGH	SCLBDG
CLBDG CLBDGH (焼入タイプ)	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5	220	230	270
	5	—	9	7	4	4.9	M 4		M 4×0.7	230	240	290	
6	15 16 18 20 22 24 25 30	10	8	—	5.8	M 5	M 5×0.8		260	290	330		
8	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	13	10	—	7.8	M 6	M 6×1.0		290	320	420		
SCLBDG (ステンレス)	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50	16	13	—	9.8	M 8		M 8×1.25	360	390	550	
	12	22 24 25 30 35 40 45 50	18	14	—	11.8	M10		M10×1.5	450	510	750	

型式 - L

SCLBDG8 - 30

SF-SCLBDG8 - 30

脱脂洗浄サービスマ P.87

在庫品 翌日出荷 P.91

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.91

数量	1~19	20~49	50~99	100~199
値引率	5%	10%	15%	

④ 表示数量超えはお見積り

■ L寸指定タイプ (0.1mm単位)

型式	D	L 指定0.1mm単位	A	B	T	F	(d)	(N)	M (並目)	付属ナット	¥単価																			
											標準ナット						Uナット													
標準ナット	4	5.0~ 50.0	7	5	3	6	3.9	1.5	M 3	M 3×0.5	300	360	390	500	780	460	620	1,240	—	—	—	—	—	—						
CLBGN	5	5.0~ 60.0	9	7	4	4	4.9		M 4	M 4×0.7	310	380	410	520	820	480	640	1,280	360	430	470	580	940	590	740	1,480				
CLBGHN	6	—	10	8	—	9	5.8	1.5	M 5	M 5×0.8	320	400	420	540	840	500	660	1,320	360	440	480	600	960	610	760	1,520				
PCLBGN	8	10.0~100.0	13	10	—	10	7.8		M 6	M 6×1.0	410	480	520	650	1,040	610	810	1,620	460	530	600	730	1,200	740	930	1,860				
PCLBGHN	10	—	16	13	—	12	9.8		M 8	M 8×1.25	470	560	590	740	1,180	690	900	1,800	530	630	690	840	1,380	850	1,050	2,100				
GCLBGN	12	15.0~200.0	18	14	—	16	11.8		M10	M10×1.5	600	670	760	920	1,520	890	1,140	2,280	690	760	900	1,060	1,800	1,120	1,360	2,720				
SCLBGN	13	—	—	—	—	—	12.8		1.5	M12	M12×1.75	670	700	820	960	1,640	930	1,190	2,380	770	810	1,010	1,150	2,020	1,250	1,500	3,000			
SCLBGHN	14	20.0~200.0	—	—	—	—	13.8					710	740	850	1,000	1,700	950	1,220	2,440	820	850	1,040	1,190	2,080	1,270	1,530	3,060			
GSLBGHN	15	—	—	—	—	—	14.8	750				770	880	1,030	1,760	970	1,250	2,500	860	880	1,070	1,220	2,140	1,290	1,560	3,120				
Uナット	16	—	24	21	5	18	15.8	780				800	910	1,060	1,820	990	1,290	2,580	900	920	1,110	1,260	2,220	1,330	1,610	3,220				
CLBGNU	17	—	—	—	—	—	16.8	850				880	1,000	1,170	2,000	1,090	1,420	2,840	990	1,030	1,230	1,400	2,460	1,470	1,780	3,560				
CLBGHNU	18	20.0~200.0	—	—	—	—	17.8	950				990	1,110	1,310	2,220	1,220	1,580	3,160	1,110	1,160	1,380	1,580	2,760	1,660	2,000	4,000				
PCLBGNU	20	—	—	—	—	—	19.8	1,010				1,060	1,190	1,410	2,380	1,310	1,700	3,400	1,200	1,260	1,490	1,710	2,980	1,790	2,160	4,320				
PCLBGHNU	22	—	—	—	—	—	21.8	1,530				1,610	2,120	2,260	4,240	2,600	2,820	5,640	1,750	1,840	2,420	2,560	4,840	3,090	3,280	6,560				
GCLBGNU	25	—	27	23	—	24	24.8	1.5				M16	M16×2.0	2,050	2,160	3,040	3,100	6,080	3,890	3,930	7,860	2,300	2,410	3,340	3,400	6,680	4,390	4,390	8,780	
SCLBGNU	30	40.0~200.0	30	27	—	28	26.8							2,550	2,660	3,540	3,600	8,710	—	4,430	8,980	2,800	2,910	3,840	3,900	9,120	—	—	4,890	9,400
GSLBGHNU	32	—	32	29	—	30	29.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

④ SCLBGHN・SCLBGHNU・GSLBGHN・GSLBGHNUは焼入により変色する場合があります。

<訂正用>

① M SS400 (UNUTK)

② 35 32

M SUS304 (UNUTS)

M SS400 (UNUTK)