赤枠内　表記を一部修正

RoHS

ストレートタイプ

**ROFAN**
（フランジ無し）

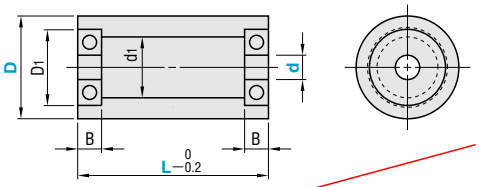


**ROFAF**
（フランジ付き）

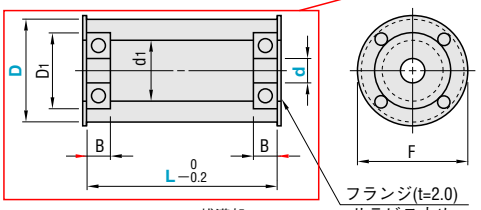


ストレート桟溝付タイプ

**ROFAM**
（フランジ無し）

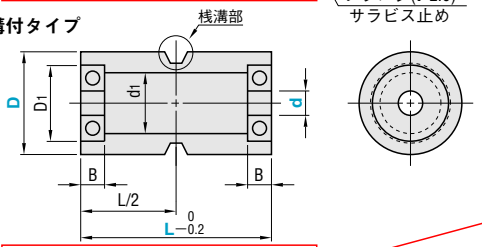





**ROFAMF**
（フランジ付き）

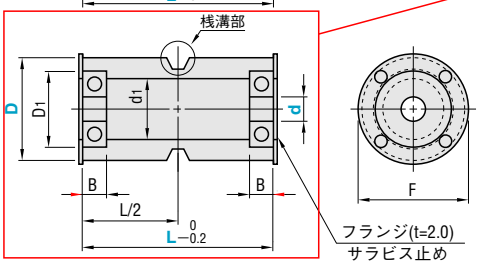


M材　質　A5052

S表面処理　白アルマイト

| Catalog No. Type | D | d | 指定1mm単位 L | 指定0.1mm単位 X | Y | Z | d1 | ベアリング寸法 No. | D1 | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートタイプ ROFAN ROFAF | 25 | 6 | 25〜100 （桟溝付は50〜100） | — | — | — | 10 | B696ZZ | 15 | 5 | 26 |
| | | (8) | | | | | | B688ZZ | 16 | | |
| | 30 | 8 | | | | | 15 | B698ZZ | 19 | 6 | 31 |
| | | (10) | | | | | | B6900ZZ | 22 | | |
| | | (12) | | | | | | B6901ZZ | 24 | | |
| | 35 | 10 | | | | | 17 | B6900ZZ | 22 | | 36 |
| | | 12 | | | | | | B6901ZZ | 24 | | |
| | | (15) | | | | | | B6902ZZ | 28 | 7 | |
| 桟溝付タイプ ROFAM ROFAMF | 40 | ＊12 | | 7.0〜15.0 | 5.0〜12.0 | 4.0〜6.5 | 17 | B6901ZZ | 24 | 6 | 41 |
| | | ＊15 | | | | | | B6902ZZ | 28 | 7 | |
| | | (20) | | — | — | — | 22 | B6804ZZ | 32 | 7 | |
| | 50 | ＊15 | | | | 4.0〜7.0 | 17 | B6902ZZ | 28 | 7 | 51 |
| | | ＊20 | | | | 4.0〜6.5 | 27 | B6904ZZ | 37 | 9 | |
| | | ＊(25) | | | | | | B6905ZZ | 42 | | |
| 桟溝付タイプは ＊印のついたサイズ のみ適用となります。 | 60 | ＊20 | | | | 4.0〜7.0 | 22 | B6904ZZ | 37 | 9 | 61 |
| | | ＊25 | | | | | 32 | B6905ZZ | 42 | | |
| | | ＊30 | | | | | | B6906ZZ | 47 | | |

dに(　)のついたサイズはフランジ無しタイプのみの適用です。

## ＜訂正用＞

1




2




3

| ベアリング寸法 No. | D1 | B |
|---|---|---|
| B696ZZ | 15 | 5 |
| B688ZZ | 16 | |
| B698ZZ | 19 | 6 |
| B6900ZZ | 22 | |
| B6901ZZ | 24 | |
| B6900ZZ | 22 | |
| B6901ZZ | 24 | |
| B6902ZZ | 28 | 7 |
| B6901ZZ | 24 | 6 |
| B6902ZZ | 28 | 7 |
| B6804ZZ | 32 | 7 |
| B6902ZZ | 28 | 7 |