

ステンレス製小型フロアマウントPC

Core2Duo 3.0GHz PCIx2 PCIex2 SSDモデル

新商品



無料貸出 3028 PCI Express PCI SFX電源 2.5" SSD

Delivery 納期

出荷日
1~5台 **3日目**
6台~ **都度見積**

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

- 振動に強いSSD搭載小型高速処理PC**
- 振動に強い2.5インチSSDを搭載しています。
 - SSDにはSLC NANDフラッシュメモリが搭載され、HDDより高速な処理を実現します。
 - 信頼性の高い国内設計東芝製マザーボードを搭載しています。
 - 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
 - 最大で、PCIバス2スロット、PCI Expressバス2スロットに拡張カードを搭載できます。
 - 付属のL字型ブラケットを取り付け、縦置き・横置きどちらにも固定することができます。
 - Core2Duo 3.0GHzとデュアルチャンネル2GBメモリでハイパフォーマンスを実現します。

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。


DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-SL8000C23G-SSD-MLT	OSなし	¥180,000
BBC-SL8000C23G-SSD-MLT-XP	WindowsXPインストール	¥205,000
BBC-SL8000C23G-SSD-MLT-XP-E	英語WindowsXPインストール	¥205,000

詳細

DVDマルチドライブ
様々なフォーマットに対応するSATA対応DVDマルチドライブを搭載

Core2Duo 3.0GHz
冷却重視薄型CPUファンを採用。

国産350W電源
信頼性の高い国産電源を採用

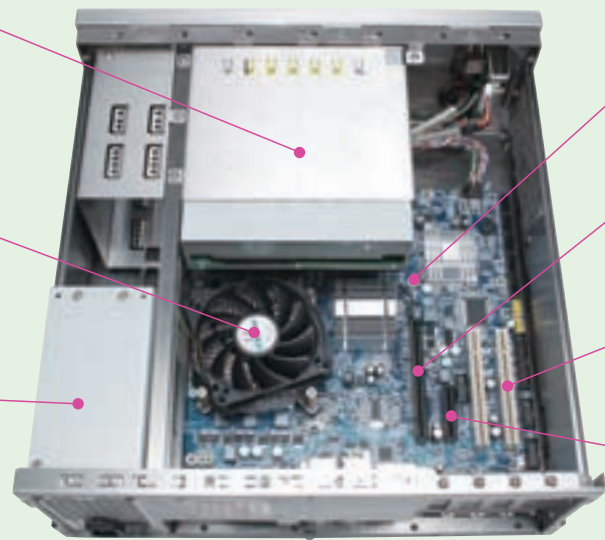

高品質マザーボード
高品質国内設計東芝製マザーボードを採用

PCI Express (x16)
1枚拡張カードを増設できます

PCI 2スロット
PCIバス×2に拡張カードを増設できます

PCI Express (x4)
1枚拡張カードを増設できます

仕様


システム	項目	仕様	
システム	型式	シャーシ: PCBX-SL4, メインボード: PCMB-TEM110-R	
	CPU	Intel Core2Duo 3.0GHz(Wolfdale.FSB1333Mhz.6MBキャッシュ) 2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel 仕様	
	システムメモリ	※OSプリインストールモデルでは全領域がCDドライブとなります。	
	増設メモリ	空きスロット×2 (各スロット2GBまで最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可)	
	BIOS	Phoenix	
	チップセット	Intel Q45	
	DVDマルチ	5.25インチ SATA×1 対応フォーマット: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL	
	FDD	なし	
	SSD	2.5インチSATA16GB×1	
	空きドライブベイ	フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	
電源	拡張バススロット数	PCI(32bit)×2, PCI Express(x16)×1, PCI Express(x4)×1	
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)	
	動作環境	温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)	
	外形寸法(mm)	330(W)×340(D)×136(H)	
	入力	AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)	
	出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb 14A 16A 10A 16A 0.5A 2A
		最大出力電力(連続)	合計 90W 合計 220W 合計 250W
最大負荷電流(ピーク)		20A 21A 16A 22A 0.8A 3A	
最大出力電力(ピーク)		合計 120W 合計 270W 合計 350W	
最小負荷電流		- - - - -	
効率(平均)	73%		
規格	UL, CE, CSA, EN, IEC		

電源	項目	仕様	
電源	350W SFX電源	Realtek AL0885	
	入力	AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)	
	出力	最大負荷電流(連続)	+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb 14A 16A 10A 16A 0.5A 2A
		最大出力電力(連続)	合計 90W 合計 220W 合計 250W
		最大負荷電流(ピーク)	20A 21A 16A 22A 0.8A 3A
		最大出力電力(ピーク)	合計 120W 合計 270W 合計 350W
		最小負荷電流	- - - - -
	効率(平均)	73%	
	規格	UL, CE, CSA, EN, IEC	

付属品

①	マザーボードマニュアル&ドライバディスク	1枚
②	2ポートシリアルケーブル(200mm)	1本
③	1ポートシリアルケーブル(200mm)	1本
④	マウント用L字型ブラケット	2本
⑤	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑥	OSリカバリディスク	1枚

※BBC-SL8000C23G-SSD-MLTには、⑥番は付属しません。

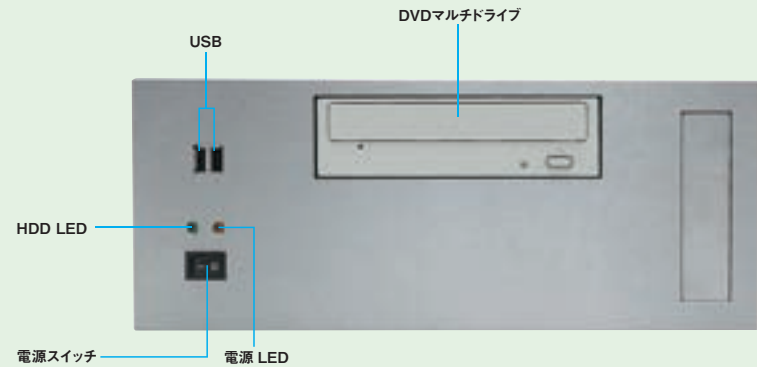

インターフェイス	ポート数	ポート仕様
シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)
シリアル	3	RS-232 (10pinピンヘッダ)
パラレル	1	SPP/ECP/EPPサポート(26pinピンヘッダ)
キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN6pinメス)
マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN6pinメス)
USB	2	フロント: USB2.0タイプA(4pinメス)
	4	リア: USB2.0タイプA(4pinメス)

VGA	項目	仕様
VGA	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大352MB(DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,048×1,536(1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	可能(BIOS設定)	

LAN	項目	仕様
LAN	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel WG82567LM
	ポート	Realtek RTL8111C
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド	項目	仕様	
サウンド	コントローラチップ	Realtek AL0885	
	入出力ポート	ライン IN/OUT	RCA ピンジャック×6
		マイクIN	S/PDIF
		S/PDIF	5ピンヘッダ
	サンプリングレート	8-192kHz	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

小型フロアマウントPC

フロアマウントPC

ステンレス製小型フロアマウントPC

ステンレス製フロアマウントPC

2UラックマウントPC

4UラックマウントPC (PCI/ISA)

4UラックマウントPC (PCI)

4UラックマウントPC (PCIe/PCI)

ステンレス製4UラックマウントPC

4UラックマウントPC (ファン監視)

小型組込PC