

ステンレス製フロアマウントPC

Core2Duo 2.13GHz PCIX4 PCIeX3

の価格を下げた商品です
プライスダウン



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料貸出 9023 ATX電源 PCI Express PCI Delivery納期

| 出荷日 | |
|------|------|
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台~ | 都度見積 |

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

- ココが特長**
- 画像処理ユーザー向け高速処理クリーンルーム用**
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
 - 最大で、PCIバス4スロット、PCI Expressバス3スロットに拡張カードを搭載できます。
 - フロントに12cm吸込みファン×1と防塵フィルタ、リアに8cm吐出しファン×2を実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
 - DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問合わせください。

| DVD-ROMタイプ | | |
|------------------|---------------------|----------|
| 型式 | モデル | 単価(送料無料) |
| BBC-SL4AC2 | OSなし | ¥150,000 |
| BBC-SL4AC2-W2K | Windows2000インストール | ¥175,000 |
| BBC-SL4AC2-W2K-E | 英語Windows2000インストール | ¥172,000 |
| BBC-SL4AC2-XP | WindowsXPインストール | ¥174,000 |
| BBC-SL4AC2-XP-E | 英語WindowsXPインストール | ¥172,000 |

| DVDマルチタイプ | | |
|----------------------|---------------------|----------|
| 型式 | モデル | 単価(送料無料) |
| BBC-SL4AC2-MLT | OSなし | ¥155,000 |
| BBC-SL4AC2-MLT-W2K | Windows2000インストール | ¥180,000 |
| BBC-SL4AC2-MLT-W2K-E | 英語Windows2000インストール | ¥177,000 |
| BBC-SL4AC2-MLT-XP | WindowsXPインストール | ¥179,000 |
| BBC-SL4AC2-MLT-XP-E | 英語WindowsXPインストール | ¥177,000 |

詳細

- DVDドライブ**
DVD-ROMとDVDマルチの2種類からご選択いただけます
- メモリ 2GB**
240pin DDR2-SDRAM PC2-5300
- Core2Duo 2.13GHz**
信頼性の高いCPUファンを採用
- 500W電源**
信頼性の高い電源を採用
- 12cm吸込みファン**
防塵フィルタで粉塵からシステムを守ります
- PCI Express(x16)**
1枚拡張カードを増設できます
- PCI Express(x1)**
2枚まで拡張カードを増設できます
- PCI 4スロット**
PCIバス×4に拡張カードを増設できます

仕様

| システム | | 型式 | シャーシ: PCBX-SL4A、メインボード: PCMB-G7B630-B-R |
|-----------|---|---|---|
| CPU | シリアル | Intel Core2Duo 2.13GHz (Conroe、FSB 1066MHz、2MBキャッシュ) | |
| | システムメモリ | 2GB (240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-5300) | |
| 増設メモリ | 空きスロット×3 (最大6GB増設可能) | 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可) | |
| | BIOS | Phoenix-AWARD | |
| チップセット | ROM | Intel Q965 | |
| | Multi | 5.25インチ SATA×1 対応フォーマット: CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-R、CD-RW、CD+G、CD Extra、CD Text、Photo-CD、Video CD、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R DL、DVD+R DL | |
| FDD | | なし | |
| HDD | | 3.5インチ SATAⅡ/300 320GB×1 | |
| | 空きドライブベイ | フロント5.25インチ×2、フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1 | |
| 拡張バススロット数 | PCI(32bit)×4、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x1)×2 | | |
| | AC電源自動復旧機能 | あり(ジャンプまたはBIOS設定) | |
| 動作環境 | | 温度: 0~40℃、湿度: 10~85%RH (結露なきこと) | |
| 外形寸法(mm) | | 427(W)×461(D)×177.5(H) | |

| 電源 | | 入力 | AC90~264V(自動切替)(47~63Hz) | |
|-------------|--------------|---------|--------------------------|-----------|
| 500W ATX電源 | 最大負荷電流(連続) | +5V | +3.3V | |
| | | +12V | -12V | |
| | | +5Vsb | | |
| | 最大出力電力(連続) | 合計 160W | 合計 334W | 合計 350W |
| | | 合計 200W | 合計 482W | 合計 500.5W |
| | | 合計 200W | 合計 482W | 合計 500.5W |
| 最大出力電力(ピーク) | 33A | 30A | 30A | |
| | 合計 200W | 合計 482W | 合計 500.5W | |
| 最小負荷電流 | - | - | - | |
| 効率(平均) | 73% | | | |
| 規格 | UL、CE、EN、IEC | | | |

| I/O | ポート数 | ポート仕様 |
|----------|------|-----------------------------|
| インターフェイス | 2 | RS-232 (D-Sub 9pinオス) |
| シリアル | 1 | SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス) |
| パラレル | 1 | PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス) |
| キーボード | 1 | PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス) |
| マウス | 1 | PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス) |
| USB | 2 | フロント: USB2.0 タイプA (4pinメス) |
| | 4 | リア: USB2.0 タイプA (4pinメス) |

| VGA | アクセラレータ | チップセット内蔵 |
|---------------|------------------------|----------|
| ビデオメモリ | 最大384MB (DVMTにより動的に割当) | |
| 最大解像度 | 2,560×1,024 (1,600万色) | |
| コネクタ形状 | HD-15pinメス | |
| VGA機能のDisable | 不可(リソースの解放はできません) | |


| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
|---------------|-----------------|--------------------------------|
| コントローラチップ | Marvell 88E8056 | |
| ポート | RJ45×1 | |
| LAN機能のDisable | 可能 (BIOS設定) | |

| サウンド | コントローラチップ | Realtek ALC262 |
|----------------|------------------|---|
| 入出力ポート | ライン IN/OUT | RCAピンジャック×3、10pinピンヘッダ(フロントパネル用) |
| | マイクIN | ※1チャンネルマイクイン端子をインストールした場合、ラインインはセンターおよびサブフェーズピンから、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクインはリアスピーカ無接続端子となります。 |
| | S/PDF | 5pinピンヘッダ |
| | CD IN | 4pinピンヘッダ |
| サンプリングレート | 44.1/48/96/192Hz | |
| サウンド機能のDisable | 可能 (BIOS設定) | |

付属品

| | | |
|---|--------------------|----|
| ① | マザーボードマニュアル(英語) | 1部 |
| ② | ドライバディスク | 1枚 |
| ③ | 2ポートUSBケーブル(370mm) | 2本 |
| ④ | AC電源ケーブル(1.7m) | 1本 |
| ⑤ | OSリカバリディスク | 1枚 |

※BBC-SL4AC2、BBC-SL4AC2-MLTには、⑤番は付属しません。

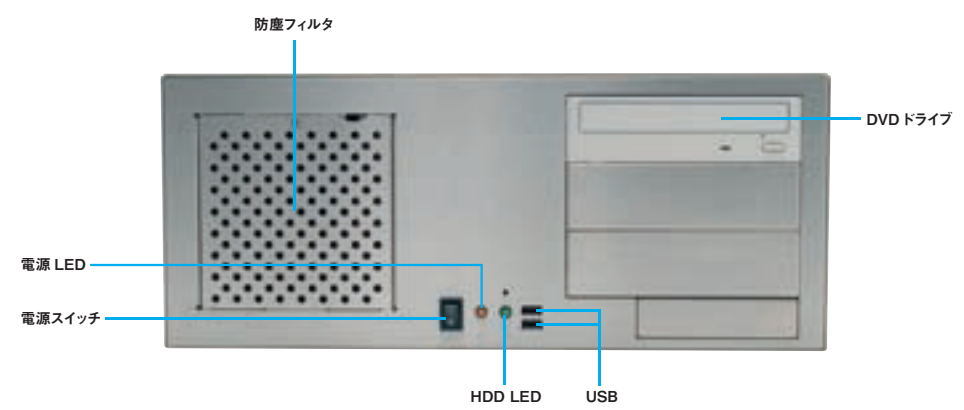

本ページに掲載のPCには
リモート電源スイッチ付きモデルもあります

くわしくは08007ページをご覧ください!



- 小型フロアマウントPC
- フロアマウントPC
- ステンレス製小型フロアマウントPC
- ステンレス製フロアマウントPC
- 2UラックマウントPC
- 4UラックマウントPC (PCI/ISA)
- 4UラックマウントPC (PCI)
- 4UラックマウントPC (PCIe/PCI)
- ステンレス製4UラックマウントPC
- 4UラックマウントPC (ファン監視)
- 小型組込PC