



取付穴φ16 非照光

RoHS



PB1SRF*16 PB1BRFM11* PB1SSF*16



PB1BSFM11* PB1BSP*16 PB1SCP*16



PB1BCPM11* PB1BM*16 PB1BM*11* PB1BPLS0*6 PB1BPL0*6

UL c-UL CSA TÜV CE対応 CCC



コンパクトな取付穴φ16の小型非照光タイプ

- 海外規格No.は ①1151ページ参照
- 製造元型式は ②1151ページ参照



スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。

出荷日	
1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

基本型式	-	色
PB1SRFM16	-	R

スイッチ
表示灯・フッガー

スイッチ

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品



型式	基本型式	色	形状	操作部	動作機能	構成	構造	短胴	保護構造	取得規格						端子	仕様グループ	パラチャージ	標準単価	スライド単価	
										UL	CUL	CSA	TUV	CE	CCC						
PB1SRFM16	R赤	赤	長角 平形	15 × 21	モメンタリ オルタネイト	1c	一体	●	IP65防油	●	●	-	●	●	●	ハンダ 兼タブ	A	+¥490 /個	¥745	¥726	
PB1SRFA16										●	●	-	●	●	●				¥796	¥775	
PB1BRFM114										●	-	●	●	●	●				¥741	¥722	
PB1BRFM116					●	●	-	●	●	●	¥835	¥813									
PB1SSF16					●	●	-	●	●	●	¥745	¥726									
PB1SSFA16					●	●	-	●	●	●	¥796	¥775									
PB1BSFM114			G緑	緑	正角 平形	□15	モメンタリ オルタネイト	1a1b	分離	-	IP40	●	-	●	●	●	●	B	-	¥741	¥722
PB1BSFM116												●	-	●	●	●	●			¥835	¥813
PB1BSPM16												●	-	●	●	●	-			¥880	¥880
PB1BSFA16							●	-	●	●	●	-	¥1,060	¥1,060							
PB1BSPM16							●	-	●	●	●	-	¥745	¥726							
PB1BSFA16							●	-	●	●	●	-	¥796	¥775							
PB1BSPM16	B黒	黒	正角 突形	□22	モメンタリ オルタネイト	1c	一体	-	IP65防油	●	-	●	●	●	●	D	-	¥835	¥813		
PB1BSFA16										●	-	●	●	●	-			¥880	¥880		
PB1BSPA16										●	-	●	●	●	-			¥1,060	¥1,060		
PB1SCP16					●	-	●	●	●	-	¥745	¥726									
PB1SCP16					●	-	●	●	●	-	¥796	¥775									
PB1SCPA16					●	-	●	●	●	-	¥741	¥722									
PB1BCPM114	Y黄	黄	丸 突形	φ15	モメンタリ オルタネイト	1a1b	分離	-	IP40	●	-	●	●	●	●	A	-	¥835	¥813		
PB1BCPM116										●	-	●	●	●	●			¥980	¥980		
PB1BMA16										●	-	●	●	●	-			¥1,190	¥1,190		
PB1BMM114					●	-	●	●	●	-	¥835	¥813									
PB1BMM116					●	-	●	●	●	-	¥928	¥904									
PB1BMA114					●	-	●	●	●	-	¥881	¥859									
PB1BMA116	-	-	キノコ	φ30	モメンタリ オルタネイト	1c	分離	-	IP65防油	●	-	●	●	●	●	B	-	¥983	¥958		
PB1BPLS016										●	-	●	●	●	●			¥1,217	¥1,186		
PB1BPLS026										●	-	●	●	●	-			¥1,435	¥1,398		
PB1BPL016					●	-	●	●	●	-	¥1,271	¥1,239									
PB1BPL026					●	-	●	●	●	-	¥1,490	¥1,452									
PB1BPL026					●	-	●	●	●	-	¥1,490	¥1,452									

■部 1~4個のご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 PB1SRFM16-R を2個ご注文の場合
(標準単価745円+パラチャージ490円)×2個=2,470円
パラチャージに関しては ①0101ページ


詳細仕様

仕様グループ	定格絶縁電圧 (Ui)	定格通電電流 (Ith)	スイッチ回路定格				使用温度範囲 °C	絶縁抵抗 DC500V メガ	耐電圧 AC 1分間 V		耐久性(万回以上)				質量約g				
			定格使用電圧 (Ue)	定格使用電流					充電部アース間	異種充電部間	機械的		電氣的						
				交流 (AC-12)	誘導負荷 (AC-13)	抵抗負荷 (DC-12)					誘導負荷 (DC-13)	モメンタリ		オルタネイト		プッシュロック			
																	抵抗負荷 (AC-12)	誘導負荷 (AC-13)	抵抗負荷 (DC-12)
A	AC DC 250V	5A	24V	-	-	1A	0.7A	-10 ~ +55	2000	-	-	-	-	7.4 ~ 8.5					
			110V	1.5A	1A	0.2A	0.15A	100 MQ 以上							2000	100	25	10	10
			220V	1A	0.7A	-	-												
B	AC DC 250V	5A	24V	-	-	1A	0.7A	-20 ~ +70	2000	-	-	-	-	12 ~ 14					
			110V	1.5A	1A	0.2A	0.15A	100 MQ 以上							2000	100	25	10	10
			220V	1A	0.7A	-	-												
C	AC DC 250V	5A	24V	-	-	1A	0.7A	-10 ~ +70	2000	-	-	-	-	10 ~ 12					
			110V	1.5A	1A	0.2A	0.15A	100 MQ 以上							2000	100	20	-	-
			220V	1A	0.7A	-	-												
D	AC DC 250V	3A	30V	-	-	0.1A	-	-25 ~ +55	2500	-	-	-	-	16 ~ 19					
			125V	0.1A	-	-	-												


2012.9
2013.8

外形図

PB1S***16

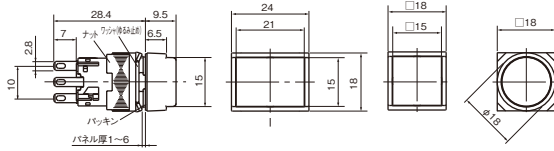


PB1B***11*

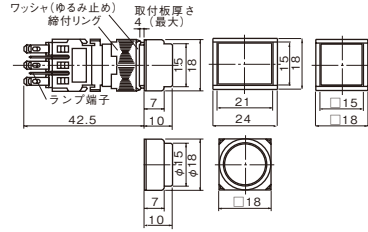


端子配列


PB1S***16




PB1B**M11*,
PB1BPL***6



PB1BSP*16,
PB1BM*16
(TOP)



パネルカット寸法

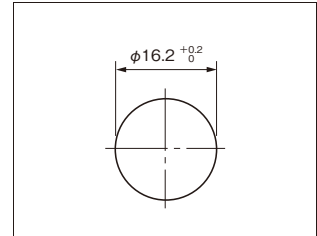

豆知識

オルタネイト、モーメンタリについて

■モーメンタリ

スイッチを押している間だけ動作状態を維持する。

■オルタネイト

スイッチを一度押せば指を離してもボタンが下がったままになる。再度指で押せばボタンは上がる。



セレクション
ガイド

非常停止

押しボタン

セレクト

表示灯

トグル

ロック

スライド
ロータリー

技術資料

ブザー

ブザー
外形図

フット
スイッチ

インターロック
プラグ