DINレール取付金具

ココが特長 **ケース付電源をDINレール取付時に最適**

●多種シリーズに対応

ご注意
・取付ピッチを確認の上、確実に電源本体と金具を取付けてください。
・取付ネジは別途ご用意ください。

Delivery 納期

1台から注文OK!

出荷日	
1～10台	翌日(当日)
11台～	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例

型式	—	形状
ESPU	—	DIN1

型式	タイプ	基準単価 1～4台	スライド単価 5～9台	スライド単価 10台～
ESPU	DIN1	¥570	¥550	¥520
	DIN2	¥600	¥570	¥540
	DIN3	¥700	¥650	¥600

仕様

型式	ESPU-DIN1	ESPU-DIN2	ESPU-DIN3
適合シリーズ	ESP10-15 ESP10-25 ESP10-50 ESPS-HWS30 他	ESPS-HWS50 他	ESP10-100 ESP10-150 ESP10-200 ESPS-HWS50 ESPS-HWS100 ESPS-HWS150 他
耐荷重	約500g	約600g	約800g
材質	金具1：アルミ、金具2：スチール		
質量	140g	160g	190g

外形図

(単位：mm)

ESPU-DIN1

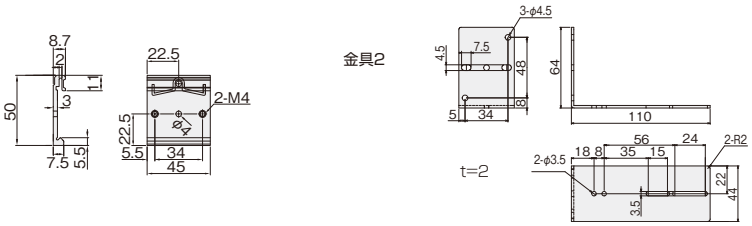

ESPU-DIN2

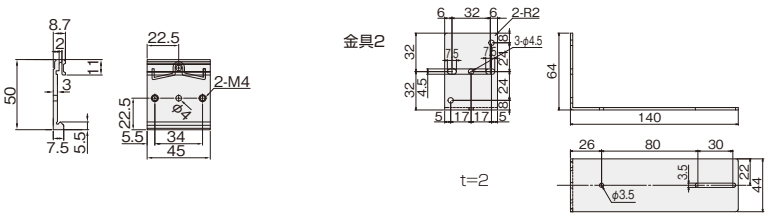

ESPU-DIN3

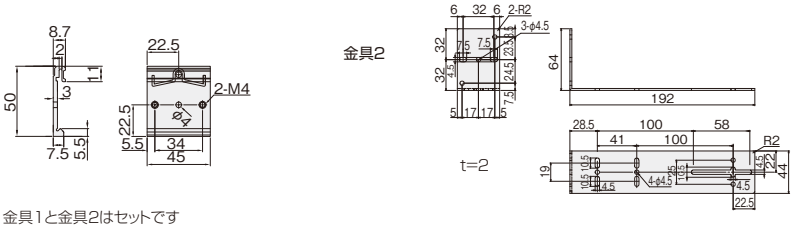

金具1と金具2はセットです

DINレール金具の組立、取付方法

①金具1と金具2を付属のM4ネジ(長さ8mm)で2箇所止めます



②本体と金具をネジ止めします(ネジサイズは外形図参照)
止めるネジは別途ご用意ください

③金具1の上側の溝からDINレールにはめ込み固定します