

MILソケットコネクタハーネス


▼ MIL,HIFS,CHIFSシリーズ 商品ページ①2229~2234,2239

全シリーズ共通


CN1	ビンNo.	SBケーブル 例)ビンNo.12 桜・赤2	Eケーブル 例)ビンNo.17 灰・黒2	JNケーブル 例)ビンNo.20 黒・青	KS, RSケーブル 例)ビンNo.12 青・白	CN2	ビンNo.
1	1	橙	黒1	1	黒	-	1
2	1	橙	赤1	2	白	-	2
3	2	灰	黒1	3	赤	-	3
4	2	灰	赤1	4	緑	-	4
5	3	白	黒1	5	黄	-	5
6	3	白	赤1	6	茶	-	6
7	4	黄	黒1	7	青	-	7
8	4	黄	赤1	8	灰	-	8
9	5	桃	黒1	9	橙	-	9
10	5	桃	赤1	10	桃	-	10
11	6	橙	黒2	11	空色	-	11
12	6	橙	赤2	12	紫	-	12
13	7	灰	黒2	13	白	黒	13
14	7	灰	赤2	14	白	赤	14
15	8	白	黒2	15	白	緑	15
16	8	白	赤2	16	白	青	16
17	9	黄	黒2	17	黒	白	17
18	9	黄	赤2	18	黒	赤	18
19	10	桃	黒2	19	黒	緑	19
20	10	桃	赤2	20	黒	青	20
21	11	橙	黒3	21	赤	白	21
22	11	橙	赤3	22	赤	黒	22
23	12	灰	黒3	23	赤	緑	23
24	12	灰	赤3	24	赤	青	24
25	13	白	黒3	25	緑	白	25
26	13	白	赤3	26	黒	赤	26
27	14	黄	黒3	27	緑	赤	27
28	14	黄	赤3	28	緑	青	28
29	15	桃	黒3	29	黄	黒	29
30	15	桃	赤3	30	白	赤	30
31	16	橙	黒4	31	黄	赤	31
32	16	橙	赤4	32	白	黒	32
33	17	灰	黒4	33	黄	黒	33
34	17	灰	赤4	34	茶	白	34
35	18	白	黒4	35	茶	黒	35
36	18	白	赤4	36	茶	赤	36
37	19	黄	黒4	37	茶	緑	37
38	19	黄	赤4	38	茶	青	38
39	20	桃	黒4	39	白	白	39
40	20	桃	赤4	40	青	黒	40
41	21	橙	黒連続	-	茶	紫	41
42	21	橙	赤連続	-	茶	赤	42
43	22	灰	黒連続	-	茶	黒	43
44	22	灰	赤連続	-	茶	赤	44
45	23	白	黒連続	-	茶	黒	45
46	23	白	赤連続	-	茶	赤	46
47	24	黄	黒連続	-	茶	黒	47
48	24	黄	赤連続	-	茶	赤	48
49	25	桃	黒連続	-	茶	黒	49
50	25	桃	赤連続	-	茶	赤	50
51	26	橙	長黒1	-	茶	黒	51
52	26	橙	長赤1	-	茶	赤	52
53	27	灰	長黒1	-	茶	黒	53
54	27	灰	長赤1	-	茶	赤	54
55	28	白	長黒1	-	茶	黒	55
56	28	白	長赤1	-	茶	赤	56
57	29	黄	長黒1	-	茶	黒	57
58	29	黄	長赤1	-	茶	赤	58
59	30	桃	長黒1	-	茶	黒	59
60	30	桃	長赤1	-	茶	赤	60
61	31	橙	長黒2	-	茶	黒	61
62	31	橙	長赤2	-	茶	赤	62
63	32	灰	長黒2	-	茶	黒	63
64	32	灰	長赤2	-	茶	赤	64
端子				シールド			端子

注)BLHIFS, ZHHIFSシリーズ結線図は①2546

MILメスコネクタ コンタクト配列図



MILオスコネクタ コンタクト配列図



2011.9

▼


2012.8

2509


FCNコネクタハーネス

▼ NFCNシリーズ 商品ページ①2247~2252


全芯数共通

CN1	ピンNo.	SBケーブル	Fケーブル	KS, RSケーブル	CN2	ピンNo.
		例) ピンNo.B6 橙・赤2 	例) ピンNo.B6 橙・赤2 	例) ピンNo.B6 青・白 		
A1		1対 橙 黒1	1対 橙 黒1	1対 黒 -	A1	
B1		1対 橙 赤1	1対 橙 赤1	1対 黒 白	B1	
A2		2対 灰 黒1	2対 黄 黒1	2対 赤 -	A2	
B2		2対 灰 赤1	2対 黄 赤1	2対 白 -	B2	
A3		3対 白 黒1	3対 若草 黒1	3対 緑 -	A3	
B3		3対 白 赤1	3対 若草 赤1	3対 白 -	B3	
A4		4対 黄 黒1	4対 灰 黒1	4対 黄 -	A4	
B4		4対 黄 赤1	4対 灰 赤1	4対 白 -	B4	
A5		5対 桃 黒1	5対 白 黒1	5対 茶 -	A5	
B5		5対 桃 赤1	5対 白 赤1	5対 白 -	B5	
A6		6対 橙 黒2	6対 橙 黒2	6対 青 -	A6	
B6		6対 橙 赤2	6対 橙 赤2	6対 白 -	B6	
A7		7対 灰 黒2	7対 黄 黒2	7対 灰 -	A7	
B7		7対 灰 赤2	7対 黄 赤2	7対 白 -	B7	
A8		8対 白 黒2	8対 若草 黒2	8対 橙 -	A8	
B8		8対 白 赤2	8対 若草 赤2	8対 白 -	B8	
A9		9対 黄 黒2	9対 灰 黒2	9対 紫 -	A9	
B9		9対 黄 赤2	9対 灰 赤2	9対 白 -	B9	
A10		10対 桃 黒2	10対 白 黒2	10対 若葉色 -	A10	
B10		10対 桃 赤2	10対 白 赤2	10対 若葉色 白	B10	
A11		11対 橙 黒3	11対 橙 黒3	11対 桃 -	A11	
B11		11対 橙 赤3	11対 橙 赤3	11対 白 -	B11	
A12		12対 灰 黒3	12対 黄 黒3	12対 空色 -	A12	
B12		12対 灰 赤3	12対 黄 赤3	12対 白 -	B12	
A13		13対 白 黒3	13対 若草 黒3	13対 黒 -	A13	
B13		13対 白 赤3	13対 若草 赤3	13対 黒 -	B13	
A14		14対 黄 黒3	14対 灰 黒3	14対 赤 -	A14	
B14		14対 黄 赤3	14対 灰 赤3	14対 黑 -	B14	
A15		15対 桃 黒3	15対 白 黒3	15対 黄 -	A15	
B15		15対 桃 赤3	15対 白 赤3	15対 黄 赤	B15	
A16		16対 橙 黒4	16対 橙 黒4	16対 茶 -	A16	
B16		16対 橙 赤4	16対 橙 赤4	16対 茶 赤	B16	
A17		17対 灰 黒4	17対 黄 黒4	17対 青 -	A17	
B17		17対 灰 赤4	17対 黄 赤4	17対 青 赤	B17	
A18		18対 白 黒4	18対 若草 黒4	18対 灰 -	A18	
B18		18対 白 赤4	18対 若草 赤4	18対 灰 赤	B18	
A19		19対 黄 黒4	19対 灰 黒4	19対 橙 -	A19	
B19		19対 黄 赤4	19対 灰 赤4	19対 橙 赤	B19	
A20		20対 桃 黒4	20対 白 黒4	20対 紫 -	A20	
B20		20対 桃 赤4	20対 白 赤4	20対 紫 赤	B20	
A21		21対 橙 黒連続	21対 橙 黒連続	21対 - -	A21	
B21		21対 橙 赤連続	21対 橙 赤連続	21対 - -	B21	
A22		22対 灰 黒連続	22対 黄 黒連続	22対 - -	A22	
B22		22対 灰 赤連続	22対 黄 赤連続	22対 - -	B22	
A23		23対 白 黒連続	23対 若草 黒連続	23対 - -	A23	
B23		23対 白 赤連続	23対 若草 赤連続	23対 - -	B23	
A24		24対 黄 黒連続	24対 灰 黒連続	24対 - -	A24	
B24		24対 黄 赤連続	24対 灰 赤連続	24対 - -	B24	
端子			シールド		端子	

FCNメスコネクタ コンタクト配列図

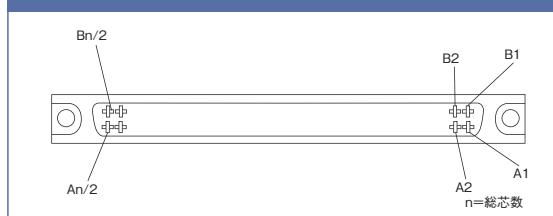

FCNオスコネクタ コンタクト配列図

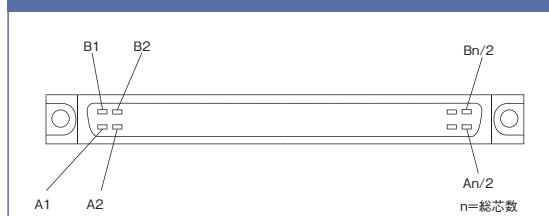

(注)BLFCN、ZFCNAシリーズ接線図は①2546

2011.9

▼

2012.8

設計変更でお探しの部品を見つけるなら MISUMI VONA <http://jp.misumi-vona.com/vona/el/>

2510

仮1555

旧1564

11.6.24 5:32:03 PM