

中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)



**ココが
特長** 同種類の同軸ハーネスを延長するアダプタ
● 同種類のコネクタを中継させるコネクタ。

2D
CAD

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

コネクタ

同軸コネクタ

中継接続タイプ

BNCプラグープラグタイプ
RoHS



050-1440

BNCプラグープラグタイプ
RoHS



MF70B8-NS5

BNCジャックージャックタイプ
RoHS




BNC-SA-JJ

BNCジャックージャックタイプ
RoHS




MF70G8-NS5

BNCジャック×3タイプ
RoHS




BNC-TA-JJJ

BNCジャック×3タイプ
RoHS




MF70H8-NT5

BNCプラグージャック×2タイプ
RoHS



BNC-TA-JPJ

BNCプラグージャック×2タイプ
RoHS

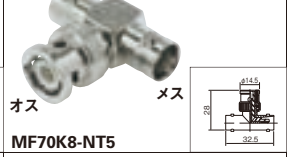

MF70K8-NT5

BNCプラグーアングルジャックタイプ
RoHS



050-1480

BNCプラグーアングルジャックタイプ
RoHS




MF70E8-NR5

BNCプラグージャックタイプ
RoHS




MF70E8-NS5

RCAジャックージャックタイプ

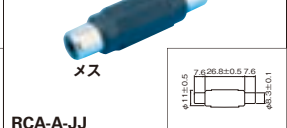

RCA-A-JJ

SMAプラグープラグタイプ
RoHS




088-6050

SMAプラグープラグタイプ
RoHS



MF78B8-NS5

SMAジャックージャックタイプ
RoHS



088-6040

SMAジャックージャックタイプ
RoHS



MF78G8-NS5

SMAプラグーアングルジャックタイプ
RoHS



088-7050

SMAプラグーアングルジャックタイプ
RoHS



MF78E8-NR5

SMAプラグージャックタイプ
RoHS



MF78E8-NS5

テスト用SMAプラグージャックタイプ
RoHS



TMA9045-A

Nプラグープラグタイプ
RoHS



MF73B8-NS5

Nプラグーアングルプラグタイプ
RoHS



MF73B8-NR5

Nジャックージャックタイプ
RoHS



MF73G8-NS5

Nプラグーアングルジャックタイプ
RoHS



MF73E8-NR5

Nジャックーアングルジャックタイプ
RoHS



MF73G8-NR5

Nプラグージャック×2タイプ
RoHS



N-TA-JPJ











TMA9045-A使用方法

※電気テストの際手間取るネジ込みを挿し込みに変換するアダプタです。繰返しの挿抜試験等に最適です。

(単位: mm)

セクション
ガイド
角型コネクタ
丸型コネクタ
ナイロン
コネクタ
同軸コネクタ


パネル取付けタイプ

<p>BNCジャックー絶縁バルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max3.5mm</p> <p>BNC323-BA</p> <p>パネルカット寸法A</p>	<p>BNCジャックー絶縁バルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max5.2mm</p> <p>MF70G8-YS5</p> <p>パネルカット寸法B</p>	<p>BNCジャックーバルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max7.0mm</p> <p>BNC-BA-JJ</p> <p>パネルカット寸法B</p>	<p>BNCジャックーバルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max5.6mm</p> <p>MF70G8-AS5</p> <p>パネルカット寸法B</p>
<p>BNCジャックーパネルジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max3.5mm</p> <p>BNC-PA-JJ</p> <p>パネルカット寸法C</p>	<p>SMAジャックーバルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max5.5mm</p> <p>MF78G8-CS5</p> <p>パネルカット寸法D</p>	<p>SMAジャックーパネルジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max7.0mm</p> <p>088-6060</p> <p>パネルカット寸法E</p>	<p>SMAジャックーパネルジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max5.6mm</p> <p>MF78G8-FS5</p> <p>パネルカット寸法E</p>
<p>Nジャックーバルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max6.5mm</p> <p>MF73G8-CS5</p> <p>パネルカット寸法F</p>	<p>Fジャックーバルクジャックタイプ RoHS</p>  <p>メス</p> <p>メス</p> <p>板厚Max10.5mm</p> <p>F-PA-JJ</p> <p>パネルカット寸法G</p>		

(単位: mm)

パネルカット寸法

(単位: mm)

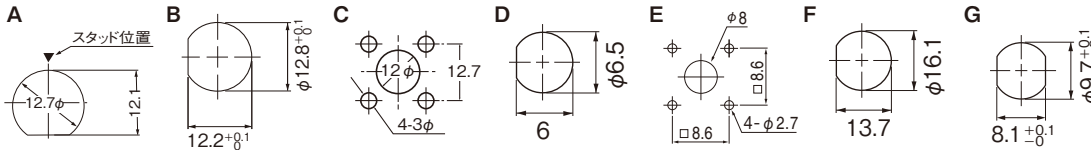

Order
注文例

型式

050-1440

型式	種類	取付方法	形状	タイプ(*1)	定格電圧	耐電圧	絶縁抵抗	接触抵抗	周波数帯域	VSWR	インピーダンス	重量	基準単価	スライド単価						
					AC V	AC V / 分	MO以上 / DC500V	DC1V/1A	GHz (DC~)	以下	Ω	g	1~9個	10~29個	30個~					
050-1440	BNC	中継	ストレート	P - P	500	1500	1000	3mΩ	4	1.2/0.1~1GHz	50	18	¥611	¥534	¥466					
MF70B8-NS5							350	1000	5000	1.5mΩ	4	1.25/0.1~4GHz	50	16	¥250	¥220	¥180			
BNC-SA-JJ				J - J	500	1000	1000	3mΩ	4	1.1/0.1~2GHz	50	20	¥582	¥524	¥504					
MF70G8-NS5							350	1000	5000	1.5mΩ	4	1.5/0.1~4GHz	50	11	¥190	¥170	¥150			
BNC-TA-JJJ				J - J - J	500	1500	1000	3mΩ	2	未測定	50	12.2	¥747	¥669	¥601					
MF70H8-NT5			J - J - J	350	1000	5000	1.5mΩ	4	2.3/0.1~4GHz	50	15	¥460	¥414	¥373						
BNC-TA-JPJ			J - P - J	500	1500	1000	3mΩ	4	未測定	50	18.1	¥737	¥650	¥572						
MF70K8-NT5			J - J - J	350	1000	5000	1.5mΩ	4	2.3/0.1~4GHz	50	20	¥440	¥396	¥356						
050-1480						500	1500	1000	3mΩ	4	1.2/0.1~2GHz	50	15.3	¥679	¥592	¥524				
MF70E8-NR5			アングル	P - J	350	1000	5000	1.5mΩ	4	1.25/0.1~4GHz	50	21	¥320	¥290	¥240					
MF70E8-NS5				350	1000	5000	1.5mΩ	4	1.25/0.1~4GHz	50	14	¥250	¥220	¥180						
RCA-A-JJ	RCA			J - J	30	500	100	20mΩ	規定せず	未測定	不整合	6	¥194	¥175	¥155					
088-6050				P - P	330	1000	5000	3mΩ	12.4	1.2/0.1~12.4GHz	50	5	¥2,648	¥2,503	¥2,076					
MF78B8-NS5				P - P	120	700	5000	3mΩ	18	1.3/0.1~18GHz	50	4	¥350	¥320	¥290					
088-6040	SMA	中継	ストレート	J - J	330	1000	5000	3mΩ	12.4	1.05+0.01F / 0.1~12.4GHz	50	2.3	¥2,280	¥2,076	¥1,668					
MF78G8-NS5							120	700	5000	6mΩ	18	1.3/0.1~18GHz	50	3	¥350	¥320	¥290			
088-7050							330	1000	5000	3mΩ	12.4	1.2/0.1~12.4GHz	50	5	¥2,978	¥2,803	¥2,328			
MF78E8-NR5							120	700	5000	3mΩ	18	1.6/0.1~18GHz	50	6	¥370	¥340	¥310			
MF78E8-NS5							120	700	5000	3mΩ	18	1.3/0.1~18GHz	50	5	¥550	¥490	¥390			
TMA9045-A			アングル	P - J	350	1000	5000	4mΩ	18	1.15/0.1~18GHz	50	6	¥3,754	¥3,492	¥3,104					
MF73B8-NS5			ストレート	P - J	350	1000	5000	3mΩ	11	1.35/0.1~11GHz	50	49	¥360	¥340	¥320					
MF73B8-NR5						350	1000	5000	3mΩ	11	1.3/0.1~11GHz	50	74	¥730	¥700	¥670				
MF73G8-NS5			ストレート	J - J	350	1000	5000	3mΩ	11	1.3/0.1~11GHz	50	44	¥280	¥260	¥240					
MF73E8-NR5			アングル	P - J	350	1000	5000	3mΩ	11	1.4/0.1~11GHz	50	70	¥590	¥560	¥530					
MF73G8-NR5				J - J	350	1000	1000	3mΩ	11	1.45/0.1~11GHz	50	66	¥460	¥430	¥400					
N-TA-JPJ	T分岐	J - P - J	500	1000	1000	3mΩ	4	未測定	83.5	未測定	不整合	83.5	¥2,183	¥1,979	¥1,542					
BNC323-BA	BNC	パネル	ストレート	J - BJ	500	1500	1000	3mΩ	4	1.4/0.1~2GHz	50	16	¥863	¥786	¥708					
MF70G8-YS5							350	1000	5000	3mΩ	4	1.3/0.1~4GHz	50	11.5	¥430	¥387	¥348			
BNC-BA-JJ							500	1000	1000	3mΩ	4	1.2/0.1~2GHz	50	22	¥1,135	¥1,028	¥825			
MF70G8-AS5							350	1000	5000	1.5mΩ	4	1.3/0.1~4GHz	50	15	¥190	¥170	¥180			
BNC-PA-JJ				J - PJ	500	1000	1000	3mΩ	4	1.2/0.1~2GHz	50	13	¥805	¥708	¥640					
MF78G8-CS5				J - BJ	120	1000	5000	6mΩ	18	1.25/0.1~18GHz	50	5	¥220	¥210	¥200					
088-6060				SMA			J - PJ	330	1000	5000	4mΩ	18	1.05+0.01F / 0.1~18GHz	50	4	¥2,357	¥2,076	¥1,707		
MF78G8-FS5										120	700	5000	6mΩ	18	1.3/0.1~18GHz	50	5	¥320	¥290	¥250
MF73G8-CS5										350	1000	5000	3mΩ	11	1.4/0.1~11GHz	50	48	¥330	¥310	¥290
F-PA-JJ							J - BJ	150	500	5000	5mΩ	3	1.3/0.3~3GHz	75	7.3	¥223	¥204	¥155		

(*1) P: プラグ, J: ジャック, BJ: バルクジャック, PJ: パネルジャック(形状詳細03601ページをご確認下さい。)

¥*** 新価格 適用開始時期に関しては0101ページ

同軸コネクタ

パネル/基板コネクタ

終端抵抗(ターミナル)

アダプタ

変換アダプタ

BNCコネクタ

Nコネクタ

SMAコネクタ

SMBコネクタ

同軸コネクタ専用圧着工具

減衰器(アッテネータ)

RCAコネクタ