
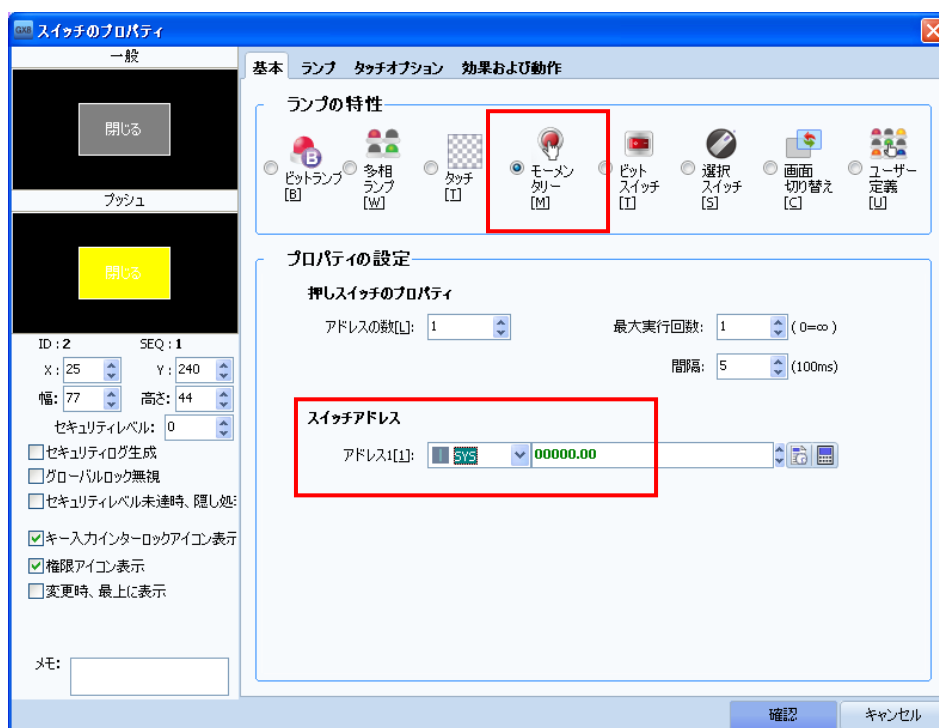


GX8_ウィンドウ画面内のスイッチでウィンドウ画面を閉じる設定

※以下に記載の SYS アドレスは GX8 用の内部アドレスです。お客様のご環境に合わせ、ご変更されてください。


例1)アドレス SYS0.0 が ON するとウィンドウ画面が表示される場合
ウィンドウ画面を閉じるには、ビット(SYS0.0)を OFF にします。

[モーメンタリスイッチ]を配置し、[スイッチアドレス]を画面を呼び出したアドレスで設定します。

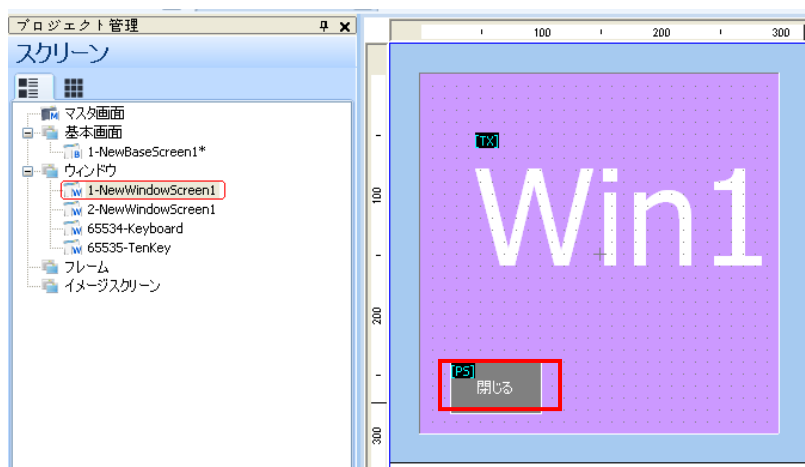


例2)ワードアドレス SYS10 が「1」の時にウィンドウ画面が表示される場合
ウィンドウ画面を閉じるには、ワードアドレス(SYS10)を「0」にします。


[マルチアクションスイッチ]を配置します。

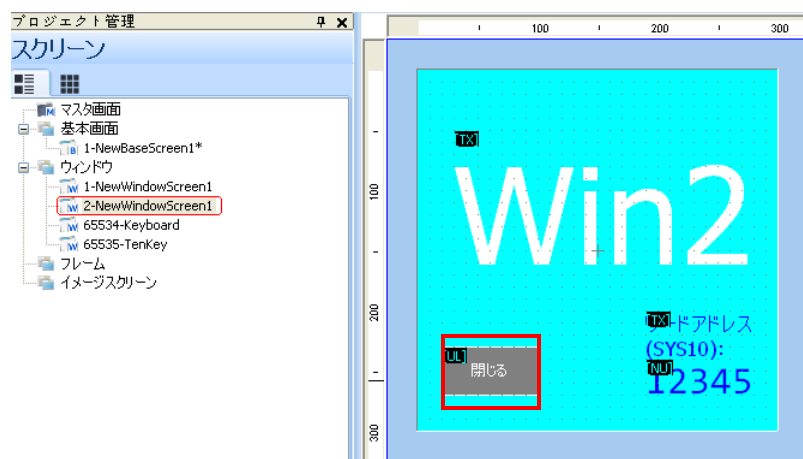

[スイッチの機能を使用]にチェックを入れ、「スイッチの動作設定」をクリックします。

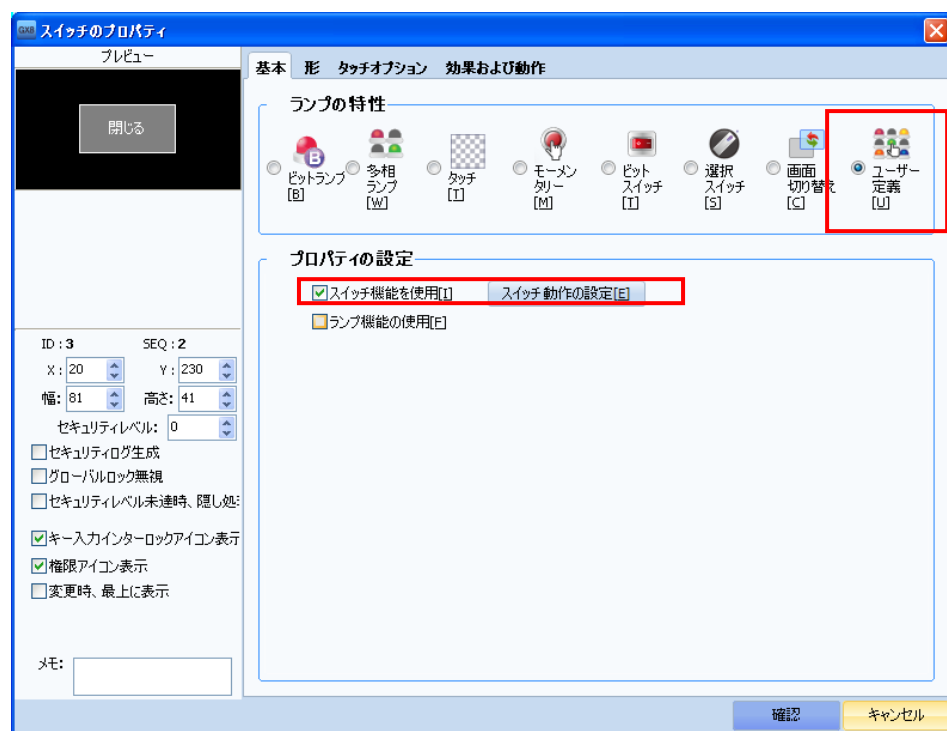

[効果および動作]タブで下図の様に設定します。

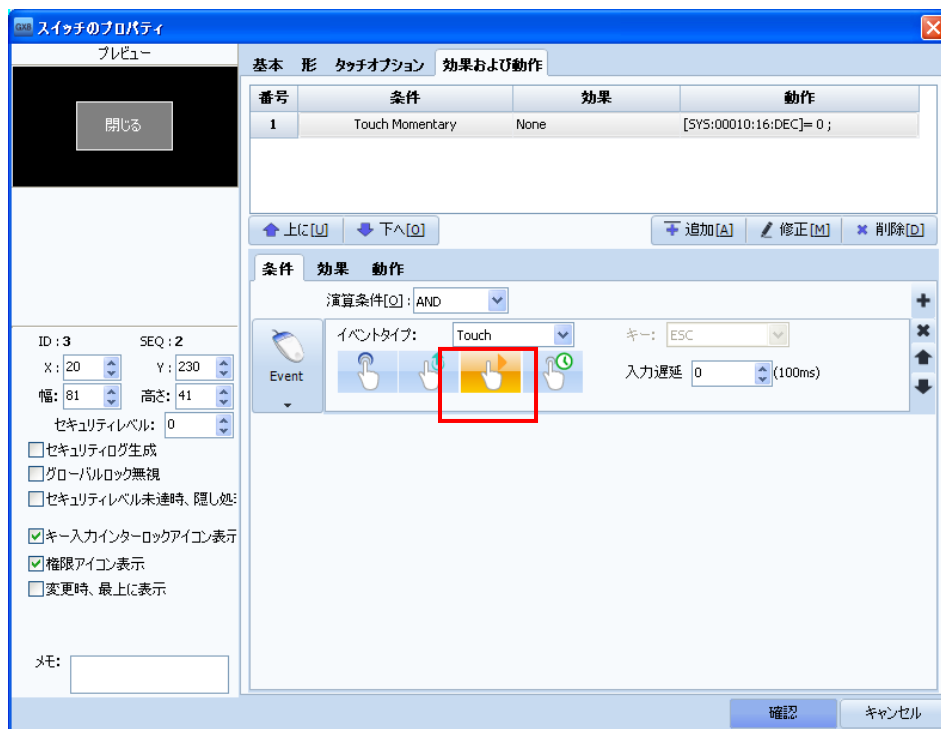

画面を呼び出したアドレスで[Const]の「0」を設定します。

