

自動ステージ用ケーブル

■自動ステージ専用 標準問合せ窓口
駿河精機株式会社OST事業部(ミスミグループ)
TEL: 0120-343-559
FAX: 0120-343-588
受付時間: 月~金(祝日等除く)
9:00~12:00 13:00~17:00

■自動ステージ専用 標準問合せ窓口
駿河精機株式会社OST事業部(ミスミグループ)
TEL: 0120-343-559
FAX: 0120-343-588
受付時間: 月~金(祝日等除く)
9:00~12:00 13:00~17:00

◎ CADデータは弊社WEB (<http://jp.misumi-ec.com/>) でご確認ください。



型式	No.	特徴	ケーブル	コネクタ			
				全長	コネクタ有無	コントローラ側	
SRCB (16pin用)	2	通常ケーブル	2m	両端コネクタ付	09-0341-02-14 (Binder)	■SRCB SRCN6A21-16S (JAE)	
	4		4m				
	6		6m				
	2B	通常ケーブル 片端バラ	2m	片端(コントローラ側)バラ線	—		
MSCB (12pin用)	4B	通常ケーブル 片端バラ	4m	両端コネクタ付	09-0341-02-14 (Binder)		
	6B		6m				
	2-R		2m				
	4-R	ロボットケーブル	4m				
MS4CB (4センサ12pin用)	6-R		6m				
	2B-R		2m	片端(コントローラ側)バラ線	—		
	4B-R		4m				
	6B-R		6m				


■共通仕様

種類	仕上外径	最小曲げ半径	導体		絶縁体	シース
			構成	外径		
通常ケーブル	6.70 ± 0.15mm	R33mm	40本 / 0.08mm[24AWG]	0.65mm	PVC	黒
ロボットケーブル			50本 / 0.08mm[24AWG]		ETFE	

■通常ケーブル


● SRCB2(B)、SRCB4(B)、SRCB6(B)

※片端バラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

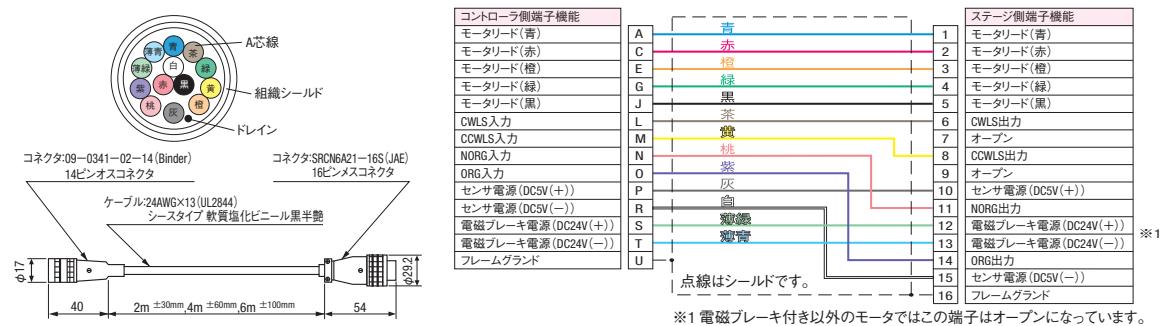

● MSCB2(B)、MSCB4(B)、MSCB6(B)

※片端バラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

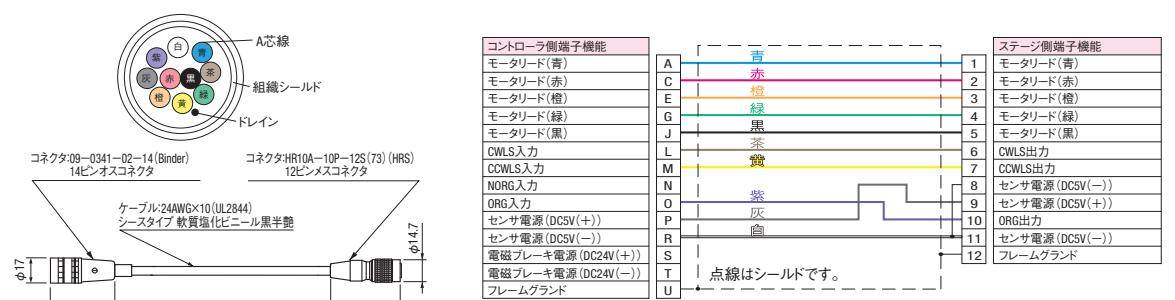

型式
SRCB2




Delivery
出荷日 5 日目発送

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~3	大口 4~
出荷日	通常	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● MS4CB2(B)、MS4CB4(B)、MS4CB6(B)


※片端バラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

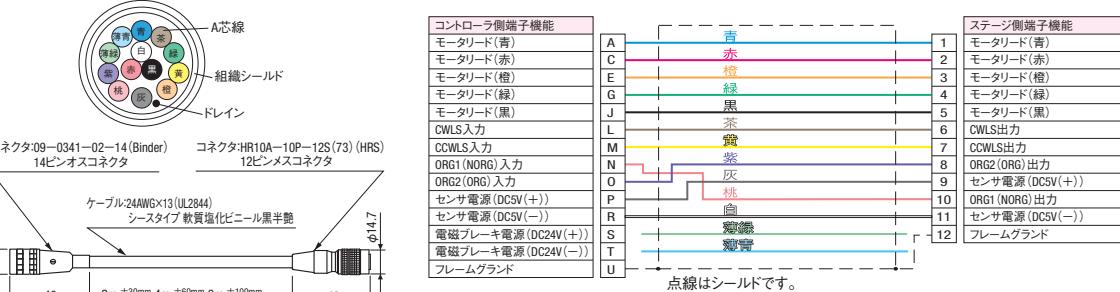

■ロボットケーブル


● SRCB2(B)-R、SRCB4(B)-R、SRCB6(B)-R

※片端バラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

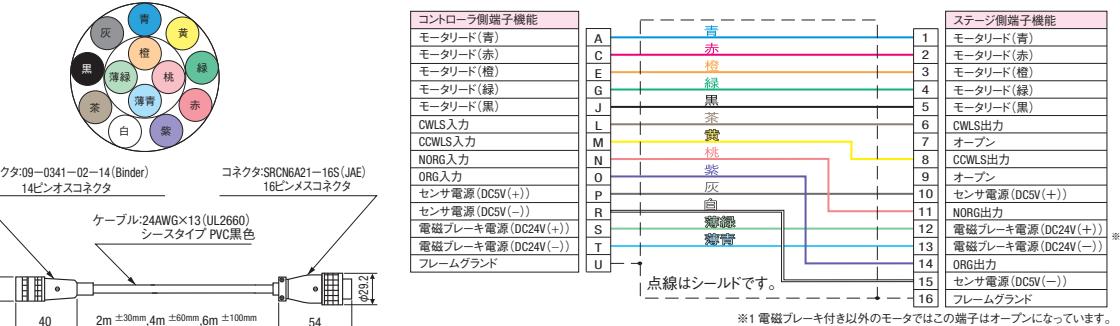

● MSCB2(B)-R、MSCB4(B)-R、MSCB6(B)-R

※片端バラ線ケーブル(末尾B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

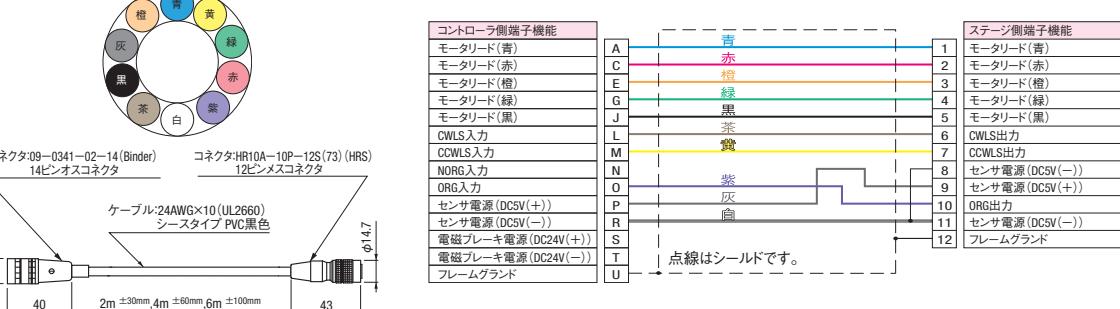

● MS4CB2(B)-R、MS4CB4(B)-R、MS4CB6(B)-R

※片端バラ線ケーブル(B付き)の場合は、14ピンオスコネクタ(コントローラ)側がバラ線となります。

