


Y型



CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD

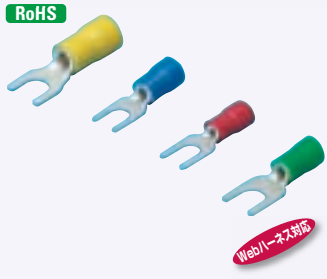

ココが特長

各種規格取得の国内メーカー製絶縁付Y型圧着端子
●最も幅広く使われているY型絶縁付きの圧着端子です。
●UL (E74917), CSA (LR66230) を取得している高品質な圧着端子です。(RVF0.3-3はULのみの取得です)




・圧着作業は専用の圧着工具にて行ってください。
・この製品には防水機能はありません。水などのかかる場所での使用はお避けください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

出荷日

1~20 パック	翌日(当日)
21パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

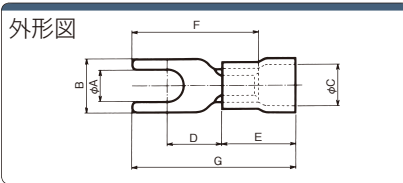

外形寸法表および仕様

型式	絶縁材	定格電圧 (AC)	耐電圧 (AC)	使用温度範囲	外形寸法(単位: mm)							重量 (g)	適合工具 Φ3731.3732(ペ-ジ)			
					A	B	C	D	E	F	G			板厚		
BVF0.3-3	硬質塩化ビニル	300V	3000V	-40℃ +75℃	3.2	5.2	3.2	5.9	9.0	12.5	17.5	0.65	0.372	DS05N		
BVF1.25-3					4.1	6.0	4.4	14.2		18.7	0.606					
BVF1.25-3.5						3.7	6.5	16.2		20.7	0.579					
BVF1.25-4					4.3	7.0	6.5	16.2		20.7	0.699					
BVF1.25-5					5.3	8.0	7.0	16.8		21.3	0.713					
BVF2-3.5					3.7	6.5	6.0	15.8		20.3	0.789					
BVF2-4					4.3	6.9	7.2	16.2		20.7	0.824					
BVF2-5					5.3	8.5	7.2	17.2		21.7	0.951					
BVF5.5-4					4.3	8.5	7.2	18.0		25.2	1.670					
BVF5.5-5					5.3	9.0	8.5	19.0		26.2	1.718					
BVF5.5-6					6.4	12.5	10.5	13.5		23.5	30.7		1.0		2.188	NH-13



1パック 100個入

型式	色	適用電線範囲		基準単価	スライド単価			
		より線(mm ²)	AWGサイズ		1~9/パック	10~49/パック	50~99/パック	
BVF0.3-3YE	黄	0.1~0.3	26~24	¥942	¥552	¥535		
BVF1.25-3RE	赤			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-3GR	緑			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-3.5RE	赤			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-3.5GR	緑			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-4RE	赤			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-4GR	緑			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-5RE	赤			¥816	¥466	¥452		
BVF1.25-5GR	緑			¥816	¥466	¥452		
BVF2-3.5BU	青			1.04~2.63	16~14	¥856	¥490	¥475
BVF2-3.5GR	緑					¥856	¥490	¥475
BVF2-4BU	青					¥856	¥490	¥475
BVF2-4GR	緑					¥856	¥490	¥475
BVF2-5BU	青					¥861	¥495	¥480
BVF2-5GR	緑	¥861	¥495			¥480		
BVF5.5-4YE	黄	2.63~6.64	12~10			¥1,381	¥882	¥857
BVF5.5-4GR	緑					¥1,381	¥882	¥857
BVF5.5-5YE	黄					¥1,381	¥882	¥857
BVF5.5-5GR	緑					¥1,381	¥882	¥857
BVF5.5-6YE	黄					¥1,557	¥995	¥966
BVF5.5-6GR	緑					¥1,557	¥995	¥966



Order
注文例

型式

BVF0.3-3YE