VCT360SB PSE対応 シールド付

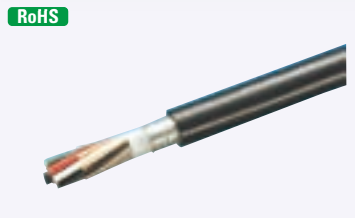

電安法PSE　600V　より線　1重シールド　耐油

ココが特長　600V PSE対応のシールド付電源ケーブルです

■このページの製品の
屈曲タイプをお探しなら ▶4411ページ
■このページの製品の
CE対応タイプをお探しなら ▶4205ページ

Delivery 納期

1本から注文OK!

販売単位	
下記参照	
出荷日	
1～99m	下記参照（5本まで）
100m以上	下記参照

※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

非在庫品

型式	断面積(mm²)	芯数※4	全長もしくは指定長	基準単価 販売単位	100m(巻)×3本～	100m(巻)×1～2本	指定長単価 99～50m	49～20m	19～10m	9～1m
				出荷日	都度見積	3日目出荷	3日目出荷	3日目出荷	3日目出荷	3日目出荷
				ストーク※1 メートル単価※2						
VCT360SB	0.75	2	1～100（指定1m単位）	¥428	¥428	¥483	¥515	¥526	¥541
		3		¥515	¥515	¥586	¥621	¥633	¥652
		4		¥599	¥599	¥682	¥722	¥736	¥759
		6		¥915	¥915	¥1,036	¥1,100	¥1,122	¥1,156
		8		¥1,218	¥1,218	¥1,379	¥1,465	¥1,493	¥1,538
	1.25	2		¥551	¥551	¥625	¥659	¥672	¥692
		3		¥641	¥641	¥726	¥771	¥786	¥809
		4		¥780	¥780	¥884	¥935	¥954	¥982
		6		¥1,101	¥1,101	¥1,250	¥1,324	¥1,350	¥1,390
		8		¥1,436	¥1,436	¥1,625	¥1,727	¥1,761	¥1,814
	2.0	2		¥628	¥628	¥711	¥752	¥767	¥790
		3		¥766	¥766	¥868	¥923	¥942	¥970
		4		¥880	¥880	¥998	¥1,058	¥1,080	¥1,111
		6		¥1,333	¥1,333	¥1,510	¥1,602	¥1,635	¥1,682
		8		¥1,664	¥1,664	¥1,886	¥2,005	¥2,046	¥2,106

ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※本価格は2012年9月現在の価格です。最新価格はカタログ専用webサイトhttp://jp.misumi-ec.com/el/でご確認ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
Aストーク…17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。
商品単価に500円/1本が加算されます。
Tストーク…12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。
商品単価に1,000円/1本が加算されます。
ストークについて詳しくは▶A011ページをご確認ください。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法[式：型式末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(線芯本数については仕様表をご確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。

Order 注文例

型式	断面積	芯数	長さ
VCT360SB	0.75	2	10

関連商品
▶4205ページ

UL/CSA/CE対応 シールド付 NA6UCSB
▶4209ページ

ULリステッド/PSE/CE対応 STOSB-N
▶4411ページ

PSE規格対応 シールド付 NARVCTSB

セレクションガイド
汎用ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル

特性レーダーチャート



— 一般VCTケーブル
— VCT360SB

※特性の目安としてご利用ください。 ▶4812ページ

商品比較

耐震性能	耐油 レベル4以下	耐油 レベル5
有 ○	NA2501T (4405P) VCT531X (4407P)	
無 ×	STOSB (4209P) **VCT360SB** (4213P)	NA6UCSB (4205P)

※比較サイズはAWG18(0.75mm²)、4芯相当を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色	ブラック	
取得規格	電安法	
定格電圧	600	V
使用温度範囲	0~60	℃
難燃性	–	
曲げ半径(mm) 仕上外径×	4	(固定部)
	–	(可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

仕様

型式	断面積(mm²)	芯数※1	AWGサイズ目安※2	撚合構造(図参照)	線芯本数	仕上外径(mm)※6	概算質量kg/km	電気的特性 許容電流A(30℃)※3	電気的特性 導体抵抗Ω/km(20℃)	電気的特性 絶縁特性MΩkm(20℃)	電気的特性 耐電圧V/分	導体 構成本/mm	導体 外径約(mm)	導体 メッキ※4	絶縁 厚さ(mm)	絶縁 材質※4	線芯外径約(mm)	シース 厚さ(mm)	シース 材質※4	規格	サンプル提供※5
VCT360SB	0.75	2	18	芯/層撚り	2	9.5	130	12	25.8以下	50以上	3000	30/0.18	1.1	なし	0.8	PVC	2.7	1.7	PVC	電安法対応	—
		3			3	10.0	145	10										1.7			—
		4			4	11.0	170	9										1.8			—
		6			6	12.5	225	7	25.1以下									1.9			—
		8			8	14.5	290	6										2.0		–	—
	1.25	2	16		2	10.5	150	16	15.6以下	50以上	3000	50/0.18	1.5		0.8		3.1	1.8		電安法対応	—
		3			3	11.0	175	14										1.8			—
		4			4	12.0	200	13										1.8			—
		6			6	14.0	255	10	15.1以下									2.0			—
		8			8	16.0	325	8										2.1		–	—
	2.0	2	14		2	11.0	180	22	10.1以下	50以上	3000	37/0.26	1.8		0.8		3.4	1.8		電安法対応	—
		3			3	11.5	210	19										1.8			—
		4			4	13.0	250	17										1.9			—
		6			6	15.0	320	13	9.79以下									2.0			—
		8			8	17.5	450	11										2.2		–	—

ご注意

※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは▶4815ページの対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
※5 サンプル提供については▶4819ページをご確認ください。
※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)	30	40	50
電流減少係数	1.00	0.82	0.58

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.75mm²の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
12×0.82=9.84

構造図

※6芯以下に<PS>Eマークを表示しています。

線芯識別表

芯 数	線芯識別
8芯以下	絶縁体着色方式 (黒・白・赤・緑・黄・茶・青・灰の順)