


IV PSE対応

RoHS

電安法 PSE 600V より線

Delivery 納期

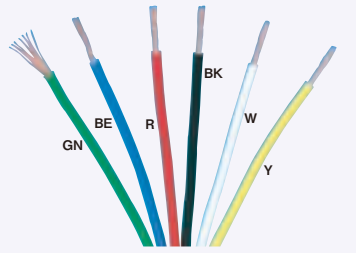

ココが特長

600V 汎用単芯電線

●導体の構成が7本よりで堅めの配線ですので制御盤内での固定配線には最適です。



ご注意

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意ください。
・製品の特性上固く、重量物となる場合もある為、巻き取り作業時や発送時に傷がつく恐れがございますので、予め御了承下さい。

■このページの製品と類似品のミスミオリジナル品もおススメです。
Q4603ページ

1本から注文OK!

販売単位

300m(巻)

出荷日

1巻 **3日目**

2巻～ **都度見積**

販売単位

10m, 50m, 100m

出荷日

1～5本 **3日目**

6本～ **都度見積**

ストックA 翌日出荷 ¥500/本

OKマークの商品に限ります。数量5(本)まで対応

非在庫品

使用温度範囲	0～60℃
取得・準拠規格	JISC3307準拠
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部のみ)



Order 注文例

型式	断面積	色	全長
IV	1.25	W	10

型式	断面積 (mm ²)	色	全長 (m)	導体		ビニル絶縁体厚さ (mm)	仕上外径約 (mm)	最大導体抵抗 Ω/km(20℃)	試験電圧 V/分	絶縁抵抗MΩ/km		許容電流 A(30℃)	概算重量 (kg/km)	電安法	
				構成 (本/mm)	外径 (mm)					20℃	60℃				
IV	1.25*(AWG16)	W(白)	10 50 100 300 (一巻)	7/0.45	1.4	0.8	3.0	16.5	1500	50	0.2	19	19	○	
	2*(AWG14)	BK(黒)		7/0.6	1.8		3.4					9.24	27	28	○
	3.5*(AWG12)	R(赤)		7/0.8	2.4		4.0					5.20	37	45	○
	5.5*(AWG10)	BE(青)		7/1.0	3.0		5.0					3.33	49	70	○
		Y(黄)													
		GN(緑)													


*(AWG～)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは**Q4815ページ**の対比表を参照ください。

※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。

※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

※**Q4603ページ**のVAIVシリーズとの主な違いは製造メーカーです。仕様については、類似性が高く、同等製品となります。細かい仕様差は仕様表をご確認ください。

構造図

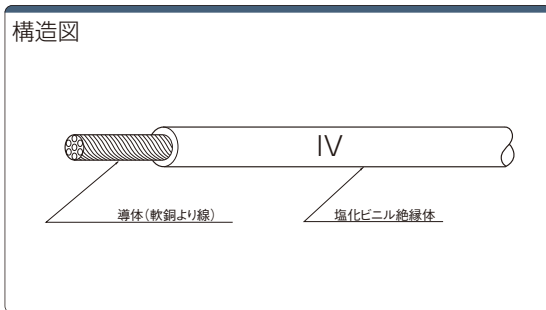

電流減少係数

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55
電流減少係数	0.91	0.82	0.71	0.58	0.41

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。

(例)1.25mm²で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
19×0.82=15.58(A)

梱包形態

ビニル袋：束に巻いた電線を、紐またはビニルタイで結び、ビニル袋に梱包します。
ラップ：束に巻いた電線を、ラップあるいは紙で巻き、形を整えて梱包します。
ケース：束に巻いた電線を、紐等で結び、ケース(段ボール)に入れて梱包します。

型式	断面積	全長			
		300m	100m	50m	10m
IV	1.25*(AWG16)	ケース	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	2*(AWG14)	ケース	ビニル袋	ビニル袋	ビニル袋
	3.5*(AWG12)	ケース	ラップ	ビニル袋	ビニル袋
	5.5*(AWG10)	ラップ	ラップ	ビニル袋	ビニル袋

*(AWG～)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは**Q4815ページ**の対比表を参照ください。



型式	断面積 (mm ²)	色	基準単価		出荷日		指定長単価			出荷日			
			300m(一巻)	通常	翌日 Aストック (7:00～15:00/本)	100m	50m	10m	通常	翌日 Aストック (7:00～15:00/本)			
IV	1.25*(AWG16)	W(白)	¥9,730	3日目 (1巻まで)	OK (1巻まで)	¥8,290	¥5,030	¥1,500	3日目 (5本まで)	OK (5本まで)			
	2*(AWG14)	BK(黒)	¥14,400								¥19,000	¥11,670	¥3,460
	3.5*(AWG12)	R(赤)	¥22,170										
	5.5*(AWG10)	BE(青)	¥36,430										
	Y(黄)												
		GN(緑)											

*(AWG～)はあくまでも目安のAWGサイズです。詳しくは**Q4815ページ**の対比表を参照ください。



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※本価格は**2012年9月現在**の価格です。最新価格はカタログ専用ウェブサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

A ストーク…17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。

商品単価に500円/1本が加算されます。

T ストーク…12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。

商品単価に1,000円/1本が加算されます。

ストークについて詳しくは**QAO11ページ**をご確認ください。

汎用 600Vタイプ

汎用 300Vタイプ

汎用 弱電流回路用

海外規格 600Vタイプ

海外規格 300Vタイプ

海外規格 弱電流回路用

海外規格

ノンハロゲンタイプ

耐熱 高電圧タイプ

耐熱 600Vタイプ

耐熱 300Vタイプ

耐熱 弱電流回路用

可動用 弱電流回路用

リール巻 サービス