

コルゲートチューブ コネクタ

RoHS



難燃



Delivery
納期

ココが
特長

コルゲートチューブパネル取付コネクタ

- コルゲートチューブをパネルに取付可能にするコネクタです。
- UL94V-2相当の66ナイロン製です。

1パックから注文OK!

出荷日

1~3パック 翌日(当日)

4パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

保護管
ダクト
チューブ

保護管

外形図

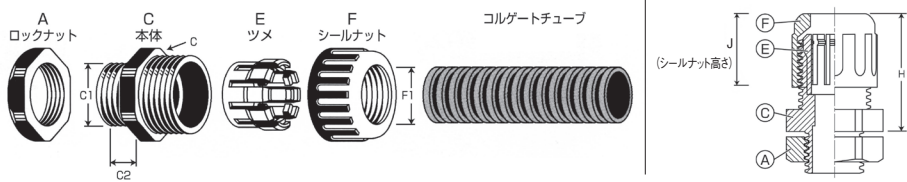

規格表

型式	適合チューブ O6013ページ	ネジサイズ		H(*)		F1 (φmm)	J (mm) (シールナット高さ)	最小内径 (φmm)	重量 (g/個)							
		ネジ呼称	ネジ外径 C1 φmm	ネジ長 C2 mm	最短 (mm)					最長 (mm)						
N-FGN13-10B-10P	CTUB5, KCN5	G 1/4	13.0	9.0	21.0	27.8	10.4	16	9.0	6						
N-FGN17-13B-10P	CTUB7, KCN7	G 3/8	16.5	10.0	23.5	31.2	13.0	18	11.8	9						
N-FGN21-15B-10P	CTUB10, KCN10	G 1/2	20.8		27.0	36.6	16.0	21	14.5	15.5						
N-FGN21-18B-10P	CTUB13, KCN13			10.5	27.5	37.1	22.0				22					
N-FGN21-21B-10P	CTUB15, KCN15	G 3/4	26.2	15.0	28.0	38.8	29.0	22.5	20.0	23						
N-FGN26-26B-10P	CTUB19, KCN19										29.5	40.0	35.0	24	27.7	31
N-FGN26-28B-10P	CTUB22, KCN22															
N-FGN33-34B-10P	CTUB28, KCN28	G 1	33.0													
N-FGN42-42B-10P	CTUB32, KCN32	G 1 1/4	41.7	20.0	31.0	43.4	43.3	25	34.0	53						

(注) 寸法図内の値は全て参考値で、保証値ではありません。

*H寸法の「最短」とは、シールナットを最も深く締め付けた状態での長さです。
H寸法の「最長」とは、最も締め付けが弱い状態での長さです。「最短」も「最長」もともにコルゲートチューブを装着していない状態での寸法値であり、保証値ではありません。

取付方法



1パック 10個入

型式	1パック	基準単価 1~9/パック	スライド単価 10/パック~
N-FGN13-10B-10P	10個 入り	¥1,970	¥1,680
N-FGN17-13B-10P		¥2,670	¥2,270
N-FGN21-15B-10P		¥2,660	¥2,270
N-FGN21-18B-10P		¥2,660	¥2,270
N-FGN21-21B-10P		¥3,180	¥2,710
N-FGN26-26B-10P		¥3,550	¥3,020
N-FGN26-28B-10P		¥3,550	¥3,020
N-FGN33-34B-10P		¥3,920	¥3,340
N-FGN42-42B-10P		¥5,340	¥4,540

基本仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2相当)
仕様温度範囲	-40℃~100℃
色	黒



Order
注文例

型式

N-FGN13-10B-10P