

10/100M 5ポート POE

RoHS



ココが特長

低価格! POEスイッチングハブ

- 4ポートの10/100TXPoE供給
- 1ポートの10/100TXアップリンク
- DC48V電源入力に対応
- IEEE802.3af規格
- DIPスイッチによるポートアラーム機能
- オプションキットでDINレール取付が可能

¥

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ポート数		単価
	POE	10/100	
IESH-MB305P-R	4	1	¥14,900



Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

仕様

標準規格	IEEE802.3/u/x/802.3af(POE)	
バッファサイズ	512Kbits	
交換方式	ストア&フォワード	
POEポート (RJ-45)	ポート数	4
	通信規格	IEEE802.3af(最大: 15.4W)
通信ポート (RJ-45)	ポート数	1
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX
端子台	通信規格	10/100Mbps(Auto MDI/MDI-X対応)
	リンク機能	
電源入力	電源ポート×2、リレー出力ポート ¹⁾	
消費電力	48VDC もしくは DC48V/1.6A(ACDC電源アダプタ)	
動作環境	動作温度	6.5W(POE無)/70W(POE有)
	保存温度	温度: -20~70℃、 湿度: -40~80℃
	湿度	湿度: 0~95%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	1.05kg、164.8(W)×33.8(H)×108(D)	
設置方法	DINレール/ウォールマウント	
付属品	QIG(日本語)、DINレール取付キット	

*1 電源を1ポートのみ接続される場合はPW1に接続下さい。

外形図

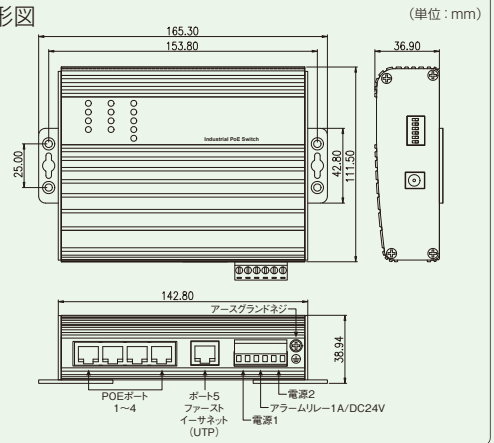

LAN機器

ハススイッチング

スイッチングハブ

光メディアコンバータ

メディアコンバータ

10/100/1000M 6ポート POE

RoHS



ココが特長

DC12V~24V電源入力対応のギガビットPOEハブ

- 4ポートの10/100TXPoE供給
- 2ポートの10/100/1000TXアップリンク
- DC12V~24V電源入力に対応
- IEEE802.3af規格
- QoS対応

¥

*下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	ポート数		単価
	POE	10/100/1000	
IESH-MB306GP-R	4	2	¥29,000



Delivery
納期

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

標準規格	IEEE802.3/u/ab/x/802.3af(POE), IEEE802.1p	
バッファサイズ	1Mbit	
交換方式	ストア&フォワード	
POEポート (RJ-45)	ポート数	4
	通信規格	IEEE802.3af
通信ポート (RJ-45)	ポート数	2
	通信規格	10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
端子台	通信規格	10/100/1000Mbps(Auto MDI/MDI-X対応)
	リンク機能	
電源入力	電源ポート×2、リレー出力ポート ¹⁾	
消費電力	1A@24Vで設定(最大ケーブル径1.5mm)	
動作環境	動作温度	DC: 12~24V
	保存温度	25W(POE無)/80W(POE有)
	湿度	温度: -25~60℃、 湿度: -40~80℃
重量・外形寸法(mm)	湿度: 5~95%RH(結露なきこと)	
設置方法	1.05kg、66(W)×149(H)×131.2(D)	
付属品	DINレール	
	QIG(日本語)	

*1 電源を1ポートのみ接続される場合はPW1に接続下さい。

外形図

