



■ツバ付タイプ

RoHS




ノーマルタイプ		六角穴付タイプ		ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)												
ストレート形状	SR形状	ストレート形状	SR形状	M材質	H硬度	M材質	*強度区分	S表面処理	M材質	S表面処理	M (並目)	D	B (C)	H	h	t	t ₁	m (ℓ)	B ₁	SR
UST	USRT	USTH	USRTH	ウレタン (黒色)	ショアA90	SCM435	10.9	エニクロメッキ	SS400	三価クロメート	3	3.5	5.5	6.4	2	0.7	2	1.8	—	3.5
SUST	SUSRT	SUSTH	SUSRTH	ウレタン (黒色)	ショアA90	SUS304	—	—	SUSXM7	—	4	5	6	8	9.2	3.5	2.2	2.4	2.8	2.5
LUST	—	—	—	低反発ウレタン (グレー)	ショアA70	SCM435	10.9	エニクロメッキ	SS400	三価クロメート	5	6	8	10	11.5	4	2.6	3.6	3	8
PUST	—	PUSTH	—	ポリアセタール (白色)	—	SCM435	10.9	エニクロメッキ	SS400	三価クロメート	8	10	13	15	5.5	2	2.8	5	4	10
PSST	—	PSSTH	—	シリコン (ライトグレー)	ショアA70	SUS304	—	—	SUSXM7	—	10	13	17	19.6	7	—	3.2	6	5	13
USTS	—	—	—	—	—	SCM435	10.9	エニクロメッキ	SS400	三価クロメート	12	15	19	21.9	8	—	3.5	7	—	15
SSTS	—	—	—	—	—	SUS304	—	—	SUSXM7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


*1 ツバ付タイプのエニクロメッキは三価クロメートに代替可能です。

*型番 [] はRoHS非対応

ノーマルストレート形状

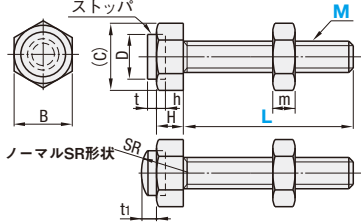

六角穴付ストレート形状

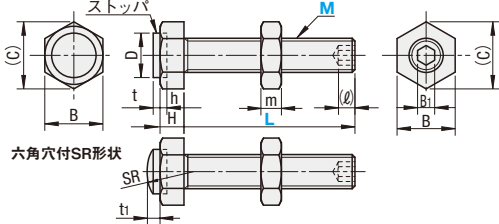

ノーマルSR形状

六角穴付SR形状

*1 ツバ付タイプのエニクロメッキは三価クロメートに切替中です。(USTH, USRTH, PUSTHの表面処理は三価クロメート)

*ボルト強度区分について 2P2003

*首下には、2×Pitchの不完全ねじ部があります。

型式		L選択		¥基準単価									
Type	M (並目)											UST	SUST
ノーマルタイプ	六角穴付タイプ	3	15	20	25	30	35	40	—	—	—	180	240
(ストレート) (SR)	(ストレート) (SR)	4	15	20	25	30	35	40	—	—	—	180	240
UST	USRT	5	15	20	25	30	35	40	45	50	—	200	250
LUST	SUST	6	20	25	30	35	40	45	50	60	—	200	260
PUST	—	8	20	25	30	35	40	45	50	60	—	200	260
PSST	PSSTH	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	220	280
USTS	—	12	30	40	50	60	70	—	—	—	—	250	310
SSTS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*シリコン付 (USTS・SSTS) はM4〜M8、六角穴付タイプ (USTH・SUSTH・PUSTH・PSSTH・USRTH・SUSRTH) はM4〜M10となります。


*SR形状 (USRT・SUSRT・USRTH・SUSRTH) の基準単価は、同材質のストレート形状に1.2をかけた金額となります。(1円単位切り捨て) 例: USRT5-20 UST5-20 基準単価200×1.2=240円

■ストレートタイプ

RoHS



ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)	
Type	材質	硬度	材質	*強度区分	S表面処理
USS	ウレタン (黒色)	ショアA90	SCM435	10.9	三価クロメート
USUS	ウレタン (黒色)	—	SUS304	—	—
PUSS	ポリアセタール (白色)	—	SCM435	10.9	三価クロメート
SPUS	ポリアセタール (白色)	—	SUS304	—	—



*ボルト強度区分について 2P2003


型式		L選択		¥基準単価									
Type	M (並目)											ℓ ₁	d
USS	4	10	15	20	25	30	35	—	—	—	—	1.6	3.1
USUS	5	10	15	20	25	30	35	40	—	—	—	2.2	4
PUSS	6	15	20	25	30	35	40	45	50	60	—	2.6	4.8
SPUS	8	25	30	35	40	45	50	60	—	—	—	5.1	6.5
—	10	30	35	40	45	50	60	70	—	—	—	6.9	8.3
—	12	40	50	60	70	—	—	—	—	—	—	8	10

■六角穴付ボルトタイプ

RoHS



ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)	
Type	材質	硬度	材質	*強度区分	S表面処理
UUSCB	ウレタン (黒色)	ショアA90	SUS304	—	—
PSCB	ポリアセタール (白色)	—	SUS304	—	—



型式		L選択		¥基準単価									
Type	M (並目)											UUSCB	PSCB
UUSCB	4	10	15	20	25	30	35	—	—	—	—	7	4
PSCB	5	12	15	20	25	30	—	—	—	—	—	8.5	5
—	6	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	10	6
—	8	20	25	30	40	—	—	—	—	—	—	13	8
—	10	25	30	40	50	—	—	—	—	—	—	16	10



■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

●ツバ付タイプ UST・SUST

数量	1〜4	5〜19	20〜49	50〜199
適用価格	パラチャージ	基準単価	スライド値引	—
価格	緑部 +120円/コ	価格表	30%	40%

*1〜4コのご注文 (緑部) は、基準単価+パラチャージ(120円/コ)を申し受けます。

[計算例] UST3-20を2コご注文の場合 (基準単価180円+パラチャージ120円)×2コ=600円

*表示数量超えはお見積り

●ストレートタイプ USS・USUS

数量	1〜4	5〜19	20〜49	50〜199
適用価格	パラチャージ	基準単価	スライド値引	—
価格	緑部 +120円/コ	価格表	15%	20%

*1〜4コのご注文 (緑部) は、基準単価+パラチャージ(120円/コ)を申し受けます。

[計算例] USS4-20を2コご注文の場合 (基準単価220円+パラチャージ120円)×2コ=680円

*表示数量超えはお見積り

●ツバ付 ノーマルタイプ LUST・PUST・PSST・USTS・SSTS・USRT・SUSRT

数量	1〜4	5〜19	20〜49	50〜199
適用価格	パラチャージ	基準単価	スライド値引	—
価格	緑部 +120円/コ	価格表	15%	20%

*1〜4コのご注文 (緑部) は、基準単価+パラチャージ(120円/コ)を申し受けます。

[計算例] LUST3-20を2コご注文の場合 (基準単価220円+パラチャージ120円)×2コ=680円

*表示数量超えはお見積り

●六角穴付ボルトタイプ

数量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜99
適用価格	パラチャージ	基準単価	スライド値引	—
価格	緑部 +120円/コ	価格表	5%	10%

*表示数量超えはお見積り

■特長: 頭部が大きいストッパです。ワークを大きな面で受けたい場合に最適です。


■頭部六角穴付 MCナイロンタイプ

RoHS




*ボルト強度区分について 2P2003

Type	ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)	
	材質	硬度	*強度区分	S表面処理	材質	S表面処理
UNAHM	MCナイロン	SCM435	8.8	三価クロメート	SS400	三価クロメート

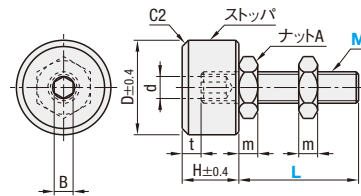

- ① ボルトとMCナイロンは、接着剤での接着となります。
- ② MCナイロンにナットAを接するようにご使用ください。
- ③ 強い力が掛かった場合、MCナイロンが破損する可能性があります。
- ④ 力方向Bからの使用は避けてください。



*締め付けは、ナットAではなく、六角穴を使用してください。

型式		L選択						t	D	d	B	H	m	¥基準単価	
Type	M(並目)														
UNAHM	4	10	15	20	25	30		3	10	2.4	2	7	2.4	500	
	5		15	20	25	30	40	4	12	3	2.5	9	3.2	520	
	6		15	20	25	30	40		50	15	3.5	3	10	3.6	550
	8				25	30	40	50	5	20	4.7	4	13	5	600
	10					30	40	50		25	6	5	15	6	680
	12					30	40	50	6	30	7	6	18	7	800
	16					30	40	50		40	9.5	8	22	10	950



Order 注文例

型式 UNAHM5 - L 15



Delivery 出荷日 3 日目発送



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜49
値引率	基準単価	5%	10%	18%

*表示数量超えはお見積り



■頭部六角穴付 ウレタンタイプ

RoHS



*ボルト強度区分について 2P2003

Type	ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)	
	材質	硬度	*強度区分	S表面処理	材質	S表面処理
UNAH	ウレタン (黒色)	ショアA90	10.9	三価クロメート	SS400	三価クロメート
UNAHH	ウレタン (青色)	ショアA70	10.9	三価クロメート	SS400	三価クロメート
SLUNA	低反発ウレタン (グレー)	ショアA70	—	—	SUS304	—



型式		L選択		t	D	A	d	B	H	ℓ	m	¥基準単価
Type	M (並目)											
UNAH	3	10	15	—	—	—	—	—	—	—	—	UNAH
UNAHH	4	10	15	20	25	30	—	—	—	—	—	UNAHH
SLUNA	5	10	15	20	25	30	40	—	—	—	—	SLUNA
—	6	10	15	20	25	30	40	50	—	—	—	—
—	8	10	15	20	25	30	40	50	60	—	—	—
—	10	10	15	20	25	30	40	50	60	70	—	—
—	12	15	20	25	30	40	—	—	—	—	—	—
—	16	20	25	30	40	—	—	—	—	—	—	—

*LサイズのSLUNAはありません。 *印の付いたLサイズのℓは () 寸法となります。



■先端六角穴付 ウレタンタイプ

RoHS



*ボルト強度区分について 2P2003

Type	ストッパ		ボルト		A付属品(六角ナット)	
	材質	硬度	*強度区分	S表面処理	材質	S表面処理
UNBH	ウレタン (黒色)	ショアA90	10.9	三価クロメート	SS400	三価クロメート
UNBHH	ウレタン (青色)	ショアA70	10.9	三価クロメート	SS400	三価クロメート

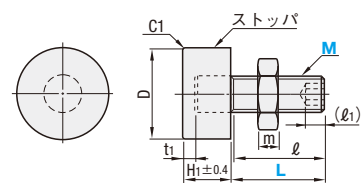

型式												¥基準単価								
Type	M(並目)	L選択										t ₁	D	B ₁	H ₁	ℓ	m	(ℓ ₁)	UNBH	UNBHH
UNBH UNBHH	3	10	15								4	7.5	—	14	全ネジ	1.8	1.8	220	280	
	4	10	15	20	25	30						10	2		全ネジ	2.4	2.2	240	300	
	5	15	20	25	30	40					5	12.5	2.5	15	全ネジ	3.2	2.8	260	310	
	6	15	20	25	30	40	50					15	3		全ネジ	3.6	3	290	370	
	8	25	30	40	50	60					6	20	4	16	全ネジ	5	4	350	430	
	10	30	40	50	60	70				25		5	全ネジ		6	5	440	430		