

■ステージ関連情報
 ステージ選定表 P.1639・P.1640
 新商品告知 P.1641
 標準ステージのご紹介 P.1642
 概要・技術資料 P.1643・P.1644


●CADデータフォルダ名: 29_Stages

■特長: マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位での調整が可能な低価格ステージです。マイクロメータヘッドの位置も3種類から選択可能です。

■XY軸 薄型




XYCRSC□□-A(マイクロメータヘッドセンター押し)

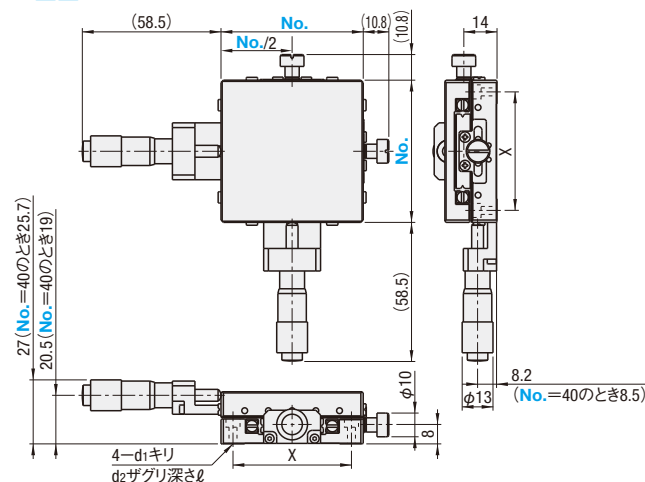

XYCRSC□□-C(マイクロメータヘッドサイド押し・正勝手)

XYCRSC□□-CR(マイクロメータヘッドサイド押し・勝手違い)



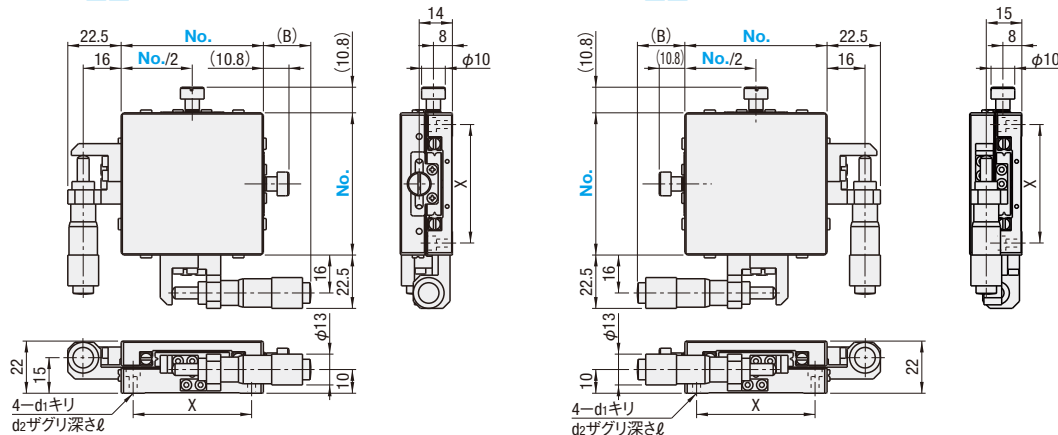


●テーブル上取付穴寸法

No.40

No.60

No.80

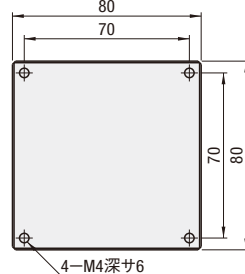

●詳細寸法はCADデータでご確認ください。

材 質 アルミ合金
 表面処理 黒アルマイト

■XY軸ステージ ●高精度ステージ既存品: XYSPG(P.1700)

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	上面図					耐荷重 (N)	移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価 1~4コ
Type	No.			(B)	X	d1	d2	ℓ				
XYCRSC	40	A(センター)	40×40	36	32	3.4	6	3.5	9.8	0.2	25,000	
	60	C(正勝手)	60×60	20	50	4.5	8	4.5	29.4	0.4	30,000	
	80	CR(勝手違い)	80×80	11	70	4.5	8	4.5	39.2	0.7	38,000	

●表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式

XYCRSC60-A
XYCRSC80-CDelivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



新商品

■ステージ関連情報
 ステージ選定表 P.1639・P.1640
 新商品告知 P.1641
 標準ステージのご紹介 P.1642
 概要・技術資料 P.1643・P.1644

●CADデータフォルダ名: 29_Stages


■特長: テーブル面が水平に上下するZ軸ステージで段取り替えや簡易フォーカス調整に最適です。

■水平面Z軸 リニアボール

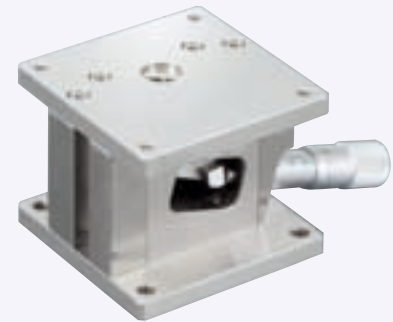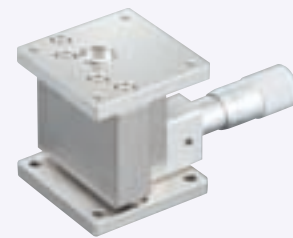

ZLLB40

ZLLB60

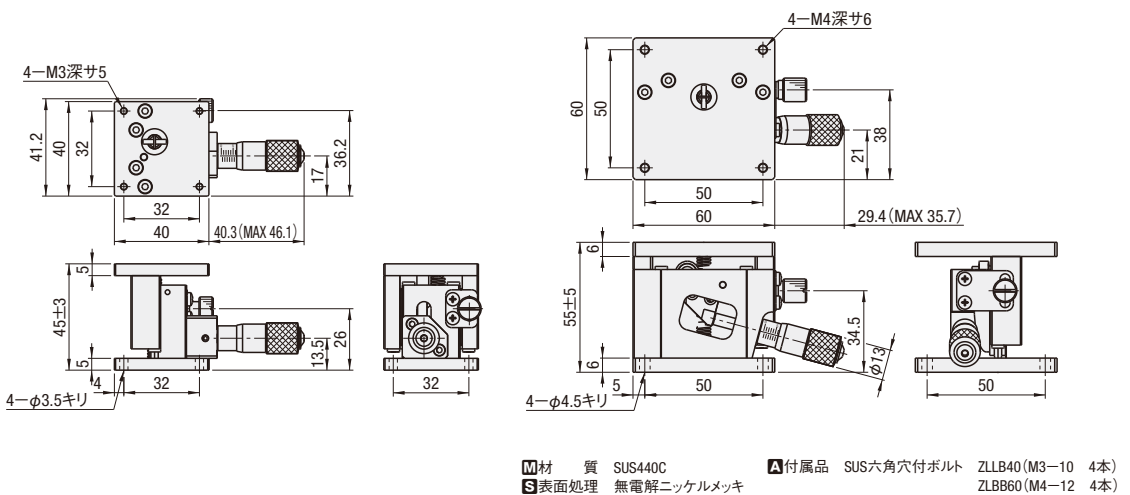

材 質 SUS440C A付属品 SUS六角穴付ボルト ZLLB40(M3-10 4本)
 表面処理 無電解ニッケルメッキ ZLLB60(M4-12 4本)

■Z軸ステージ ●高精度ステージ既存品: ZLPGS(P.1713)、ZLPG(P.1714)

型式		ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	耐荷重 (N)	最小読取 (μm/目盛)	平行度 (μm)	自重 (kg)	¥基準単価 1~4コ
Type	No.							
ZLLB	40	40×40	±3.0	29.4	≒ 5	80	0.3	25,000
	60	60×60	±5.0	49	≒10		0.7	26,500

●表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式

ZLLB40

Delivery
出荷日

在庫品


翌日出荷

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



試料の検査治具などにご利用いただけます。
 なお、下記は3軸での使用イメージです。

【使用イメージ】

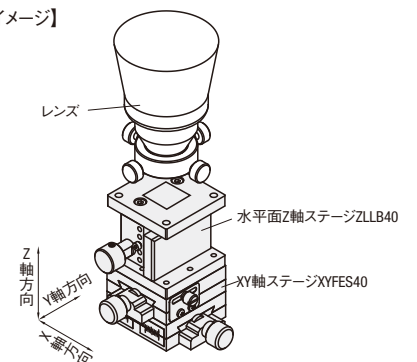

レンズ

水平面Z軸ステージZLLB40

XY軸ステージXYFES40

Z軸方向

Y軸方向

X軸方向