



シャフト 六角穴付タイプ



CADデータフォルダ名: 01\_Shfts



Table with columns: Type (めねじタイプ, 段付めねじタイプ, おねじタイプ), D公差, 材質 (SUJ2, SUS440C相当), 硬度 (高周波焼入, 有効硬化層深さ), 表面処理 (硬質クロムメッキ)

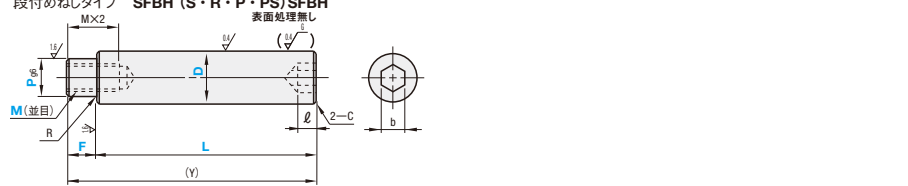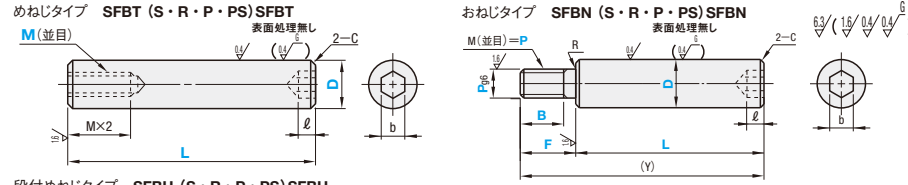

六角穴寸法表: D, b, 六角穴深さℓ

低温黒色クロムメッキの特長 P.112 真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.97 軸端加工部(ネジ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性がります。

めねじタイプ 段付めねじタイプ

Table with columns: Type, D, L, F, P, M, Y, R, C. Includes sub-tables for me and segment types.

めねじタイプ M×2.5+4+ℓ≤L M×2.5+4+ℓ×1.5≧Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。 段付めねじタイプ P≧M+3 M×2.5+4+ℓ≧Y M×2.5+4+ℓ×1.5≧Yの場合、タップ下穴が貫通することがあります。

おねじタイプ

Table with columns: Type, D, L, F, B, P, Y, R, C. Includes sub-tables for me and segment types.

D>Pとなります。

Order 注文例: SFBT20 - 525 - F25 - B20 - P16 - M8. Delivery 出荷日: 3 日目発送. 低温黒色クロムメッキ品以外: 8 日目発送.

Alteration 追加加工: SFBT20 - 250 - F40 - B30 - P10. 追加工による硬度低下の可能性がります。 P.98参照

Table with columns: Alterations (LKC, MSC, PMC-PMS), Code, Spec., ¥/1Code. Includes detailed specifications for LKC, MSC, and PMC-PMS.

Price 価格 table with columns: 数量 (1~4, 5~12, 13~19, 20~49, 50~99, 100以上), 値引率 (5%, 10%, 15%, 18%), 出荷日 (通常, +7日, +7日)

めねじタイプ

Table with columns: Type, D, 最短L, L51, L101, L151, L201, L301, L401, L501, L601, L801. Includes sub-tables for SFBT, SSFBT, PSFBT, PSSFBT, RSFBT.

おねじタイプ

Table with columns: Type, D, 最短L, L51, L101, L151, L201, L301, L401, L501, L601, L801. Includes sub-tables for SFBH, SSFBH, PSFBH, PSSFBH, RSFBH.

段付めねじタイプ

Table with columns: Type, D, 最短L, L51, L101, L151, L201, L301, L401, L501, L601, L801. Includes sub-tables for SFBH, SSFBH, PSFBH, PSSFBH, RSFBH.

1 シャフト