PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド

−1方向 めねじタイプ−

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp



CADデータフォルダ名：51_Manifolds

RoHS

	Type 固定タイプ T1タイプ	T2タイプ	指定タイプ T1タイプ	T2タイプ	M材質	S表面処理
両端おねじ	SGM	SGMS	SGMF	—	SGP※	三価クロメート
	SUMH	—	SUMHF	SUMHSF	SUS304TP	—
片端おねじ 片端めねじ	SGMA	SGMSA	SGMAF	—	SGP※	三価クロメート
	SUMHA	SUMHH	SUMHAF	SUMHHF	SUS304TP	—
両端めねじ	SGMM	—	SGMFM	—	SGP※	三価クロメート
	SUMHM	—	SUMHFM	—	SUS304TP	—

※No.50Aのソケット部はSS400となります。

ロー付けおよび溶接による若干のひずみがあります。連結してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。

ねじ部 JIS B0203 R(PT)
(最高使用圧力：0.7MPa≒7kgf/cm²以下)

■使用可能流体
水・空気

＊図面は連数3のときのものです。

√(25)

両端おねじ

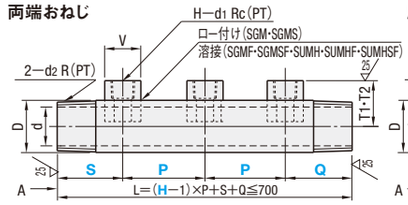

片端おねじ・片端めねじ

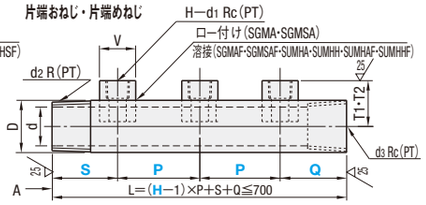

両端めねじ

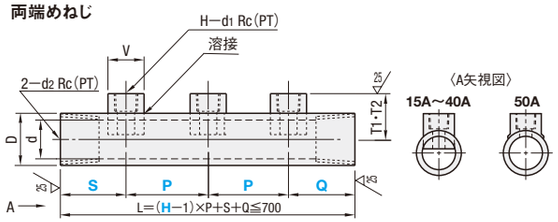

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T1	T2
1(1/8)	15	19	21.7
2(1/4)	20	25	28.4
3(3/8)	25	29	33.4
4(1/2)	30	37	39.9
6(3/4)	35	42	—
8(1)	42	58	—

■両端おねじタイプ、片端おねじ・片端めねじタイプ

型式 Type 固定タイプ	指定タイプ	No.	H (穴数選択)	P・S・Q 固定タイプ	指定タイプ 1mm単位	d1 Rc(PT) T1タイプ	T2タイプ	d2 R(PT)	d3 Rc(PT)	D	d 材質:SGP	材質:SUS
T1タイプ SGM SUMH SGMA SUMHA	T2タイプ SGMS SGMSA SUMHH	15A	2 3 4 5 6	35	35(45)〜150	1/8	—	1/2	1/2	21.7	16.1	16.1
		20A		35	35(45)〜150	1/4	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4
		25A		40	40(50)〜150	3/8	1/4	1	1	34	27.6	27.2
		32A		50	50(60)〜150	1/2	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5
		40A		60	60(70)〜150	3/4	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2
T1タイプ SGMF SUMHF SUMHAF	T2タイプ SUMHSF SUMHHF	50A		100	100〜150	1	—	2	—	60.5	52.9	—

片端おねじ・片端めねじP・S・Q指定タイプの場合、Q(めねじ側)のみ最小指定寸法は、( )数値になります。
P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。 No.50AはSGM・SGMFのみとなります。

■両端めねじタイプ

型式 Type 固定タイプ	指定タイプ	No.	H (穴数選択)	P・S・Q 固定タイプ	指定タイプ 1mm単位	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	D	d 材質:SGP	材質:SUS
T1タイプ SGMM SUMHM	T1タイプ SGMFM SUMHFM	15A	2 3 4 5 6	45	35(45)〜150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1
		20A		45	35(45)〜150	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4
		25A		50	40(50)〜150	3/8	1	34	27.6	27.2
		32A		60	50(60)〜150	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5
		40A		70	60(70)〜150	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2

P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。 P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小寸法は、( )数値となります。
両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。

Order 注文例

型式	−	H(穴数)	−	P	−	S	−	Q
SUMH32A	−	3						
SGMAF32A	−	4	−	P70	−	S60	−	Q70
SUMHM20A	−	3						

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89

数量	1〜4	5〜10
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷目

●P・S・Q固定タイプ(No.15A〜40A)(両端めねじ品以外) 3 日目発送
●P・S・Q指定タイプ(No.15A〜40A)
●P・S・Q固定タイプ&指定タイプ(両端めねじ品) 5 日目発送
ストーク A 500円/1本 P.90
●P・S・Q固定&指定タイプ(No.50Aのみ) 8 日目発送
同一サイズ3本以上は一律1,350円

No.	¥基準単価 固定タイプ 本体部材質:SGP H2	H3	H4	H5	H6	本体部材質:SUS304TP H2	H3	H4	H5	H6	指定タイプ 本体部材質:SGP H2	H3	H4	H5	H6	本体部材質:SUS304TP H2	H3	H4	H5	H6
15A	2,090	2,600	3,190	3,830	4,410	3,340	4,310	5,400	6,530	7,560	3,030	3,790	4,600	5,440	6,220	4,050	5,190	6,390	7,610	8,740
20A	2,310	2,920	3,560	4,230	4,880	3,620	4,720	5,860	7,050	8,150	3,450	4,340	5,250	6,170	7,060	4,550	5,860	7,160	8,480	9,730
25A	2,630	3,300	3,990	4,700	5,370	4,200	5,430	6,710	7,980	9,200	3,790	4,610	5,550	6,470	7,360	5,320	6,800	8,290	9,750	11,150
32A	3,180	4,070	4,820	5,620	6,410	5,110	6,620	8,180	9,710	11,190	4,540	5,580	6,620	7,680	8,710	6,390	8,180	9,970	11,710	13,380
40A	3,390	4,330	5,280	6,220	7,130	5,680	7,530	9,380	11,240	13,020	4,930	6,240	7,000	8,170	9,300	7,330	9,500	11,640	13,740	15,770
50A	9,100	12,070	14,980	17,630	20,650	—	—	—	—	—	11,870	14,850	17,680	20,690	24,120	—	—	—	—	—

No.50AはSGM・SGMFのみとなります。両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。

PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド

−2方向180°・90°タイプ/90°専用ソケット−

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp





CADデータフォルダ名：51_Manifolds

■2方向180°タイプ RoHS

Type 固定タイプ	指定タイプ	M材質	S表面処理
SGMMD	—	SGP	三価クロメート
SUMMD	SUMMDF	SUS304TP	—

ねじ部 JIS B0203 R(PT)
(最高使用圧力：0.7MPa≒7kgf/cm²以下)

＊図面は連数3を選択時のものです。

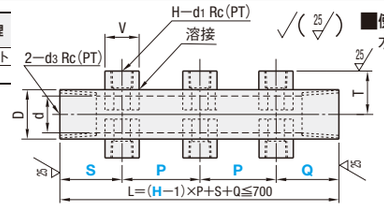

■使用可能流体
水・空気

√(25)

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T
1(1/8)	15	21.7
2(1/4)	20	28.4
3(3/8)	25	33.4
4(1/2)	30	39.9

型式 Type 固定タイプ	指定タイプ	No.	H (連数選択)	P・S・Q	d1 Rc(PT)	d3 Rc(PT)	D	d	¥基準単価 SGMMD H2	H3	H4	H5	H6	SUMMD H2	H3	H4	H5	H6	SUMMDF H2	H3	H4	H5	H6
SGMMD SUMMD	SUMMDF	20A	2 3 4 5 6	45	1/8	3/4	27.2	21.4	3,060	3,870	4,660	5,730	6,860	4,240	5,500	7,460	8,930	10,030	6,100	7,830	10,140	12,000	13,490
		25A		50	1/4	1	34	27.2	3,720	4,700	5,760	6,790	7,810	5,370	7,060	8,910	10,580	12,320	7,540	9,760	12,070	14,200	16,350
		32A		60	3/8	1 1/4	42.7	35.5	4,430	5,860	6,860	8,140	9,280	5,900	8,370	10,570	12,560	14,820	8,500	11,540	14,270	16,780	19,500
		40A		70	1/2	1 1/2	48.6	41.2	5,000	6,460	8,090	9,530	10,840	7,880	10,640	13,360	16,170	18,890	10,940	14,400	17,750	21,150	24,430

P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。 P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値となります。

■2方向90°タイプ RoHS

	Type	M材質	S表面処理
両端おねじ	SGMLF	SGP	三価クロメート
	SUMLF	SUS304TP	—
両端めねじ	SGMMLF	SGP	三価クロメート
	SUMMLF	SUS304TP	—

ねじ部 JIS B0203 R(PT)
(最高使用圧力：0.7MPa≒7kgf/cm²以下)

■使用可能流体
水・空気

√(25)

■V・T寸法

d1 Rc(PT)	V	T
1(1/8)	15	21.7
2(1/4)	20	28.4
3(3/8)	25	33.4
4(1/2)	30	39.9

両端おねじ

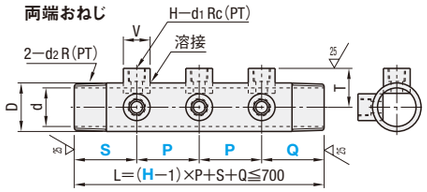

両端めねじ

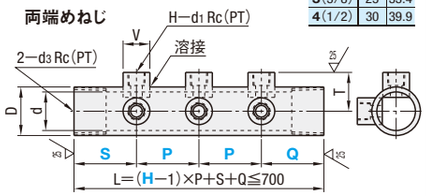

＊図面は連数3を選択時のものです。

型式 Type 両端おねじ	両端めねじ	No.	H (連数選択)	P・S・Q 指定1mm単位	d1 Rc(PT)	d2 R(PT)	d3 Rc(PT)	D	d 材質:SGP	材質:SUS	¥基準単価 本体部材質:SGP H2	H3	H4	H5	H6	本体部材質:SUS304TP H2	H3	H4	H5	H6
SGMLF SUMLF	SGMMLF SUMMLF	20A	2 3 4 5 6	35(45)〜150	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4	3,000	3,840	4,670	5,330	6,280	4,550	5,870	7,580	9,040	10,170
		25A		40(50)〜150	1/4	1	1	34	27.6	27.2	3,420	4,250	5,090	6,090	7,000	5,380	7,390	9,520	10,820	12,250
		32A		50(60)〜150	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5	4,040	4,930	5,970	7,210	8,000	6,250	8,740	10,840	12,910	14,280
		40A		60(70)〜150	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2	4,590	5,840	6,670	8,340	9,670	8,170	10,820	13,420	15,520	18,080

両端めねじの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値になります。
P・S・Qは、L=(H−1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。

■90°専用ソケット RoHS

Type	M材質	S表面処理
SGSKK	S20C	亜鉛メッキ
SUSKK	SUS304	—

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)



√(25)

型式 Type	No.	T Rc(PT)	V	L	D	d	H	SGSKK ¥基準単価 1〜9コ	SGSKK ¥スライド単価 10〜19	SUSKK ¥基準単価 1〜9コ	SUSKK ¥スライド単価 10〜19
SGSKK SUSKK	1	1/8	15	14	14	8.5	8.1	540	430	580	460
	2	1/4	20	18	19	11.5	11.4	570	460	890	710
	3	3/8	25	20.5	24	14.5	12	680	540	1,090	870
	4	1/2	30	24.5	29	16.5	15.6	850	680	1,430	1,140

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式	−	H(穴数)	−	P	−	S	−	Q
SUMLF32A	−	3	−	P50	−	S50	−	Q50
SGSKK1								

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89
●配管マニホールド

数量	1〜4	5〜10
値引率	基準単価	5%

表示数量超えはお見積り

Delivery 出荷目

●90°専用ソケット 3 日目発送
ストーク A 500円/1本 P.90
同一サイズ3本以上は一律1,350円
●180°P・S・Q固定タイプ 3 日目発送
●180°P・S・Q指定タイプ ●90°タイプ 5 日目発送