

配管支持具

—立配管用バンド・羽子板足・T字型足—



CADデータフォルダ名: 52_Pipes_Fitting_Valves

立配管用バンド

Type	材質	S表面処理
標準	保護材付 本体 保護材	
KBND	SPHC	三価クロメート
KBNS	軟質塩ビ(白)	—
KBND	SUS304	—

標準タイプ: すべり止めシール, 六角ボルトM6×20

保護材付タイプ: 六角ボルトM6×20

*KBNDのは、板金の厚みを表します。保護材の膜厚は、(1.5)となります。

型式	Type	No.	適用管外径 D	(L)	t			W	C	P	KBND		KBNS		KBND	
					KBND	KBNS	KBND				¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
標準タイプ	10A	17.3	73	1.8	2	0.6	25	45	20	+50円/コ	100	80	350	290	—	—
	15A	21.7	77								38	37	230	215	200	190
	20A	27.2	84								44	42	240	225	220	210
	25A	34	88								49	47	250	235	240	230
	32A	42.7	98								70	67	290	275	260	250
保護材付タイプ	40A	48.6	104	75	72	320	305	280	270							
	50A	60.5	116	79	77	330	315	—	—							

KBNDは、軟質塩ビの特性上60℃までの配管にご利用ください。

部1~29コのご注文は、基準単価+パラチャージを申し受けます。
[計算例] KBND25Aを2コご注文の場合 (基準単価49円+パラチャージ50円)×2=198円

羽子板足

Type	材質	S表面処理
HGA	SS400	三価クロメート
HGAS	SUS304	—

寸法図: (18), 8.5, 2-長穴, (4), 4.5, 20, 5, φ10, 17, 37.5, M10×22

型式	Type	No.	L	HGA		HGAS	
				¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
HGA HGAS	1	50	650	550	800	690	
	2	75	730	620	830	710	
	3	100	780	660	850	730	

T字型足

Type	材質	S表面処理
TGA	SPHC	三価クロメート
TGAS	SUS304	—

寸法図: (3), (9), 2-φ4.5, (1.6), 25, (8), 21, 25



型式	Type	No.	L (φ)	TGA		TGAS	
				¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
TGA TGAS	1S	50	26	39	38	180	170
	1	60	36	54	53	230	190
	2	80	56	57	56	250	210
	3	100	76	66	65	290	240

部1~29コのご注文は、基準単価+パラチャージを申し受けます。
[計算例] TGA2を2コご注文の場合 (基準単価57円+パラチャージ50円)×2=214円

Order 注文例: 型式 KBND25A TGA2 (表示数量超えはお見積り)

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P89 (ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。)

Example 使用例: 鋼管ノズルなど、管の位置固定にご使用頂けます。

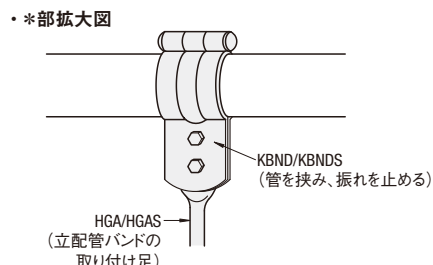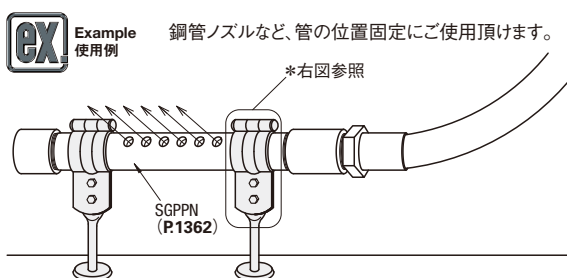

配管支持具

—サドルバンド・配管用Uボルト—

CADデータフォルダ名: 52_Pipes_Fitting_Valves

サドルバンド

Type	材質	S表面処理	
両サドル	片サドル		
RSDLN	KSDLN	SPHC	三価クロメート
RSDLNS	KSDLS	SUS304	—

両サドルタイプ: 2-φ4, W, L, (0.5)

片サドルタイプ: 4, W, L, φ5(10)

薄肉の板金製のため、(L)寸、(P)寸は参考寸法です。ご使用時には、調整してお使いください。

KSDLN32A、40A、50Aはリブなし形状になります。また取付穴がφ5、端面からの距離が(10)になります。

両サドルタイプ

型式	Type	No.	適用管外径 D	(L)		(P)		W	RSDLN		RSDLNS	
				RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
RSDLN RSDLNS	15A	21.7	60	60	47	47	19	270	140	350	250	
	20A	27.2	65	65	52	52		290	150	380	270	
	25A	34.0	73	72	60	59		330	170	410	290	
	32A	42.7	81	86	68	73	21	350	180	430	300	
	40A	48.6	86	88	73	75		370	180	450	320	
	50A	60.5	100	102	87	89		390	190	470	360	

片サドルタイプ

型式	Type	No.	適用管外径 D	(L)		t		W		KSDLN		KSDLS	
				KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価
KSDLN KSDLS	15A	21.7	45	49	1.6	1.2	25	20	250	180	370	260	
	20A	27.2	50	54.5					270	190	400	280	
	25A	34	57	67					290	200	470	380	
	32A	42.7	71	75	310	220		550	450				
	40A	48.6	77	82	330	220		640	550				
	50A	60.5	89	99	370	240		780	660				

配管用Uボルト

UB UBSU (ステンレス)

寸法図: 本体 (H), 付属品ナット (B, M, T), No., 25

UB: 材質 SS400, 表面処理 三価クロメート, 付属品 ナット2コ (SUS304)

UBSU: 材質 SUSXM7 (SUS304相当), 付属品 ナット2コ (SUS304)

型式	Type	No.	適用配管 適用管径 (mm)	M (並目)	(H)	L	UB		UBSU		ナットサイズ							
							¥標準単価	¥スライド単価	¥標準単価	¥スライド単価	M (並目)	B	C	T				
UB UBSU	3	10A	17.3	M4	34	21.3	100	55	170	140	M4	7	8.1	3.2				
	4	15A	21.7	M4	37	25.7	110	55	180	140	M5	8	9.2	4				
	4-M5			M5	37	26.7									100	170		
	6	20A	27.2	M4	39	31.2	130	60	190	150					M6	10	11.5	5
	6-M5			M5	39	32.2												
	8	25A	34.0	M4	43	38	150	60	230	220					RSDLN15A UB4 UBSU10-M6	表示数量超えはお見積り		
	8-M5			M5	43	39											140	230
	10	32A	42.7	M5	47	47.7	170	65	250	160								
	10-M6			M6	47	48.7					160	240						
	12	40A	48.6	M5	50	53.6	170	65	280	160								
	16	50A	60.5	M5	57	65.5	180	75	300	170								

*配管の外径 (mm) は参考値になります。

Order 注文例: 型式 RSDLN15A UB4 UBSU10-M6 (表示数量超えはお見積り)

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P89 (ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。)