WALL THICKNESS HINGE BASES

肉厚ヒンジベース

−2山タイプ−

類似寸法は加工部品Cナビ　http://cp.misumi.jp/10-013/

Type				M材質	S表面処理
標準		A寸コンパクト	無給油ブシュ付		
W寸固定	W寸・H寸指定	W寸・H寸指定	W寸選択		
HKNJB	HGNJB	HGNAJB	HKNJMB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
HKNJM	HGNJM	—	—		無電解ニッケルメッキ
—	—	HGNAJS	—	SUS304	—

25 (6.3) (1.6)

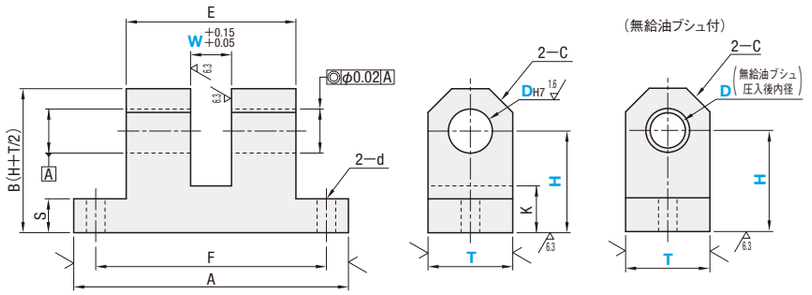

（無給油ブシュ付）

標準タイプとA寸コンパクトタイプの比較は、下の比較表をご参照ください。

型式 Type	DH7	T選択	W 標準 固定	W 標準 指定1mm単位	W A寸コンパクト 指定1mm単位	W 無給油ブシュ付 選択	H 指定1mm単位	標準・無給油ブシュ付 A	F	E	A寸コンパクト A	F	E	K	S	d	C
標準タイプ W寸固定 HKNJB HKNJM	4	12	8	4〜12	4〜8	6 8 9	17〜25	38	29	20	32	25	16	10	5	4.5	3
	5	16		5〜15	4〜12	6 8 9 10	19〜30	50	41	25	38	30	22	12 (10)			4
		19					21〜30										5
	6	16	10	6〜18	5〜12	6 8 9 10 12	19〜30			32							4
		19					21〜30										5
	8	19		8〜24	6〜18	8 9 10 12 15 20	25〜35	65	52	38	50	40	30	14	10	5.5	5
		22					27〜35										6
W寸・H寸指定 HGNJB HGNJM	10	19			8〜25	15 20 24 30	25〜35	75	62		50	65	55				5
		22					27〜35										6
	12	22	12	10〜30		15 20 24 30	27〜40										6
		25					28〜40										7
A寸コンパクトタイプ W寸・H寸指定 HGNAJB HGNAJS	13	22				—	27〜40										6
		25					28〜40										7
	14	25			12〜25		29〜45		63				42	15	15	6.5	7
		30					32〜45										8
無給油ブシュ付 W寸選択 HKNJMB	15	25	16				29〜45										7
		30					32〜45										8
	16	25					29〜45										7
		30					32〜45										8
	20	30	20	20〜35	15〜25		35〜50										8
		38					39〜50	100	82	65	75	60	45	18	9		11
	25	38	30				39〜50										11

※A寸コンパクトは、（ ）数値となります。

HGNAJBの価格は、上記×0.95となります（1円単位は切捨）。

D	T選択	¥基準単価 標準 W寸固定 HKNJB	HKNJM	W寸・H寸指定 HGNJB	HGNJM	A寸コンパクト W寸・H寸指定 HGNAJB	HGNAJS	無給油ブシュ付 W寸選択 HKNJMB
4	12	2,740	3,020	2,940	3,220	2,790	3,980	3,400
5	16	3,050	3,360	3,250	3,570	3,080	4,520	3,750
	19	3,220	3,540	3,430	3,740	3,250	4,760	3,930
6	16	3,050	3,360	3,250	3,570	3,080	4,520	3,890
	19	3,220	3,540	3,430	3,740	3,250	4,750	4,070
8	19	3,230	3,550	3,440	3,750	3,260	4,880	4,080
	22	3,420	3,740	3,630	3,940	3,440	5,180	4,280
10	19	3,650	4,010	3,860	4,210	3,660	5,550	4,720
	22	3,850	4,210	4,050	4,410	3,840	5,890	4,920
12	22	3,910	4,300	4,110	4,500	3,900	5,810	4,980
	25	4,250	4,640	4,460	4,840	4,230	6,300	5,340
13	22	3,910	4,300	4,110	4,500	3,900	5,810	—
	25	4,250	4,640	4,460	4,840	4,230	6,300	
14	25	4,830	5,310	5,030	5,510	4,770	7,080	
	30	5,220	5,700	5,430	5,910	5,150	7,770	
15	25	4,830	5,310	5,030	5,510	4,770	7,080	
	30	5,220	5,700	5,430	5,910	5,150	7,770	
16	25	4,830	5,310	5,030	5,510	4,770	7,080	
	30	5,220	5,700	5,430	5,910	5,150	7,770	
20	30	5,760	6,300	5,970	6,500	5,670	8,820	
	38	6,310	6,850	6,520	7,060	6,190	10,100	
25	38	6,450	7,040	6,650	7,240	6,310	10,690	

Order 注文例

型式	T	W	H
HKNJB6	T19		H27
HGNJM20	T38	W25	H48

Delivery 出荷日　●右記以外 3 日目発送　●無給油ブシュ付 5 日目発送　ストークB 500円/1本 P.90

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格　■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.89

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

Alteration 追加工　型式 HKNJB6 − T T19 − W − H H27 − (WDC) WDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	WDC	d穴を2つから4つに変更します。T1の位置に穴が空きます。 指定方法 WDC	300

T	T1
16	8
19	10
22	12
25	14
30	15
38	20

⊗D4は適用不可
⊗無給油タイプは適用不可

2山用（2個）

D	W	使用無給油ブシュ d（内径）	L（全長）
4	6・8	4	5
	9	4	4
5	6	5	8
	8〜10	5	6
6	6	6	12
	8〜10	6	10
	12	6	8
8	8〜12	8	12
	15	8	10
	20	8	8
10	15	10	15
	20・24	10	12
	30	10	8
12	15	12	15
	20・24	12	12
	30	12	8

WALL THICKNESS HINGE BASES

肉厚ヒンジベース

−1山タイプ−

CADデータフォルダ名：55_Cylinders

Type			M材質	S表面処理
標準		無給油ブシュ付		
W寸固定	W寸・H寸指定	W寸選択		
HKNNB	HGNNB	HKNMB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
—	HGNNM	HKNMM		無電解ニッケルメッキ

25 (6.3) (1.6)



（無給油ブシュ付）



型式 Type	DH7	T選択	W 標準 固定	W 標準 指定1mm単位	W 無給油ブシュ付 W選択	H 指定1mm単位	A	F	S	d	C
標準タイプ W寸固定 HKNNB	4	12	8	3〜8	5 6 8	16〜25	25	17	5	4.5	3
	5	16		5〜12	5 6 8	18〜30	32	23			4
		19				20〜30					5
	6	16	10		6 8 10 12	18〜30					4
		19				20〜30					5
	8	19		8〜16	8 10 12 16	26〜35	38	27	10	5.5	5
		22				28〜35					6
W寸・H寸指定 HGNNB HGNNM	10	19		10〜18	10 12 16 18	26〜35		28			5
		22				28〜35					6
	12	22	12		12 16 18	28〜40					6
		25				29〜40					7
無給油ブシュ付 W寸選択 HKNMB HKNMM	13	22			—	28〜40	50	37			6
		25		12〜24		29〜40					7
	14	25				35〜45			15	6.5	7
		30				38〜45					8
	15	25	16			35〜45					7
		30				38〜45					8
	16	25				35〜45					7
		30				38〜45					8
	20	30	20	20〜35		40〜55	65	49	9		8
		38				44〜55					11
	25	38	30								11

¥基準単価

W寸固定 HKNNB	W寸・H寸指定 HGNNB	HGNNM	無給油ブシュ付 HKNMB	HKNMM
2,140	2,350	2,570	2,570	2,800
2,340	2,540	2,780	2,780	3,030
2,500	2,700	2,940	2,990	3,230
2,340	2,540	2,780	2,850	3,100
2,500	2,700	2,970	3,020	3,260
2,540	2,740	3,010	3,060	3,330
2,710	2,910	3,180	3,240	3,510
2,540	2,740	3,010	3,160	3,430
2,710	2,910	3,180	3,340	3,610
2,730	2,930	3,210	3,360	3,650
3,060	3,260	3,540	3,700	3,990
2,730	2,930	3,210	—	—
3,060	3,260	3,540		
3,520	3,720	4,070		
3,880	4,090	4,440		
3,520	3,720	4,070		
3,880	4,090	4,440		
3,520	3,720	4,070		
3,880	4,090	4,440		
4,000	4,200	4,600		
4,470	4,670	5,070		
4,490	4,690	5,130		

Order 注文例

型式	T	W	H
HKNNB10	T22		H35
HGNNM20	T38	W25	H48

Delivery 出荷日　●右記以外 3 日目発送　●無給油ブシュ付 5 日目発送　ストークB 500円/1本 P.90

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格　■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.89

数量	1〜9	10〜14	15〜19
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

■径（DH7）・厚み（T）　片側肉厚一覧表

DH7	ヒンジベース 標準タイプ (P.1475〜P.1483) T	片側肉厚 (T−DH7)/2	ヒンジベース 肉厚タイプ T	片側肉厚 (T−DH7)/2	T	片側肉厚 (T−DH7)/2
4	9	2.5	12	4	—	—
5	12	3.5	16	5.5	19	7
6		3		5		6.5
8	16	4	19	5.5	22	7
10		3		4.5		6
12	19	3.5	22	5	25	6.5
13		3		4.5		6
14	22	4	25	5.5	30	8
15		3.5		5		7.5
16		3		4.5		7
20	25	2.5	30	5	38	9
25	30	2.5	38	6.5	—	—

■特長：①使用の負荷荷重により、穴の片側肉厚を選定することができます。
②従来品に比べ、H寸とW寸がともに1mm単位で指定することができます。

Alteration 追加工　型式 HKNNB10 − T T22 − W − H H35 − (WDC) WDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	WDC	d穴を2つから4つに変更します。T1の位置に穴が空きます。 指定方法 WDC	300

T	T1
16	8
19	10
22	12
25	14
30	15
38	20

⊗D4は適用不可
⊗無給油タイプは適用不可

1山用（1個）

D	W	使用無給油ブシュ d（内径）	L（全長）
4	5	4	4
	6	4	5
	8	4	6
5	5	5	4
	6	5	5
	8	5	6
6	6	6	5
	8	6	6
	10	6	8
	12	6	10
8	8	8	6
	10	8	8
	12	8	10
	16	8	15
10	10	10	8
	12	10	10
12	16・18	10	15
	12	12	10
	16・18	12	15