EPOXYGLASS PLATES

エポキシガラスプレート

ースタンダード・高温グレードー

丸のこ切断

大口対応 BIG ORDER

材料屋24 樹脂プレート

類似寸法は加工部品Cナビ　http://cp.misumi.jp/10-013/

■エポキシガラスは高強度で耐熱性・耐湿性に優れています。
スタンダードは絶縁性に、高温グレードは帯電防止性に優れています。

＊色見本や特長の詳細はP.897をご覧ください。

特性 P.901
高温タイプEPXARは、帯電防止性に優れています。

Type	Mグレード	色	使用雰囲気温度
EPXA	スタンダード	緑色	常温～155℃
EPXAR	高温	黒色	常温～260℃

仕上げ	側面4面		上下面	
	加工方法	仕上記号	加工方法	仕上記号
丸のこ切断	丸のこ切断	√	素材	～

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

T	T寸公差		ソリ・ネジレ率
	EPXA	EPXAR	1000mmに対して
3	±0.35	±0.1	1.2%以下
4	±0.40		
5	±0.55		1.0%以下
6	±0.60		
8	±0.70		0.6%以下
10	±0.80		0.5%以下
12	±0.90	―	
15	±1.10		0.4%以下
20	±1.30		0.2%以下

●A・Bの寸法公差

A・B 単位：mm	AB寸公差
～99	±0.5
100～250	±0.75
251～	±1.0

■標準タイプ　■穴加工付タイプ

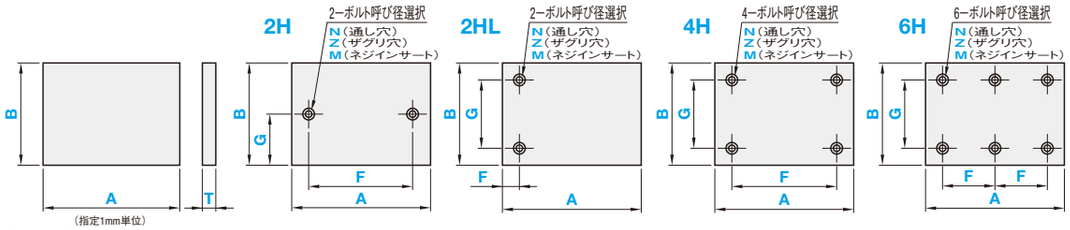

A≧B　M 材質　エポキシガラス

■標準タイプ

型式 Type	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	T 選択
EPXA（スタンダード）	20～800	20～600	3・4・5・6・8・10・12・15・20
EPXAR（高温）			3・4・5・6・8・10

穴加工詳細 N（通し穴）	Z（ザグリ穴）	ネジインサート加工詳細 M（ネジインサート）



ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	―
h	4	5	6	7	9	―

■表1

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

指定方法 （例）M4－L6
L≦T－1
ネジインサートHLTSの詳細はP.255参照

L+5<Tの場合は止まり穴になります。

■穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	T 選択 EPXA	T 選択 EPXAR	F 指定0.5mm単位	G 指定0.5mm単位	穴加工付ボルト呼び径選択 通し穴 N	ザグリ穴 Z	ネジインサート M	L
EPXA（スタンダード） EPXAR（高温）	2H（横） 2HL（縦） 4H 6H	20～800	20～600	3	3	6～791.5（2H・4H） 4.5～595.5（2HL） 6～395.5（6H）	4.5～595.5（2H） 6～591.5（2HL・4H・6H）	3 4 5 6 8 10	―	―	表1より選択
				4	4				―	―	
				5	5				―	3 4	
				6	6			3		3 4 5	
				8	8			3 4 5		3 4 5 6	
				10	10			4 5 6		3 4 5 6 8	
				12	―			4 5 6		3 4 5 6 8 10	
				15	―			4 5 6 8		3 4 5 6 8 10	
				20	―			4 5 6 8		3 4 5 6 8 10	

F寸の指定範囲　2H・4H選択時：d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時：d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時：d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。
G寸の指定範囲　2H選択時：d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時：d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
（dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき）
穴加工付タイプを選択の場合、N（通し穴）・Z（ザグリ穴）から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M（ネジインサート）・L（挿入長さ）を選択してください。

Order 注文例

■標準タイプ
型式 － A － B － T
EPXAR － 100 － 55 － 10

■穴加工付タイプ
型式 － A － B － T － F － G － ボルト呼び径 － L
EPXA4H － 200 － 150 － 5 － F160 － G120 － N6
EPXA4H － 400 － 300 － 15 － F300 － G100 － M5 － L10

Delivery 出荷日

■標準タイプ
1 日目発送　ストーク T　800円/1枚　P.90
1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。
大口出荷日 +2 日目出荷　数量 21～50
ストーク対応なし

■穴加工付タイプ
5 日目発送　ストーク B　500円/1枚　P.90
同一サイズ3枚以上は一律1,350円
大口出荷日 +2 日目出荷　数量 21～50
ストーク対応なし

Alteration 追加工

型式 － A － B － T － F － G － ボルト呼び径 －（XC・YC）
EPXA2H － 50 － 40 － 5 － F10 － G20 － N3 － XC10

Alterations	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
		
Code	XC	YC
Spec.	XC＝指定0.5mm単位 （2H・4Hタイプ） d(d1)/2+2.5≦XC≦A−F−d(d1)/2−2.5 （6Hタイプ） d(d1)/2+2.5≦XC≦A−2F−d(d1)/2−2.5	YC＝指定0.5mm単位 d(d1)/2+2.5≦YC≦B−G−d(d1)/2−2.5 2Hタイプは適用不可
¥/1Code	400	400

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.89

数量	1	2～10	11～20	21～50
値引率	基準単価	5%	8%	10%
出荷日	通常			+2日

表示数量超えはお見積り

T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
3 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,120	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,170	1,330	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,330	1,610	2,470	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,070	2,470	3,050	4,370	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	2,790	3,230	3,680	5,330	6,600	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	3,430	3,680	3,930	5,710	7,350	9,200	―	―	―	―	―	―
	301～350	4,980	5,120	5,260	7,610	9,960	12,040	14,940	―	―	―	―	―
	351～400	5,120	5,260	5,400	7,880	10,520	13,150	15,770	18,400	―	―	―	―
	401～450	7,190	7,680	8,510	12,310	14,390	16,050	19,920	21,030	21,310	―	―	―
	451～500	10,660	12,170	13,420	14,320	16,190	18,050	22,410	23,660	23,940	24,220	―	―
	501～550	11,840	13,490	14,840	15,810	17,840	19,860	24,590	25,940	26,240	26,530	26,830	―
	551～600	12,140	13,790	15,140	16,110	18,130	20,170	24,880	26,240	26,530	26,830	27,130	27,430
	601～650	12,430	14,090	15,440	16,410	18,440	20,450	25,190	26,530	26,830	27,130	27,430	27,730
	651～700	13,720	15,490	16,940	18,000	20,180	22,360	27,440	28,890	29,220	29,550	29,860	30,190
	701～750	14,050	15,820	17,270	18,320	20,500	22,680	27,770	29,220	29,550	29,860	30,190	30,520
	751～800	14,360	16,140	17,600	18,640	20,820	23,000	28,090	29,550	29,860	30,190	30,520	30,840
4 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,180	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,240	1,410	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,410	1,710	2,620	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,200	2,620	3,230	4,640	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	2,960	3,420	3,900	5,650	7,000	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	3,640	3,900	4,170	6,060	7,800	9,760	―	―	―	―	―	―
	301～350	5,280	5,430	5,580	8,080	10,570	12,780	15,860	―	―	―	―	―
	351～400	5,430	5,580	5,730	8,360	11,160	13,950	16,730	19,530	―	―	―	―
	401～450	7,630	8,150	9,030	13,060	15,260	17,030	21,140	22,310	22,610	―	―	―
	451～500	11,310	12,910	14,240	15,190	17,180	19,150	23,780	25,100	25,400	25,690	―	―
	501～550	12,570	14,320	15,740	16,780	18,930	21,080	26,090	27,520	27,840	28,150	28,460	―
	551～600	12,880	14,630	16,060	17,090	19,240	21,400	26,400	27,840	28,150	28,460	28,780	29,110
	601～650	13,190	14,950	16,390	17,410	19,560	21,700	26,720	28,150	28,460	28,780	29,110	29,420
	651～700	14,560	16,440	17,980	19,100	21,410	23,720	29,110	30,650	31,000	31,350	31,680	32,030
	701～750	14,910	16,790	18,330	19,440	21,750	24,070	29,460	31,000	31,350	31,680	32,030	32,380
	751～800	15,240	17,130	18,670	19,780	22,090	24,410	29,800	31,350	31,680	32,030	32,380	32,720
5 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,180	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,280	1,460	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,460	1,770	2,710	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,270	2,710	3,340	4,800	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	3,060	3,540	4,040	5,850	7,240	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	3,770	4,040	4,320	6,270	8,070	10,090	―	―	―	―	―	―
	301～350	5,470	5,620	5,770	8,360	10,930	13,220	16,400	―	―	―	―	―
	351～400	5,620	5,770	5,930	8,650	11,540	14,430	17,310	20,200	―	―	―	―
	401～450	7,900	8,430	9,350	13,510	15,790	17,620	21,870	23,080	23,390	―	―	―
	451～500	11,700	13,360	14,730	15,720	17,770	19,810	24,600	25,970	26,280	26,580	―	―
	501～550	13,000	14,810	16,290	17,360	19,580	21,800	26,990	28,470	28,800	29,120	29,440	―
	551～600	13,320	15,130	16,620	17,680	19,900	22,140	27,310	28,800	29,120	29,440	29,780	30,110
	601～650	13,650	15,470	16,950	18,010	20,240	22,450	27,640	29,120	29,440	29,780	30,110	30,430
	651～700	15,060	17,010	18,600	19,760	22,150	24,540	30,120	31,710	32,070	32,430	32,770	33,130
	701～750	15,420	17,370	18,960	20,110	22,500	24,900	30,480	32,070	32,430	32,770	33,130	33,490
	751～800	15,760	17,720	19,320	20,460	22,860	25,250	30,830	32,430	32,770	33,130	33,490	33,840
6 8 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,250	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,320	1,620	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,620	1,850	2,960	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,420	2,960	3,490	4,840	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	3,160	3,560	4,170	5,920	7,800	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	4,030	4,170	4,300	6,190	8,340	10,430	―	―	―	―	―	―
	301～350	6,310	6,460	6,610	9,760	12,630	13,650	18,930	―	―	―	―	―
	351～400	6,900	7,040	7,190	10,570	14,090	15,930	21,140	24,660	―	―	―	―
	401～450	9,980	10,430	11,010	14,090	17,030	18,200	25,250	28,180	28,480	―	―	―
	451～500	13,950	14,530	14,980	15,860	19,150	20,470	28,410	31,710	32,000	32,300	―	―
	501～550	15,430	16,060	16,540	17,500	21,070	22,500	31,090	34,670	34,990	35,310	36,580	―
	551～600	15,740	16,390	16,860	17,810	21,390	22,820	31,400	34,990	35,310	35,620	37,380	38,170
	601～650	16,060	16,700	17,180	18,130	21,700	23,140	31,720	35,310	35,620	35,940	38,170	40,550
	651～700	17,650	18,330	18,840	19,870	23,720	25,260	34,510	38,360	38,710	39,050	41,250	43,680
	701～750	17,980	18,670	19,180	20,210	24,070	25,610	34,860	38,710	39,050	41,960	43,680	48,530
	751～800	18,330	19,010	19,530	20,550	24,410	25,960	35,200	39,050	41,960	42,860	48,530	55,000

T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
10 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,240	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,330	1,810	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,810	2,010	3,410	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,630	3,090	3,810	5,130	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	3,280	3,560	4,200	6,110	8,150	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	4,080	4,200	4,340	6,310	8,410	10,520	―	―	―	―	―	―
	301～350	6,390	6,740	7,240	10,820	13,340	13,770	21,080	―	―	―	―	―
	351～400	7,820	7,960	8,100	12,120	15,570	16,060	23,740	27,680	―	―	―	―
	401～450	11,190	11,760	11,900	14,910	17,790	18,360	28,110	31,630	31,910	―	―	―
	451～500	14,200	14,840	16,060	16,780	20,000	20,650	31,630	35,570	35,860	36,150	―	―
	501～550	15,690	16,390	17,710	18,490	21,980	22,680	34,560	38,850	39,150	40,400	41,960	―
	551～600	16,010	16,700	18,020	18,800	22,300	23,000	34,880	39,150	40,400	41,960	44,570	43,140
	601～650	16,320	17,010	18,330	19,110	22,610	23,300	35,190	40,400	41,960	44,570	46,460	46,960
	651～700	17,900	18,660	20,080	20,920	24,680	25,440	38,240	42,670	44,570	46,460	50,570	54,520
	701～750	18,240	18,990	20,410	21,250	25,020	25,770	38,580	44,570	46,460	50,570	54,520	59,270
	751～800	18,580	19,320	20,750	21,590	25,360	26,110	38,900	46,460	49,000	54,520	59,270	64,800
12 EPXA（×1.0）	20～50	1,310	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,360	1,850	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	1,850	2,060	3,490	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	2,690	3,160	3,900	5,250	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	3,360	3,640	4,300	6,250	8,340	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	4,170	4,300	4,440	6,460	8,610	10,770	―	―	―	―	―	―
	301～350	6,540	6,900	7,410	11,080	13,650	14,090	21,580	―	―	―	―	―
	351～400	8,000	8,150	8,290	12,410	15,930	16,440	24,300	28,330	―	―	―	―
	401～450	11,450	12,040	12,180	15,260	18,200	18,790	28,770	32,380	32,660	―	―	―
	451～500	14,530	15,190	16,440	17,180	20,470	21,140	32,380	36,400	36,700	37,000	―	―
	501～550	16,060	16,780	18,130	18,930	22,500	23,220	35,380	39,760	40,080	41,350	42,950	―
	551～600	16,390	17,090	18,450	19,240	22,820	23,540	35,700	40,080	41,350	42,950	45,620	44,160
	601～650	16,700	17,410	18,760	19,560	23,140	23,850	36,010	41,350	42,950	45,620	47,560	48,060
	651～700	18,330	19,100	20,550	21,410	25,260	26,030	39,140	43,680	45,620	47,560	51,760	55,810
	701～750	18,670	19,440	20,890	21,750	25,610	26,370	39,480	45,620	47,560	51,760	55,810	60,660
	751～800	19,010	19,780	21,240	22,090	25,960	26,720	39,810	47,560	50,150	55,810	60,660	66,320
15 EPXA（×1.0）	20～50	1,390	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,440	2,060	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	2,060	2,270	3,640	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	3,160	3,830	4,440	6,460	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	4,500	5,380	5,520	8,210	11,040	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	5,520	5,790	6,060	8,950	11,570	14,450	―	―	―	―	―	―
	301～350	8,510	9,030	9,170	13,730	17,690	18,930	26,500	―	―	―	―	―
	351～400	10,060	10,210	10,350	15,490	20,330	22,090	30,460	35,530	―	―	―	―
	401～450	13,950	14,530	15,410	18,790	24,080	25,250	35,310	40,600	43,310	―	―	―
	451～500	16,440	17,180	20,470	21,140	27,090	28,410	39,710	45,660	45,950	46,240	―	―
	501～550	18,130	18,930	22,500	23,220	29,650	33,390	43,340	49,780	50,100	50,890	55,670	―
	551～600	18,450	19,240	22,820	23,540	29,980	35,790	43,810	50,100	50,580	52,490	60,430	61,590
	601～650	18,760	19,560	23,140	23,850	30,290	38,170	44,290	50,580	51,060	54,070	61,590	66,090
	651～700	20,550	21,410	25,260	26,030	32,970	43,680	48,210	54,980	55,490	59,950	71,170	76,030
	701～750	20,890	21,750	25,610	26,200	33,320	46,240	48,730	55,490	56,010	61,660	76,030	82,500
	751～800	21,240	22,090	25,870	26,370	33,660	48,820	51,390	56,010	59,950	63,370	82,500	88,970
20 EPXA（×1.0）	20～50	1,660	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	51～100	1,740	2,210	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	101～150	2,210	2,420	3,900	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	151～200	3,230	4,030	4,840	6,730	―	―	―	―	―	―	―	―
	201～250	4,710	5,650	6,060	8,950	11,570	―	―	―	―	―	―	―
	251～300	5,650	5,920	6,190	9,150	12,380	15,470	―	―	―	―	―	―
	301～350	8,960	9,390	10,570	14,980	18,930	20,260	32,660	―	―	―	―	―
	351～400	12,700	12,840	12,990	17,470	22,090	23,630	37,940	44,270	―	―	―	―
	401～450	16,440	17,910	19,080	19,960	25,250	27,010	43,530	50,580	51,390	―	―	―
	451～500	21,140	21,580	22,020	22,460	28,410	30,390	48,970	56,880	57,190	60,190	―	―
	501～550	23,220	23,690	24,170	24,650	30,220	33,720	53,360	61,940	62,260	64,590	67,590	―
	551～600	23,540	24,020	24,490	24,970	30,530	34,190	53,670	62,260	62,900	67,590	70,600	73,610
	601～650	23,850	24,330	24,810	25,290	30,850	34,990	53,990	62,900	61,800	70,600	73,610	79,610
	651～700	26,030	26,550	27,060	27,570	31,320	38,540	66,570	66,890	67,940	79,260	85,730	97,050
	701～750	26,370	26,900	27,400	27,910	32,280	39,400	66,890	67,940	72,790	85,730	97,050	105,140
	751～800	26,720	27,230	27,750	28,260	33,210	40,250	67,220	71,170	79,260	92,210	105,140	108,380

■穴加工費

穴加工付 Type	¥穴加工費 N（通し穴）	Z（ザグリ穴）	M（ネジインサート）
2H・2HL	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります（1円単位は切捨）。

（例）型式 － A － B － T　EPXAR － 300 － 200 － 10　のとき　（表中価格）×（素材係数）＝ 標準タイプ単価
6,310 × 3.0 ＝ 18,930円

■穴加工付タイプ価格算出方法

（例）型式 － A － B － T － F － G － ボルト呼び径　EPXA4H － 300 － 200 － 10 － F240 － G160 － Z6　のとき　（標準タイプ単価）＋（穴加工費）＝ 穴加工タイプ単価
6,310 ＋ 800 ＝ 7,110円

型式 － A － B － T － F － G － ボルト呼び径 － L　EPXA6H － 700 － 300 － 10 － F200 － G200 － M5 － L5　のとき　（標準タイプ単価）＋（ネジインサート加工料金）＝ ネジインサート加工タイプ単価
25,440 ＋ 1,540 ＝ 26,980円