


ふっ素樹脂プレート
-スタンダード/導電性グレード-



ふっ素樹脂(テフロンと同等)は耐熱性・耐薬品性に優れています。導電性グレードは、ノンカーボン系帯電防止性材料を使用しております。スタンダードタイプに加え、静電気対策として導電性グレードをご用意いたしました。

類似寸法は加工部品Cナビ http://cp.misumi.jp/10-013/

*色見本や特長の詳細はP897をご覧ください。



特性 P899

Table with columns: Type, グレード, 色, 使用雰囲気温度, 仕上げ, 側面4面, 上下面. Rows include PTFE and PTFCA with details on grades and finishes.

標準タイプ

穴加工付タイプ

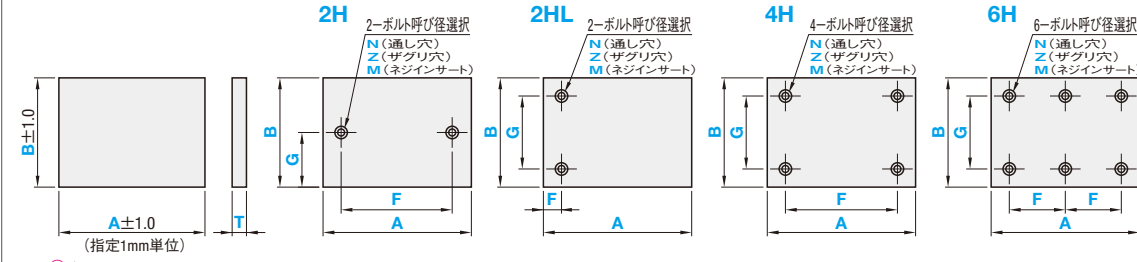


Table for hole processing details (穴加工詳細) including hole types (N, Z, M), hole diameters, and specifications for different hole counts.

標準タイプ

Table showing dimensions (Type, A, B, T) for standard and PTFCA types in both 1mm and selection units.

Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

Table detailing dimensional tolerances, warpage, and warpage rates for PTFE and PTFCA types across various thicknesses.

T寸1~5までは特にソリが大きいです。

穴加工付タイプ

Large table for hole-processed types showing dimensions (A, B, T, F, G) and hole specifications (N, Z, M, L) for various hole counts and types.

F寸の指定範囲, G寸の指定範囲, 穴加工付タイプを選択する場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。

標準タイプ

Order form for standard types showing type codes (e.g., PTFE 100-50-5) and delivery options.

穴加工付タイプ

Order form for hole-processed types showing type codes (e.g., PTFE4H 200-200-10) and delivery options.



Price table showing quantity discounts (1, 2-10, 11-20, 21-50) and shipping charges.

標準タイプ単価

Large price table for standard types (PTFE, PTFCA) listing unit prices for various thicknesses (T) and dimensions (A).

Large price table for hole-processed types (PTFE, PTFCA) listing unit prices for various thicknesses (T) and dimensions (A).

穴加工付タイプ価格算出方法

穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工費・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。

Alteration table showing type codes for hole-processed types and their corresponding prices.

Alterations table showing corner processing (R加工, コーナーカット) and hole position specifications (左端面より指定, 下端面より指定).

46 鏡面・透明樹脂