

ガイドレール フリー指定タイプ

ースチールタイプ/無給油銅合金タイプ/全長・ボルト穴ピッチ指定タイプー



サイドガイドレール

ー無給油銅合金タイプー



■特長：ガイドレール段付部により、ブロックが安定してスライドします。

●類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>
●CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails


■スチールタイプ



■無給油銅合金タイプ



Type	M材質	S表面処理	H硬度
GRRF	—	—	—
GRRMF	S45C	硬化処理 無電解ニッケルメッキ (研磨後メッキ)	HV500～
GRMZ	高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込	—	—

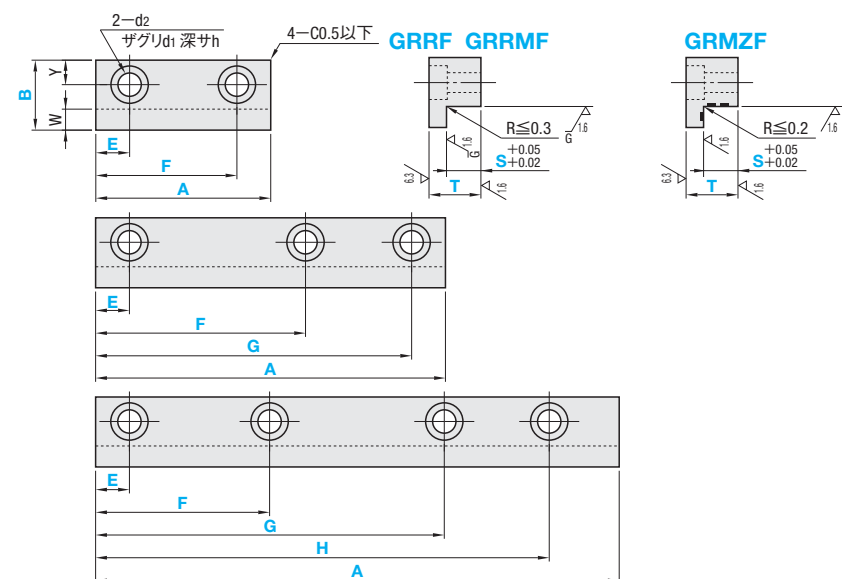

●硬化処理 無電解ニッケルメッキ品は、写真と色が異なる場合がありますが、品質的には問題ありません。

型式 Type	B	T 選択	S 選択	A 指定1mm単位	指定0.5mm単位 (穴位置)	E	F	G	H	W	Y	d1	d2	h
GRRF GRRMF GRMZ	15	10*	15	5 8	40~99 (95)	6.0~80.0	17.0~94.0 (89.0)	—	—	5	5	8	4.5	4.5
					100~120	6.0~100.0	26.0~114.0	—	—	5	7	9.5	5.5	5.5
		20	15	20	60~99 (95)	8.0~80.0	18.0~91.0 (87.0)	—	—	5	7	9.5	5.5	5.5
					100~200	8.0~170.0	18.0~180.0	28.0~192.0	—	5	7	9.5	5.5	5.5
	25	20	25	8 10 15	80~129 (125)	10.0~110.0	22.0~119.0 (115.0)	—	—	5	10	11	6.5	6.5
					130~179 (175)	10.0~140.0	22.0~155.0	34.0~169.0 (165.0)	—	5	10	11	6.5	6.5
		25	30	10 15	180~250	10.0~180.0	22.0~200.0	34.0~220.0	46.0~240.0	8	10	14	9	9
					100~149 (145)	12.0~120.0	24.0~137.0 (133.0)	—	—	8	10	14	9	9
	30	25	30	10 15	150~199 (195)	12.0~150.0	24.0~165.0	36.0~187.0 (183.0)	—	8	10	14	9	9
					200~250 (300)*	12.0~180.0 (230.0)	28.0~200.0 (250.0)	44.0~220.0 (270.0)	60.0~238.0 (288.0)	8	10	14	9	9

●*B=15、T=10の場合、Sは5のみの選択となります。●GRMZは、() の数字となります。●GRMZのA寸は指定5mm単位となります。
●*GRRF・GRRMFのA寸は250までとなります。

型式 Type	B	T	¥基準単価
GRRF GRRMF	15	10	3,770
		15	3,900
		20	3,990
		25	4,100
	20	15	4,260
		20	4,190
		25	4,400
		30	4,310
	25	25	4,310
		30	4,310
		35	4,310
		40	4,310

型式 Type	B	T	¥基準単価
GRMZ	15	10	4,560
		15	4,890
		20	8,750
		25	9,420
	20	15	6,860
		20	8,750
		25	11,300
		30	9,890
	25	25	12,150
		30	12,760
		35	15,730
		40	18,770

●GRRF・GRRMFのA寸は250までとなります。


型式 Type	B	T	S	A	E	F	G	H
GRRF	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	H160.0	H160.0

型式 Type	B	T	S	A	E	F	G	H
GRRF	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	H160.0	H160.0

型式 Type	B	T	S	A	E	F	G	H
GRRF	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	H160.0	H160.0


型式 Type	B	T	S	A	E	F	G	H
GRRF	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	H160.0	H160.0

型式 Type	B	T	S	A	E	F	G	H
GRRF	20	5	175	E8.0	F95.0	G160.0	H160.0	H160.0

●類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>


●CADデータフォルダ名：09_Slide_Rails

■特長：メンテナンスフリーで使える安価なガイドレールです。



Type	M材質
SGRMZ	高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込

●材質特性はP.380をご参照下さい。

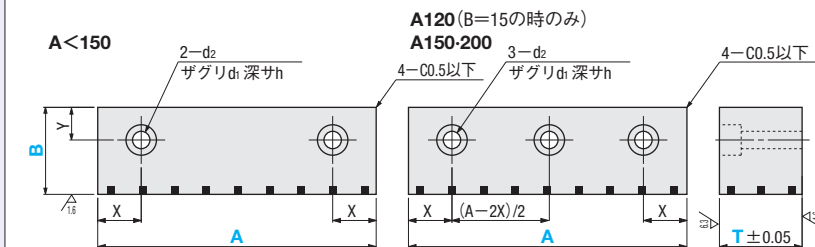

型式 Type	B	T	A	X	Y	d1	d2	h	¥基準単価
SGRMZ (無給油銅合金)	15	10	40	5	5	8	4.5	4.5	1,970
			60						2,200
			80						2,550
			100						3,150
	20	15	60	7	7	9.5	5.5	5.5	2,600
			80						3,090
			100						3,830
			120						4,370
	25	20	80	10	10	11	6.5	6.5	4,360
			100						6,220
			120						7,290
			150						8,130
	30	25	80	10	10	14	9	9	11,200
			100						5,760
			120						7,130
			150						8,390



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120

Example
使用例

型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120



型式 Type	B	T	A
SGRMZ20	15	10	120

