

配管支持具

一立配管用バンド・羽子板足・T字型足



新価格

配管支持具


—サドルバンド・配管用Uボルト—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves




Type	M材質	S表面処理		
標準	保護材付	本体	保護材	表面処理
KBND	KBNDD	SPHC	軟質塩ビ(白)	三価クロメート
KBNDS	—	SUS304	—	—

標準タイプ

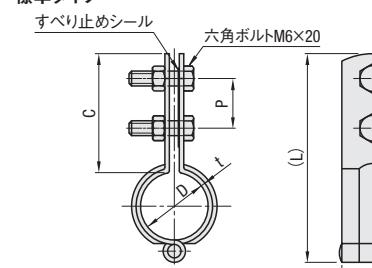

保護材付タイプ

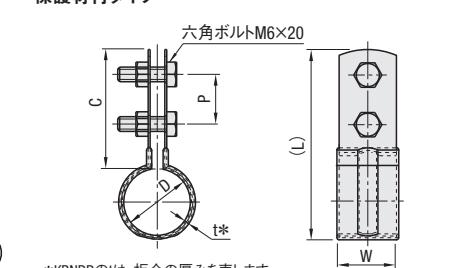*KBNDは、板金の厚みを表します。
保護材の膜厚は、(1.5)となります。


RoHS

Type	No.	適用管外径D	(L)	t				KBND		KBNDS		KBNDD		
				KBND	KBNDD	W	C	P	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
標準タイプ	10A	17.3	73	—	—	—	—	—	1~29コ	30~39コ	40~50コ	1~9コ	10~20コ	
KBND	15A	21.7	77	—	—	—	—	—	120	114	510	485	219	
KBNDS	20A	27.2	84	1.8	0.6	25	45	20	+200円 /明細行	50	48	300	270	230
	25A	34	88							50	48	310	280	238
保護材付タイプ	32A	42.7	98		0.8					80	76	340	310	257
KBNDD	40A	48.6	104							80	76	370	340	276
	50A	60.5	116							90	86	410	370	320
										90	86	470	430	304


* KBNDは、軟質塩ビの特性上60°Cまでの配管にご利用ください。* 部1~29コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。* 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 [計算例①] KBND25Aを3コご注文の場合 KBDN25Aを30コご注文の場合
 1コ当たりのバラチャージ: 200円÷3コ=66円 基準単価49円×30コ=1,470円
 [口当たりの価格]: 基準単価49円+66円=115円 (バラチャージなしの場合)
 計(1明細行)115円×3コ=345円




Type	M材質	S表面処理
HGA	SS400	三価クロメート
HGAS	SUS304	—

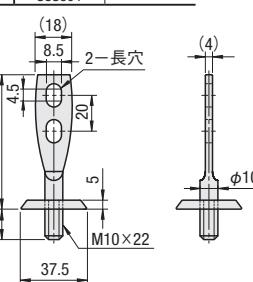



RoHS

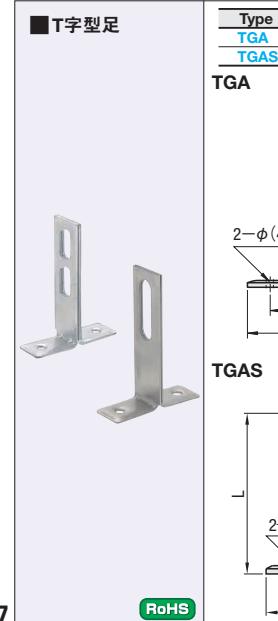

Type	M材質	S表面処理
TGA	SPHC	三価クロメート
TGAS	SUS304	—

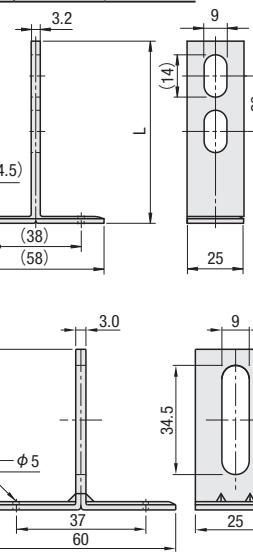



RoHS

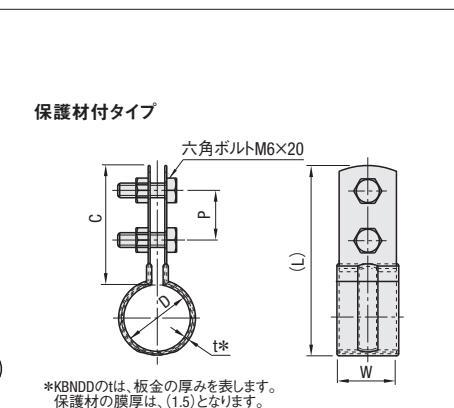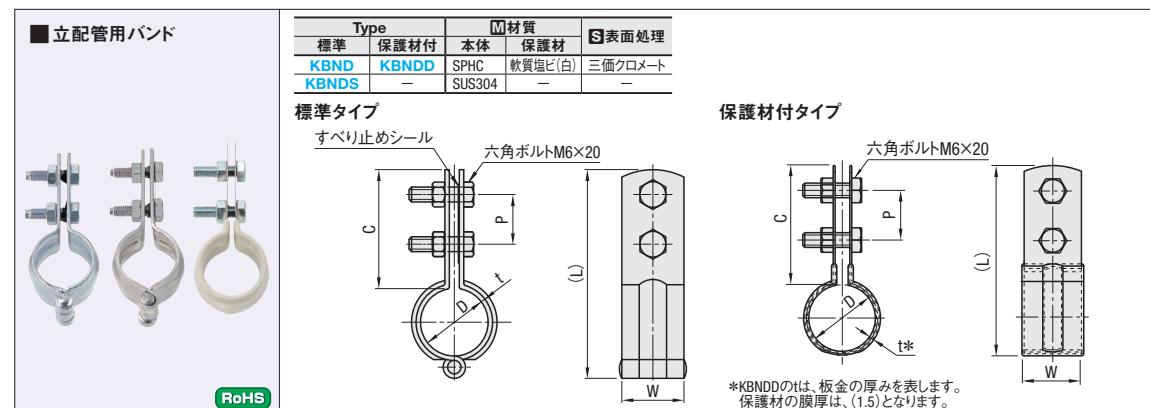* KBNDは、板金の厚みを表します。
保護材の膜厚は、(1.5)となります。

RoHS



Type	両サドル	片サドル	M材質	S表面処理
RSDLN	KSDLN	SPHC	三価クロメート	—
RSDLNS	KSDLSS	SUS304	—	—

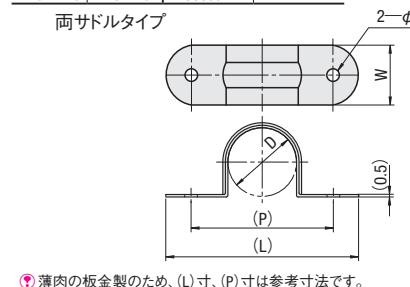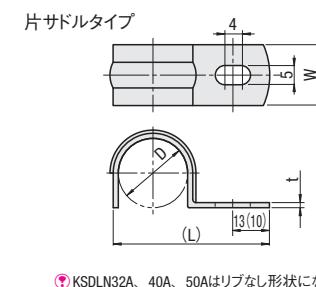* 薄肉の板金製のため、(L)寸、(P)寸は参考寸法です。
ご使用時には、調整してお使いください。* KSDLN32A、40A、50Aはリブなし形状になります。
また取付穴がφ5、端面からの距離が(10)になります。

RoHS

両サドルタイプ


Type	No.	適用管外径D	(L)		(P)		W	RSDLN		RSDLNS	
			RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
15A	21.7	60	60	47	47	47	19	300	210	400	280
20A	27.2	65	65	52	52	52		350	250	430	300
25A	34.0	73	72	60	59	59		390	270	470	330
32A	42.7	81	86	68	73	73		400	280	490	340
40A	48.6	86	88	73	75	75		420	290	510	360
50A	60.5	100	102	87	89	89		440	310	530	370

* 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


片サドルタイプ

Type	No.	適用管外径D	(L)		t		W	KSDLN		KSDLS		
			KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
15A	21.7	45	49	—	—	—	1.6	20	290	200	370	260
20A	27.2	50	54.5	—	—	—		310	220	400	280	
25A	34	57	67	—	—	—		330	230	470	380	
32A	42.7	71	75	—	—	—		350	250	550	450	
40A	48.6	77	82	—	—	—		370	260	640	550	
50A	60.5	89	99	—	—	—		420	290	780	660	

* 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

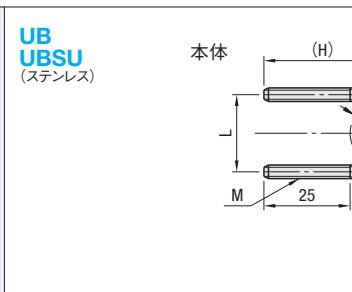

RoHS

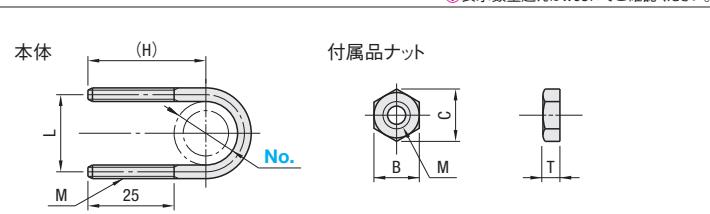

UB	M材質	SS400	S表面処理	三価クロメート	A付属品	ナット2コ(SWRCH 三価クロメート)
UBS	M材質	SUSXM7 (SUS304相当)	付属品ナット	—	—	—

Type	No.	適用配管径	*配管の外径(mm)	(H)	UB		UBSU		
					L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	
3	10A	17.3	M4	34	21.3	100	55	170	140
4	15A	21.7	M4	37	25.7	110	55	180	170
4-M5	20A	27.2	M4	39	31.2	130	60	190	150
6	25A	34.0	M4	43	32.2	150	60	230	220
6-M5	32A	42.7	M5	47	47.7	170	65	250	160
8	40A	48.6	M5	50	53.6	170	65	280	160
8-M5	50A	60.5	M5	57	65.5	180	75	300	170
10	32A	42.7	M6	47	48.7	160	60	240	240
10-M6	40A	48.6	M6	50	53.6	170	65	280	160
12	40A	48.6	M5	57	65.5	180	75	300	170
16	50A	60.5	M5	57	65.5				