




新価格

CADデータフォルダ名: 33_Washers



寸法選択タイプ	寸法フリー指定タイプ	■材質	色
CLJJ	FCLJJ	ポリアセタール	白
CLJK	FCLJK		黒
CLJM	FCLJM	MCナイロン	青
CLJW	FCLJW	スタンダードグレード	アイボリー
CLJD	FCLJD	MCナイロン	CDR2
CLJT	FCLJT	導電性グレード	CDR6
CLJB	FCLJB		黒
CLJN	FCLJN	紙系	茶
CLJF	FCLJF	布系	薄茶
CLJP	FCLJP	ベークライト	白
CLJE	FCLJE	フッ素樹脂	灰
		エボキシガラス	緑

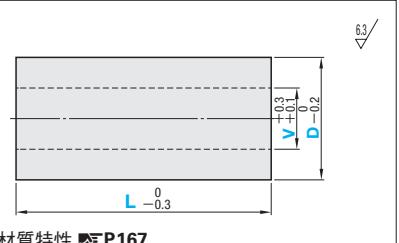

材質特性

寸法選択タイプ

型式 Type	V	D		L 0.5mm 単位	¥基準単価							
		CLJJ	CLJK		CLJM	CLJD	CLJB	CLJN	CLJT	CLJF	CLJP	CLJE
2	(4) 5 6 8 10 11 12	10.0~25.0	180	200	400	160	250	380	530	1,220	380	
3		25.5~30.0	210	230	470	190	370	450	690	1,730	470	
4	(6) 8 10 11 12 13 14 15 16 20	10.0~25.0	180	200	400	160	250	380	1,200	2,420	510	
5		25.5~50.0	210	230	470	190	370	450	1,470	4,130	600	
6	8 10 11 12 13 14 15 16 20 25 25	10.0~25.0	190	220	450	170	360	430	1,560	3,270	1,270	
		25.5~50.0	230	260	550	210	400	520	1,980	5,510	1,490	
8	10 11 12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	230	250	510	210	390	480	2,090	3,640	1,650	
		25.5~50.0	260	290	600	240	430	570	2,420	6,040	1,850	
		50.5~75.0	300	350	710	280	490	670	2,840	7,790	2,030	
		75.5~100.0	350	390	790	330	530	750	3,790	10,520	2,340	
		10.0~25.0	250	280	590	230	420	560	3,350	7,450	2,170	
		25.5~50.0	430	460	700	410	600	670	5,040	11,210	3,260	
		50.5~75.0	600	640	780	580	700	740	6,070	13,520	3,930	
		75.5~100.0	690	770	880	670	910	840	6,940	15,450	4,490	
10	12 13 14 15 16 20 25 30	10.0~25.0	290	320	610	270	490	580	3,850	8,560	2,490	
		25.5~50.0	610	650	850	580	850	810	7,050	15,690	4,560	
		50.5~75.0	860	920	1,010	840	1,010	960	9,100	20,280	5,900	
		75.5~100.0	1,150	1,290	1,530	1,130	1,530	1,450	12,140	27,030	7,860	
CLJJ	15 16 20 25 30	10.0~25.0	280	320	640	260	460	610	3,830	8,500	2,490	
CLJK		25.5~50.0	470	510	860	450	650	820	5,760	12,790	3,730	
CLJM		50.5~75.0	640	660	910	620	740	860	6,310	14,030	4,090	
CLJW		75.5~100.0	730	830	980	710	970	930	7,200	16,030	4,670	
CLJD	35 40 50	10.0~25.0	320	360	650	290	540	620	4,000	8,890	2,600	
CLJT		25.5~50.0	670	710	1,090	640	940	1,040	7,330	16,270	4,750	
CLJB		50.5~75.0	950	1,010	1,360	920	1,110	1,290	9,470	21,050	6,140	
CLJN	35 40 50	75.5~100.0	1,270	1,420	1,720	1,240	1,690	1,630	12,600	28,050	8,170	
CLJF	20 25 30	10.0~25.0	300	350	850	280	490	810	3,650	8,110	2,360	
CLJP		25.5~50.0	520	550	1,350	500	690	1,280	5,510	12,220	3,550	
CLJE		50.5~75.0	690	700	1,730	670	780	1,640	6,640	14,750	4,280	
		75.5~100.0	770	900	2,230	750	1,040	2,120	7,590	16,850	4,890	
		10.0~25.0	350	390	720	320	590	680	4,200	9,330	2,710	
		25.5~50.0	730	780	1,200	700	1,030	1,140	7,710	17,110	4,960	
		50.5~75.0	1,040	1,110	1,500	1,010	1,220	1,430	9,970	22,120	6,410	
		75.5~100.0	1,390	1,560	1,900	1,360	1,850	1,810	13,280	29,480	8,550	
		10.0~25.0	450	500	940	420	770	—	—	—	—	
		25.5~50.0	1,020	1,090	1,680	980	1,440	—	—	—	—	
		50.5~75.0	1,500	1,610	2,170	1,470	1,770	—	—	—	—	
		75.5~100.0	2,150	2,400	2,930	2,110	2,870	—	—	—	—	
		10.0~25.0	350	390	950	330	530	900	3,980	8,870	2,560	
		25.5~50.0	600	660	1,650	580	800	1,570	6,000	13,360	3,860	
		50.5~75.0	810	880	2,100	790	910	2,000	7,240	16,130	4,660	
		75.5~100.0	860	1,070	2,650	840	1,210	2,520	8,280	18,420	5,320	
		10.0~25.0	380	430	790	360	650	750	4,580	10,200	2,950	
		25.5~50.0	800	860	1,320	770	1,130	1,250	8,400	18,710	5,400	
		50.5~75.0	1,140	1,220	1,650	1,110	1,350	1,570	10,860	24,190	6,980	
		75.5~100.0	1,530	1,710	2,090	1,500	2,040	1,990	14,480	32,240	9,310	
		10.0~25.0	490	550	1,030	460	850	—	—	—	—	
		25.5~50.0	1,210	1,200	1,850	1,080	1,590	—	—	—	—	
		50.5~75.0	2,360	2,640	3,230	2,320	3,160	—	—	—	—	
		75.5~100.0	2,600	2,910	3,550	2,550	3,470	—	—	—	—	
		10.0~25.0	540	610	1,130	510	930	830	4,800	10,690	3,110	
		25.5~50.0	1,230	1,320	2,030	1,190	1,750	1,380	8,800	19,600	5,710	
		50.5~75.0	1,820	1,940	2,630	1,770	2,150	1,720	11,380	25,340	7,380	
		75.5~100.0	2,600	2,910	3,550	2,550	3,470	2,180	15,170	33,790	9,830	
		10.0~25.0	540	610	1,130	510	930	—	—	—	—	
		25.5~50.0	1,230	1,320	2,030	1,190	1,750	—	—	—	—	
		50.5~75.0	1,820	1,940	2,630	1,770	2,150	—	—	—	—	
		75.5~100.0	2,600	2,910	3,550	2,550	3,470	—	—	—	—	
		10.0~25.0	540	610	1,130	510	930	—	—	—	—	
		25.5~50.0	1,230	1,320	2,030	1,190	1,750	—	—	—	—	
		50.5~75.0	1,820	1,940	2,630	1,770	2,150	—	—	—	—	
		75.5~100.0	2,600	2,910	3,550	2,550	3,470	—	—	—	—	
		10.0~25.0	540	610	1,130	510	930	—	—	—	—	
		25.5~50.0	1,230	1,320	2,030	1,190	1,750	—	—	—	—	
		50.5~75.0	1,									