

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式		ツバ厚	P公差
1面カット	4面カット		
GW-EHSL	GWS-EHSL	4mm (T4)	0 -0.005
GW-EHSJL	GWS-EHSJL	6mm (JIS)	
GW-EHSEL	GWS-EHSEL	4mm (T4)	-0.01 -0.02
GW-EHSJEL	GWS-EHSJEL	6mm (JIS)	

⊕ E±0.01の有効範囲は先端から10mm以下になります。

L-N	SV
30 ≤ L-N ≤ 50	15
50 < L-N	30

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

ツバ厚 4mm	ツバ厚 JIS	型式		D	L 指定 0.01mm単位	P	N	E 指定 0.01mm単位
		Type	Type					
3	1面カット	GW-EHSL (P _{0-0.005})	-	1	50.00~70.00	0.6 0.7 0.8	20 35	
					70.01~100.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	40 50 60	
					100.01~150.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	50 70 90	
					150.01~200.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	70 80 100	
					70.00~100.00	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	40 50 60	
					100.01~150.00	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	50 70 90	
	4面カット	GW-EHSEL (P _{0-0.01})	-	2	100.00~150.00	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	70 80 100	
					150.01~200.00	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	50 70 90	
					100.00~150.00		70 80 100	
					150.01~200.00		70 80 100	
					100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
4	1面カット	GWS-EHSL (P _{0-0.005})	-	4	100.00~150.00	2.0 2.5 3.0	50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
					100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
	4面カット	GWS-EHSEL (P _{0-0.01})	-	4.5	100.00~150.00	2.0 2.5	50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
					100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
6	1面カット	GWS-EHSL (P _{0-0.005})	-	5	100.00~150.00	3.0	50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
					100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
	4面カット	GWS-EHSEL (P _{0-0.01})	-	5	100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	
					100.00~150.00		50 70	
					150.01~200.00		70 100	
					200.01~250.00		100 125	

⊕ L-N ≥ 30 ⊕ ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmでご注文ください。
⊕ GWS-EHSL・GWS-EHSELはD2以上となります。

Order 注文例 型式 - L - P - N - E
GW-EHSJL 4 - 240.30 - P2.5 - N100 - E0.03

Delivery 出荷日 3 日目発送 ストックA 500円/1本 P.48
⊕ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工 型式 - L - P - N - E - (KC・WKC...etc.)
GW-EHSL 2 - 150.00 - P1.5 - N70 - E0.03 - KTC1.5
⊕ NHC・NHNはストーク不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2 ≤ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット D/2 ≤ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240


(1) ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時
指定単位 0.05mm単位可

(2) ツバカット加工を自由に指定する時
指定単位 0.1mm

⊕ ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90°の位置に加工します。

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ⊕ D+1 ≤ HC < H, D ≥ 1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 ⊕ D+1 ≤ HCC < H-0.3, D ≥ 1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 ⊕ T/2 ≤ TC < T, D ≥ 1.5 ⊕ T-TC ≤ Lmax-L L寸法は指定通り ⊕ N寸法は(T-TC)分短くなります。	200
	NC	ノック穴加工 ⊕ H ≥ 4に適用 ⊕ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 ⊕ H ≥ 4に適用 ⊕ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 ⊕ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 ⊕ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

⊕ ツバカットの位置について
ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90°の位置に加工します。

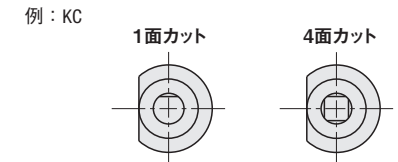

Price 価格 数量スライド価格 (⊕ 1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

■ 1面カット

型式	Type	D	P	L	¥基準単価 1~4本
GW-EHSL GW-EHSEL	1	0.6~0.8	50.00~100.00	70.00~100.00	1,030
				100.01~150.00	1,010
				150.01~200.00	1,020
				70.00~100.00	1,040
				100.01~150.00	1,000
				150.01~200.00	1,020
	2	0.7~1.8	100.00~150.00	150.01~200.00	1,030
				200.01~250.00	1,050
				100.00~150.00	1,070
				150.01~200.00	1,210
				200.01~250.00	1,230
				250.01~300.00	1,340
4.5	2.0 2.5	100.00~150.00	150.01~200.00	1,260	
			200.01~250.00	1,290	
			100.00~150.00	1,310	
			150.01~200.00	1,350	
			200.01~250.00	1,370	
			250.01~300.00	1,510	

■ 4面カット

型式	Type	D	P	L	¥基準単価 1~4本
GWS-EHSL GWS-EHSEL	2	1.5~1.8	70.00~100.00	2,400	
			100.01~150.00	2,420	
			150.01~200.00	2,440	
			100.00~150.00	2,430	
			150.01~200.00	2,450	
			200.01~250.00	2,470	
	3	1.5~2.6	100.00~150.00	150.01~200.00	2,610
				200.01~250.00	2,630
				100.00~150.00	2,660
				150.01~200.00	2,690
				200.01~250.00	2,740
				250.01~300.00	2,770
4.5	2.0 2.5	100.00~150.00	150.01~200.00	2,690	
			200.01~250.00	2,740	
			100.00~150.00	2,710	
			150.01~200.00	2,750	
			200.01~250.00	2,770	
			250.01~300.00	2,910	