SUPPORT PINS

サポートピン

ープレーンタイプー

プレーン		油溝付
	対応	
サポートピン		ガイドブシュ

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

タイプ	型　式	M 材質	H 硬度
圧入部長さ指定	SPP	SUJ2	58HRC～ 高周波焼入

- 端面にセンター穴が付く場合があります。
- 圧入部不要の場合、N=8を指定してください。

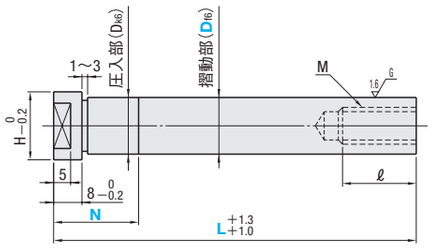

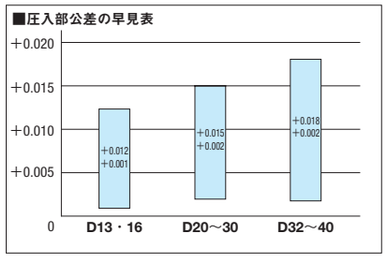

摺動部 Df6		圧入部 Dk6		F	H	M(並目) M×Pitch	M(並目) ℓ	型　式 Type	型　式 D	L 指定5mm単位	N 指定1mm単位	¥基準単価 1～9本
13		13		12	16	M 6×1.0	12	SPP (圧入部Dk6)	13	60～ 90	8～60	750
										95～120		1,020
	−0.016		+0.012						16	80～110		840
16	−0.027	16	+0.001	14	19	M10×1.5	20			115～150		1,070
										155～180		1,320
										185～210		1,600
20		20		19	23	M12×1.75	24		20	90～130		1,010
										135～170		1,330
										175～210		1,640
										215～250		2,060
										255～300		2,650
25	−0.020	25	+0.015	22	28	M16×2.0	32		25	100～140		1,420
	−0.033		+0.002							145～190		1,670
										195～250		2,130
										255～300		2,870
28		28		27	31				28	100～150		1,560
										155～200		1,790
										205～250		2,500
										255～300		2,970
30		30		29	35				30	150～200		1,930
										205～250		2,580
										255～300		3,180
										305～350		3,760
32		32		30	35				32	150～200		1,990
										205～250		2,690
										255～300		3,280
										305～350		3,990
35		35		32	40				35	150～200		2,690
	−0.025		+0.018							205～250		3,560
	−0.041		+0.002							255～300		4,520
										305～350		5,340
36		36		36	41				36	150～200		2,690
										205～250		3,560
										255～300		4,520
										305～350		5,340
40		40			45				40	150～200		3,690
										205～250		4,380
										255～300		5,430
										305～350		7,810

Order 注文例

型　式	−	L	−	N
SPP25	−	190	−	N50

Delivery 出荷日 3 日目発送

ストーク T	1,000円/1本
ストーク A	500円/1本

P.48

同一サイズ3本以上は一律1,350円（ストークTは除く）

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.47

数　量	1～9	10～19	20～29	30～50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加工

型　式	−	L(LC)	−	N	− (SOF)
SPP25	−	LC152	−	N50	

出荷日にご注意ください。

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code D=13～30	¥/1Code D=32～40
	LC	全長を変更します。 LC＝指定1mm単位　Lmin.＜LC＜Lmax. 標準5mm単位の寸法からカットしますので タップ長さは(標準L−LC)分短くなります。	300	500

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code D=13～30	¥/1Code D=32～40
	SOF	らせん溝加工(フリー指定) SOF＝指定1mm単位 L−N≧SOF 7 日目発送　ストーク不可 追加工詳細 P.1008	800	1,200

SUPPORT PINS

サポートピン

ー油溝付タイプー

油溝付		プレーン
	対応	
サポートピン		ガイドブシュ

¥ 追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

タイプ	型　式	M 材質	H 硬度
圧入部長さ指定	SPP−OC	SUJ2	58HRC～ 高周波焼入

- 油溝詳細 P.1039
- 油溝部にテンパーカラー（熱処理の色）がつかない場合があります。
- 端面にセンター穴が付く場合があります。
- 圧入部不要の場合、N=8を指定してください。

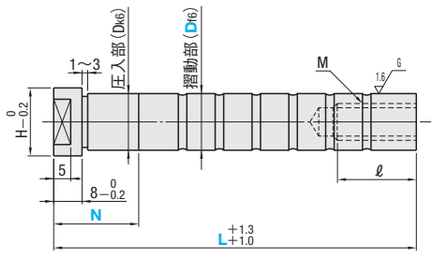

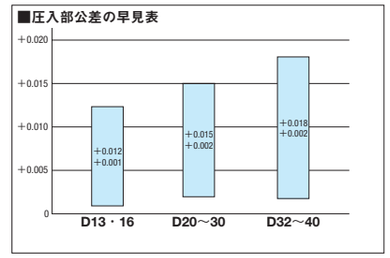

摺動部 Df6		圧入部 Dk6		F	H	M(並目) M×Pitch	M(並目) ℓ	型　式 Type	型　式 D	L 指定5mm単位	N 指定1mm単位	¥基準単価 1～9本
13		13		12	16	M 6×1.0	12	SPP−OC (圧入部Dk6)	13	60～ 90	8～30	1,060
										95～120		1,430
	−0.016		+0.012						16	80～ 90		1,090
16	−0.027	16	+0.001	14	19	M10×1.5	20			95～120		1,250
										125～150		1,680
										155～180		2,030
										185～210		2,510
20		20		19	23	M12×1.75	24		20	90		1,050
										95～120		1,320
										125～150		1,490
										155～180		1,940
										185～210		2,350
										215～250		2,870
										255～300		3,400
25	−0.020	25	+0.015	22	28	M16×2.0	32		25	100～120	8～40	1,730
	−0.033		+0.002							125～150		1,900
										155～180		2,090
										185～210		2,280
										215～250		2,940
										255～300		3,880
28		28		27	31				28	100～120	8～50	1,770
										125～150		1,900
										155～180		2,110
										185～210		2,300
										215～250		3,110
										255～300		3,780
30		30		29	35				30	150～200		2,340
										205～250		3,190
										255～300		3,990
										305～350		4,770
32		32		30	35				32	150～200		2,400
	−0.025		+0.018							205～250		3,200
	−0.041		+0.002							255～300		3,990
										305～350		4,800
35		35		32	40				35	150～200		3,100
										205～250		4,070
										255～300		5,230
										305～350		6,150
36		36		36	41				36	150～200		3,100
										205～250		4,070
										255～300		5,230
										305～350		6,150
40		40			45				40	150～200		4,100
										205～250		4,890
										255～300		6,140
										305～350		8,620

Order 注文例

型　式	−	L	−	N
SPP−OC25	−	190	−	N30

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.47

数　量	1～9	10～19	20～29	30～50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加工

型　式	−	L(LC)	−	N
SPP−OC25	−	LC152	−	N30

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code D=13～30	¥/1Code D=32～40
	LC	全長を変更します。 LC＝指定1mm単位　Lmin.＜LC＜Lmax. 標準5mm単位の寸法からカットしますので タップ長さは(標準L−LC)分短くなります。	300	500