



**PLSZ**  
**PLMZ**

①カムホルダ ⑧バックングプレート ⑥リリースバー ⑦スペーサ ②ロックバー

③ロックピン ④スライドロック

No.	名称	材質	硬度	
①	カムホルダー	合金工具鋼	50~55HRC	
②	ロックバー		58HRC~	
③	ロックピン		58~60HRC	
④	スライドロック		58~60HRC	
⑤	スプリング		SUS631	
⑥	リリースバー		合金工具鋼	58HRC~
⑦	スペーサ		S45C	
⑧	バックングプレート		合金工具鋼	50HRC~
⑨	六角穴ボルト		SCM435	38~43HRC
⑩	ノックピン		SUJ2	45~50HRC

型式	①カムホルダ ⑧バックングプレート										②ロックバー							
	A	A1	A2	B	B1	B2	d	M	W	T	LW	LW1	LR	LL	LL1	LL2	LT	LT1
PLSZ	55	43	6	24	12	6	5	5	24	5	13	4	5	100	14	28	11.5	6
PLMZ	67	53	7	32	16	8	6	6	32.5	6	18	5	6	150	18	36	16.5	10

型式	③ロックピン		④スライドロック		⑤スプリング			⑥リリースバー			⑦スペーサ			付属品		
	P	PL	SA	SB	SW	RW	RW1	RR	RL	RL1	RT	SW	SL	ST	⑨ボルト	⑩ノックピン
10	12	12	8	10	WLH5-15	13	4	5	150	12	6	13	40	5.5	CB5-25	MSTM5-30
12	17	16	10	13	WLH6-20	16	5	6	200	16	10	16	50	6.6	CB6-35	MSTM6-35

■セット

構成部品	型式	¥基準単価 1~9セット
①~⑩ セット	PLSZ	38,500
	PLMZ	54,800

■構成部品(単体)

構成部品	型式	¥基準単価 1~9本
②ロックバー	PRKZ	8,200
	PRKZM	10,500
④スライドロック	PRSZ	7,650
	PRSZM	9,700
⑥リリースバー	PRLZ	7,800
	PRLZM	9,900

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

型式 **PLSZ**


在庫品 翌日出荷 **P.47**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) **P.47**

数量	1~9	10~19	20~49	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り


■特長

- 従来のパーティングロックセット(PLS,PLSW)には出来ない型閉じ制御(ストリッププレートが閉じてからPL面を閉じる等)が可能となります。
- ロックバーが長い為、ストリッププレート突き出しにも対応可能です。
- 型開閉の作動が正確で反動がありません。

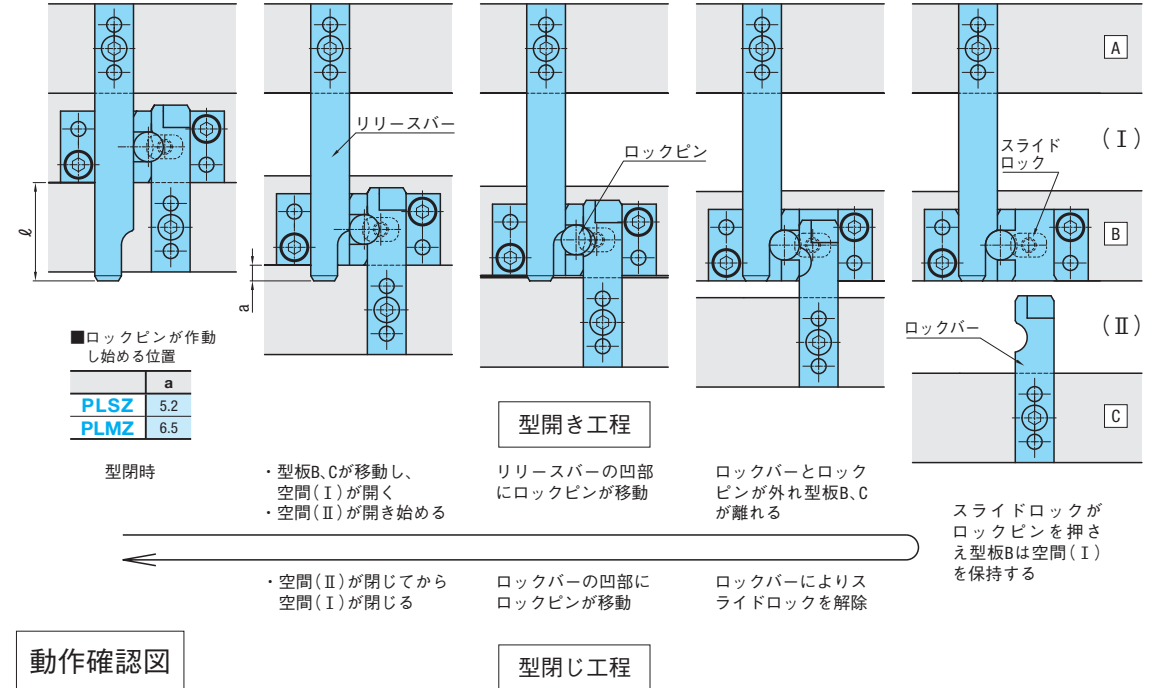

■取付方法

- パーティングロックセットを金型の対称な位置に2セット以上取付。  
PLSZ: 1型あたり10KN以下/2セット取付時  
PLMZ: 1型あたり20KN以下/2セット取付時
- ボルト穴、リーマ穴をNCで加工し、カムホルダーをPL面と平行に取付。
- ロックバーを必要な長さに切断、ボルト穴、リーマ下穴加工をし、型閉時にロックバーを引張ながらボルト締めを行い現物合わせにてノック穴加工し固定。
- リリースバーを必要な長さに切断し、型板と直角に取付、リリースポイントを同一にするため突き出し長さ  $l$  を揃える。(リリースポイントがずれると片当たりとなり破損の原因となります。)

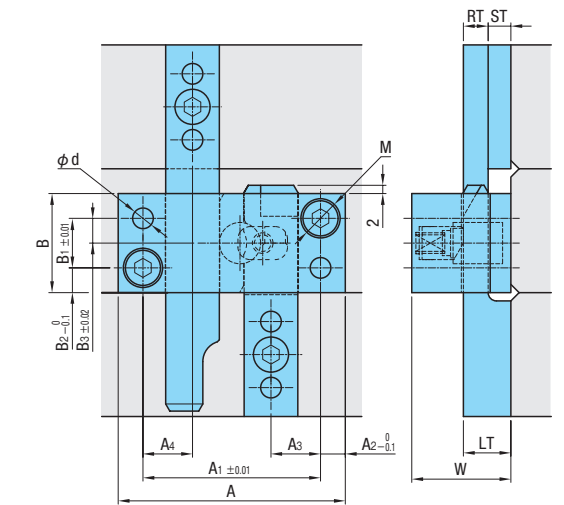

型式	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	W	LT	RT	ST	d	M
PLSZ	55	43	6	12	12	24	12	6	6	24	11.5	6	5.5	5	5
PLMZ	67	53	7	15	14	32	16	8	8	32.5	16.5	10	6.5	6	6