
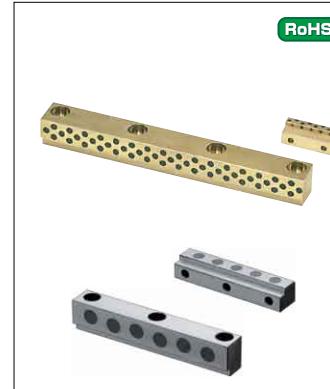


溝付無給油ガイドレール


-スタンダードタイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金・SKS3)-

① ポルト穴ピッチ指定タイプ [P.825](#)


■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所

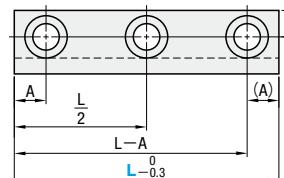


■取付ボルト穴4ヶ所

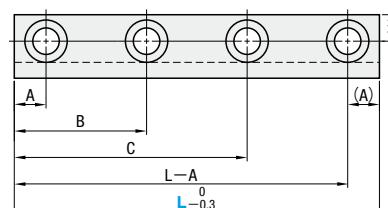

型式	■材質	■硬度
GR5Z	高力黄銅鋳物4種(CAC304) (JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設	—
GR5SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

■ボルト穴サイズ表

W	T	d ₁	d ₂	t ₁	ω ₁
12.5	12.5	8	4.5	5	5
	15	9.5	5.5	6	6
	20	11	6.5	7	9
15	15	14	9	9	
	20	14	9	9	
	25	14	9	9	10
20	15	11	6.5	7	9
	20	14	9	9	
	30	14	9	9	
25	20	14	9	9	9
	25	14	9	9	
	30	14	9	9	



① GR5SZ … スライドコアフランジ
上面との接触面には潤滑剤は埋設
していません。
② 指示のない角部はC≤1となります。
③ 80°C以下でご使用ください。

型式	T 選択	L	ボルト 穴数	A	B	C
GR5Z (銅合金CAC304)	12.5	40	2	7.5	—	—
		50 60 70	3		—	—
		80	4		30 50	—
	15	90	4		32.5 57.5	—
		40 50 60	2		—	—
		70 80 90 100 110 120	3		7.5	—
	15	40 50 60	2	7.5	—	—
		70 80	3		30 50	—
		90 100	—		—	—
GR5SZ (SKS3)	12.5	40	2	7.5	—	—
		50 60 70	3		—	—
		80	4		30 50	—
	15	40 50 60	2	7.5	—	—
		70 80	2		—	—
		90 100	3		—	—



注文例

GR5Z15 - 20 - 80



出荷日

• GR5Z

5 日目出荷

ご注文締切
ストーク B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 [P.48](#)

①3本以上で1明細行当たり一律810円



Price

価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) [P.47](#)


数量区分	標準対応			個別対応 大口
数量	1~9	10~19	20~30	31~
値引率	基準単価 5%	10%	お見積り	

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。


W	T	■基準単価 1~9本					
		L40~60		L70~90		L100~120	
GR5Z	GR5SZ	GR5Z	GR5SZ	GR5Z	GR5SZ	GR5Z	GR5SZ
12.5	12.5	2,700	—	3,350	—	—	—
12.5	15	2,410	2,660	3,010	3,320	—	—
12.5	20	2,970	3,270	3,680	4,050	—	—
15	15	2,840	3,130	3,560	3,920	4,490	—
15	20	3,490	3,840	4,360	4,800	5,530	6,090
15	25	4,290	—	5,430	—	6,900	—
20	20	4,290	—	5,430	—	6,900	—
20	25	4,290	—	5,430	—	6,900	—
20	30	4,290	—	5,430	—	6,900	—
25	25	4,290	—	5,430	—	6,900	—
25	30	4,290	—	5,430	—	6,900	—

溝付無給油ガイドレール


-スタンダードタイプ(ガイド溝高さ8mm/銅合金・SKS3)-

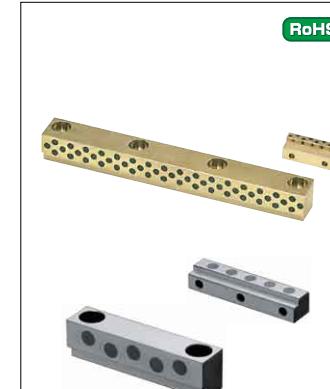① ポルト穴ピッチ指定タイプ [P.826](#)


■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所



■取付ボルト穴4ヶ所



型式	■材質	■硬度
GR8Z	高力黄銅鋳物4種(CAC304) (JIS: HBsC4) 特殊固体潤滑剤埋設	—
GR8SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

型式	T 選択	L	ボルト 穴数	A	B	C
GR8Z (銅合金CAC304)	12.5	40	2	7.5	—	—
		50 60 70	3		—	—
		80	4		30 50	—
	15	90	4		32.5 57.5	—
		40 50 60	2		—	—
		70 80 90 100 110 120	3		7.5	—
	15	40 50 60	2		—	—
		70 80	3		—	—
		90 100	—		—	—
GR8SZ (SKS3)	12.5	40	2	7.5	—	—
		50 60 70	3		—	—
		80	4		30 50	—
	15	40 50 60	2		—	—
		70 80	2		—	—
		90 100	3		—	—
	15	40 50 60	2		—	—
		70 80 90 100 110 120	3		7.5	—
		130	4		40 90	—
	20	60 70 80 90	2		—	—
		100 110 120 130	3		10	—
		100 110 120 130	3		10	—

② Lの()寸法は*印のついたT寸法には適用しません。

型式	T	L40~60	L70~90	L100~120	L160~200
GR8Z	GR8SZ	GR8Z	GR8SZ	GR8Z	GR8SZ
12.5	15	2,410	—	3,010	—
12.5	20	2,970	—	3,680	—
15	15	2,840	—	3,560	—
15	20	3,490	3,850	4,360	4,800
15	25	4,290	4,720	5,430	6,000
15					