



## 金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型-

-高温用(耐熱120°Cシリーズ)-

## ■セット品

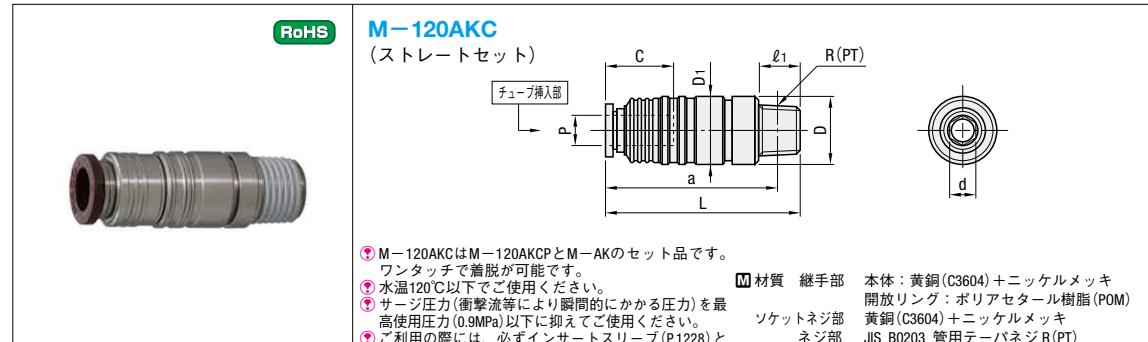

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D	D1	六角レンチ穴 □ d	L	a	l1	R(PT)	構成部品	型式	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC							M-120AKCP M-AK	Type	No.
6×4	6	17	15	○ 5	44	40	8	1/8	08- 6P 08-01S	1~19本	08- 6P 1,100
				○ 6	45.5	39.5	11	1/4	08- 6P 08-02S		08- 8P 1,170
				○ 5	44.5	40.5	8	1/8	08- 8P 08-01S		10- 8P 1,180
				○ 6	46	40	11	1/4	08- 8P 08-02S		10-10P 1,240
				○ 5	49.5	45.5	8	1/8	10- 8P 10-01S		10-12P 1,590
				○ 8	51.5	45	11	1/4	10- 8P 10-02S		
				○ 5	52	48	8	1/8	10-10P 10-01S		
				○ 8	54	47.5	12	3/8	10-10P 10-02S		
				○ 5	61	57	8	1/8	10-12P 10-01S		
				○ 8	63	56.5	11	1/4	10-12P 10-02S		
									10-12P 10-1203	1,940	

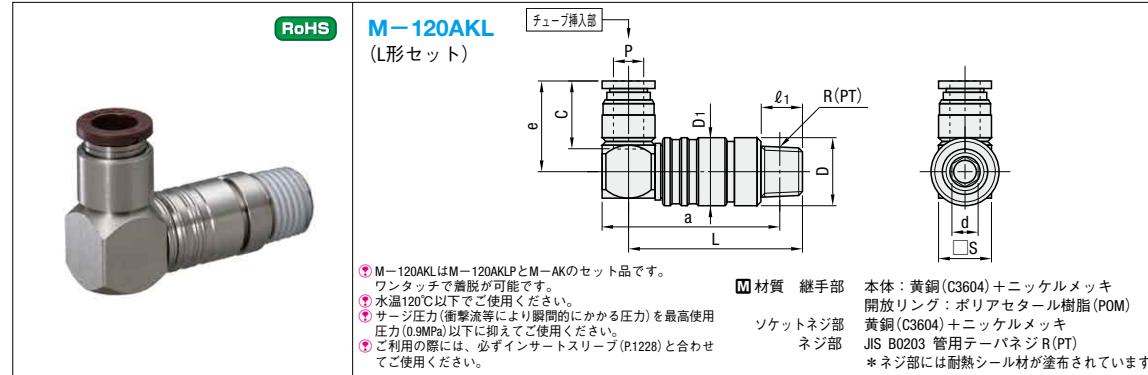

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D	D1	六角レンチ穴 □ d	L	a	e	□ S	ℓ1	R(PT)	構成部品	型式	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC									M-120AKLP M-AK	Type	No.
6×4	6	17	15	○ 5	37	39	22	12	8	1/8	08- 6P 08-01S	1~19本	08- 6P 1,790
				○ 6	38.5	38.5			11	1/4	08- 6P 08-02S		08- 8P 1,810
				○ 5	38	41			8	1/8	08- 8P 08-01S		08- 8P 2,040
				○ 6	39.5	40.5			11	1/4	08- 8P 08-02S		08- 8P 2,020
				○ 5	43.5	46.5			8	1/8	10- 8P 10-01S		10- 8P 2,040
				○ 8	45.5	46			11	1/4	10- 8P 10-02S		10- 8P 2,060
				○ 5	45	49.5			12	3/8	10- 8P 10-03S		10- 8P 2,080
				○ 8	47	49			8	1/8	10-10P 10-01S		10-10P 2,180
				○ 5	50.5	56.5			11	1/4	10-10P 10-02S		10-10P 2,200
				○ 8	52.5	56			8	1/8	10-12P 10-01S		10-12P 2,220
									12	3/8	10-12P 10-02S		10-12P 2,590
											10-12P 10-1203	2,610	
													2,630

Order  
注文例  
M-120AKC08-601  
M-120AKL10-1001

Delivery  
出荷日  
在庫品


翌日出荷 P.47  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格


数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
数量  
基準単価  
5%  
お見積り

表示数量超えは  
WOSにてご確認ください。


## ■構成部品

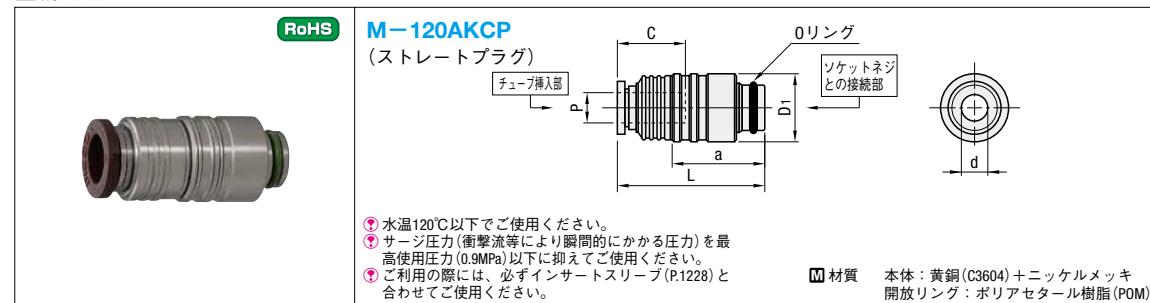

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D1	d	L	a	型式	No.	¥基準単価	
外径×内径	穴径P	深さC					Type	No.	
6×4	6	17	15	6	17	15	4.8	34	1~19本
						18.5	6.1	34.5	08- 6P 1,100
				8	18.5	18	39		08- 8P 1,170
				10	21	8.1	41.5	24	10- 8P 1,180
				12	23.5	21	50.5		10-10P 1,240
									10-12P 1,590

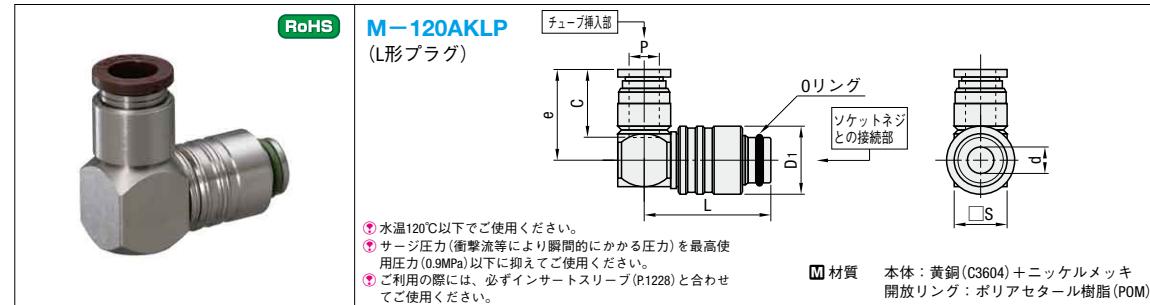

適用チューブ	チューブ挿入穴部	D1	d	L	e	□ S	型式	No.	¥基準単価
外径×内径	穴径P	深さC					Type	No.	
6×4	6	17	15	6	17	15	4	27	1~19本
						18.5	6	28	08- 6P 1,520
				8	18.5	18	33	24	08- 8P 1,730
				10	21	8.1	34.5	17	10- 8P 1,730
				12	23.5	40	31	20	10-10P 1,870
									10-12P 2,280

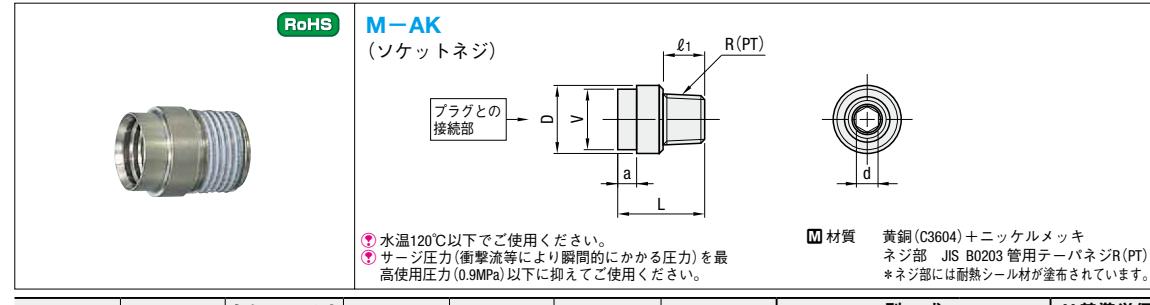

D	v	六角レンチ穴 □ d	L	a	l1	R(PT)	型式	No.	¥基準単価
							Type	No.	
15	13	○ 5	18.5	4.6	8	1/8	M-AK	08-01S	270