OIL－FREE FLYING CAM UNIT －V TYPE－

無給油フライングカムユニット

－Vタイプ－

取付け幅	傾斜角度	加工能力	加工ストローク
48mm	40°	1.5t	32.6mm

MFV48－40

RoHS

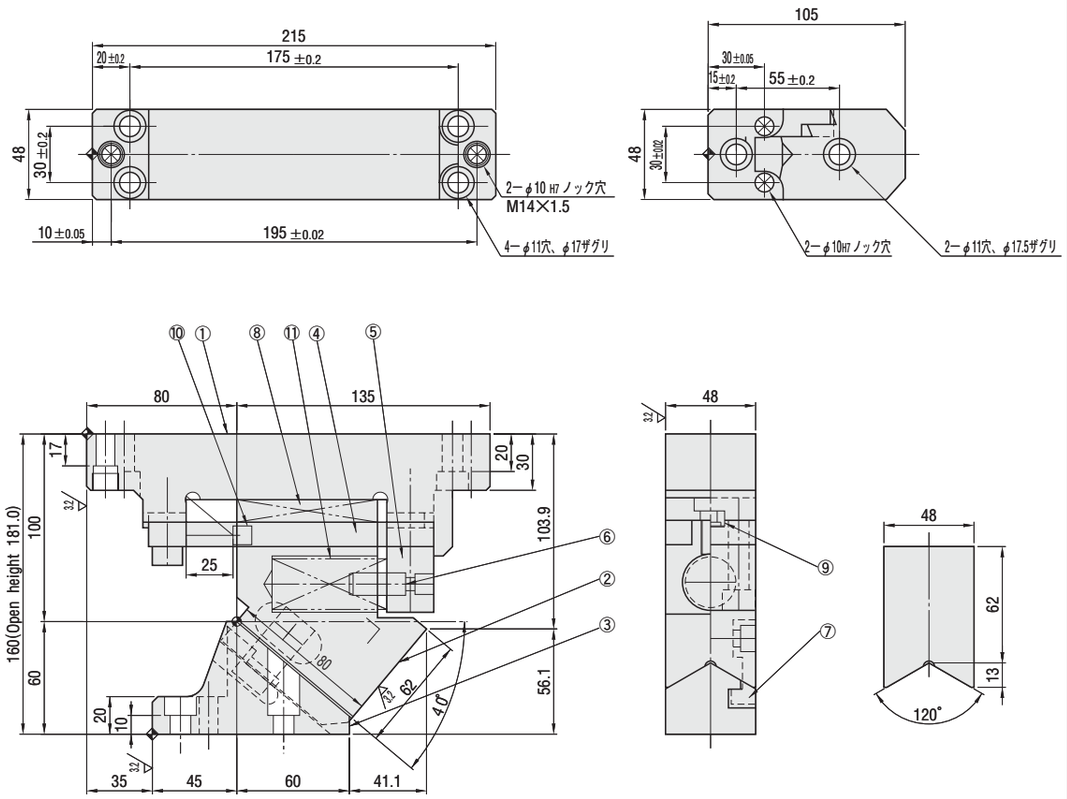

- カム線図



- 加工能力：14.7kN {1.5ton}
- 加工ストローク：32.6mm
- 傾斜角度：40°
- カム戻しスプリング力
  初圧力：104N {10.6kg}
  終圧力：784N {80.0kg}
- ユニット質量：7kg

No.	部品名	材質	個数	備考
1	カムホルダー	S50C	1	HQI
2	カムスライド	FC250＋特殊固体潤滑剤	1	
3	カムドライバー	S50C	1	HQI
4	ガイドプレート	SCM440	1	HQT
5	スプリングプレート	SS400	1	
6	スプリングガイドピン	SUJ2	1	MST12－30
7	カム強制戻しプレート	銅合金	1	
8	カムロアープレート	銅合金＋特殊固体潤滑剤	1	12×48×75
9	キー	S45C	2	
10	消音ストッパ	ウレタン	1	φ10×10
11	カムスプリング	バネ材	1	SWL27－90

Order 注文例　型式 MFV48－40

Delivery 出荷日　5 日目発送

Price 価格　￥基準単価 45,000

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

OIL－FREE FLYING CAM UNIT －V TYPE－

無給油フライングカムユニット

－Vタイプ－

取付け幅	傾斜角度	加工能力	加工ストローク
48mm	50°	1.5t	38.9mm

MFV48－50

RoHS

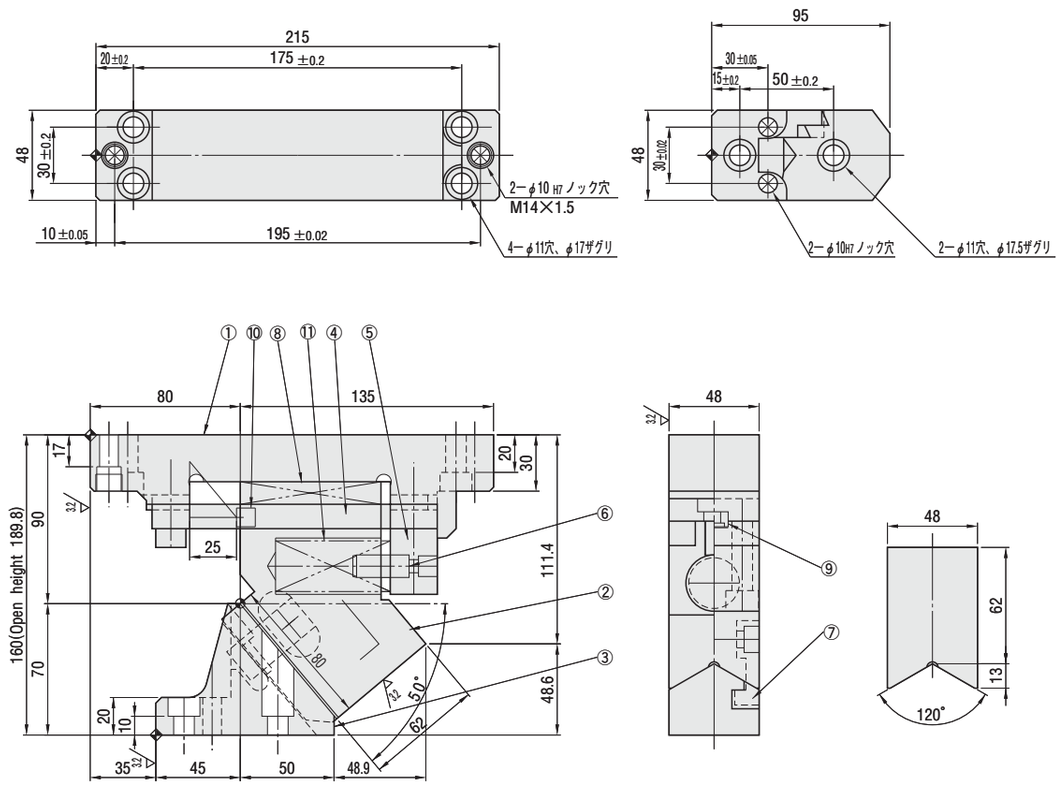

- カム線図



- 加工能力：14.7 {1.5t n}
- 加工ストローク：38.9
- 傾斜角度：50°
- カム戻しスプリング力
  初圧力：104 {10.6 g}
  終圧力：784 {80.0 g}
- ユニット質量：7 g

No.	部品名	材質	個数	備考
1	カムホルダー	S50C	1	HQI
2	カムスライド	FC250＋特殊固体潤滑剤	1	
3	カムドライバー	S50C	1	HQI
4	ガイドプレート	SCM440	1	HQT
5	スプリングプレート	SS400	1	
6	スプリングガイドピン	SUJ2	1	MST12－30
7	カム強制戻しプレート	銅合金	1	
8	カムロアープレート	銅合金＋特殊固体潤滑剤	1	12×48×75
9	キー	S45C	2	
10	消音ストッパ	ウレタン	1	φ10×10
11	カムスプリング	バネ材	1	SWL27－90

Order 注文例　型式 MFV48－50

Delivery 出荷日　5 日目発送

Price 価格　￥基準単価 45,000

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

ミスミ プレス 2009　エンジニアのための技術講座!　http://jp.misumi-ec.com/press/　お問合せ窓口 P.1269