


大人気ねじ切りカッターのTSコーティングタイプ

TS COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS

TSコート超硬ねじ切りカッター

●内径メートルねじ用 -METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

TSC-XTM (2Dタイプ)  
TSC-XTML (2.5Dタイプ)

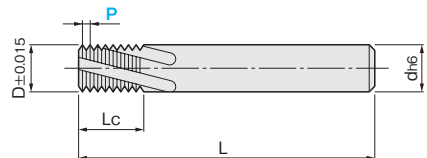

材質	<b>MG</b> 超硬	<b>TS</b>						
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○	○		○	○	○	○	○

◎=最適 ○=適

型番	呼びM×P		外径 D	全長 L	ねじ長 Lc	シャンク径 d	溝数	¥単価 1~2本	
	M	P							
TSC-XTM (2Dタイプ)	M3	0.5	2.3	48	6.7	6	3	13,580	
	M4	0.7	3	48	8.7	6		14,130	
	M5	0.8	3.8	54	10.8	6		14,140	
	M6	1	4.5	54	13.5	6		14,500	
	M8	1.25	5.95	54	18.1	6		14,500	
	M10	1.5	7.95	64	21.7	8		15,040	
TSC-XTML (2.5Dタイプ)	M6	1	4.5	54	16.5	6	3	14,500	
	M8	1.25	5.95	54	21.88	6		14,500	
	M10	1.5	7.95	64	26.25	8		15,040	
	M12	1.75	9.95	74	32.4	10		15,980	
	M6	1	4.5	54	16.5	6		4	14,500
	M8	1.25	5.95	54	21.88	6			14,500

切削条件 P.716

技術情報 P.716



Order 注文例

TSC-XTM - M6-1

型番 呼び(M×P)

TSC-XTML - M6-1

型番 呼び(M×P)



Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	7%	

お見積り



Delivery 出荷日

在庫品

P.12

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現します。
- 高速切削ができるため、加工時間が短縮できます。
- 止まり穴、通り穴兼用で使用可能です。
- 加工径の2倍の深さまで対応できます。(TSC-XTM)
- 加工径の2.5倍の深さまで対応できます。(TSC-XTML)

■ねじ切りカッターCNCプログラムダウンロードサービス

各製品のCNCプログラム(Gコード)をテキストファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。  
[http://fawos.misumi.jp/tool\\_web/millthread/](http://fawos.misumi.jp/tool_web/millthread/)

定番サイズに限定して特別価格でご提供


TiN COATED HSSE ROLL TAP

TiNコートハイス鋼ロールタップ

G-ROT

C-Value

バック

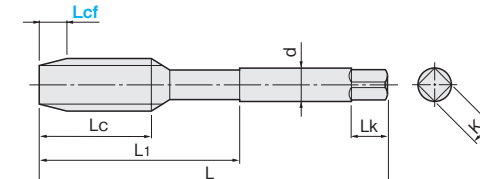

材質	<b>HSSE</b>	<b>TiN</b>						
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○				◎		◎	◎

◎=最適 ○=適

型番 G-ROT

呼び M×P	食付 Lcf (選択)	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	四角部長さ Lk	四角部幅 K	バック入数	¥単価 1~4バック (1本単価)	
M2	0.4	2	RM4	40	9	-	3	5	5本	4,150 (830)	
M3	0.5			46	9(11)	18(20)	4	6		3.2	3,500 (700)
M4	0.7	2	RM6	52	10	20	5	4		3,550 (710)	
M5	0.8			60	11	22	5.5	7		4.5	3,700 (740)
M6	1	4	RM7	62	12	24	6	4.5		3,850 (770)	
M8	1.25			70	22	35	6.2	5		5,150 (1,030)	
M10	1.5			75	24	39	7	8		5.5	6,200 (1,240)

この商品はバック単位での販売になります。

M6以下(食付4のみ)は突き出しセンチとなります。

ロールタップの下穴径は切削タップとは異なります。

詳細につきましては下穴寸法表(P.713)をご参照ください。

ロールタップの精度RMの詳細につきましては技術情報(P.719)をご参照ください。

緑文字部分の規格を変更しましたが、しばらくの間( )内寸法の旧規格品を発送させていただきます。

1バック 5本入

切削条件 P.717

技術情報 P.719



Order 注文例

G-ROT - M3 - 0.5 - 2

型番 呼び(M×P) 食付(Lcf)



Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表	3%	5%	7%	

お見積り



Delivery 出荷日

在庫品 P.12

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- 切りくずを出さない盛り上げ加工に用います。
- 一般鋼から非鉄合金まで幅広い被削材に対応します。
- TiNコートにより耐摩耗性、耐溶着性に優れています。

超硬

ハイス

ねじ切りカッター

ロールタップ

スパイラルタップ

ポイントタップ

ハンドタップ

管用タップ