



SCREW JACKS

# スクリージャッキ

SJK

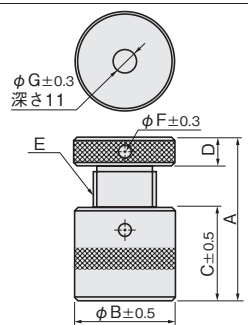

■材 質 S45C  
 ■硬 度 スクリュー部 30~40HRC  
 本体 25~35HRC  
 ■表面処理 四三酸化鉄皮膜

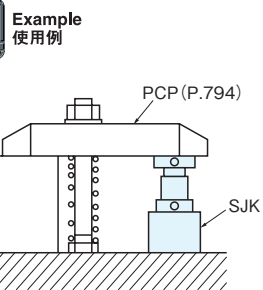

型番	No.	A	B	C	D	E	F	G	耐荷重 (N)	質量 (kg)	¥単価 1~4個
		SJK	40	30~40	40	20	9.5	Tr25P4			
	50	40~50	50	26	14	Tr32P4	5	11	35,000	0.58	1,760
	80	60~80	50	46	14	Tr32P4	5	11	35,000	0.88	2,040
	105	80~105	65	60	18	Tr40P4	5	11	58,000	2.00	2,950
	150	100~150	65	81	18	Tr40P4	5	11	58,000	2.54	3,800
	250	150~250	65	132	18	Tr40P4	5	11	58,000	3.82	5,390



SJK 40  
 型番 No.



■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り




在庫品 P.12  
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


CLAMPS SUPPORT SCREW JACKS

# クランプサポートスクリージャッキ

CSJ

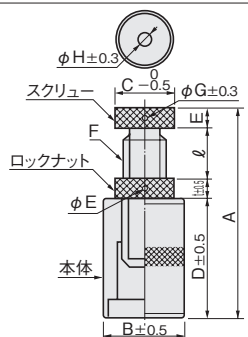

部品名	スクリュー	本体	ロックナット
材質	S45C	S45C	S45C
硬度	30~40HRC	(生材)	(生材)
表面処理	四三酸化鉄皮膜		

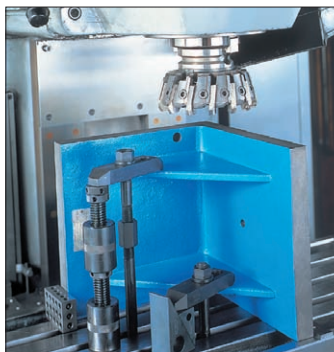

型番	No.	A	ℓ ストローク	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重 (N)	質量 (kg)	¥単価 1~4個
		CSJ	50	40~50	10	40	30	24	8	TM20			
	70	50~73	23	40	30	32	9	TM20	4	11	13,700	0.35	2,510
	100	70~100	30	45	35	46	12	TM22	5	11	19,600	0.63	3,160
	150	94~150	56	50	35	70	12	TM25	5	11	19,600	1.10	3,620
	250	150~250	100	60	45	120	15	TM32	5	11	34,300	2.45	5,300

TMとは30°台形ねじのことです。(JIS B 0216付属書に準ずる)



CSJ 100  
 型番 No.



在庫品 P.12  
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。




■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り





●各種クランプのサポートにご使用いただけます。  
 ●1個ではストロークが不足、高さが足りないという場合は、2個、3個を接続して使用できます。(同一サイズのみ)



STEP BLOCKS

# ステップブロック


SBL

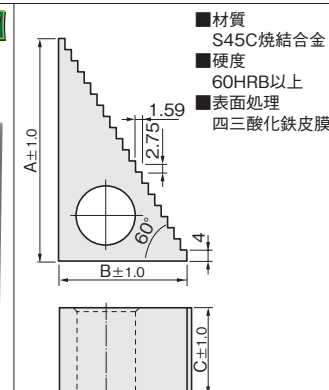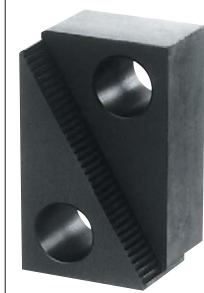

1パック2個です。

型番	No.	働き寸法	A	B	C	歯数	質量 (g)	¥単価 1~4パック
			SBLs	A	19~46			
	B	28~68	45	26.9	25.3	16	240	1,310
	C	58~150	97	57.1	25.3	35	840	3,080
SBLM	A	36~90	59	34.9	38	21	520	2,100
	B	58~150	97	57.1	38	35	1,250	4,210
	C	82~210	139	80.9	38	50	2,540	6,700
SBLB	A	36~90	59	34.9	50.5	21	700	3,000
	B	58~150	97	57.1	50.5	35	1,660	5,470
	C	82~210	139	80.9	50.5	50	3,430	9,000

この商品はパック単位での販売になります。 1パック 2個入



SBLs - A  
 型番 No.



在庫品 P.12  
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。




■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り



●9種類のステップ角度は全て同じであり、組合せ使用が可能です。  
 ●どの組合せでも平行度が維持できます。



注意事項 一働き寸法について 組合せるステップブロックの作業高さの適用範囲です。働き寸法をこえる作業は、ブロックが不安定になり、事故の元となりますので必ず範囲内でご使用ください。



SOCKET DRIVE SWIVEL SCREWS

# スイベルパット付ボルト

JPB



①ボルト  
 ■材質 S45C  
 ■硬度 25~35HRC  
 ■表面処理 四三酸化鉄皮膜  
 ②スイベルパット  
 ■材質 S45C  
 ■表面処理 ニッケルメッキ

型番	M	タイプ	A	B	C	D	E	質量 (g)	¥単価 1~49個
			JPB	14	A	48.5	19		
		B	61					65	
		C	74					80	790
	16	A	48.5	25	14.3	4.8	8	80	790
		B	61					95	
		C	74					113	
	18	A	61	28	15.9	5.6	8	125	1,270
		B	74					145	
		C	86.5					165	



JPB 16 - B  
 型番 M タイプ



在庫品 P.12  
 ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	お見積り