


GENERAL COMPONENTS / MAGNETS

小物部品・マグネット

小物部品
マグネットGENERAL COMPONENTS
MAGNETS

追加

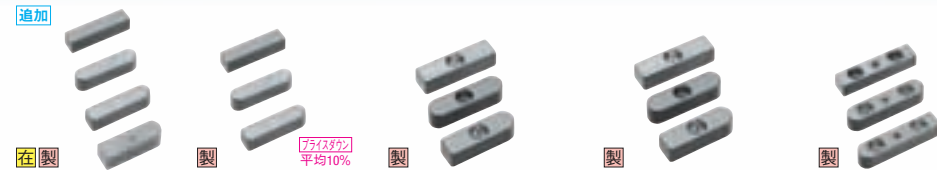

製品名	平行キー	フリー指定タイプ	ザグリ穴センタータイプ	平行キーザグリ穴タップ付センタータイプ	ザグリ穴タップ付タイプ
ページ	237	238	239	239	240



製品名	一抜きタップ付タイプ	平行キー	一プランクタイプ	頭付き勾配キー	ノックピン・汎用ピン	ノック抜き治具	段付平行ピン
ページ	240	240	241	242	243~248	248	249



製品名	一タップ付貫通穴タイプ	段付ノックピン	絶縁ノックピン	樹脂ノックピン	スプリングピン	スクリープラグ
ページ	249	250	250	250	251	252



製品名	C形止め輪（軸用）	E形止め輪	C形止め輪（穴用）	スナップピン	割りピン	ネジインサート
ページ	253	253	254	254	254	255



製品名	ネジインサート用工具	タンダレスインサート	タンダレスインサート用ハンドタップ・工具	セルフタッピングインサート
ページ	255	256	256	256



製品名	ハンド加工用工具	スケールプレート・指示プレート	角度スケールプレートタイプ	角度スケール両面テープタイプ	スケールテープ
ページ	256	257・258	259	259	259




製品名	水準器一取付タイプ	一はめ込みタイプ	グリースニップル	真円球	紛失防止用ステンレスチェーン
ページ	260	260	260	260	261

お知らせ


マグネット専用サイトを開設しました。

<http://fa.misumi.jp/mg/>


マグネットの各種使用例や、CADデータ・取扱説明書等をご覧いただけます。

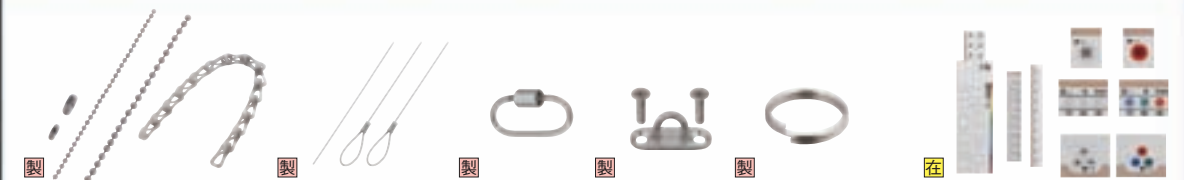

製品名	紛失防止用チェーン	紛失防止用ワイヤー	接続金具	取付金具	接続部品ダブルリング	温度感知シール
ページ	261	262	262	262	262	263

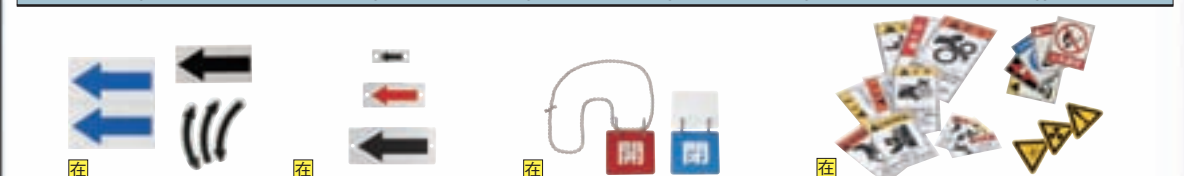

製品名	矢印ステッカー	矢印プレート	開閉プレート	ステッカー
ページ	264	264	264	265・266

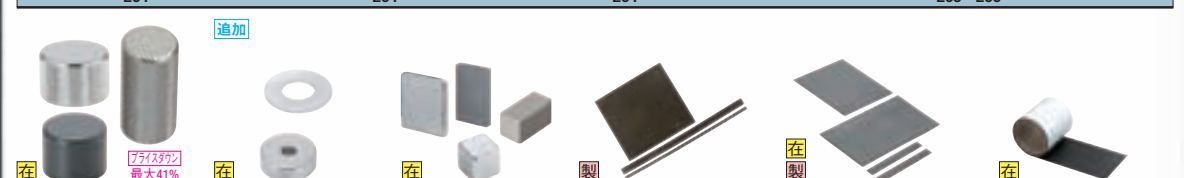

製品名	マグネット丸タイプ	マグネットリングタイプ	マグネット角タイプ	ラバーマグネット超強力タイプ	ラバーマグネット強力タイプ	ラバーマグネットスタンダードタイプ
ページ	268	269	269	270	270	270




製品名	マグネット皿ボルト止めタイプ	マグネット皿ボルト止めホルダ付	マグネット長円ホルダタイプ	ウレタン付マグネット	ホルダ付マグネットおねじタイプ
ページ	271	272	272	273	273




製品名	ホルダ付マグネット	ホルダ付マグネットh7公差タイプ	マグネット付六角ボルト	マグネット付六角ボルト低頭小径タイプ	三面吸着マグネットブロック
ページ	274~276	275	277	277	278



製品名	マグネット付調整ねじ	電磁ホルダスタンダードタイプ・薄型タイプ・タップ穴貫通タイプ・長方形タイプ・コード縦向きタイプ	電磁ホルダ用整流器
ページ	278	279	280

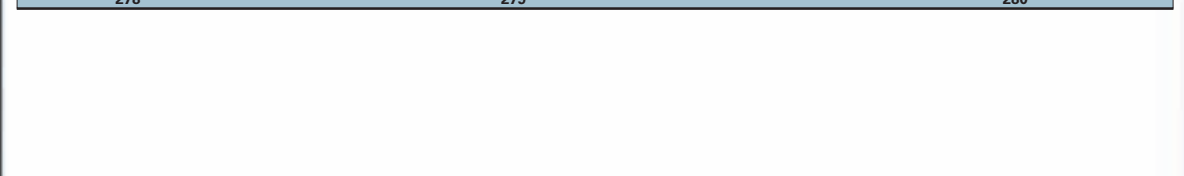


製品名	マグネット付調整ねじ	電磁ホルダスタンダードタイプ・薄型タイプ・タップ穴貫通タイプ・長方形タイプ・コード縦向きタイプ	電磁ホルダ用整流器
ページ	278	279	280



● CADデータフォルダ名: 35_Misc

● CADデータフォルダ名: 35_Misc

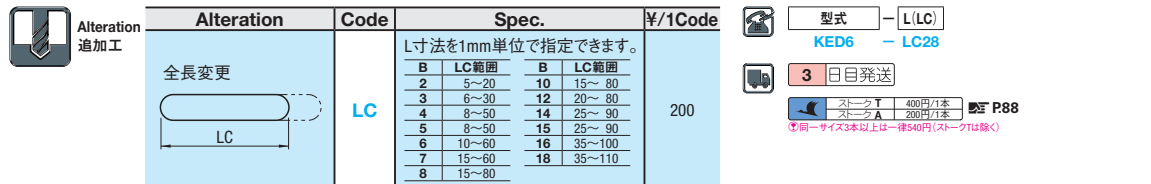

35 小物部品
マグネット

平行キー

ーザグリ穴センタータイプ/ザグリ穴タップ付センタータイプー



平行キー

ーザグリ穴タップ付タイプ/抜きタップ付タイプー

⑨類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

⑩CADデータフォルダ名: 35_Misc

■平行キー RoHS
ザグリ穴センタータイプ

KEDZ KEDSZ (ステンレス)

KESZ KESSZ (ステンレス)

KEGZ KEGSZ (ステンレス)

Type 材質 引張強さ
KEDZ KESZ KEGZ S45C 600N/mm²以上
KEDSZ KESSZ KEGSZ SUS316

型式		L		H許容差	d	d1	h	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位							KEDZ	KEDSZ	KESZ	KESSZ	KEGZ	KEGSZ
KEDZ KEDSZ (ステンレス)	8	0	15~80	7	3.4	6	3.5	0.25~0.40	320	620	340	630	350	620
	10	-0.036	15~80	8	4.5	7.5	4.5		400	770	420	780	440	790
	12		20~80	9	5.5	9.5	5.5	0.40~0.60	460	890	490	920	510	920
KESZ KESSZ (ステンレス)	14	0	30~90	10					610	1,160	650	1,210	640	1,210
	15	-0.043	30~90	11					650	1,250	670	1,280	670	1,250
KEGZ KEGSZ (ステンレス)	16		40~100		6.6	11	6.5		690	1,330	720	1,370	700	1,330
	18		40~110						790	1,520	830	1,590	810	1,540

■平行キー RoHS
ザグリ穴タップ付センタータイプ

KEDY KEDSY (ステンレス)

KESY KESSY (ステンレス)

KEYY KEGSY (ステンレス)

Type 材質 引張強さ
KEDY KESY KEYY S45C 600N/mm²以上
KEDSY KESSY KEGSY SUS316

⑨1つの穴を取付穴、抜きタップの両方として使用できます。

型式		L		H許容差	抜きタップM (d)	取付用ボルト	d1	h	C	¥基準単価					
Type	Bh9	指定5mm単位								KEDY	KEDSY	KESY	KESSY	KEYY	KEYSY
KEDY KEDSY (ステンレス)	8	0	15~80	7	M4 (3.5)	M3	6	3.5	0.25~0.40	490	880	530	1,000	500	890
	10	-0.036	15~80	8	M5 (4.3)	M4	7.5	4.5		620	1,120	640	1,210	630	1,160
	12		20~80	9	M6 (5.3)	M5	9.5	5.5	0.40~0.60	740	1,350	770	1,460	760	1,390
KESY KESSY (ステンレス)	14	0	30~90	10						900	1,620	930	1,770	920	1,680
	15	-0.043	30~90	11						950	1,680	980	1,880	960	1,770
KEYY KEGSY (ステンレス)	16		40~100							1,020	1,830	1,060	2,020	1,040	1,960
	18		40~110							1,140	2,080	1,200	2,310	1,160	2,150

Order 注文例

型式 L
KEDZ8 30
KEDY10 40

3 日目発送

ストーク T 400円/1本
ストーク A 200円/1本

⑨同一サイズ3本以上は一律540円(ストークは除く)

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P87

数量	1~14	15~19	20~49	50~100	101以上
値引率	基準単価	5%	15%	30%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	+5日	未に見積	

⑨101円以上お見積りになります。

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 50~100

⑨ストーク対応なし

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
全長変更	LC	規格L寸法の範囲でカットします。 LC=指定1mm単位	200

⑨類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

⑩CADデータフォルダ名: 35_Misc

■平行キー RoHS
ザグリ穴タップ付タイプ

KEDW KEDSW (ステンレス)

KESW KESSW (ステンレス)

KEGW KEGSW (ステンレス)

Type 材質 引張強さ
KEDW KESW KEGW S45C 600N/mm²以上
KEDSW KESSW KEGSW SUS316

ザグリ穴ピッチ=L (b×2)

型式		L		H許容差	d	d1	h	b	M (並目)	C	¥基準単価						L	公差
Type	Bh9	指定5mm単位									KEDW	KEDSW	KESW	KESSW	KEGW	KEGSW		
KEDW KEDSW (ステンレス)	8	0	35~80	7	3.4	6	3.5	8	M3	0.25~0.40	600	1,080	640	1,220	610	1,090	最短~50	0
	10	-0.036	45~80	8	4.5	7.5	4.5	10	M4		780	1,410	800	1,510	790	1,440	51~80	-0.25
	12		50~80	9	5.5	9.5	5.5	12	M5	0.40~0.60	950	1,720	970	1,850	960	1,760	81~110	-0.30
KESW KESSW (ステンレス)	14	0	50~90	10				14			1,100	1,980	1,130	2,160	1,120	2,050		0
	15	-0.043	50~90	11				15			1,150	2,050	1,170	2,250	1,160	2,130		-0.35
KEGW KEGSW (ステンレス)	16		60~100		6.6	11	6.5	16			1,240	2,230	1,270	2,440	1,250	2,370		
	18		60~110					18	M6		1,380	2,520	1,430	2,770	1,400	2,670		

■平行キー RoHS
抜きタップ付タイプ

KEDM KEDSM (ステンレス)

KESM KESSM (ステンレス)

KEYM KEGSM (ステンレス)

Type 材質 引張強さ
KEDM KESM KEYM S45C 600N/mm²以上
KEDSM KESSM KEGSM SUS316

型式		L		H許容差	M (並目)	C	¥基準単価						L	公差
Type	Bh9	指定5mm単位					KEDM	KEDSM	KESM	KESSM	KEYM	KEYSM		
KEDM KEDSM (ステンレス)	5	0	10~50	5	0	0.25~0.40	200	380	220	420	210	400	最短~10	0
	6	-0.030	10~60	6	-0.030		200	380	220	420	210	400	11~15	-0.15
	7	0	15~60	7	-0.036		220	420	250	480	230	440	16~30	-0.18
KESM KESSM (ステンレス)	8	-0.036	15~80	8	0		230	440	250	480	240	460	31~50	-0.21
	10		15~80	9	-0.090	0.40~0.60	320	610	340	650	330	630	51~80	-0.25
KEYM KEGSM (ステンレス)	12	0	20~80	10			390	740	420	800	410	780	81~110	-0.30
	14	-0.043	30~90	11	-0.110		550	1,050	600	1,140	580	1,100		-0.35
	15		30~90				600	1,140	650	1,240	630	1,200		
	16		40~100				710	1,350	760	1,440	740	1,410		
	18		40~110				760	1,440	830	1,580	800	1,520		

Order 注文例

型式 L
KEDM5 30
KEDW12 80

3 日目発送

ストーク T 400円/1本
ストーク A 200円/1本

⑨同一サイズ3本以上は一律540円(ストークは除く)

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P87


数量	1~14	15~19	20~49	50~100	101以上
値引率	基準単価	5%	15%	30%	出荷日・価格
出荷日	通常	通常	+5日	未に見積	

⑨101円以上お見積りになります。

大口 出荷日 +5 日目出荷 数量 50~100

⑨ストーク対応なし

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長変更	LC	規格L寸法の範囲でカットします。 LC=指定1mm単位	200
タップ位置変更	MPC	タップ穴の位置を変更します。 MPC=指定1mm単位 ザグリ穴タップ付タイプ b+M≤MPC≤L-6-M 抜きタップ付タイプ M≤MPC≤L-M	200

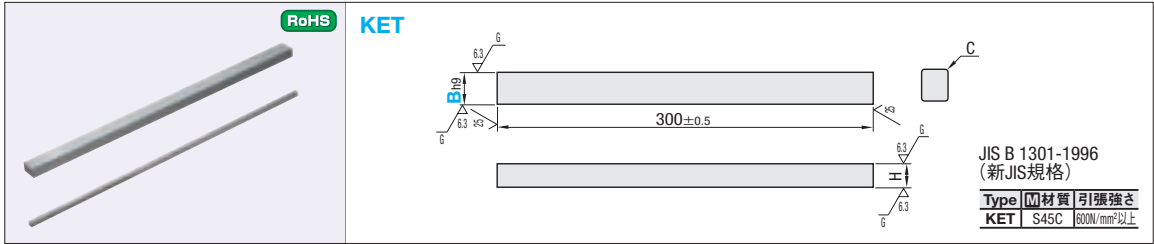

型式		公差 (h9)	H	H許容差	C	¥基準単価		¥スライド単価		
Type	B					1〜3コ	4〜19	20〜49	50〜100	
KET	3	0 −0.025	3	0 −0.025	0.16〜0.25	380	200	90	80	
	4		4							
	5	0 −0.030	5	0 −0.030	0.25〜0.40		210	100	90	
	6		6					110	100	
	7	0 −0.036	7	0 −0.036	220		130	120		
	8			160			150			
	10	8	0 −0.090	0.40〜0.60	390		250	180	160	
	12				400		280	220	200	
	14				480		320	260	240	
	15				500		330	270	260	
	16				550		400	350	300	
	18				600		430	380	340	


Order 注文例

型式 KET10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
101コ以上お見積りになります。

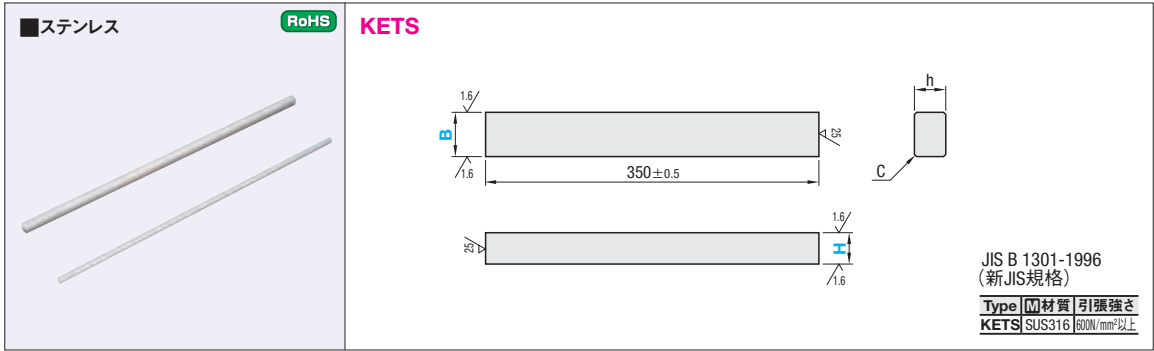

型式		H	C	¥基準単価				¥スライド単価			
Type	B			1~3コ	4~19	20~49	50~100	1~3コ	4~19	20~49	50~100
KETS	2	+0.015 -0.025	2	0.2	1,080	1,050	970	920			
	3										
	4										
	5										
	6										
	7	+0.015 -0.025	7	0.3	930	910	840	800			
	8										
	10										
	12										
	14										


Order 注文例

型式 KETS8 - H 7

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
101コ以上お見積りになります。

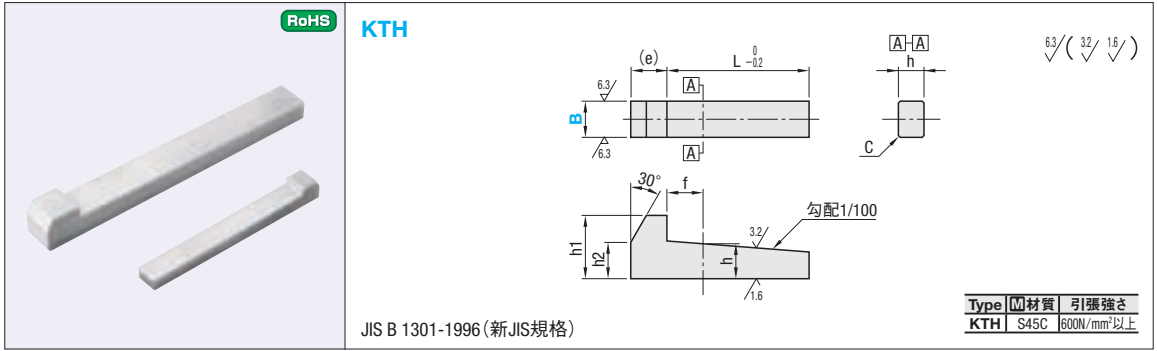

型式		h	L	h1	h2・f	(e)	C	¥基準単価				¥スライド単価			
Type	Bh9							1~4コ	5~9	10~29	30~49	1~4コ	5~9	10~29	30~49
KTH	4	0 -0.030	4	0	30	7	4	4	0.16~0.25	220	200	190	170		
	5		5	-0.030	40	8	5	5	0.25~0.40	240	210	200	180		
	6		6		45	10	6	6		250	220	200	180		
	7	0 -0.036	7	7.2 -0.036	50	7	7	7		280	230	210	190		
	8		8	0	60	11	7	8	0.40~0.60	350	310	280	250		
	10		10		75	12	8	10		370	320	290	260		
	12	0 -0.043	12	8	90	12	8	12		500	440	410	370		
	14		14	9	110	9	9	14		880	780	730	660		
	15		15	10.2 -0.043	110	15	10	15	0.60~0.80	880	780	730	660		
	16	0 -0.052	16	10	120	16	10	16		1,430	1,280	1,200	1,100		
	18		18	11	135	18	11	18		1,480	1,320	1,230	1,110		
	20	0 -0.052	20	12	150	20	12	20	1.00~1.20	2,200	2,000	1,890	1,740		
	22		22	14	170	22	14	22		2,940	2,670	2,520	2,320		
	24		24	16.2 -0.070	180	24	16	24		3,100	2,840	2,690	2,490		
	25	0 -0.052	25	14	200	22	14	25	0.60~0.80	3,200	2,910	2,750	2,530		
	28		28	16	210	25	16	28		3,840	3,490	3,290	3,030		
	32		32	18	240	28	18	32		5,170	4,700	4,430	4,080		
	35	0 -0.062	35	22.3 -0.084	260	32	22	35	1.00~1.20	6,120	5,700	5,450	5,120		
	36		36	20	280	32	20	36		6,420	5,980	5,720	5,370		
	38		38	24.3 -0.084	285	36	24	38		9,260	8,620	8,240	7,740		

Alteration 追加加工

型式 KTH10 - (LC) LC60

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
L寸変更	LC	LC=指定1mm単位 LC (Min.) ≤ LC ≤ L LC (Min.) は下表参照	200
	LC	B LC (Min.)	
		4・5 10	
		6・7・8 15	
		10・12 20	
		14・15・16 22	
		18・20 25	
		22・24・25 30	
		28 35	
		32・35・36 40	
		38 45	

Order 注文例

型式 KTH12

Delivery 出荷日

3 日発送

在庫品 翌日出荷 P88

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
101コ以上お見積りになります。



CADデータフォルダ名：35_Misc

①ℓ1寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

ℓ1	型式		L	ℓ/ラチャージ	※基準単価	※スライド単価	
	Type	D		1～49本	50～499	500～1999	2000～4000
0.4	MS	1	6 8 10	+20円/本	26	24	23
0.6		1.5	6 8 10		19	18	17
1.0		2	6 8 10 15 20		19	18	17
		2.5	6 8 10 15 20 25 30		19	18	17
		3	6 8 10 15 20 25 30 35 40		19	18	17
1.5		4	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	18	17
		5	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50		19	18	17
2.0		6	8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		26	24	23
2.5		8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		34	32	30
3.0		10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80		64	60	57
3.5		12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		66	62	59
		13	30 40 50 60 70 80		76	72	68



CADデータフォルダ名: 35_Misc

① ②寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

①	②	M × P	ℓ	Dp6	型式	Type	D	L	¥バラチャージ 1~4本	¥標準単価 5~19	¥スライド単価 20~299	¥標準単価 300~500
1.5		3 0.5	6	+0.020	MST (p6 タイプ)	5	10 15 20 25 30			60	57	
		4 0.7		+0.012		6	20 30			40	38	
2.0	0.5	5 × 0.8	*8			8	10 15 25 35 40 50			45	42	
				+0.024			30 40 45 50 60			40	38	
				+0.015			70 80			50	47	
							40			100	95	
		6 × 1.0	10		MST (m6 タイプ)	10	15 20 25 30 35 45 50 60 70			45	42	
				+0.029			80			55	52	
2.5		8 × 1.25	15	+0.018		12	20 30 40 50 60 70			100	95	
							80			70	66	
							50 60 70			100	95	
							80			70	66	
	1.0	8 × 1.25	15		MST (m6 タイプ)	13	40 60 70			80	76	
				+0.018			80			100	95	
							60 70			90	85	
							80			100	95	
							60 70 80			90	85	
							80			100	95	
3.0		10 1.5	18	+0.035	MST (m6 タイプ)	20	40 50 60 70 80			140	133	
				+0.022			50 60 70 80					

①	②	M × P	ℓ	Dm6	型式	Type	D	L	¥バラチャージ 1~4本	¥標準単価 5~19	¥スライド単価 20~299	¥標準単価 300~500
1.5		3 0.5	6	+0.012	MSTM (m6 タイプ)	5	10 15 20 25 30			60	57	
		4 0.7		+0.004		6	20 30			40	38	
2.0	0.5	5 × 0.8	*8			8	10 15 25 35 40 45 50 60			45	42	
				+0.015			30 40 45 50 60			40	38	
				+0.006			70 80			50	47	
							40			100	95	
		6 × 1.0	10		MSTM (m6 タイプ)	10	15 20 25 30 35 45 50 60 70			45	42	
				+0.015			80			55	52	
2.5		8 × 1.25	15	+0.018		12	20 30 40 50 60 70			100	95	
				+0.007			80			70	66	
							50 60 70			100	95	
							80			70	66	
	1.0	8 × 1.25	15		MSTM (m6 タイプ)	13	40 60 70			80	76	
				+0.018			80			100	95	
							60 70			90	85	
							80			100	95	
							60 70 80			90	85	
							80			100	95	
3.0	1.5	10 1.5	18	+0.021	MSTM (m6 タイプ)	20	40 50 60 70 80			140	133	
				+0.008			50 60 70 80					

① MST・MSTM ②部 1~19本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

①	②	M × P	ℓ	Dm6	型式	Type	D	L	¥標準単価 1~19本	¥スライド単価 20~29	¥標準単価 30~49	¥スライド単価 50~100
1.5		3 0.5	6	+0.012	MSTM (m6 タイプ)	5	10 15 20		200	180	150	110
		4 0.7		+0.004		6	20 30		200	180	150	110
2.0	0.5	5×0.8	*8	+0.015		8	10 15 25 30		200	180	150	110
				+0.006			30 40		220	200	170	130
							15 20 25 35 40		220	200	170	130
							20 25 30 35		230	210	180	140

①	②	ℓ	M × P	Dp6	型式	Type	D	L	¥標準単価 1~499本	¥スライド単価 500~999	¥標準単価 1000~1999	¥スライド単価 2000~4000
2	0.3	8	4 0.7	+0.020	THS	6	15 20 25 30 35		190	178	164	114
				+0.012		8	15 20 25 30 35		195	186	173	121
	0.5		5 0.8	+0.024		10	20 25 30 35 40		220	210	193	137
				+0.015			40 45		250	240	220	154
2.5		10	6 1.0	+0.029		12	20 25 30 35 40 45					
	1.0			+0.018								


①	②	ℓ	M × P	Dp6	型式	Type	D	L	¥標準単価 1~499本	¥スライド単価 500~999	¥標準単価 1000~1999	¥スライド単価 2000~4000
2	0.3	8	4 0.7	+0.020	THSS	6	15 20 25 30 35		320	310	280	197
				+0.012		8	15 20 25 30 35		330	315	287	200
	0.5		5 0.8	+0.024		10	20 25 30 35 40		340	324	293	207
				+0.015			40 45		390	370	335	238
2.5		10	6 1.0	+0.029		12	20 25 30 35 40 45					
	1.0			+0.018								

M×P	ℓ	型式	Type	D	L	¥標準単価 1~499本	¥スライド単価 500~999	¥標準単価 1000~1999	¥スライド単価 2000~4000
5×0.8	9	MTT	8	30	40	80	76	72	68
6×1.0	10		10	40	50	110	105	99	94
8×1.25	14		12	40	50	150	143	135	128
10×1.5	16		13	50	60	150	143	135	128
			16	60	70	280	266	252	238

■片端タップ付


Type	D公差	材質	硬度
MST	p6	SUJ2	45~50HRC
MSTM	m6	SUS440C	
MSTMS			

MST MSTM MSTMS




① D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。

② *D=6、L=10の場合のみℓ=6




エアベント深さ

全D寸に同一深さ適用
対象品目: MST・MSTM・MSTMS

■片端タップ付(貫通穴)


Type	材質	硬度
THS	SUJ2	45~50HRC
THSS	SUS440C	

THS THSS



■タップ付テーパータイプ


MTT

材質 SK4
硬度 45~50HRC

■ノックピン ストレート(h7)

Type	材質	硬度
MSH	SUS440C相当	45~50HRC
MSHS	SUS304	—

MSH MSHS





① 識別用溝はMSHのみ適用となります。

■汎用ピン ストレート(g6)

Type	材質	硬度
MSGB	SUJ2	58HRC~
MSGS	SUS440C	58HRC~
MSGSS	SUS304	—

MSGB MSGS MSGSS



CADデータフォルダ名: 35_Misc

① ②寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

①	Dh7	型式	Type	D	L	¥バラチャージ 1~9本	¥標準単価 10~19	¥スライド単価 20~199	¥標準単価 200~2000
1.0	0 -0.01	MSH	2	6 8 10 15 20		+90円/本	60	59	52
			2.5	6 8 10 15 20 25 30		+80円/本	70	68	60
			3	6 8 10 12 15 20 25 30 35 40		+70円/本	80	77	68
			4	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50		+50円/本	100	95	84
			5	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50		+30円/本	120	108	96
			6	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60		+20円/本	130	117	104
1.5	0 -0.012	MSH	8	10 15 20 25 30 35 40 50 60		0円/本	130	117	104
			10	15 20 25 30 35 40 50 60		0円/本	150	130	110

① ②部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

①	Dh7	型式	Type	D	L	¥標準単価 1~19本	¥スライド単価 20~29	¥標準単価 30~49	¥スライド単価 50~100
1.0	0 -0.01	MSHS	2	6 8 10 12 15 18 20		170	150	120	80
			3	6 8 10 12 15 18 20		170	150	120	80
			4	8 10 12 15 18 20		170	150	120	80
			5	8 10 12 15 18 20		170	150	120	80
			6	10 12 15 18 20		180	160	130	90
			8	15 18 20		180	160	130	90

①	Dg6	型式	Type	D	L
1.0	-0.002 -0.008	MSGB MSGS MSGSS	2	6 8 10 12 15	
			3	6 8 10 12 15 20	
			4	8 10 12 15 20	
			5	8 10 12 15 20	
			6	10 12 15 20	
			8	15 20	

D	¥標準単価 1~19本	¥スライド単価 20~29	¥標準単価 30~49	¥スライド単価 50~100	¥標準単価 1~19本	¥スライド単価 20~29	¥標準単価 30~49	¥スライド単価 50~100	¥標準単価 1~19本	¥スライド単価 20~29	¥標準単価 30~49	¥スライド単価 50~100
2	180	160	130	90	180	160	130	90	180	160	130	90
3	170	150	120	80	180	160	130	90	170	150	120	80
4	170	150	120	80	180	160	130	90	170	150	120	80
5	170	150	120	80	180	160	130	90	180	160	130	90
6	180	160	130	90	180	160	130	90	180	160	130	90
8	180	160	130	90	190	170	140	100	190	170	140	100

Order
注文例

型式	—	L
MST6	—	20
MSH3	—	10

Price
価格

価格表中の数量以上の場合お見積り致します。P87

① ②部 [計算例]



CADデータフォルダ名：35_Misc

①ℓ₁・ℓ₂寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。


C	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価					
		Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100				
0.3 以下	0 －0.01	MSHHM	2	6	8	10	12	15	180	160	130	90
			3	6	8	10	12	15	20	180	160	130
0.5	0 －0.012		4	8	10	12	15	20	180	160	130	90
			5	8	10	12	15	20	180	160	130	90
	0 －0.015		6	10	12	15	20	180	160	130	90	
			8	15	20	190	170	140	100			

C	Dh7	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価					
		Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100				
0.3 以下	0 －0.01	MSHSM	2	6	8	10	12	15	170	150	120	80
			3	6	8	10	12	15	20	170	150	120
0.5	0 －0.012		4	8	10	12	15	20	170	150	120	80
			5	8	10	12	15	20	170	150	120	80
	0 －0.015		6	10	12	15	20	170	150	120	80	
			8	15	20	180	160	130	90			

■ノックピン C面取タイプ

Type	材質	硬度
MSHHM	SUS440C	58HRC～
MSHSM	SUS304	—


MSHHM MSHSM



■ノックピン 片端タップ(h7)

Type	材質	硬度
MSHT	SUS440C	40～50HRC

MSHT




- ① D5・D6寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。
- ② *D=6、L=10の場合のみℓ=6
- ③ エアベントは付きません。

■汎用ピン 片端タップ(g6)

Type	材質	硬度
MSTG	SUJ2	45～50HRC
MSTSG	SUS440C	45～50HRC

MSTG MSTSG



Order 注文例	型式	—	L
	MSHT6	—	30
	MSTH12	—	100

ℓ ₁	ℓ ₂	M×P	ℓ	D _{h7}	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
					Type	D		1～499本	500～999	1000～1999	2000～4000
1.5	0.3	3×0.5	6	0 -0.012	MSHT	5	10 15 20 25 30	155	150	145	130
2.0	0.5	4×0.7	*8	0 -0.015		6	10 15 20 25 30 35 40 45 50	160	155	150	135
2.5		3×0.8	10			8	15 20 25 30 35 40 45 50	180	175	160	150
	6×1.0	10		15 20 25 30 35 40 45 50		200	185	175	165		
	1.0	0 -0.018		12		30 35 40 45 50	220	195	180	170	

ℓ ₁	ℓ ₂	M×P	ℓ	D _{g6}	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
					Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100
1.5	0.3	3×0.5	6	−0.004 −0.012	MSTG	5	10 15 20	180	160	130	90
2.0	0.3	4×0.7	8			6	10 15 20 25 30	180	160	130	90
2.0	0.5	5×0.8	8	−0.005 −0.014		8	15 20 25 30 35 40	200	180	150	110
2.5	0.5	6×1.0	10			10	20 25 30 35 40	200	180	150	110
2.5	1	6×1.0	10	−0.006 −0.017		12	30 35 40 45	220	200	170	130

ℓ ₁	ℓ ₂	M×P	ℓ	D _{g6}	型式		L	¥基準単価			
					Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100
1.5	0.3	3×0.5	6	MSTSG	-0.004 -0.012	5	10 15 20	200	180	150	110
2.0	0.3	4×0.7	8			6	10 15 20 25 30	200	180	150	110
2.0	0.5	5×0.8	8			8	15 20 25 30 40	220	200	170	130
2.5	0.5	6×1.0	10			10	20 25 30 40	230	210	180	140

翌日出荷 P87

在庫品

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Price 価格

価格表中の数量以上の場合お見積り致します。P87


■ノックピン 片端タップ(h7)

Type	材質	硬度
MSTH	SUJ2	45～50HRC
MSTHS	SUS440C	45～50HRC
MSTSS	SUS304	—

MSTH MSTHS MSTSS




- ① D5・D6寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。
- ② *D=6、L=10の場合のみℓ=6
- ③ エアベントが付きます。



エアベント深さ

全D寸に同一深さ適用
対象品目：MSTG・MSTSG
MSTH・MSTHS・MSTSS



①ℓ₁・ℓ₂寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなる場合があります。

ℓ ₁	ℓ ₂	M × P	ℓ	D _{h7}	型式		L	¥パラチャージ			
					Type	D		1～19本	20～49本	50～299本	300～500本
1.5	0.3	3 × 0.5	6	0 -0.012	MSTH	5	10 15 20 25 30	+60円/本	+30円/本	60	57
		6				10 15 20 25 30 35 40	40			38	
2.0	5 × 0.8	*8	8	15 20 25 30 35 40 45		50	60 70			80	76
			10	15 20 25 30 35 40 45		50 60 70	80			150 142	
0.5	6 × 1.0	10	12	20 30 40		50 60 70	80			100 120	42
			13	40 50 60 70		80 100 120	62				
2.5	1.0	8 × 1.25	15	16		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				17		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
3.0	1.5	10 × 1.5	20	18		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				19		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
3.5	2.0	12 × 2.0	25	20		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				21		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
4.0	2.5	15 × 2.5	30	22		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				23		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
4.5	3.0	18 × 3.0	35	24		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				25		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
5.0	3.5	21 × 3.5	40	26		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				27		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
5.5	4.0	24 × 4.0	45	28		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				29		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
6.0	4.5	27 × 4.5	50	30		40 50 60 70	80 100 120			140 133	
				31	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
6.5	5.0	30 × 5.0	55	32	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				33	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
7.0	5.5	33 × 5.5	60	34	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				35	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
7.5	6.0	36 × 6.0	65	36	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				37	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
8.0	6.5	39 × 6.5	70	38	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				39	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
8.5	7.0	42 × 7.0	75	40	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				41	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
9.0	7.5	45 × 7.5	80	42	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				43	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
9.5	8.0	48 × 8.0	85	44	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				45	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
10.0	8.5	51 × 8.5	90	46	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				47	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
10.5	9.0	54 × 9.0	95	48	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				49	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
11.0	9.5	57 × 9.5	100	50	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				51	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
11.5	10.0	60 × 10.0	105	52	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				53	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
12.0	10.5	63 × 10.5	110	54	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				55	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
12.5	11.0	66 × 11.0	115	56	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				57	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
13.0	11.5	69 × 11.5	120	58	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				59	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
13.5	12.0	72 × 12.0	125	60	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				61	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
14.0	12.5	75 × 12.5	130	62	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				63	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
14.5	13.0	78 × 13.0	135	64	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				65	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
15.0	13.5	81 × 13.5	140	66	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				67	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
15.5	14.0	84 × 14.0	145	68	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				69	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
16.0	14.5	87 × 14.5	150	70	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				71	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
16.5	15.0	90 × 15.0	155	72	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				73	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
17.0	15.5	93 × 15.5	160	74	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				75	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
17.5	16.0	96 × 16.0	165	76	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				77	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
18.0	16.5	99 × 16.5	170	78	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				79	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
18.5	17.0	102 × 17.0	175	80	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				81	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
19.0	17.5	105 × 17.5	180	82	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				83	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
19.5	18.0	108 × 18.0	185	84	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				85	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
20.0	18.5	111 × 18.5	190	86	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				87	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
20.5	19.0	114 × 19.0	195	88	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				89	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
21.0	19.5	117 × 19.5	200	90	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				91	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
21.5	20.0	120 × 20.0	205	92	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				93	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
22.0	20.5	123 × 20.5	210	94	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				95	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
22.5	21.0	126 × 21.0	215	96	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				97	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
23.0	21.5	129 × 21.5	220	98	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				99	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
23.5	22.0	132 × 22.0	225	100	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				101	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
24.0	22.5	135 × 22.5	230	102	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				103	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
24.5	23.0	138 × 23.0	235	104	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				105	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
25.0	23.5	141 × 23.5	240	106	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				107	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
25.5	24.0	144 × 24.0	245	108	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				109	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
26.0	24.5	147 × 24.5	250	110	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				111	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
26.5	25.0	150 × 25.0	255	112	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				113	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
27.0	25.5	153 × 25.5	260	114	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				115	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
27.5	26.0	156 × 26.0	265	116	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				117	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
28.0	26.5	159 × 26.5	270	118	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				119	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
28.5	27.0	162 × 27.0	275	120	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				121	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
29.0	27.5	165 × 27.5	280	122	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				123	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
29.5	28.0	168 × 28.0	285	124	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				125	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
30.0	28.5	171 × 28.5	290	126	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				127	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
30.5	29.0	174 × 29.0	295	128	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				129	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
31.0	29.5	177 × 29.5	300	130	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				131	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
31.5	30.0	180 × 30.0	305	132	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				133	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
32.0	30.5	183 × 30.5	310	134	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				135	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
32.5	31.0	186 × 31.0	315	136	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				137	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
33.0	31.5	189 × 31.5	320	138	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				139	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
33.5	32.0	192 × 32.0	325	140	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				141	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
34.0	32.5	195 × 32.5	330	142	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				143	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
34.5	33.0	198 × 33.0	335	144	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				145	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
35.0	33.5	201 × 33.5	340	146	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				147	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
35.5	34.0	204 × 34.0	345	148	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				149	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
36.0	34.5	207 × 34.5	350	150	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				151	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
36.5	35.0	210 × 35.0	355	152	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				153	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
37.0	35.5	213 × 35.5	360	154	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				155	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
37.5	36.0	216 × 36.0	365	156	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
				157	40 50 60 70	80 100 120	140 133				
38.0	36.5	219 × 36.5	370	158	40 50 60 70	80 100					

①部 1～49本のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

ℓ ₁	ℓ ₂	M×P	ℓ	D _{h7}	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
					Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100
1.5	0.3	3×0.5	6	0	MSTHS	5	10 15 20	200	180	150	110
		4×0.7	8	-0.012		6	10 15 20 25 30	200	180	150	110
2.0	5×0.8	0		8		15 20 25 30 35 40	220	200	170	130	
	0.5	6×1.0	10	-0.015		10	30 35 40 45	230	210	180	140


ℓ ₁	ℓ ₂	M×P	ℓ	D _{h7}	型式		L	¥基準単価		¥スライド単価	
					Type	D		1～19本	20～29	30～49	50～100
1.5	0.3	3×0.5	6	0	MSTSS	5	10 15 20	200	180	150	110
		4×0.7	8	6		10 15 20 25 30	200	180	150	110	
2.0	5×0.8	0	10	8		15 20 25 30 35 40	210	190	160	120	
	6×1.0	10		10		30 35 40 45	230	210	180	140	

■ノック抜き治具 RoHS



KNHN (①本体+②ホルダーキャップ各1個)

KNHN-M (②のみ)

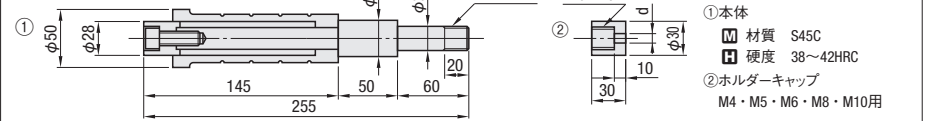

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1～9本	10～20		
KNHN (①+②)	10,000	9,500		

Order 注文例

型式 KNHN KNHN-M5

段付平行ピン

-p6-h7タイプ・p6-g6タイプ/タップ付貫通穴タイプ-



CADデータフォルダ名: 35_Misc

■段付平行ピン

p6-h7タイプ **MSY**
MSYC (ステンレス)

p6-g6タイプ **MSYG**
MSYGC (ステンレス)

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSYGCは公差p6側端部の形状が上図のようになります。

Type	材質	硬度
MSY MSYG	SUSJ2	58HRC~
MSYC MSYGC	SUS440C	58HRC~

型式 Type	D	D公差	No.	L	ℓ	ℓ1	MSY		MSYC	
							¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100本以上	¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100本以上
3	+0.012 +0.006	0 -0.010	803	3	3	1	380	360	430	410
			8	4	4	1	300	270	320	310
			805	5	5	1	380	360	430	410
			1003	3	3	1	380	360	430	410
			1005	7	7	1	380	360	430	410
			12	6	6	1	300	270	320	310
			15	10	10	1	300	270	320	310
			20	13	13	1	300	270	320	310
			803	3	3	1	380	360	430	400
			8	4	4	1	310	280	330	315
			805	5	5	1	380	360	430	400
			1005	5	5	1	380	360	430	400
4	+0.020 +0.012	0 -0.012	10	7	7	1.5	310	280	330	315
			1008	8	8	1.5	380	360	430	400
			1205	5	5	1.5	460	440	480	450
			12	6	6	1.5	310	280	330	315
			1208	8	8	1.5	360	340	410	390
			1508	8	8	1.5	360	340	410	390
			15	10	10	1.5	310	280	330	315
			1512	12	12	1.5	360	340	410	390
			20	13	13	1.5	310	280	330	315
			1003	3	3	1.5	380	360	430	400
			1005	5	5	1.5	380	360	430	400
			10	7	7	1.5	320	290	340	320
5	+0.020 +0.012	0 -0.012	1205	5	5	1.5	380	360	430	400
			12	6	6	1.5	320	290	340	320
			1208	8	8	1.5	380	360	430	400
			1508	8	8	1.5	380	360	430	400
			15	10	10	1.5	320	290	340	320
			1512	12	12	1.5	380	360	430	400
			18	12	12	1.5	320	290	340	320
			20	13	13	1.5	320	290	340	320
			1005	5	5	1.5	400	380	450	420
			10	7	7	1.5	320	300	360	340
			1008	8	8	1.5	400	380	450	420
			1205	5	5	1.5	400	380	450	420
6	+0.024 +0.015	0 -0.015	12	6	6	1.5	320	300	360	340
			1208	8	8	1.5	400	380	450	420
			1508	8	8	1.5	400	380	450	420
			15	10	10	1.5	320	300	360	340
			1512	12	12	1.5	400	380	450	420
			18	12	12	1.5	320	300	360	340
			20	13	13	1.5	320	300	360	340
			18	12	12	2	330	310	360	340
			20	13	13	2	330	310	360	340
			25	16	16	2	330	310	360	340
			30	19	19	2	330	310	360	340
			18	12	12	2	340	320	375	360
8	+0.028 +0.018	0 -0.018	25	16	16	2	340	320	375	360
			30	19	19	2	340	320	375	360
			30	19	19	2	340	320	375	360
			40	25	25	2	340	320	375	360
			18	12	12	2	340	320	375	360
			20	13	13	2	340	320	375	360
			25	16	16	2	340	320	375	360
			30	19	19	2	340	320	375	360
			30	19	19	2	340	320	375	360
			40	25	25	2	340	320	375	360
			18	12	12	2	340	320	375	360
			20	13	13	2	340	320	375	360

■段付平行ピン
タップ付貫通穴タイプ

MSYT
MSYTC (ステンレス)

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSYTCは公差p6側端部の形状がMSYGCと同様になります。

MSYT MSYTC
材質 SUSJ2 SUS440C
硬度 58HRC~ 58HRC~

型式 Type	D	D公差	No.	M×P	L	ℓ	ℓ1	ℓ2	MSYT		MSYTC	
									¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100本以上	¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100本以上
6	+0.020 +0.012	0 -0.012	1205	4×0.7	5	5	1.5	5	480	460	580	550
			12	4×0.7	6	6	1.5	5	480	460	580	550
			1208	4×0.7	8	8	1.5	5	480	460	580	550
			1508	4×0.7	8	8	1.5	5	480	460	580	550
			15	4×0.7	10	10	1.5	5	480	460	580	550
			1512	4×0.7	12	12	1.5	5	480	460	580	550
			18	4×0.7	12	12	1.5	5	480	460	580	550
			20	4×0.7	12	12	1.5	5	480	460	580	550
			18	4×0.7	12	12	1.5	5	480	460	580	550
			20	4×0.7	12	12	1.5	5	480	460	580	550
			25	4×0.7	15	15	1.5	5	500	480	600	570
			30	4×0.7	15	15	1.5	5	500	480	600	570
8	+0.024 +0.015	0 -0.015	20	5×0.8	10	10	1.5	5	520	490	640	610
			25	5×0.8	12	12	1.5	5	560	530	700	670
			30	5×0.8	15	15	1.5	5	580	550	760	720
			18	5×0.8	12	12	1.5	5	560	530	700	670
			25	5×0.8	15	15	1.5	5	600	570	740	700
			30	5×0.8	15	15	1.5	5	680	650	840	800
			40	5×0.8	20	20	1.5	5	780	740	980	930
			18	5×0.8	12	12	1.5	5	560	530	700	670
			25	5×0.8	15	15	1.5	5	600	570	740	700
			30	5×0.8	15	15	1.5	5	680	650	840	800
			40	5×0.8	20	20	1.5	5	780	740	980	930
			18	5×0.8	12	12	1.5	5	560	530	700	670

Example 使用例

部品等

ベースプレート等

段付ノックピン/絶縁ノックピン/樹脂ノックピン

CADデータフォルダ名: 35_Misc

■段付ノックピン
-スタンダード・タップ付-

MSFW
MSFWC (ステンレス)

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSFWCは公差p6側端部の形状が上図のようになります。

MSFW MSFWC
材質 SUSJ2 SUS440C
硬度 58HRC~

Example 使用例

落下防止・修正に便利です。

MSFWM (タップ付)
MSFWCM (タップ付ステンレス)

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSFWCMは公差p6側端部の形状が上図のようになります。

MSFWM MSFWCM
材質 SUSJ2 SUS440C
硬度 58HRC~

■絶縁ノックピン

MSIP

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSIPは公差p6側端部の形状が上図のようになります。

MSIP
材質 SUS304
硬度 58HRC~

型式 Type	D	D公差	d	L										¥基準単価					
				L8・10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L55	L60	L65	L70	L75	L80	L85
MSIP	+0.03 0	0	3	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	430	470	505	540	575	630
			4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	450	485	520	560	595	650	700
			5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	505	540	575	610	665	720	775
			6	20	25	30	35	40	45	50	55	60	520	560	595	630	685	740	790
			7	25	30	35	40	45	50	55	60	65	575	610	645	680	725	770	815
			8	30	35	40	45	50	55	60	65	70	630	665	700	735	770	805	840

■樹脂ノックピン

MSIPJ

導入部D $-0.01/-0.03$ $\phi 0.01$ A

6.3 / (0.4 / 6)

15°

MSIPJは公差p6側端部の形状が上図のようになります。

MSIPJ
材質 ポリカーボネート
硬度 58HRC~

型式		D公差	ℓ	L		
Type	D				L10	
MSIPJ	3	+0.03 0	1.0	10 15 20	560	
	4		1.5	10 15 20	590	
	5			10 15 20	620	
	6		2.0	10 15 20 25	640	
	8			15 20 25	—	


CADデータフォルダ名: 35_Misc

CADデータフォルダ名: 35_Misc

ご使用数が多い場合には箱販売がおすすめです。P.171

C形止め輪(軸用)

RoHS

STWN
STWS(ステンレス)

No.8以下

d4: 止め輪をd1にはめる時の外周の最大径
(クリアランス外径)


適用する軸

Type	材質	硬度
STWN	ばね用鋼	44~53HRC
STWS	SUS304-CSP	36~44HRC

型式		止め輪							参考		適用する軸 (参考)						STWN				STWS						
Type	No.	d3	許容差	t	許容差	b (約)	a (約)	d0 (最小)	d4	d1	d2	許容差	m	許容差	n (最小)	1〜4コ	5〜49コ	50〜199コ	200コ以上	1〜4コ	5〜49コ	50〜199コ	200コ以上				
STWN	3	2.7	+0.04 −0.15	0.25	±0.025	0.5	1.7	0.7	7	3	2.85	0	0.35	0	0.3	+0.10 0	52	31	10	—	—	—	—				
	4	3.7	0.4	±0.03	0.9	2.2	0.8	9	4	3.8	−0.04	0.5	0.7														
	5	4.7	0.6	1.1	2.4	10.5	5	4.8	0	0.8	0.7																
	6	5.6	0.7	1.3	2.8	12	6	5.7	0	0.9	0.8																
	7	6.5	+0.06 −0.2	0.8	1.4	3	14	7	6.7	−0.06	0.9	0.6															
STWS (ステンレス)	8	7.4	0.8	1.6	3	15	8	7.6	0	0.9	0.6	1.0	+0.10 0	1.5	—	—	—	—	+100円/コ	57	—	11					
	4	3.6	0.25	±0.03	0.7	1.4	9	4	3.7	0.3	1.0																
	5	4.5	0.4	0.7	1.4	10.5	5	4.7	±0.06	0.45	0.7																
	6	5.5	±0.1	±0.04	0.8	2.0	12	6	5.7	±0.06	0.7																
	7	6.3	0.65	0.9	2.0	14	7	6.5	0.7																		
STWN	8	7.1	1.0	2.2	1	15	8	7.4	−0.09	+0.14 0	1.5	52	31	10	+100円/コ	57	34	11									
	10	9.3	±0.15	1.8	3	17	10	9.6	−0.11																		
	11	10.2	2	3.1	18	11	10.5	0																			
	12	11.1	2.1	3.2	19	12	11.5	0																			
	13	12	3.3	20	13	12.4	0																				
	14	12.9	3.4	22	14	13.4	0																				
	15	13.8	2.2	3.5	23	15	14.3	−0.21																			
	16	14.7	3.6	24	16	15.2	0																				
	17	15.7	3.7	25	17	16.2	0																				
	18	16.5	2.6	3.8	26	18	17	0																			
	19	17.5	3.8	27	19	18	0																				
	20	18.5	3.9	28	20	19	0																				
	21	19.5	4	30	21	20	0																				
	22	20.5	4.1	31	22	21	0																				
	23	21.4	2.9	4.5	32.5	23	22	0																			
STWS (ステンレス)	24	22.2	±0.2	4.2	33	24	22.9	−0.25	+0.14 0	1.9	95	57	19	+40円/コ	124	74	24										
	25	23.2	4.3	34	25	23.9	0																				
	26	24.2	3.1	4.4	35	26	24.9	0																			
	28	25.9	4.6	38	28	26.6	0																				
	29	26.9	4.7	39	29	27.6	0																				
	30	27.9	3.5	4.8	40	30	28.6	0																			
	32	29.6	5	43	32	30.3	0																				
	35	32.2	±0.25	4	5.4	46	35	33										0									
	40	37	4.5	5.8	53	40	38	−0.25																			
	45	41.5	4.8	6.3	58	45	42.5	0																			
	50	45.8	5	6.7	64	50	47	0																			
	52	47.8	6	6.8	66	52	49	0																			
	60	55.8	±0.45	5.5	7.2	75	60	57										0									
	80	74.5	2.5	±0.08	7.4	8.2	97	80										76.5	−0.3	2.7	2.5	730	438	146	1,970	1,182	394

E形止め輪

RoHS

NETW
NETWS(ステンレス)

適用する軸

Type	材質	硬度	表面処理
NETW	ばね用鋼	44~53HRC	三価クロメート
NETWS	SUS304-CSP	37~46HRC	-

型式		止め輪										適用する軸 (参考)										NETW		NETWS	
Type	No.	d	許容差	D	許容差	H	許容差	t	許容差	d1の区分	d2	許容差	m	許容差	n (最小)	※1~4コ	※5~199コ	※200コ以上							
NETW	1.2	1.2		3	±0.1			0.3	±0.025	1.4	2	1.2	0.4		0.6										
	1.5	1.5		4		1.3				2	2.5	1.5		0.8											
	2	2	0	5		1.7	0	0.4	±0.03	2.5	3.2	+0.06	0.5	+0.05	1	+120円/コ	17	20							
	2.5	2.5	-0.09	6		2.1	-0.25			3.2	4	2.5		0			17	20							
	3	3		7		2.6				4	5	3					17	20							
NETWS (ステンレス)	4	4		9		3.5		0.6		5	7	4	0.7		1.2		20	26							
	5	5	0	11	±0.2	4.3	0			6	8	5		0.7			20	26							
	6	6	-0.12	12		5.2	-0.30		±0.04	7	9	6					20	26							
	7	7		14		6.1		0.8		8	11	7			1.5		20	26							
	8	8	0	16		6.9	0			9	12	8		0.9	1.8		26	31							
	9	9	-0.15	18		7.8	-0.35			10	14	9			2	+100円/コ	26	31							



☑ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。☑P.172

■ネジインサート



RoHS

HLTS (並目)
HLSS (細目)

*L (挿入後)

タング

ノッチ

M材質 SUS304

■ネジインサート用タップ

並目	細目	仕上げ
HLTX	HL SX	荒タップ
HLTY	HL SY	中タップ
HLTZ	HL SZ	仕上げタップ


(M3~5)

(M6以上)

M材質 SKH H硬度 61~64HRC

■ネジインサート挿入工具

HLTP




M材質 スリーブ マンドレル S表面処理

No.	スリーブ	マンドレル	S表面処理
3~6	PPS	SCM435	四三酸化鉄皮膜 (SCM435部)
8~16	SCM435	SCM435	四三酸化鉄皮膜

RoHS

■タング折取工具

HLTB



M材質 SCM435 S表面処理 四三酸化鉄皮膜

■ネジインサート抜取工具

HLTN (No.1)

HLTN (No.2・3)

M材質 S45C S表面処理 四三酸化鉄皮膜

■ネジインサート									
型式 Type	*M	*L	ピッチ	タップ下穴径 (参考)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~19	¥スライド単価 20~49	¥スライド単価 50~99	
HLTS (並目)	3	3	4.5	6	0.5	3.11~3.20			
	4	4	6	8	0.7	4.16~4.29			
	5	5	7.5	10	0.8	5.18~5.33			
	6	6	9	12	1.0	6.22~6.40			
	8	8	12	16	1.25	8.28~8.48	95	90	71
	10	10	15	20	1.5	10.33~10.56	120	108	102
	12	12	18	24	1.75	12.38~12.64	150	135	128
	16	16	24	32	2.0	16.44~16.73	270	243	230
									216
型式 Type	*M	*L	ピッチ	タップ下穴径 (参考)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~19	¥スライド単価 20~49	¥スライド単価 50~99	
HLSS (細目)	8	8	16	24	1.0	8.28~8.48	140	100	80
	10	10	15		1.0	10.33~10.56	170	130	105
	10	10	15	20	1.25		180	140	110
	12	12	18		1.25	12.38~12.64	260	190	150
	12	12	24	1.5			270	200	160
■ネジインサート用タップ									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	D	K	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
HLTX HLTY HLTZ (並目)	3	3	55	5	4				
	4	4	61	5.5	4.5	2,180	2,000		
	5	5	67	6					
	6	6	65	6.2	5	2,000	1,600		
	8	8	75	7	5.5	2,780	2,500		
	10	10	82	8.5	6.5	3,760	3,580		
	12	12	88	10.5	8	4,980	4,780		
	16	16	105	14	11	8,680	8,400		
型式 Type	No.	ピッチ	L	D	K	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
HL SX HL SY HL SZ (細目)	8	1.0		75	7	5.5	2,240	1,800	
	10	1.0	1.25	82	8.5	6.5	3,050	2,470	
	12	1.25	1.5	88	10.5	8	4,050	3,280	
■ネジインサート挿入工具									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	A		¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
HLTP	3	3							
	4	4		150	80	7,200	7,000		
	5	5				8,000	7,800		
	6	6		165	103	9,280	9,000		
	8	8		175					
	10	10		180		9,400	9,000		
	12	12		200	124				
	16	16		210		11,000	10,000		
■タング折取工具									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	D	d	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
HLTB	3	3			6	1.8			
	4	4			9	2.6			
	5	5			10	3.5			
	6	6			12	4.2			
	8	8			12	5.5			
	10	10		110	14	7.5	1,890	1,700	
	12	12		115	16	8.5			
	16	16		114	20	12	2,700	2,340	
■ネジインサート抜取工具									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	A		¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
HLTN	1	3・4・5	92	60		2,400	2,160		
	2	6・8・10	109	75		3,000	2,700		
	3	12・16	117	100		3,700	3,300		

- 上表中のタップ下穴径の範囲にてドリル下穴加工をします。
(穴深さ>挿入後の長さ+2.5×P(ピッチ))。
- ネジインサート用タップを用いてタップ加工し(荒タップ、中タップ、仕上げタップの順)、切粉を完全に除去します。
- ネジインサート挿入工具のスリーブ先端にネジインサートを挿入し(タングを先端側向きにセット)、マンドレル先端のスリワリ部でタングを挟みます(図1)。マンドレルを回し、工具先端の案内ねじ部にネジインサートを挿入します。この時、スリーブ先端よりネジインサートが出ない程度(1、2ピッチ残す)にセットします。
- ネジインサート挿入工具をワークに対して垂直に当て、マンドレルを回転させ、ネジインサートを挿入します(図2)。挿入具合はスリーブ先端の開孔部から確認します。挿入が完了したら工具をワークより離します。
*マンドレルを挿入方向に強く押し付けながら挿入すると、山とび等の不良が発生しますので、マンドレルは水平に軽く回転させてください。また、挿入途中でマンドレルを逆回転させないでください。不良の原因となります。
- ネジインサートの挿入が完了した後、折取工具を挿入し、頭部をハンマーで強く短打し、タングをノッチより折り取ります(図3)。
- ネジインサートを抜き取る際には、ネジインサート抜取工具を挿入済みのネジインサートに押し付け、ゆっくりと時計逆方向に回転させて抜き取ります(図4)。抜き取った穴に再度ネジインサートを挿入するには、再度専用タップを通してから挿入します。

■ネジインサートの取扱い方法

☑ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。☑P.172

■タングレスインサート



RoHS

TLTS (SUS304)

*L (挿入後)


溝

*M (挿入後)

M材質 HSSV H硬度 63~68HRC

■タングレスインサート専用
ハンドタップ


TLTK (中タップと仕上げタップの2本組)



M材質 HSSV H硬度 63~68HRC

■挿入・抜取工具

TLTP TLTN



M材質 H硬度

	M材質	H硬度
爪	HAP-10	64~65HRC
マンドル	DC-53	57~60HRC
ハウジング	SUS303	—

☑キャップは取り外し可能です。

■セルフタッピングインサート
ー割溝タイプー

RoHS


☑型番 には非対応
表面処理の穴価クロム含有は
しきい値内です。

ENT

ENTS

SUS303


—



L

■ハンド加工用工具

ENTP



M材質 SUM22L

■タングレスインサート									
型式 Type	*M	*L	タップ下穴径 (参考)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~				
TLTS	2.5	2.5	3.8	5	2.60~2.65	150	90		
	3	3	4.5	6	3.12~3.20	150	90		
	4	4	6	8	4.17~4.30	150	90		
	5	5	7.5	10	5.16~5.33	150	90		
	6	6	9	12	6.25~6.42	150	90		
	8	8	12	16	8.31~8.52	150	90		
	10	10	15	20	10.37~10.62	170	100		
*M(並目)・Lはタップ穴挿入後のサイズです。 ☑挿入前は挿入後に比べ、寸法が短くなります。 ☑専用工具の使用により、タング無しで挿入・抜き取りが可能となり、作業時間が短縮できます。									
■タングレスインサート専用ハンドタップ									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	D	K	¥基準単価 1~3コ	¥スライド単価 4~		
TLTK	2.5	2.5	46	4	3.2	6,800	5,500		
	3	3	52	4	3.2	5,900	4,800		
	4	4	60	5.5	4.5	5,900	4,800		
	5	5	62	6	4.5	5,900	4,800		
	6	6	70	6.2	5	5,900	4,800		
	8	8	75	7	5.5	6,800	5,500		
	10	10	82	8.5	6.5	7,200	5,800		
■挿入・抜取工具									
型式 Type	No.	D	L	¥基準単価 1~3本	¥スライド単価 4~				
TLTP (挿入工具) TLTN (抜取工具)	2.5	6.0	69.0						
	3	6.8	68.5						
	4	9.0	75.8						
	5	9.7	78.6						
	6	11.0	78.1						
	8	13.0	98.4						
	10	15.5	104.4						
☑TLTP・TLTNはRoHS非対応品ですが、表面処理の穴価クロム含有はしきい値内です。 ・抜き取る際、おねじや本品にもダメージを与えません。 ・タングを折り取ったり、折ったタングを探したりゲージを確認する必要がありません。									
型式	L	タップ下穴径(参考)	相対材材質	硬い	外ねじ	ENT	ENTS		
Type	M	3	6	4.5	4.6	4.7	4.8	5	0.5
	4	8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.5	0.75	98
	5	10	7.2	7.3	7.5	7.6	8	1.0	300
	6	14	8.8	9.0	9.2	9.4	10	1.5	108
	8	15	10.8	11.0	11.2	11.4	12	1.5	126
	10	18	12.8	13.0	13.2	13.4	14	1.5	170
	12	22	14.8	15.0	15.2	15.4	16	1.5	225
									274
									292
									300
アルミ合金等軽金属 引張り強さ ~350N/mm ² 真鍮、他の非鉄金属									
1~9コ 100~ 1~9コ 100~									
ENT ENTS	3	6	4.5	4.6	4.7	4.8	5	0.5	274
	4	8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.5	0.75	292
	5	10	7.2	7.3	7.5	7.6	8	1.0	300
	6	14	8.8	9.0	9.2	9.4	10	1.5	108
	8	15	10.8	11.0	11.2	11.4	12	1.5	126
	10	18	12.8	13.0	13.2	13.4	14	1.5	170
	12	22	14.8	15.0	15.2	15.4	16	1.5	225
									274
									292
									300
☑難削性の高強度アルミ材(ジュラルミン等)には使用しないでください。 ☑相手材の硬度が高い場合は範囲内でやや大きめに下穴をあけてください。									
型式 Type	No.	適応 ネジインサートM	L	B1	B2	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20		
ENTP	3	3	55	5	7				
	4	4	60	5	7	7,980	7,580		
	5	5	75	8	13				
	6	6	75	8	13				
	8	8	75	8	13	9,800	9,300		
	10								

*機械・装置等のスライド調整部の目安としてご利用ください。

■スケールプレート・指示プレート

RoHS

■横型タイプ

幅	Type			材質
	ゼロ点左	ゼロ点右	中央振分	
8mm	MEPLH	MEPRH	MEPCH	A1050P (白アルマイト)
12mm	MEPL	MEPR	MEPC MES	
8mm	MEPLSH	MEPRSH	MEPCSH	SUS304
12mm	MEPLS	MEPRS	MEPCS	
12mm	MEPLP	MEPRP	MEPCP	PET樹脂

■縦型タイプ

幅	Type		材質
	ゼロ点下	中央振分	
15mm	MEPCTT	MEPCT	A1050P (白アルマイト) PET樹脂
	—	MEPCTP	

■幅8mmタイプ

●A1050Pのものは全て黒印字となります。(SUS304は、0・50mm単位は赤印字)

MEPLH(A1050P・白アルマイト)接着テープ付

MEPLSH(SUS304)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

2-φ3.5 取付穴(材質 SUS304 のみ)

L(選択)

MEPRH(A1050P・白アルマイト)接着テープ付

MEPRSH(SUS304)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

L(選択)

MEPCH(A1050P・白アルマイト)接着テープ付

MEPCSH(SUS304)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

L=300

■幅12mmタイプ

MEPL(A1050P・白アルマイト)接着テープ付

MEPLP(PET樹脂)接着テープ付

MEPLS(SUS304)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

2-穴加工目印(材質 A1050P のみ)
2-φ3.5 取付穴(材質 SUS304 のみ)

L(選択)

0.5 (MEPLP=0.2)

MEPR(A1050P・白アルマイト)接着テープ付

MEPRP(PET樹脂)接着テープ付

MEPRS(SUS304)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

L(選択)

0.5 (MEPRP=0.2)

MEPC(A1050P・白アルマイト T0.5)接着テープ付

MEPCP(PET樹脂 T0.2)接着テープ付

MEPCS(SUS304 T0.5)φ3.5×2ヶ所 取付穴付

MES(A1050P・白アルマイト・薄型 T0.15)接着テープ付

L=300

■縦型タイプ

MEPCTT(A1050P・白アルマイト・縦型)接着テープ付

2-穴加工目印(材質 A1050P のみ)

L(選択)

MEPCT(A1050P・白アルマイト・縦型)接着テープ付

MEPCTP(PET樹脂・縦型)接着テープ付

L=300

0.5 (MEPCTP=0.2)

●MES・PET樹脂品は曲面にもご利用できます。●穴加工目印はPET樹脂品・幅8mmタイプにはつきません。●ステンレスタイプに接着テープは付いていません。φ3.5×2ヶ所の取付穴があいいているので、ネジ止めしてください。●ステンレスタイプに追加加工LCを行う場合は、取付穴はカットによってなくなります。追加加工HCとの併用をお勧めします。

■指示プレート

RoHS

PPS12 PPSP12

穴加工目印

PPPS

PPPL

PPL20 PPLP20

穴加工目印

Type		材質
PPS	PPL	A1050P(白アルマイト)
PPSP	PPLP	PET樹脂
PPPS	PPPL	ポリカーボネート

■スケールプレート 幅12mm ゼロ点左・右タイプ

ゼロ点位置	型式	Type	L	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~19コ	20~29	30~49	50~100
左端	MEPL	100	200	460	430	400	370
		300	600	560	530	490	
		600	1,000	940	890	800	
		100	1,220	1,150	1,090	900	
右端	MEPLS	100	200	460	430	410	370
		300	600	560	530	480	
		600	1,000	940	890	800	
		100	1,220	1,150	1,090	900	
左端	MEPLP	100	200	380	360	340	300
		300	600	560	530	480	
		600	1,000	940	890	800	
		100	1,220	1,150	1,090	900	
右端	MEPR	100	200	460	430	410	370
		300	600	560	530	480	
		600	1,000	940	890	800	
		100	1,220	1,150	1,090	900	
左端	MEPRP	100	200	380	360	340	300
		300	600	560	530	480	
		600	1,000	940	890	800	
		100	1,220	1,150	1,090	900	

■スケールプレート 幅8mmタイプ

ゼロ点位置	型式	Type	L	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~19コ	20~29	30~49	50~100
左端	MEPLH	100	200	440	418	418	418
		300	1,200	1,140	1,140	1,140	
		600	440	418	418	418	
		100	1,200	1,140	1,140	1,140	
右端	MEPRH	100	200	440	418	418	418
		300	1,200	1,140	1,140	1,140	
		600	440	418	418	418	
		100	1,200	1,140	1,140	1,140	
中央	MEPCH	100	300	580	551	551	551
		300	1,630	1,548	1,548	1,548	
		600	580	551	551	551	
		100	1,630	1,548	1,548	1,548	

■指示プレート

型式		No.	¥基準単価		¥スライド単価	
Type	L		1~4コ	5~9	10~29	30~100
PPS	PPSP	12	400	220	170	150
PPL	PPLP	20	400	220	170	150
PPPS	PPPL	30	550	470	380	260
		30	680	500	400	270

■スケールプレート 幅12mm 中央振分タイプ

ゼロ点位置	型式	Type	L	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~19コ	20~29	30~49	50~100
中央	MEPC	100	300	600	570	540	492
		300	1,650	1,567	1,485	1,353	
		600	400	380	360	328	
		100	600	570	540	492	

■スケールプレート 幅15mm 縦型タイプ

ゼロ点位置	型式	Type	L	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~19コ	20~29	30~49	50~100
下端	MEPCTT	100	300	600	560	530	480
		200	630	590	560	500	
		300	690	650	600	550	
		100	630	590	560	500	
中央	MEPCT	100	300	500	470	440	400
		200	630	590	560	500	
		300	690	650	600	550	
		100	630	590	560	500	

●L600は0~300、301~600の2本セットです。

Order注文例

型式PPS12 MEPL-200

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration追加加工

型式

(LC・HC)

MEPL - LC55

MEPLS - LC155-HC

3日目発送

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
取付穴加工	HC	穴加工目印部に穴加工します。 PPS12・PPL20 …φ2.5×2ヶ所 MEPL□タイプ・MEPR□タイプ・ MEPC□タイプ・MES・MEPCT …φ3.5×2ヶ所 の穴加工をします。 ●PET樹脂品・幅8mm(A1050P) タイプは適用不可 ●L300を超えるものは、 0~300のものに2ヶ所 301~のものに2ヶ所 穴加工をします。 ●L300を超えるLCとの併用の場合 LC≧310からの対応となります。	200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
全長カット	LC	全長を1mm単位でカットします。 必要な目盛数字を確認してLCを指定してください。 ゼロ点から指定長さにかットします。 ゼロ点位置 適用型式 基点位置 左端 MEPL□タイプ ゼロ点から 右端 MEPR□タイプ 下端 MEPCTT 中央 MEPC□タイプ MES セロ点から センター振分 ●PET樹脂品は適用不可 ●301mm以上のサイズは2本となります。 ●ステンレスタイプは全長から5mmカットした場合取付穴の跡が残ります。	200

2-257

2-258


35
小
マ
グ
部
品
ネ
ット

紛失防止用チェーン

CADデータフォルダ名：35_Misc

紛失防止用ステンレスチェーン

SCHSP





材質 SUS304

型式	L 指定50mm単位	P	A	d	本体参考 使用荷重	¥基準単価
SCHSP	100～500	5.5	2.5	1.6	9kg	780
	550～1000					1,130

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

紛失防止用ボールチェーン

BALLC

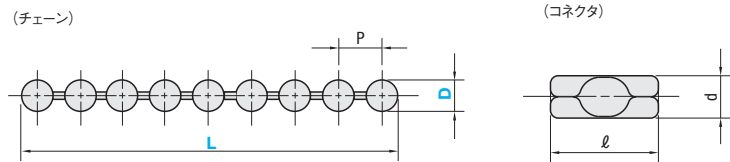

材質 SUS304


型式		L 指定50mm単位	P	本体参考 使用荷重	付属品 (コネクタ)		¥基準単価
Type	D				d	ℓ	
BALLC	2.3	100～500	3.3	4kg	3.0	8	360
		550～1000					640
	3.2	100～500	4.4	6kg	4.3	11	470
		550～1000					780

*実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。(接続部品：コネクタが付属しています)

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。チェーン及び接続部品の寸法は参考寸法になります。

チェーン

CHSP

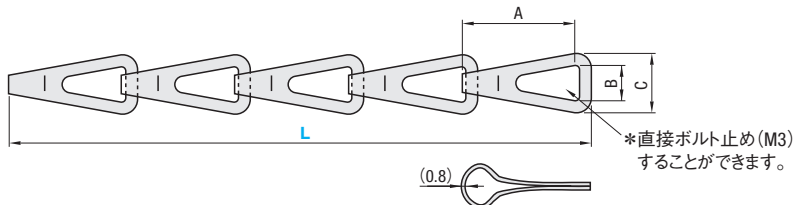

材質 SUS304

型式		L 指定50mm単位	A	B	C	板厚	参考 使用荷重	¥基準単価
Type	No.							
CHSP	4	100～500	15.5	4.2	8	0.8	70kg	660
		550～1000						1,130

*実際のL寸法はリンク数の関係で、ご指定寸法よりも若干長くなる場合があります。

(接続部品は付属していません。インターネットサイト <http://jp.misumi-ec.com/mech/> をご覧ください。)

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。

Order 注文例	型式	L
	SCHSP	600
	BALLC2.3	150
	CHSP4	100

Delivery 出荷日	3	日目発送
-----------------	---	------

在庫	400円/1本
在庫	200円/1本

同一サイズ3本以上は一律540円(ストックは除く)

Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P87
数量	1～19 20～29 30～49 50～99
値引率	基準単価 5% 10% 18%

表示数量超えはお見積り


紛失防止用ワイヤー / 接続・取付金具

CADデータフォルダ名：35_Misc


紛失防止用ワイヤー

RoHS


LPWW

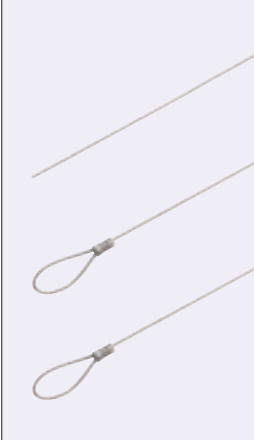


A 形状



B 形状



C 形状

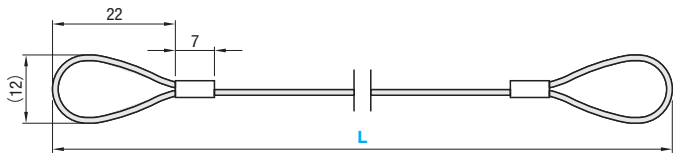

() 寸法は参考値

材質 SUS304

型式		L 指定50mm単位	本体参考 使用荷重	¥基準単価		
Type	形状選択			A	B	C
LPWW	A B C	100～500	9kg	620	880	1,130
		550～1000		820	1,070	1,320

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。


Order 注文例	型式	L
	LPWW	850
Delivery 出荷日	3	日目発送
Price 価格	数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P87	
数量	1～19 20～29 30～49 50～99	
値引率	基準単価 5% 10% 18%	

表示数量超えはお見積り

接続金具

RoHS

SKC

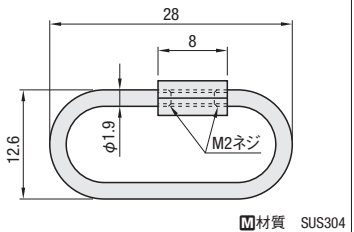


材質 SUS304

取付金具

RoHS

TKC

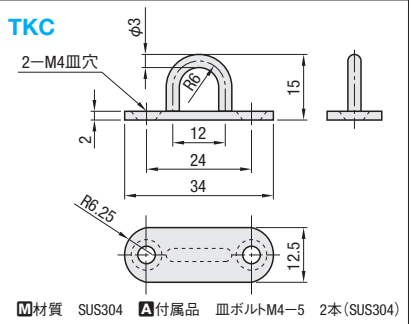


材質 SUS304 付属品 皿ボルトM4-5 2本(SUS304)

接続部品 (カタログ掲載以外の接続部品もございます。インターネットサイト <http://jp.misumi-ec.com/mech/> をご覧ください。)

ダブルリング

RoHS

RWS



材質 SUS316

ダブルリング

型式		参考 使用荷重	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	No.			1本	2～3 4～19 20～99
RWS	14	1kg	370	190	120 50

参考使用荷重はあくまで目安としてご覧ください。



Order

注文例

型式

RWS14



Delivery

出荷日

3

日目発送



ステーキ T	400円/1本
ステーキ A	200円/1本

P.88

📍

同一サイズ3本以上は一律540円(ステーキは除く)

同一サイズ3本以上は一律540円(ストックは除く)

温度感知シール

矢印ステッカー 矢印プレート/開閉プレート

ーストレートタイプ/Rタイプー

RoHS

1温度表示タイプ
HH (不可逆性)

一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

RoHS

3温度表示タイプ
KK (不可逆性)

一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

RoHS

RR (不可逆性)

一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

①表面フィルム : ポリエステルフィルム
②色紙 : 木材パルプ上質紙
③WAX紙 : パルプ系和紙+炭化水素
④粘着材 : アクリル系感圧性接着剤
⑤白フィルム : ポリエステルフィルム
⑥粘着材 : アクリル系感圧性接着剤

※温度精度: ±2℃
※ワックスの物性変化を利用した商品で、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含みません。
※石油系天然ワックスの特徴
①飽和炭化水素の為、化学的に非常に安定した物質
②非発ガン性物質に認定された安全性の高い物質
③微生物により容易に分解される環境にやさしい物質

①②③④⑤⑥

①バック販売です。

型式		バック 入り数	発色温度 (℃)	発色色調	¥基準単価	¥スライド単価	一主な使用用途一例
Type	No.				1~4バック	5バック以上	
HH	40	20個入り	40	白→赤	2,600	2,300	・製造工程の温度管理 ・運搬の際の温度管理 ・電気・電子機器設備の保守
	50		50		2,600	2,300	
	60		60		2,600	2,300	
	70		70		2,600	2,300	
	80		80		2,600	2,300	
	90		90		2,600	2,300	
	100		100		2,600	2,300	
	110		110		2,600	2,300	

型式		バック 入り数	発色温度 (℃)	発色色調	KK		RR	
Type	No.				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
KK RR	40	20個入り	40・50・60	白→青・緑・赤	4,600	4,000	4,600	4,000
	50		50・60・70		4,600	4,000	4,600	4,000
	60		60・70・80		4,600	4,000	4,600	4,000
	70		70・80・90		4,600	4,000	4,600	4,000
	80		80・90・100		4,600	4,000	4,600	4,000
	90		90・100・110		4,600	4,000	4,600	4,000

Order注文例

型式
RR-40

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷 P87

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

ストレートステッカータイプ

RoHS

ARWS (黒)
ARWSR (赤)
ARWSB (青)

型式	A	1枚のコマ数	1パックの入数
ARWS	15	4	10枚
ARWSR	20	2	
ARWSB	40	1	

材質 PETフィルム

型式		B	L	W	H	G	¥基準単価 1~9バック	¥スライド単価 10バック以上
Type	A						680	650
ARWS	15	7.5	13	6	3	5		
ARWSR	20	10	18	8.5	4	6.5		
ARWSB	40	20	37	17	8	13		

ストレートプレートタイプ

RoHS

APWS (黒)
APWSR (赤)

①バック販売です。
1パック5枚入り

①表面保護フィルムを剥がしてご使用ください。

材質 A1050P

型式		B	L	W	H	G	P	¥基準単価 1~2バック	¥スライド単価 3バック以上
Type	A								
APWS	30	12	17	8	4	6	3.5	1,150	950
APWSR	50	20	36	16	8	12		1,250	1,100
	70	30	55	24	12	19		1,400	1,200

Rタイプ

RoHS

AWRB (黒)
AWRBR (赤)

①1パック10枚入りです。

AWRL (黒)
AWRLR (赤)
AWRR (黒)
AWRRR (赤)

材質 PETフィルム

型式		B	Ra	W	H	Rb	(A)	(C)	¥基準単価 1~9バック	¥スライド単価 10バック以上
Type										
AWRB	13	50	10	5	6.5	59.2	18.7	700	670	
AWRL	20	75	15	8	10	88.9	28.4	840	810	
AWRR	25	100	20	10	12.5	118.3	36.6	1,000	950	

貼付上のご注意

①貼付する場所はできるだけ平坦なところを選んでください。
②貼付する場所の汚れをきれいに拭き取ってください。
③正確な位置に貼りたい場合には、貼付する場所を大きめに軽く布等で湿らしてください。
④剥離紙をはがして貼り付けたら、表面をしっかりと抑えてください。

素材特性 (PETフィルムの特性)

耐熱性: 100℃×7日間——変化なし
耐油性: ギア油中72時間——変化なし
耐候性: ウェザーメータ400時間——変化なし
①変則的な条件下の場合は耐久性が異なります。

素材構成

総厚約280μ

開閉プレート

RoHS

KHPT

①チェーンは取り外し可能です。
②「開」「閉」プレートが2枚で1組です。

材質 ポリエチレン合成紙
チェーン: SUS304

型式	No.	A	P	リング 線径	チェーン 長さ	¥基準単価 1~2コ	¥スライド単価 3コ以上
KHPT	70	67	15	1.4	22	1,480	1,000

Order注文例

型式
AWRB-20
KHPT-70

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷 P87

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

35
小
物
部
品
マ
グ
ネ
ッ
ト

2-263

2-264

TRIANGULAR STICKERS MARK STICKERS STICKERS FOR CAUTION AND WARNING
三角ステッカー / マークステッカー / 注意・警告ステッカー

価格改訂

新価格 値下げ価格

■三角ステッカー

LRS LRM

シンボルマーク

W H f

ISO International Organization for Standardization/国際標準化機構
IEC International Electrotechnical Commission/国際電気標準会議
BS British Standard/イギリス規格協会
EN European Standard/ヨーロッパ規格 (HP掲載)

RoHS

1パック10枚入りです。

材質 PETフィルム

型式

Type	呼び	W	H	f	¥基準単価 1~9/パック	¥スライド単価 10/パック以上
LRS	01~	25	23	2	800	760
LRM		45	40	3	1,700	1,610

ISO

感電注意 01

一般注意 02

回転物注意 03

挟まれ注意 04

発火注意 05

高温注意 06

BS

レーザー注意 07

放射線注意 08

ISO

破裂注意 09

刺激性・有害性注意 10

ISO

腐食注意 11

ISO

毒物注意 12

表記の規格名は図柄のみに規定されています。

■マークステッカー

LRUS LRUM

シンボル表示

絵表示

W H A B

LRDS LRDM

絵表示

シンボル表示

W H A B

RoHS

1パック10枚入りです。

材質 PETフィルム

型式

Type	呼び	A	B	W	F	G	¥基準単価 1~9/パック	¥スライド単価 10/パック以上
LRUS LRDS	01~	40	50	36	36	10	800	760
LRUM LRDM		80	100	72	72	20	1,900	1,800

LRUS LRUM

呼び 01 02 03 04 05 06 07 08 09

LRDS LRDM

呼び 01 02 03 04 05 06

Order 注文欄

型式

LRDS - 01

LRM - 05

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

RoHS

注意・警告ステッカーは右ページより選択ください。

英語のステッカーはWebサイトをご覧ください。

材質 PETフィルム

型式

Type	タテ型	ヨコ型	英文	シンボル表示	日本語	英語
LHWS LHWM LHWL	PEW	—	—	警告	WARNING	
LHCS LHCM LHCL	PEC	—	—	注意	CAUTION	
LHDS LHDM	PED	—	—	危険	DANGER	

タテ型

ヨコ型

英文

PE

シンボル表示

絵表示

警告文表示

W H A B

Type	型式			呼び	A	B	W	E	F	G	H	¥基準単価				¥スライド単価			
	△警告	△注意	△危険									1~9コ	10~19	20~49	50~99	1~9コ	10~19	20~49	50~99
タテ型	LHWS	LHCS	LHDS	01~	32	61.5	28	—	50.5	7	—	250	100	70	60	370	140	130	120
	LHWM	LHCM	LHDM		60	120	55	—	101	14	—	370	140	130	120	370	140	130	120
	LHWL	LHCL	—		80	160	74	—	134	20	—	400	160	120	100	400	160	120	100
ヨコ型	LWWS	LWCS	LWDS		61.5	32	57.5	—	21	7	30.5	250	100	70	60	370	140	130	120
	LWWM	LWCM	LWDM		120	60	115	—	40	15	60	370	140	130	120	370	140	130	120
	LWWL	LWCL	LWDL		160	80	154	—	55	19	81	400	200	160	100	400	200	160	100
	PEW	PEC	PED		60	90	56	26	45	15	—	370	180	120	100	370	180	120	100

タテ型

LHWS LHWM LHWL

呼び 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

タテ型

LHCS LHCM LHCL

呼び 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

タテ型

LHDS LHDM

呼び 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ヨコ型

LWWS LWWM LWWL

呼び 01 02 03 04 05 06 07

ヨコ型

LWCS LWCM LWCL

呼び 01 02 03 04 05 06 07

ヨコ型

LWDS LWDM LWDL

呼び 01 02 03 04 05 06 07

Order 注文欄

型式

LHWS - 03

PEC - 02

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷

P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

小物部品
マグネット

マグネットの特性

MAGNETS -ROUND TYPE-

マグネット

ー丸タイプー

プライスダウン
最大41%
：値下げ価格

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名：35_Misc

■特長

ネオジム磁石	現在ある材質の中で磁力が最も強く、小さなサイズで大きな磁力を発揮できます。非常に錆びやすいのが欠点です。コバルト磁石とともに希土類磁石とも呼ばれています。
コバルト磁石	正式名称はサマリウムコバルト磁石といい、ネオジム磁石に次いで磁力が強い素材です。また、錆びにくく高温にも強いのが長所です。機械的強度は劣り、非常に割れやすいので取扱いに注意が必要です。
フェライト磁石	磁力は弱いですが、比較的保磁力が高いので減磁しにくい素材です。機械的強度には劣り、割れやすいので取り扱いには注意が必要です。
アルニコ磁石	温度に対する優れた特性を持ち、機械的強度に優れています。非常に減磁しやすいという欠点があります。


■特性値

項目	単位	ネオジム磁石	耐熱ネオジム磁石	コバルト磁石	フェライト磁石	アルニコ磁石
残留磁束密度	T	1.26以上	1.23以上	1.03以上	0.385以上	1.25以上
保磁力HC	KA/m	859以上	923以上	640以上	230以上	47.7以上
保磁力Hc	KA/m	955以上	1592以上	1190以上	235以上	47.7以上
最大エネルギー積	kJ/m ²	260以上	287以上	140以上	27.9以上	38.2以上
密度	g/cm ³	7.3～7.5	7.3～7.5	8.3	4.8～5.0	7.3～7.4
キュリー温度	℃	310	340～400	710	450～460	850
ビッカース硬度	HV	500～600	500～600	600	480～580	650
※最高使用温度	℃	80	150	200	300	400

記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

※  L/D=0.7の場合

■特性順位

項目	参照特性値	弱い ←  強い			
磁力	残留磁束密度 最大エネルギー積	フェライト	アルニコ	コバルト	ネオジム 耐熱ネオジム
繰り返しの吸着	保磁力	アルニコ	フェライト	コバルト	ネオジム 耐熱ネオジム
機械的強度	—	コバルト	フェライト	ネオジム 耐熱ネオジム	アルニコ
耐食性	—	ネオジム 耐熱ネオジム	アルニコ	コバルト	フェライト
高温安定性	キュリー温度 最高使用温度	ネオジム 耐熱ネオジム	コバルト	フェライト	アルニコ

■耐熱温度比較

常温	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
ネオジム磁石															
耐熱ネオジム磁石															
コバルト磁石															
フェライト磁石															
アルニコ磁石															

※  L/D=0.7の場合

※最高使用温度は磁石単体の場合の温度です。

■マグネットの特長

荷重[kgf]＝荷重N×0.101972

磁石部は破損しますので追加加工しないでください。

磁石面に直接強い衝撃を与えると破損のおそれがあります。


ホルダ付マグネットは、吸着時の衝撃から磁石面を保護するために0.1～0.3mmの段差を設けています。

磁石とホルダーは接着剤で固定しています。


*「吸着力」は相手材SS400(板厚10mm研磨仕上)を持ち上げる力を表します。

■使用上の注意点

- いずれの素材も割れやすいため、追加加工できません。
- 強い衝撃を与えると破損の恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
- 磁場により下記品物に悪影響を与える可能性があります。
携帯電話、パソコン、時計などの電子機器
ペースメーカーなど電子医療機器
- 最高使用温度範囲外で使用すると磁力低下を起こす恐れがあります。
- 磁石に強い衝撃を与えたり、加工を行なうと磁力低下を起こす可能性があります。
- 衝撃が直接伝わらないよう、段差を0.1～0.3mm以上あけるようにしてください。



■磁化方向

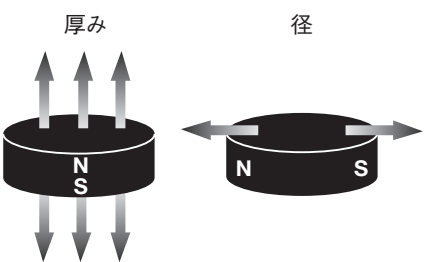


■耐食性比較

	試験前	24時間後	72時間後
ネオジム磁石 (表面処理：なし) 耐食性：劣る			
ネオジム磁石 (表面処理：ニッケルメッキ) 耐食性：非常に優れる			
コバルト磁石 (表面処理：なし) 耐食性：優れる			
コバルト磁石 (表面処理：ニッケルメッキ) 耐食性：非常に優れる			

湿潤試験 JIS K 5400 9.2.2. 項に準拠。但し、規格中の試験温度は50℃のところ70℃にて実施。


コバルト磁石の斑文様は水滴の跡です。



■ニッケルメッキ



Type	材質	表面処理	耐熱温度
HXN	ネオジム磁石		80℃
HXNH	耐熱ネオジム磁石	ニッケルメッキ	150℃
HXMS	コバルト磁石		200℃



ネオジム磁石・コバルト磁石は、強力な磁力が特長です。袋から出す際、まわりに磁性品があると飛び出てくつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。

型式		L	吸着力 N[kgf]		表面磁束密度 ガウス[G]		¥基準単価		
Type	D		HXN HXNH	HXMS	HXN HXNH	HXMS	HXN	HXNH	HXMS
(ネオジム) HXN (耐熱 ネオジム) HXNH (コバルト) HXMS	1	2	0.06[0.006]	0.04[0.004]	1100～1300	900～1100	190	230	250
		3	0.07[0.007]	0.05[0.005]	1200～1400	1000～1200	200	270	300
		5	0.08[0.008]	0.06[0.006]	1300～1500	1100～1300	210	310	350
	2	2	0.59[0.06]	0.39[0.04]	2400～2600	2000～2200	190	230	250
		3	0.69[0.07]	0.49[0.05]	3100～3300	2600～2800	200	270	310
		5	0.78[0.08]	0.49[0.05]	3100～3300	2600～2800	210	300	360
	3	1	1.07[0.11]	—	2000～2400	—	180	—	—
		2	1.57[0.16]	1.08[0.11]	3100～3300	2600～2800	190	230	250
		3	1.96[0.20]	1.37[0.14]	3300～3500	2800～3000	210	270	300
		4	2.25[0.23]	1.47[0.15]	3400～3600	2900～3100	220	300	340
		5	2.35[0.24]	1.57[0.16]	3500～3700	2900～3100	230	320	390
	4	1	1.47[0.15]	—	2000～2200	—	180	—	—
		2	2.84[0.29]	1.86[0.19]	3100～3300	2600～2800	190	230	250
		3	3.82[0.39]	2.55[0.26]	3600～3800	3100～3300	210	270	300
		4	4.31[0.44]	2.94[0.30]	3800～4000	3200～3400	220	300	340
		5	4.70[0.48]	3.14[0.32]	4000～4200	3400～3600	230	320	390
	5	1	1.45[0.16]	—	1800～2000	—	200	—	—
		2	3.92[0.40]	2.65[0.27]	3000～3200	2500～2700	210	260	280
3		5.78[0.59]	3.82[0.39]	3800～4000	3200～3400	220	270	290	
4		6.86[0.70]	4.61[0.47]	4000～4200	3400～3600	240	300	330	
5		7.64[0.78]	5.10[0.52]	4300～4500	3600～3800	250	320	380	
6		8.13[0.83]	5.39[0.55]	4300～4500	3600～3800	260	350	430	
10		9.80[1.00]	—	4800～5000	—	300	—	—	
2		5.00[0.51]	3.33[0.34]	2900～3100	2400～2600	220	280	300	
3		7.64[0.78]	5.10[0.52]	3700～3900	3100～3300	230	290	310	
4		9.60[0.98]	6.47[0.66]	3900～4100	3300～3500	250	310	360	
6	5	10.88[1.11]	7.25[0.74]	4300～4500	3600～3800	260	340	410	
	6	11.76[1.20]	7.84[0.80]	4400～4600	3700～3900	270	360	460	
	10	11.84[1.30]	—	4800～5000	—	310	—	—	

■エポキシ樹脂 コーティング




Type	材質	表面処理	耐熱温度
HXNJ	ネオジム磁石	エポキシ樹脂 コーティング	80℃

樹脂コーティング

磁化方向：厚み

■ニッケルメッキ



Type	材質	表面処理	耐熱温度
RHXN	ネオジム磁石	ニッケルメッキ	80℃

磁化方向：径

Order 注文例

型式 — L
HXN8 — 5
HXNJ3
RHXN5 — 10

Delivery
出荷日

在庫品
翌日出荷
P87

強力マグネットバー・マグネットバー専用クリーニングカパー・ビューワーは右記Webサイトをご覧ください。 <http://jp.misumi-ec.com/mech/>

35
小
物
部
品
マ
グ
ネ
ッ
ト

—皿ボルト止めタイプ—

④類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>


④CADデータフォルダ名: 35_Misc

■ホルダ付マグネット
-h7公差タイプ-


RoHS

型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXG HXGS	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム 磁石	80℃

HXG




HXGS



■超薄型タイプ

RoHS


型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXD	SUS416	ネオジム磁石	80℃



■キャップタイプ

RoHS


型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXX	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃



■廻り止めタイプ

RoHS

型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXE	SUM22 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃



型式 Type	D	Dh7	L	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	d2	B	H	W	¥基準単価
HXG	6	0 -0.012	6	2.9[0.3]	680~750	4	5	3	5	2	1,330
	8	0	6	8.8[0.9]	750~820	5	6	3	5	2	1,170
	10	-0.015	6	9.8[1.0]	1000~1500	8	9	3	5	2	1,070
	13	0	8	44.1[4.5]	1000~1500	10	11	4	6	2	1,210
	16	-0.018	8	68.6[7.0]	1200~1800	12	13	4	6	2	1,390
HXGS	6	0 -0.012	5	2.9[0.3]	2500~3000	4	5	3	-	-	1,250
	8	0	5	9.8[1.0]	3000~3400	5	6	3	-	-	1,090
	10	-0.015	5	15.6[1.6]	3500~4000	8	9	3	-	-	990
	13	0	6	58.8[6.0]	3500~4000	10	11	3	-	-	1,130
	16	-0.018	6	88.2[9.0]	3600~4100	12	13	3	-	-	1,310

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Order
注文例

型式
HXG10



Price
価格

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P87

数量 1~9 10~19 20~29 30~49

値引率 基準単価 5% 10% 15%

④表示数量超過はお見積り



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P87

④ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


型式 Type	D	L	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	d2	B	H	¥基準単価
HXD	6	3	3.9[0.4]	2700~3000	4	5	1.5	1.0	980
	8	3	6.9[0.7]	2700~3000	5	6	1.5	1.0	880
	10	3	19.6[2.0]	2700~3000	7	8	1.5	1.0	780
	13	4	44.1[4.5]	3000~3400	9.5	11	2.0	1.5	890

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

取付スペースが狭い部分に
最適です。(接着剤固定推奨)



型式 Type	D	L	M×P	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	d2	B	H	¥基準単価
HXX	8	6	3×0.5	4.1[0.42]	1300~1500	5	6	2.0	1.5	1,190
	10	6	4×0.7	11.8[1.2]	1900~2100	7	8	1.5	1.0	1,120
	13	8	4×0.7	26.5[2.7]	2300~2500	9.5	11	2.0	1.5	1,250
	16	8	5×0.8	52.6[5.4]	2300~2500	12.5	14	2.0	1.5	1,390

④強い衝撃を加えたり、吸着面同士をくっつけるとフタが外れることがあります。

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

マグネットに直接ワークが
当たりません。




型式		L	M×P	吸着力 N[kgrf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	d2	B	H	S	¥基準単価
Type	D										
HXE	8	6	3×0.5	6.9[0.7]	2700～3000	5	6	2.0	1.5	0.5	1,190
	10		4×0.7	19.6[2.0]	2700～3000	7	8	1.5	1.0	1,120	
	13	8	4×0.7	44.1[4.5]	3000～3400	9.5	11	2.0	1.5	1.0	1,250
	16		5×0.8	88.3[9.0]	3000～3400	12.5	14				1,390

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

締付時に
ホルダ付マグネットが廻りません。



Order
注文例

型式
HXD10



Price
価格

■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P87

数量 1~49 50~99 100~199 200~400

値引率 基準単価 5% 10% 15%

④表示数量超過はお見積り



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P87


④ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■V溝貫通タイプ

RoHS



型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXY	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃




■V溝タイプ

RoHS



型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HYM	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃




■調整ねじ用タイプ

RoHS



型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
HXAJ	SUM22 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃




■スタンダードタイプ


RoHS



型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度	磁極
MGN	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃	N S
MGNH	SUS416	耐熱ネオ ジム磁石	150℃	N S



型式	① M材質 S表面処理	② M材質 S表面処理	耐熱温度
MGR	SUM24L 無電解 ニッケルメッキ	ネオジム磁石	80℃




型式		L	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d	d1	A	B	H	Y基準単価
Type	D									
HXY	10	6	8.8[0.9]	1000~1500	8	4	3	2	1.5	1,290
	13	8	18.6[1.9]	1800~2600	11	6		2.5		1,490
	16		39.2[4.0]	2100~3100	14	8	3	2.0	1,640	
	20	10	78.4[8.0]	2100~3100	18	10			4	1,780

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

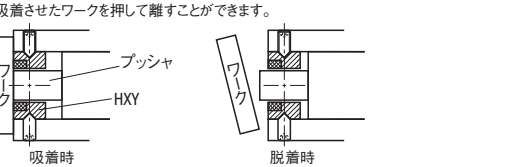

型式 Type	D	L	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d	A	B	H	d1	¥基準単価
HYM	8	6	3.9[0.4]	3200~3500	4.0	3	2	1.5	2	920
	10	6	9.8[1.0]	3200~3500	6.0	3	1.5	1.5	2	960
	13	8	14.7[1.5]	3200~3500	7.0	4	2	2.0	3	1,070
	16	8	29.4[3.0]	3300~3700	9.5	4	2	2.0	3	1,210
	20	10	49.0[5.0]	3400~3700	12.5	5	3	2.5	3	1,560

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例




型式 Type	D	L	M×P	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	d2	B	H	T	S	V	¥基準単価
HXAJ	8	6	3×0.5	5.9[0.6]	2000~2200	6.0	6.5	1.5	0.7	2.5	6.0	3.5	1,190
	10	6	4×0.7	17.6[1.8]	2000~2400	8.0	8.5	1.5	0.7	2.5	8.0	4.5	1,120
	13	8	4×0.7	29.4[3]	2200~2600	10.0	10.5	2.0	1.0	3.0	10.0	5.0	1,250
	16	8	5×0.8	78.4[8]	3000~3300	13.0	13.5	2.0	1.0	3.0	13.0	6.0	1,390

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

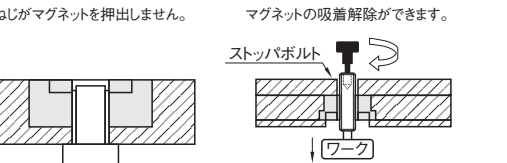


型式 Type	D	L	M×P	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d1	B	C	ℓ	¥基準単価
MGN (ネオジム磁石)	6	10	3×0.5	2.9[0.3]	3000~3200	4.0	0.3	6	960	1,090
	8	10	3×0.5	5.8[0.6]	3500~3700	5.0	0.3	6	900	970
	10	15	5×0.8	9.8[1.0]	3400~3600	6.0	0.5	10	790	920
	13	15	5×0.8	15.6[1.6]	3200~3400	7.0	1.5	10	880	1,030
	16	20	6×1.0	36.2[3.7]	3500~3700	9.5	2.0	12	1,000	—
	20	25	8×1.25	58.8[6.0]	3100~3300	12.5	3.0	16	1,180	—
	25	30	8×1.25	112.7[11.5]	3500~3700	16.5	3.0	18	1,520	—
	28	30	8×1.25	196.1[20.0]	3300~3500	18.5	3.0	18	1,840	—

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



Example
使用例

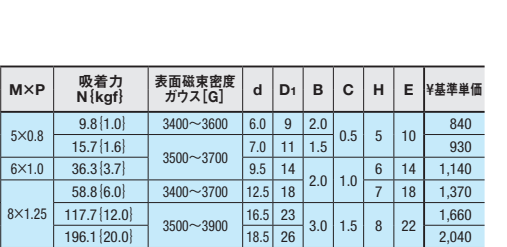

型式 Type	D	L	M×P	吸着力 N[kgf]	表面磁束密度 ガウス[G]	d	D1	B	C	H	E	¥基準単価
MGR	10	15	5×0.8	9.8[1.0]	3400~3600	6.0	9	2.0	0.5	5	10	840
	13	15	5×0.8	15.7[1.6]	3500~3700	7.0	11	1.5	0.5	5	10	930
	16	20	6×1.0	36.3[3.7]	3400~3700	9.5	14	2.0	1.0	6	14	1,140
	20	25	8×1.25	58.8[6.0]	3400~3700	12.5	18	3.0	1.5	7	18	1,370
	25	30	8×1.25	117.7[12.0]	3500~3900	16.5	23	3.0	1.5	8	22	1,660
	28	30	8×1.25	196.1[20.0]	3500~3900	18.5	26	3.0	1.5	8	22	2,040

④吸着力・表面磁束密度は参考値です。



標準タイプ RoHS

キャップタイプ

焼入れタイプ

低頭・低頭小径タイプ
低頭・低頭小径六角穴付タイプ

Type						① ④		②		③	耐熱温度		
標準	キャップ	焼入れ	低頭六角穴付	低頭小径六角穴付	低頭小径六角穴付	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質			
HXUB	—	—	—	—	—	SUM24L	無電解ニッケルメッキ	コバルト磁石	—	*黄銅 (C3604BD)	80℃		
HXUBN	HXUBNK	—	HXSUBN	RHXSUBN	KHUBN						RKHUBN	ネオジム磁石	150℃
HXUBNH	—	—	—	—	—						—	ニッケルメッキ	80℃
—	—	HXBY	—	—	—	S45C	ネオジム磁石	—	—	—	80℃		

*キャップ・低頭・低頭小径タイプには黄銅が含まれておりません。標準・焼入れタイプのみ黄銅が含まれます。

標準タイプ
HXUB HXUBN HXUBNH

キャップタイプ
HXUBNK

焼入れタイプ
HXBY

低頭・低頭小径タイプ
HXSUBN KHUBN

低頭六角穴付・低頭小径六角穴付タイプ
RHXSUBN RKHUBN


①頭部に焼入れを施しているため、耐摩耗性が向上しています。

型式		L (選択)		B	T	(ℓ)	d1	d2	t	E	H	h	吸着力 N[kgf]		表面磁束密度 ガウス[G]	
Type	M (並目)												コバルト磁石	ネオジム磁石 耐熱ネオジム磁石	コバルト磁石	ネオジム磁石 耐熱ネオジム磁石
HXUB HXUBN	3	10		7	5	1.2	4	5		2	2		2.9[0.3]	3.9[0.4]	2100~2600	2700~3000
	4	15		8	6	1.5	5	6					3.9[0.4]	6.8[0.7]	2500~2900	3000~3500
	5	20		10	7	2	7	8	3				10.8[1.1]	16.7[1.7]	2700~2900	3600~3900
	6	25		13	9.5	11	9.5	11	4	3			27.5[2.8]	39.2[4.0]	2800~3100	
	8	25		17	9	3	12.5	14					47.1[4.8]	83.4[8.5]	2900~3300	3800~4200
	10	25		21	9	3	16.5	18	6	5			88.3[9.0]	140.2[14.3]	2900~3400	4000~4400
HXUBNH	4	10		8	6	1.5	5	6	2	2			6.8[0.7]	—	—	3000~3500
	5	10		10	7	2	7	8	3	2	—	—	16.7[1.7]	—	—	3600~3900
	6	20		13	7	2	9.5	11	4	3			39.2[4.0]	—	—	3800~4200
(キャップタイプ) HXUBNK	4	10		8	6	1.5	5	6	2	2			4.0[0.4]	—	—	3000~3200
	5	10		10	7	2	7	8	3	2	—	—	10.0[1.0]	—	—	3100~3300
	6	20		13	7	2	9.5	11	4	3			23.5[2.4]	—	—	3100~3300
	8	20		17	9	3	12.5	14					50.1[5.1]	—	—	3500~3700
(焼入れタイプ) HXBY	4	10		8	6	1.5	5	6	2	2			6.8[0.7]	—	—	3000~3500
	5	15		10	7	2	7	8	3	3			16.7[1.7]	—	—	3600~3900
	6	20		13	7	2	9.5	11	4	3			39.2[4.0]	—	—	3800~4200
	8	20		17	9	3	12.5	14					83.4[8.5]	—	—	—
(低頭タイプ) HXSUBN (低頭六角穴付タイプ) RHXSUBN	4	10		14	3	1	10		1	2	2.2		32.1[3.3]	—	—	1700~1900
	5	15	20	17	3		12.5		1	2.5	2.8		49.0[5.0]	—	—	2400~2600
	6	20	25	19	3.5		14.5		1.5	—	3	3	78.4[8.0]	—	—	2600~2800
	8	(15) (20) (25) (30)	21	4			16.5		1.5	4	4		117.7[12.0]	—	—	2800~3100
(低頭小径タイプ) KHUBN (低頭小径六角穴付タイプ) RKHUBN	4	10		8	3	1	5		1	2	2.2		3.6[0.4]	—	—	2000~2200
	5	15		10	3	1.5	7		1.5	—	2.5	2.8	10.2[1.1]	—	—	2500~2700
	6	20		13	3.5	2	9.5		1.5	3	3		25.6[2.6]	—	—	2300~2500

① HXSUBNは()サイズ適用不可

② 吸着力・表面磁束密度は参考値です。

M	¥基準単価						
	標準	キャップ	焼入れ	低頭	低頭六角穴付	低頭小径	低頭小径六角穴付
	HXUB	HXUBN	HXUBNH	HXUBNK	HXBY	HXSUBN	RHXSUBN
3	1,160	1,300	—	—	—	—	—
4	1,160	1,300	1,400	1,400	1,540	1,380	1,690
5	1,140	1,240	1,340	1,340	1,470	1,440	1,840
6	1,270	1,390	1,490	1,490	1,640	1,620	2,030
8	1,630	1,790	—	1,890	2,080	1,970	2,400
10	2,210	2,380	—	—	2,300	2,830	—

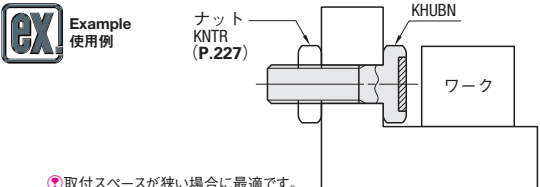

① 取付スペースが狭い場合に最適です。

Order 注文例

Delivery 出荷日

Price 価格

型式 — L

HXUB5 — 15

在庫品 翌日出荷 ㊟ P87

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P87

数量	値引率	基準単価
1~19	5%	20~24
20~24	10%	25~29
25~29	10%	30~49
30~49	18%	

①表示数量を超えはお見積り

Alteration 追加加工

型式 — L — (NC)

HXUB5 — 15 — NC

3 日目発送

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工	NC	首下を逃げ加工します。 ①標準タイプHXUB、HXUBN、HXUBNHのみ可 指定方法 NC	200

**オンオフ切替式
三面吸着マグネットブロック** RoHS

構成部品	M材質	S表面処理
本体	SS400	無電解ニッケルメッキ
マグネット	ネオジム磁石	—
ノブ	SUS304	—

①中心に黄銅のセパレーター部分があります。

型式		吸着力①③ N[kgf]	吸着力② N[kgf]	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	L				1コ	2~3	4~10
HXBK	40	235[24]	78[8]	528	10,000	9,600	9,300
	60	490[50]	147[15]	1683	12,500	12,100	11,700

① 吸着力は参考値です。
② 表示数量を超えはお見積り

- 特長**
- ・ノブをまわすことで、吸着面①～③をオンオフすることができます。
 - ・ノブは丈夫なステンレス製です。
 - ・組立・加工の作業効率アップにつながります。

Order 注文例

型式 HXBK40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ㊟ P87

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

マグネット付調整ねじ RoHS

Type	①	②	ナット	耐熱温度		
標準タイプ	強力タイプ	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質
HXBB	—	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ネオジム磁石	ニッケルメッキ	SGD3
HXBN	PHXBN	—	無電解ニッケルメッキ	—	—	—

型式		L		吸着力N[kgf]		表面磁束密度ガウス[G]		B	B1	(C)	T	t	d	¥基準単価		
Type	M			標準タイプ	強力タイプ	標準タイプ	強力タイプ					標準 強力		HXBB	HXBN	PHXBN
PHXBN	4	15		—	0.5[0.05]	—	1800~2100	7	2	8.1	3.2	—	3	—	—	1,650
	5	15		—	1[0.1]	—	2700~3000	8	2.5	9.2	4	—	4	—	—	1,630
	6	※15	※20 30 40	—	2[0.2]	2800~2900	2700~3000	10	3	11.5	5	2	6	3	1,360	1,470
	8	※15	※20 30 40 50	1.4[0.15]	6.9[0.7]	3000~3300	3000~3300	13	4	15	6.5	2	6	5	1,480	1,600
	10		30 40 50 60	4.9[0.5]	—	3000~3300	—	17	5	19.6	8	2	—	6	1,600	1,740
	12		30 40 50 60	7.8[0.8]	—	2600~2900	—	19	6	21.9	10	1.5	—	7	1,760	1,920
※PHXBN	16		40 50 60 80	10.7[1.1]	—	—	—	24	8	27.7	13	2	—	9.5	1,960	2,130
				24.5[2.5]	—	3200~3400	—									

① 強力タイプ (PHXBN) は※のサイズのみの適用となります。

② 吸着力・表面磁束密度は参考値です。

Order 注文例

型式 HXBB6 — 30

Price 価格

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P87

数量	値引率	基準単価
1~19	5%	20~24
20~24	10%	25~29
25~29	10%	30~49
30~49	18%	

①表示数量を超えはお見積り

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ㊟ P87

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


PHXBN以外

3 日目発送

① 同一サイズ3本以上は一律540円 (ストックは除く)

電磁ホルダ/電磁ホルダ用整流器

CADデータフォルダ名：35_Misc

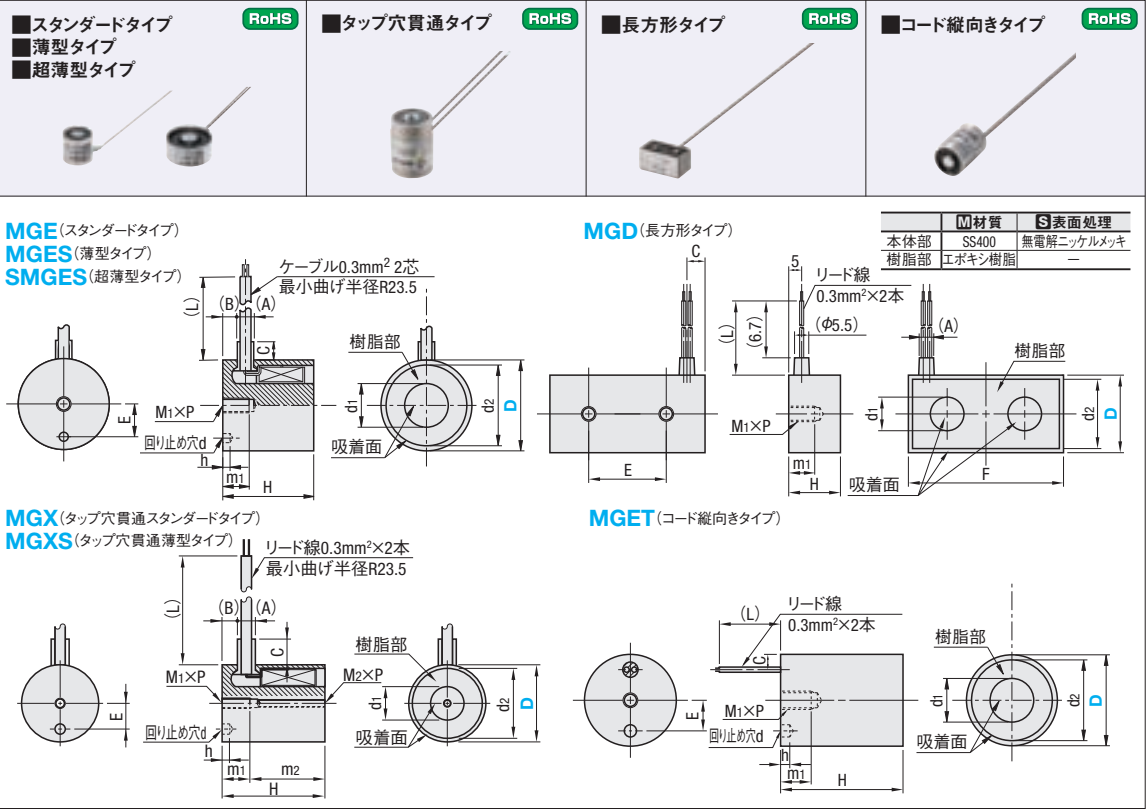

型式		H	d1	d2	(A)	(B)	C※	M1×P	M2×P	有効ねじ深さ		回り止穴		E	(L)	F	電圧 (V)	電流 (A)	最大吸着力 N[kgf]	質量 (g)	基準単価	
Type	D									m1	m2	d	h									
MGE MGET (※のみ)	*20	28	8	17.4	5.5	3.5	4(4.5)	4×0.7	—	8	—	—	—	—	700	—	24	0.06	28[2.8]	70	7,600	
	*30	40	13	27.2	7.2	6	10	6×1.0	—	12	—	4	3	10		—		0.17	180[18]	200	8,800	
	40	40	16	35.5	7.2	4.5	(5)	—	—	12	—	—	—	15		—		0.24	300[30]	350	12,600	
	50	50	24	44.4	7.2			8×1.25	—	15	—	—	18	—		0.11		600[60]	700	17,600		
	60	60	31	52.7	7.2			3	15	10×1.5	—	20	—	5		4		20	—	0.20	1,200[120]	1200
MGES	20	20	6	17	5	1.5	12	4×0.7	—	5	—	—	—	—	200	—	24	0.06	10[1]	40	8,100	
	30	20	13	27	5.5	2	15	6×1.0	—	10	—	3	2	10		—		0.08	100[10]	80	9,000	
	40	20	17	34	5			—	10	—	—	15	—	0.09		220[22]		150	13,400			
	50	25	24	42	5			8×1.25	—	12	—	—	18	—		0.10		500[50]	300	19,200		
	60	30	32	50	5			3	18	10×1.5	—	16	—	4		3		20	—	0.21	1,000[100]	500
MGX	20	28	8	17.4	5.5	3.5	4(4.5)	4×0.7	3×0.5	8	16.3	—	—	—	700	24	0.06	16[1.6]	52.5	8,100		
	30	40	13	27.2	7.2	6	10(5)	6×1.0	4×0.7	12	22.6	4	3	10			—	0.17	108[10.8]	154	9,300	
MGXS	20	20	6	17	5	1.5	12	4×0.7	3×0.5	5	11.3	—	—	—	200	24	0.06	6[0.6]	30	8,600		
	30	20	13	27	5	2	15	6×1.0	4×0.7	10	4.6	3	2	10			—	0.08	60[6]	60	9,500	
SMGES	30	15	11.5	27.5	5	1.3	15	6×1.0	—	8	—	3	2	10	200	—	24	0.06	50[5]	60	9,500	
MGD	20	20	6	17.6	5.5	—	5	4×0.7	—	5	—	—	—	—	20	700	40	24	0.12	40[4]	100	14,900
	30	20	13	26.8	5.5	—	7	6×1.0	—	10	—	—	—	—	30	700	60	24	0.16	150[15]	200	16,900

●最大吸着力は相手材SS400 (板厚50mm研磨仕上面) を持ち上げる力を表します。 ※MGETは () 内寸法になります。


Order 注文例 型式 MGD20

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〓 P87

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P87

数量	1~19	20~24	25~29	30~49
値引率	基準単価	5%	10%	18%


●表示数量超えはお見積り

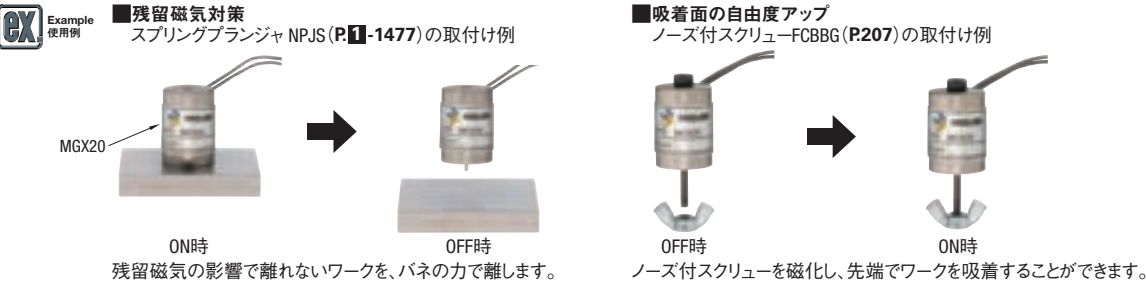


電磁ホルダの特徴・使用条件・使用上の注意

- 特長
- 本体吸着部のまわりにコイルをまいた電磁ホルダです。(極性任意)
 - 工業用ロボットの把持部などに使い、小加工作の吸着・搬送に使用します。
 - 磁力のON/OFFとその遠隔操作に電氣的制御が応用できます。
 - 電源として整流器が必要です。対応する電圧の整流器を選択ください。(適合整流器: MGEC)
- 使用条件
- 設置場所: 屋内(周囲温度: -10~40℃)
 - 吸着物の表面状態: 平坦(突起物・穴がない状態)
※ホルダ全面吸着にてご使用ください。
 - 使用定格: 連続 (100% ED)

- 使用上の注意
- 電磁ホルダの吸着力は使用条件により大幅に減少します。
 - ①板厚 : 板厚が薄いほど吸着力は減少します。
 - ②空隙 : マグネット吸着面と吸着物の空隙が大きくなるほど吸着力は減少します。
 - ③材質 : 吸着力の表示はSS400を基準としています。
 - ④吸着物の表面 : 吸着物の表面粗度が粗いほど吸着力は減少します。
 - ⑤コイル発熱 : 通電時のコイル発熱により吸着力は減少します。
減少率は約10~20% (目安) です。
 - 最大吸着力は相手材SS400 (板厚50mm研磨仕上面) を持ち上げる力を表します。
 - 通電のOFFだけでは残留磁気が残ります。

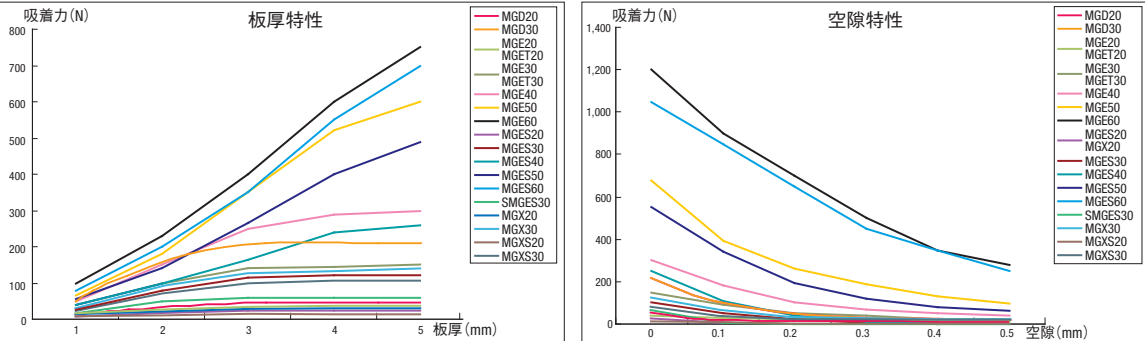



- 吸着力の飽和状態を示す参考グラフです。最大吸着力 (N) まで使用可能です。
- 板厚特性は相手材 (SS400、研磨仕上面) の板厚と吸着力の、空隙特性は相手材と吸着面との空隙の関係を表します。

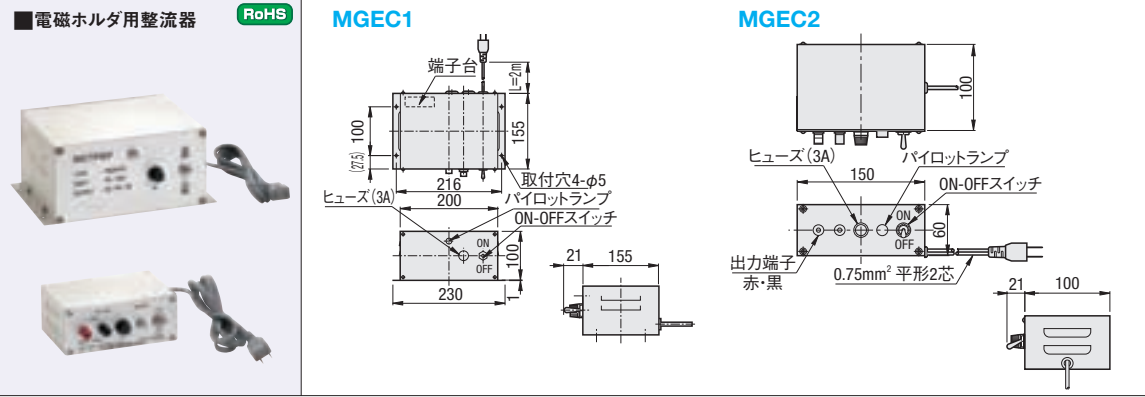

- 1台の整流器で複数の電磁ホルダを使用する場合は端子台などを使用し、並列回路でご利用ください。
- 1台の整流器で使用可能な電磁ホルダの個数=整流器の最大許容電流 (3A) ÷ 電磁ホルダの使用電流 (電磁ホルダの使用電流は型式、サイズにより異なりますので、左ページ電流 (A) をご参照ください。)

型式		入力電圧	出力電圧 DC (V)	最大許容電流 (A)	自重 (kg)	¥基準単価
Type	No.					
MGEC	1	単層 AC100V	24	3	3.5	37,900
	2		90		1	23,700

- 特長
- 交流電源からの入力を直ちに整流します。電磁ホルダの電源装置として使用します。
- 回路

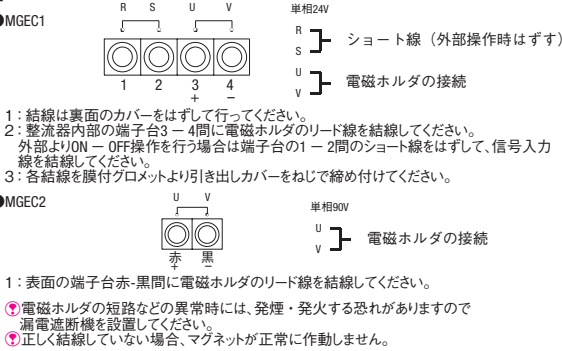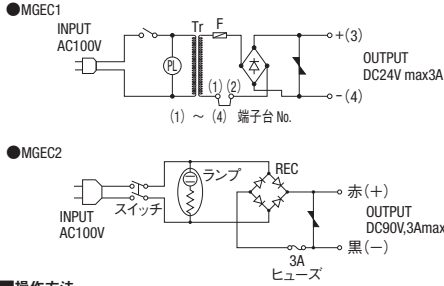

- 操作方法
- 1: ON-OFF操作は整流器前面のON-OFFスイッチで行います。
- ・パイロットランプが点灯/消灯します。
 - ・電磁ホルダが励磁されワークを吸着/釈放します。
- 2-1: 外部より操作を行う場合はON-OFFスイッチをONにしてください。(パイロットランプは常時点灯します)
- 2-2: 外部よりON-OFF操作を行います。
- 〔ON操作〕
- ・端子台1-2間を「閉」にします。(電磁ホルダが励磁されワークを吸着します。)
- 〔OFF操作〕
- ・端子台1-2間を「開」にします。(電磁ホルダの励磁が終了しワークを釈放します。)