


ANGLES / CHANELS
アングル・形鋼材

アングル
形鋼材
ANGLES
CHANNELS




製品名	材料屋24 アングル・形鋼材サイト	L型アングル—素材切断Rあり2辺等辺タイプ—	—素材切断Rあり不等辺タイプ—
ページ	1709	1710	1710

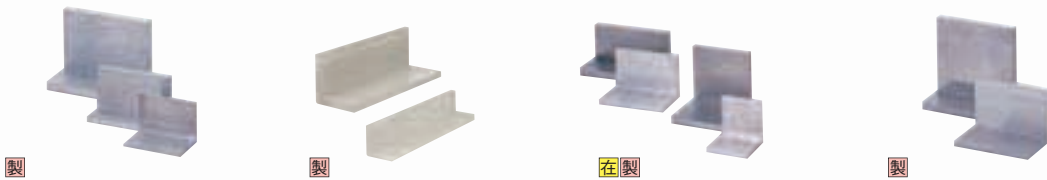

—アルミ製RなしL型アングル—	樹脂等辺L型アングル	一面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ—	一面切削直角度外側基準不等辺タイプ—
1711	1711	1712	1713



一角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ—	一面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ—	一面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ—	一面切削外側基準フリー指定タイプ—
1714	1715	1716	1717

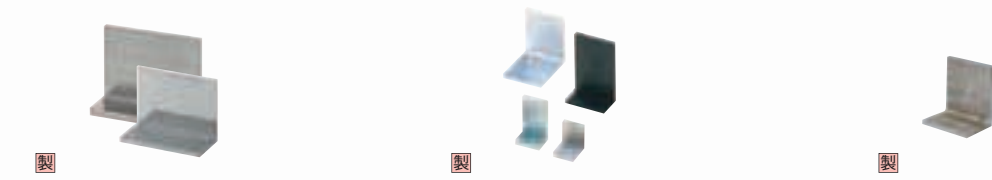

一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ—	L型表面処理アングル	L型溶接アングル
1720	1721	1723



C型鋼	金属ボックス	ボックス用ステー
1724	1724	1724

ANGLES GUIDE
L型アングル 概要

	形状図	スペック			商品タイプ	掲載ページ
		外側直角度	寸法指定	材質		
素材切断Rありタイプ		—	2辺選択・長さフリー	SS400 A6063 SUS304	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P1710
素材切断Rなしタイプ		—	3辺フリー	A6063	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P1711
面切削タイプ (標準)		0.05 〜 0.5	3辺フリー 3辺選択 2辺選択・長さフリー (ロング) 板厚フリー	SS400 S50C A6063 SUS304	全面を切削し外側直角度を保証した精密アングル。 全辺を1mm単位指定。	P1712 〜 P1715
面切削タイプ (内側未仕上)		0.05 〜 0.15	3辺フリー	SS400 A6063	外側のみを切削し外側直角度を保証した精密アングルのエコノミー版。 全辺を1mm単位指定。	P1716
溶接タイプ		0.05 〜 0.15	3辺フリー	A5052 SUS304	板を溶接接合したアングル。 全辺1mm単位指定。	P1723
樹脂タイプ		—	板厚固定・長さのみフリー	樹脂 (ナイロン6)	ワークのラフガイド等に使用できるナイロン6のアングル。 長さ1mm単位で指定。	P1711

58
形鋼材
アングル

アルミ製L型アングル/樹脂等辺L型アングル

ー素材切断Rなしフリー指定タイプー




● CADデータフォルダ名: 58_Angles

■アルミ製RなしL型アングル

RoHS

Type	材質
LRA	A6063

- L最大長の端面形状はメタルノリ切断のままです。
- LRA6の場合、A・B寸法のいずれかが61mm以上の時、R=6になり、LRA12の場合、いずれかが101mm以上の時、R=12となります。

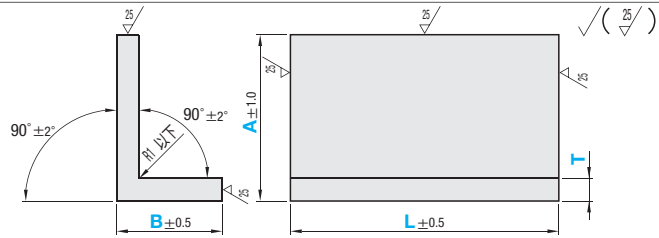

型式	T	T公差	A	指定1mm単位	L
LRA	3	±0.6	20~40	20~40	20~300
	5		20~60	20~60	
	6		20~70	20~70	
	8		20~75	20~75	
	10	±0.8	20~95	20~95	
	12		50~125	50~125	
	14		50~130	50~130	
	18		100~155	100~155	



注文例

型式 - A - B - L
LRA10 - A85 - B60 - L130

出荷日

3 日目発送 ストック A 500円/1本 P90




価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89
数量 1~14 15~19 20~49
値引率 基準単価 5% 10% (●表示数量超えはお見積り)

型式	T	A	B	¥基準単価					
Type	T	A	B	L20~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LRA	3	20~30	20~40	400	720	1,050	1,570	1,970	2,360
		31~40	20~40	450	820	1,200	1,780	2,210	2,630
		20~30	20~30	480	890	1,310	1,760	2,460	2,940
		31~40	20~30	620	1,110	1,660	2,220	3,050	3,650
	5	20~30	31~50	620	1,110	1,660	2,220	3,050	3,650
		31~60	31~50	720	1,300	1,940	2,580	3,600	4,310
		20~30	20~30	550	990	1,480	1,970	2,750	3,300
		31~50	20~30	690	1,220	1,830	2,440	3,390	4,070
	6	31~70	20~30	790	1,370	2,340	3,120	4,340	5,200
		20~30	31~50	690	1,220	1,830	2,440	3,390	4,070
		31~60	31~50	740	1,350	2,000	2,660	3,700	4,440
		51~70	31~50	850	1,680	2,510	3,330	4,630	5,570
	8	20~30	51~70	790	1,570	2,340	3,120	4,340	5,200
		31~50	51~70	850	1,680	2,510	3,330	4,630	5,570
		51~70	51~70	980	1,940	2,880	3,850	5,340	6,410
		20~30	20~30	690	1,340	2,000	2,660	3,310	3,970
LRA	10	31~75	20~30	740	1,440	2,160	2,860	3,570	4,270
		51~75	20~30	790	1,540	2,300	3,060	3,810	4,570
		20~30	31~50	740	1,440	2,160	2,860	3,570	4,270
		31~60	31~50	770	1,510	2,260	3,000	3,730	4,470
	12	51~75	31~50	810	1,610	2,400	3,200	3,990	4,770
		20~30	51~75	790	1,540	2,300	3,060	3,810	4,570
		31~50	51~75	810	1,610	2,400	3,200	3,990	4,770
		51~75	51~75	870	1,710	2,580	3,400	4,240	5,090
	14	20~30	76~95	870	1,700	2,520	3,340	4,190	5,020
		31~60	76~95	870	1,700	2,520	3,340	4,190	5,020
		51~75	76~95	910	1,800	2,690	3,580	4,460	5,330
		20~30	101~125	980	1,910	2,860	3,790	4,740	5,670
	16	31~60	101~125	910	1,800	2,690	3,580	4,460	5,330
		51~75	101~125	900	1,770	2,620	3,500	4,370	5,220
		76~95	101~125	960	1,880	2,790	3,710	4,650	5,570
		20~30	126~155	1,000	1,980	2,970	3,950	4,920	5,890
LRA	18	31~60	126~155	1,070	2,090	3,140	4,150	5,200	6,220
		51~75	126~155	1,070	2,090	3,140	4,150	5,200	6,220
		76~95	126~155	1,160	2,270	3,410	4,520	5,660	6,770
		20~30	156~185	—	—	—	—	—	—
	20	31~60	156~185	—	—	—	—	—	—
		51~75	156~185	—	—	—	—	—	—
		76~95	156~185	—	—	—	—	—	—
		20~30	186~215	—	—	—	—	—	—
	22	31~60	186~215	—	—	—	—	—	—
		51~75	186~215	—	—	—	—	—	—
		76~95	186~215	—	—	—	—	—	—
		20~30	216~245	—	—	—	—	—	—
	24	31~60	216~245	—	—	—	—	—	—
		51~75	216~245	—	—	—	—	—	—
		76~95	216~245	—	—	—	—	—	—
		20~30	246~275	—	—	—	—	—	—




追加加工

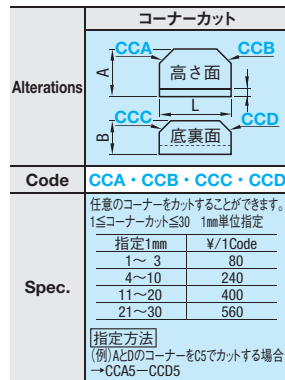

■樹脂等辺L型アングル

RoHS


LACJ

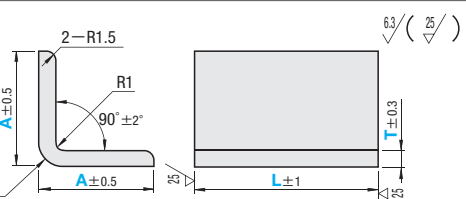

- 押し成形のため、樹脂の特性上1mに対し、15mm程度の反りがあります。材質 ナイロン6



使用例

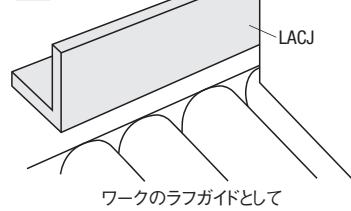

型式	T	A	L	¥基準単価									
Type	T	A	L	L50~100	L101~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~700	L701~800	L801~900	L901~1000
LACJ	6	30	50~1000	660	900	1,200	1,500	1,650	1,950	2,250	2,550	2,850	3,000
		50	50~1000	960	1,440	1,920	2,400	2,640	2,880	3,360	3,840	4,320	4,800



注文例

型式 - A - L
LACJ6 - A50 - L200

出荷日

3 日目発送 ストック A 500円/1本 P90



価格


●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89
数量 1~19 20~34 35~49 50~99
値引率 基準単価 5% 10% 15% (●表示数量超えはお見積り)

L型アングル

ー面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプー



●類似寸法は加工部品Cナビ http://cp.misumi.jp/10-013/ ● CADデータフォルダ名: 58_Angles

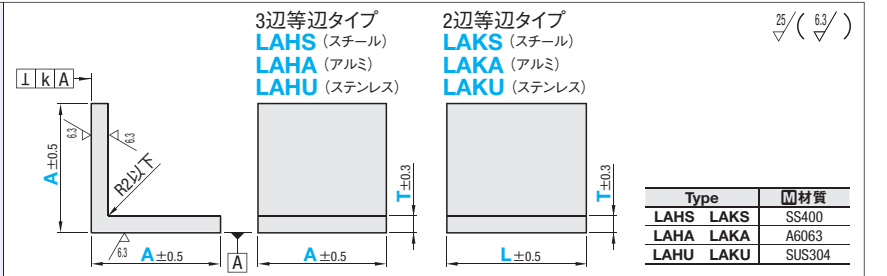

■3辺等辺タイプ

型式		T 選択	k 直角度	LAHS		LAHA		LAHU	
Type	A			¥基準単価 1~14コ	¥スライド単価 15~	¥基準単価 1~14コ	¥スライド単価 15~	¥基準単価 1~14コ	¥スライド単価 15~
LAHS LAHA LAHU	25	5 6	0.05	730	660	600	540	1,770	1,590
	30	5 6		840	760	710	640	1,850	1,660
	50	5 6		1,250	1,120	1,130	1,020	2,710	2,450
	75	*8 **10		1,570	1,410	1,380	1,250	3,030	2,720
		5 6		2,140	1,920	1,720	1,550	4,400	3,960
LAHS LAHA LAHU	100	*8 **10	0.1	2,860	2,570	2,800	2,520	4,480	4,030
	125	10		4,150	3,740	3,980	3,590	—	—
	150	10		5,470	4,920	—	—	—	—

●*はLAHUに適用されます。*はLAHS、LAHAに適用されます。

■2辺等辺タイプ

型式	L	T	k
Type	A	直角度	直角度
LAHS LAHA LAHU	25	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6
	30	40 50 60 70 80 100 150	5 6
	40	50 60 70 80 100 150	5 6
	50	60 70 80 100 150	5 6
	60	70 80 100 150	5 6
	75	80 100 150	5 6
	100	150	10
	125	150	10

●*はLAHUに適用されます。*はLAHS、LAHAに適用されます。



価格

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89
数量 1~14 15~19 20~49
値引率 基準単価 5% 10% (●表示数量超えはお見積り)

型式		T 選択	Y基準単位																			
Type	A		LAKS										LAKA									
LAKS LAKA	25	5 6	960	1,130	1,320	1,510	1,690	1,870	2,280	3,280	810	990	1,150	1,310	1,480	1,670	1,980	2,780				
	30	5 6	—	1,190	1,380	1,560	1,760	1,940	2,320	3,290	—	1,050	1,200	1,360	1,550	1,740	2,100	2,950				
	40	5 6	1,050	—	1,440	1,620	1,830	2,010	2,420	3,490	970	—	1,310	1,500	1,690	1,890	2,290	3,200				
		10	1,290	—	1,770	2,010	2,260	2,490	2,990	4,240	1,260	—	1,760	1,980	2,250	2,510	3,020	4,290				
	50	5 6	1,090	1,270	—	1,670	1,860	2,040	2,440	3,500	990	1,170	—	1,510	1,720	1,910	2,320	3,210				
		10	1,320	1,560	—	2,040	2,290	2,530	3,020	4,270	1,270	1,530	—	1,990	2,250	2,520	3,060	4,320				
	60	5 6	1,330	1,570	1,810	—	2,320	2,560	3,060	4,310	1,190	1,410	1,620	—	2,050	2,290	2,730	3,610				
		10	1,790	2,150	2,510	—	3,230	3,590	4,320	6,090	1,740	2,100	2,440	—	3,150	3,510	4,230	4,990				
	75	5 6	1,360	1,610	1,850	2,100	2,340	2,590	3,070	4,290	1,220	1,440	1,650	1,870	2,080	2,300	2,730	3,840				
		10	1,820	2,180	2,540	2,900	3,270	3,620	4,360	6,120	1,790	2,130	2,470	2,830	3,180	3,540	4,260	6,020				
LAKS	100	10	—	2,440	2,820	3,250	3,670	4,070	—	6,810	—	2,480	2,850	3,290	3,710	4,150	—	7,050				
	125	10	—	—	3,310	3,580	4,140	4,550	5,560	7,960	—	—	—	—	—	—	—	—				


ANGLES -FACE MILLING PERPENDICULARITY OUTER SIDE BASIS INEQUILATERAL-

L型アングル

一面切削直角度外側基準不等辺タイプ



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/> CADデータフォルダ名: 58_Angles
CADファイル名例: LASS→ass10051

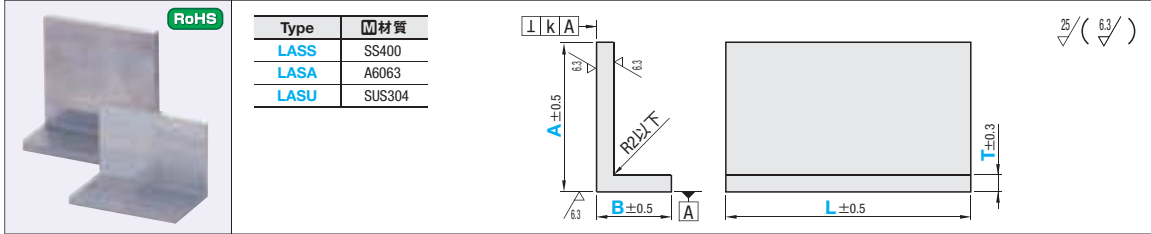

型式		L												T		直角度		Order 注文例	型式 - L - T						
Type	A	B	選択												選択				注文例	LASS8040	-	70	-	6	
LASS LASA LASU	30	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	0.05		Delivery 出荷日	3	日目発送		ストーク A	500円/1本	P90		
		40	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6										*8	*10
		50	30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5										6	*8
	60	40	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	*8	*10									
		50	30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	*8	*10								
		75	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	*8	*10										
LASS LASA LASU	80	40	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	10											
	100	60	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	10											
	125	60	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	10											
LASS	150	70	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	10	0.1										

Order
注文例

型式 - L - T

LASS8040 - 70 - 6

3 日目発送

ストーク A 500円/1本 P90

☎ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

※はLASUに適用されます。※はLASS、LASAに適用されます。
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89
数量 1~14 15~19 20~49 50~99
値引率 基準単価 5% 10% 15%
表示数量超えはお見積り

型式 Type	A	B	T 選択	¥基準単価															
				LASS								LASA							
LASS LASA	30	25	5 6	1,050	1,140	1,360	1,580	1,830	2,060	2,290	2,540	2,770	3,040	3,340	3,640	3,940	4,240	4,540	4,840
			5 6	1,070	1,150	1,380	1,600	1,850	2,080	2,300	2,550	2,800	3,080	3,380	3,680	3,980	4,280	4,580	4,880
			10	1,230	1,330	1,580	1,830	2,100	2,350	2,620	2,900	3,170	3,440	3,720	4,000	4,280	4,560	4,840	5,120
		40	5 6	1,090	1,160	1,390	1,620	1,870	2,090	2,320	2,580	2,820	3,080	3,320	3,580	3,820	4,060	4,300	4,540
			10	1,270	1,350	1,600	1,850	2,120	2,390	2,640	2,920	3,180	3,440	3,700	3,960	4,220	4,480	4,740	5,000
			5 6	1,080	1,160	1,370	1,590	1,860	2,090	2,310	2,560	2,800	3,060	3,300	3,560	3,800	4,060	4,300	4,560
LASS LASA	50	25	5 6	1,280	1,360	1,620	1,870	2,150	2,400	2,650	2,900	3,200	3,440	3,680	3,920	4,160	4,400	4,640	4,880
			5 6	1,150	1,240	1,470	1,710	1,960	2,220	2,450	2,720	2,970	3,220	3,470	3,720	3,970	4,220	4,470	4,720
			10	1,300	1,380	1,620	1,880	2,170	2,410	2,670	2,970	3,220	3,470	3,720	3,970	4,220	4,470	4,720	4,970
		40	5 6	1,190	1,280	1,510	1,730	2,000	2,230	2,470	2,750	3,000	3,240	3,480	3,720	3,960	4,200	4,440	4,680
			10	1,330	1,430	1,700	1,950	2,250	2,500	2,770	3,070	3,350	3,630	3,910	4,190	4,470	4,750	5,030	5,310
			5 6	1,170	1,260	1,490	1,710	1,970	2,220	2,460	2,730	2,980	3,230	3,480	3,730	3,980	4,230	4,480	4,730
LASS LASA	60	30	5 6	1,380	1,460	1,710	1,960	2,280	2,540	2,800	3,090	3,370	3,660	3,940	4,230	4,510	4,800	5,080	5,370
			5 6	1,350	1,460	1,690	1,950	2,120	2,370	2,620	2,900	3,160	3,420	3,680	3,940	4,200	4,460	4,720	4,980
			10	1,530	1,610	1,880	2,170	2,480	2,790	3,100	3,410	3,720	4,030	4,340	4,650	4,960	5,270	5,580	5,890
		40	5 6	1,380	1,460	1,710	1,960	2,280	2,540	2,800	3,090	3,370	3,660	3,940	4,230	4,510	4,800	5,080	5,370
			10	1,530	1,610	1,880	2,170	2,480	2,790	3,100	3,410	3,720	4,030	4,340	4,650	4,960	5,270	5,580	5,890
			5 6	1,380	1,460	1,710	1,960	2,280	2,540	2,800	3,090	3,370	3,660	3,940	4,230	4,510	4,800	5,080	5,370
LASS LASA	80	50	5 6	1,560	1,640	1,910	2,190	2,500	2,810	3,120	3,430	3,740	4,050	4,360	4,670	4,980	5,290	5,600	5,910
			10	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220
			5 6	1,560	1,640	1,910	2,190	2,500	2,810	3,120	3,430	3,740	4,050	4,360	4,670	4,980	5,290	5,600	5,910
		60	5 6	1,560	1,640	1,910	2,190	2,500	2,810	3,120	3,430	3,740	4,050	4,360	4,670	4,980	5,290	5,600	5,910
			10	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220
			5 6	1,560	1,640	1,910	2,190	2,500	2,810	3,120	3,430	3,740	4,050	4,360	4,670	4,980	5,290	5,600	5,910
LASS LASA	100	50	5 6	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220
			10	1,920	2,000	2,280	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400
			5 6	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220
		60	5 6	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220
			10	1,920	2,000	2,280	2,560	2,880	3,200	3,520	3,840	4,160	4,480	4,800	5,120	5,440	5,760	6,080	6,400
			5 6	1,740	1,820	2,100	2,380	2,700	3,020	3,340	3,660	3,980	4,300	4,620	4,940	5,260	5,580	5,900	6,220

型式			T 選択	¥基準単価									
Type	A	B		LASU									
				L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150
LASU	30	25	5 6	1,900	2,140	2,600	3,070	3,540	4,010	4,500	4,980	5,180	7,410
			5 6	1,950	2,190	2,660	3,130	3,600	4,070	4,560	5,040	5,240	7,450
			8	2,110	2,360	2,890	3,370	3,900	4,400	4,920	5,420	5,640	8,040
		40	5 6	1,950	2,200	2,670	3,150	3,610	4,100	4,580	5,070	5,250	7,470
			8	2,140	2,370	2,900	3,390	3,900	4,420	4,930	5,450	5,640	8,080
			5 6	2,020	2,280	2,750	3,220	3,690	4,170	4,660	5,120	5,300	7,530
	50	25	5 6	2,190	2,460	2,950	3,490	3,980	4,500	5,010	5,530	5,720	8,140
			5 6	2,060	2,310	2,800	3,250	3,710	4,190	4,670	5,130	5,330	7,580
			8	2,220	2,490	2,980	3,490	4,010	4,510	5,020	5,540	5,740	8,160
		40	5 6	2,080	2,310	2,800	3,260	3,720	4,220	4,690	5,160	5,360	7,590
			8	2,230	2,490	2,990	3,510	4,010	4,520	5,040	5,260	5,740	8,190
			5 6	2,190	2,360	2,840	3,310	3,780	4,250	4,730	4,940	5,400	7,620
	60	30	5 6	2,250	2,520	3,010	3,520	4,040	4,540	5,070	5,280	5,750	8,200
			8	—	2,410	2,690	3,240	3,820	4,300	4,770	4,970	5,420	7,660
			5 6	—	2,540	3,060	3,550	4,070	4,580	5,080	5,300	5,800	8,250
		40	5 6	—	2,430	2,900	3,360	3,840	4,300	4,770	4,990	5,440	7,680
			8	—	2,550	3,070	3,590	4,080	4,600	5,090	5,320	5,800	8,250
			5 6	—	2,710	3,250	3,790	4,330	4,880	5,420	5,650	6,160	8,740
75	50	5 6	—	2,850	3,370	3,920	4,450	4,980	5,510	5,740	6,250	8,780	

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS ROUGH PERPENDICULARITY CONFIGURABLE

L型アングル

一面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名 : 58_Angles



Type	材質
LASR	SS400
LAAR	A6063
LAUR	SUS304

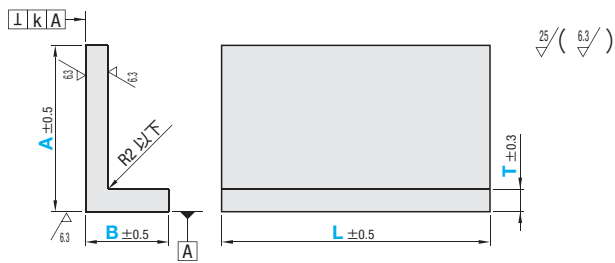

T寸法	A・B寸法の長手	直角度K
5・6	25~75	0.2
8	25~75	0.35
10	25~75	0.2
	76~100	0.3
	101~125	0.35

型式		A	B	L	Y基準単価					
Type	T				最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LASR (SS400)	5 6	25～50	25～50	25～300	1,150	2,070	3,070	3,990	4,970	5,890
		51～75			1,490	2,650	3,620	4,640	6,020	7,100
	10	25～50	30～50		1,550	2,710	3,880	5,030	6,190	7,360
		51～75			1,910	3,220	4,500	5,810	7,110	8,400
		76～100			2,150	3,840	5,390	6,930	8,490	10,030
		51～75			2,280	3,790	5,290	6,800	8,310	9,830
		76～100	51～75		2,540	4,260	5,980	7,690	9,400	11,110
		101～125			2,760	4,540	6,330	8,110	9,890	11,660
		76～100			2,930	4,870	6,830	8,770	10,710	12,650
		101～125			3,150	5,170	7,190	9,200	11,210	13,230
		101～125	101～125		3,360	5,450	7,530	9,610	11,700	13,780

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAAR (A6063)	5	20～50	20～50	25～300	1,060	1,910	2,760	3,620	4,470	5,320
		51～75			1,380	2,410	3,450	4,480	5,520	6,560
		51～75			1,620	2,760	3,890	5,030	6,150	7,290
	6	30～50	30～50		1,060	1,910	2,760	3,620	4,470	5,320
		51～75			1,380	2,410	3,450	4,480	5,520	6,560
		50			1,410	2,420	3,420	4,430	5,420	6,440
	10	51～75	30～50		1,880	3,120	4,350	5,590	6,830	8,050
		76～100			2,070	3,300	4,550	5,810	7,060	8,290
		51～75			2,190	3,570	4,960	6,390	7,720	9,100
		76～100	51～75		2,480	4,010	5,520	7,030	8,520	10,060
		76～100			2,700	4,270	5,850	7,400	8,970	10,550
		76～100	76～100							

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAUR (SUS304)	5	20~60	25~50	25~300	2,880	5,260	10,020	7,650	12,420	14,800
	6	60~75	25~50		3,070	5,580	8,080	10,580	13,090	15,590
	8	50	51~75		3,330	5,920	8,520	11,110	13,700	16,300
			51~75		3,400	6,150	8,900	11,640	14,400	17,150
		51~75	51~75		4,120	7,030	9,960	12,880	15,780	18,700

Order
注文例

型式 - A - B - L
LASR10 - A100 - B100 - L300

Delivery
出荷日

3 日目発送

ストック A 500円/1本

P90

Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~14	15~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	CKC	A面に対する寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	800

Alterations

Code

CCA・CCB・CCC・CCD

Spec.

任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定

指定1mm	¥/1Code
1~3	80
4~10	240
11~20	400
21~30	560

指定方法
(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5~CCD5

ANGLES -FACE MILLING INSIDE UNFINISHED OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-

L型アングル



一面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ

CADデータフォルダ名 : 58_Angles



Type	材質
LSS	SS400
LSA	A6063

√部、SS400はショットブラスト処理
A6063は引抜素材の地肌のままです。



型式		T	T公差	指定1mm単位		
Type	T			A	B	L
LSS	5	±0.5	±0.5	25~ 75	25~ 75	25~300
	6			25~125	25~125	
	10	±1.0	±1.0	101~150	101~150	50~300
	15			151~175	151~175	
LSA	5	±0.5	±0.5	25~ 75	25~ 75	25~300
	10			25~125	25~125	
	12	±1.0	±1.0	100~125	100~125	

A・B寸法の長手	直角度k LSS LSA
25~ 80	0.05以内
81~125	0.10以内
126~150	
151~200	0.15以内

A・B寸法の長手	T	R	
LSS	5	8.5~10	1以下
			6~8
LSA	6	10~14	8~9
			12

型式	A	B	¥基準単価																							
			LSS5・LSS6						LSS10						LSS12						LSS15					
			L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25~50	25~50	1,180	2,080	2,990	3,930	4,840	5,770	1,580	2,730	3,930	5,130	6,340	7,550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	51~75		1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	101~125		—	—	—	—	—	—	2,400	4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25~50	51~75	1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	51~75		1,760	3,020	4,340	5,640	6,940	8,170	1,960	3,470	4,980	6,490	8,010	9,510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	101~125		—	—	—	—	—	—	2,630	4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25~50	76~100	—	—	—	—	—	—	2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51~75		—	—	—	—	—	—	2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,510	4,530	6,460	8,400	10,350	12,280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	101~125		—	—	—	—	—	—	2,740	4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25~50	101~125	—	—	—	—	—	—	2,400	4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51~75		—	—	—	—	—	—	2,630	4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,740	4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	101~125		—	—	—	—	—	—	2,900	5,130	7,380	9,610	11,860	14,100	5,700	9,590	13,420	16,750	21,190	25,020	—	—	—	—	—	
126~150	126~150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101~125		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
126~150		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
151~175		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
151~175	151~175	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																				</						

型式	A	B	¥基準単価																
			LSA5・LSA6						LSA10						LSA12				
			L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25~50	25~50	1,150	2,030	2,960	3,890	4,780	5,720	1,490	2,680	3,900	5,130	6,320	7,560	—	—	—	—	—
	51~75		1,490	2,560	3,840	4,950	6,070	7,260	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	—	—	—	—	—
	76~100		—	—	—	—	—	—	1,880	3,330	4,780	6,240	7,690	9,140	—	—	—	—	—
	25~50	51~75	1,490	2,560	3,840	4,950	6,070	7,260	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	—	—	—	—	—
	51~75		1,670	2,820	4,240	5,380	6,700	7,900	2,300	4,180	6,150	8,030	9,910	11,790	—	—	—	—	—
	76~100		—	—	—	—	—	—	2,530	4,580	6,660	8,720	10,770	12,730	—	—	—	—	—
	25~50	76~100	—	—	—	—	—	—	1,880	3,330	4,780	6,240	7,690	9,140	—	—	—	—	—
	51~75		—	—	—	—	—	—	2,530	4,580	6,660	8,720	10,770	12,730	—	—	—	—	—
76~100	—		—	—	—	—	—	2,660	4,870	7,090	9,740	11,370	13,500	—	—	—	—	—	
101~125	101~125	—	—	—	—	—	—	4,730	6,630	8,410	10,430	12,330	14,210	8,540	10,870	13,200	15,530	17,860	

L型アンクル

一面切削外側基準フリー指定タイプ




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名：58_Angles



Type	材質
LAS	SS400
LASC	S50C
LAA	A6063
LAU	SUS304



公差

	T	A	B	L
L ～300	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
L 301～	±0.5	±0.7	±0.7	±0.5

型式		指定1mm単位			
Type	T	A	B	L	
LAS	5	20～75	20～75	25～300	
	6				
	10	25～125	25～125	25～500	
	12	50～125	50～125		
LASC	15	50～150	50～150	50～500	
	5	20～75	20～70	25～300	
	6				
	10	25～125	25～70	25～500	
LAA	12	50～125	50～70		
	15				
LAU	5	20～75	20～75	25～300	
	6				
	10	25～100	25～100	25～500	
	12	50～125	50～125		
LAU	15	100～150	100～150		
	5	25～75	25～75	25～300	
	6				
	8	50～100	50～100	25～200	
LAU	10				
	12				
	15				
	10	50～100	50～100	25～200	

Order 注文例	型式	-	A	-	B	-	L
	LAS5	-	A25	-	B25	-	L100

Delivery 出荷日	●L～300mm	3	日目発送	ストーク A	500円/1本	P90
--------------	----------	---	------	--------	---------	-----

同一サイズ3本以上は一律1,350円

●301mm～	3	日目発送
---------	---	------

Alteration 追加加工	型式	-	A	-	B	-	L	-	(CKC)
	LAS10	-	A100	-	B50	-	L200	-	CKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CKC	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	800

T寸法	A・B寸法の 長手	直角度k			
		LAS・LASC・LAA			LAU
		L～300	L301～400	L401～500	L～300
5・6	最小～75	0.05	—		0.05
8	76～90	—			0.1
10	最小～50	0.05	0.2	0.25	—
	51～80		0.25	0.35	0.15
	81～125	0.1	0.3	0.4	0.2
12・15	最小～80	0.05	0.3	0.35	—
	81～125	0.1	0.35	0.4	
15	126～150	0.35	0.4	0.5	

Alterations	Code	Spec.
	CCA・CCB・CCC・CCD	任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤30 1mm単位指定
		指定1mm ¥/1Code
		1～3 80
		4～10 240
		11～20 400
		21～30 560
		指定方法
		(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5—CCD5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	FC	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。	1,000
		A寸法 直角度k	
		20～75 0.05	
		76～100 0.1	
		101～125 0.15	
		126～150 0.2	
		指定方法 FC	



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1～14	15～19	20～49
値引率	標準単価	5%	10%

表示数量超えはお見積り

L寸最短～300 (SS400)

型式	T	A	B	¥基準単価					
				最短L～50	L51～100	L101～150	L151～200	L201～250	L251～300
LAS (SS400)	5	20～50	20～50	1,410	2,520	3,620	4,720	5,810	6,840
	6	51～75	51～75	1,970	3,470	4,950	6,430	7,910	9,300
	10	25～50	25～50	1,810	3,210	4,600	5,980	7,370	8,680
	12	50～125	50～125	2,140	3,730	5,300	6,870	8,450	9,920
LAS (SS400)	5	25～50	25～50	1,820	3,230	4,640	6,050	7,450	8,770
	6	51～75	51～75	2,300	4,060	5,850	8,040	9,410	11,040
	10	76～100	76～100	2,390	4,220	6,050	7,870	9,710	11,410
	12	101～125	101～125	2,780	4,950	7,110	9,280	11,420	13,450
LAS (SS400)	5	25～50	25～50	2,280	4,040	5,800	7,570	9,320	10,950
	6	51～75	51～75	2,630	4,680	6,710	8,770	10,820	12,720
	10	76～100	76～100	2,850	5,070	7,300	9,530	11,750	13,800
	12	101～125	101～125	3,150	5,620	8,080	10,100	13,030	15,320
LAS (SS400)	5	25～50	25～50	2,390	4,220	6,050	7,870	9,710	11,410
	6	51～75	51～75	2,850	5,070	7,300	9,530	11,750	13,800
	10	76～100	76～100	2,940	5,220	7,500	9,780	12,060	14,160
	12	101～125	101～125	3,240	5,760	8,280	10,810	13,340	15,670
LAS (SS400)	5	25～50	25～50	2,780	4,950	7,110	9,280	11,420	13,450
	6	51～75	51～75	3,150	5,620	8,080	10,100	13,030	15,320
	10	76～100	76～100	3,240	5,760	8,280	10,810	13,340	15,670
	12	101～125	101～125	3,340	5,910	8,480	11,060	13,650	16,030
LAS (SS400)	5	50	50	5,170	7,930	11,150	13,440	15,950	18,630
	6	51～75	51～75	5,930	9,090	12,000	14,940	17,850	20,770
	10	76～100	76～100	6,500	9,970	13,150	16,340	19,520	22,700
	12	101～125	101～125	7,240	11,100	14,670	18,220	21,800	25,360
LAS (SS400)	5	50	50	5,820	8,930	11,860	14,780	17,700	20,620
	6	51～75	51～75	6,270	9,610	12,700	15,800	18,890	21,980
	10	76～100	76～100	6,820	10,460	13,800	17,130	20,470	23,810
	12	101～125	101～125	7,750	11,880	15,280	18,930	22,600	26,260
LAS (SS400)	5	50	50	6,500	9,970	13,150	16,340	19,520	22,700
	6	51～75	51～75	6,820	10,460	13,800	17,130	20,470	23,810
	10	76～100	76～100	7,440	11,400	15,040	18,690	22,320	25,980
	12	101～125	101～125	7,930	12,160	16,010	19,870	23,710	27,570
LAS (SS400)	5	50	50	7,240	11,100	14,670	18,220	21,800	25,360
	6	51～75	51～75	7,750	11,880	15,280	18,930	22,600	26,260
	10	76～100	76～100	7,930	12,160	16,010	19,870	23,710	27,570
	12	101～125	101～125	8,460	12,970	17,030	21,110	25,190	29,260
LAS (SS400)	5	50	50	6,420	9,850	13,220	16,560	19,940	23,290
	6	51～75	51～75	7,140	10,940	14,600	18,230	21,730	25,390
	10	76～100	76～100	7,810	11,970	15,890	19,790	23,710	27,630
	12	101～125	101～125	8,540	13,100	17,310	21,520	24,420	29,940
LAS (SS400)	5	50	50	7,140	10,940	14,600	18,230	21,730	25,390
	6	51～75	51～75	7,500	11,500	15,280	19,020	22,650	26,410
	10	76～100	76～100	8,120	12,450	16,530	20,330	24,660	28,720
	12	101～125	101～125	9,240	14,160	18,670	23,180	27,690	32,200
LAS (SS400)	5	50	50	12,240	18,770	24,960	31,140	37,320	43,500
	6	51～75	51～75	7,810	11,970	15,890	19,790	23,710	27,630
	10	76～100	76～100	8,120	12,450	16,530	20,330	24,660	28,720
	12	101～125	101～125	8,900	13,650	18,130	22,460	27,110	30,030
LAS (SS400)	5	50	50	9,470	14,510	19,240	23,980	28,710	33,440
	6	51～75	51～75	12,730	19,520	25,710	31,880	38,070	44,250
	10	76～100	76～100	8,540	13,100	17,310	21,520	25,740	29,940
	12	101～125	101～125	9,030	13,840	18,370	22,860	27,380	31,870
LAS (SS400)	5	50	50	9,470	14,510	19,240	23,980	28,710	33,440
	6	51～75	51～75	10,080	15,450	19,780	25,500	30,550	35,570
	10	76～100	76～100	13,090	20,070	26,250	32,430	38,620	44,800
	12	101～125	101～125	12,730	19,520	25,710	31,880	38,070	44,250
LAS (SS400)	5	50	50	13,090	20,070	26,250	32,430	38,620	44,800
	6	51～75	51～75	13,460	20,630	30,490	33,000	39,180	45,360

L寸301～500 (SS400)

型式	T	A	B	¥基準単価							
				L301～325	L326～350	L351～375	L376～400	L401～425	L426～450	L451～475	L476～500
LAS (SS400)	10	51～75	51～75	14,930	15,910	17,050	18,040	19,190	20,170	21,310	22,280
		76～100		17,710	18,830	20,120	21,250	22,540	23,680	24,960	26,100
		51～75		17,710	18,830	20,120	21,250	22,540	23,680	24,960	26,100
		76～100	76～100	18,350	19,480	20,780	21,910	23,200	24,330	25,620	26,740
	12	51～75		23,790	25,300	26,940	28,450	30,110	31,600	33,250	34,760
		76～100	51～75	28,340	30,110	32,030	33,800	35,720	37,490	39,430	41,190
		101～125		32,510	34,520	36,680	38,690	40,860	42,860	45,030	47,040
		51～75		28,340	30,110	32,030	33,800	35,720	37,490	39,430	41,190
		76～100	76～100	29,320	31,080	33,010	34,780	36,700	38,470	40,410	42,180
		101～125		33,490	35,500	37,660	39,680	41,850	43,840	46,010	48,030
		51～75		32,510	34,520	36,680	38,690	40,860	42,860	45,030	47,040
		76～100	101～125	33,490	35,500	37,660	39,680	41,850	43,840	46,010	48,030
		101～125		34,470	36,480	38,640	40,650	42,820	44,830	47,000	49,000
		101～125	76～100	33,640	35,630	37,770	39,750	41,890	43,870	46,020	48,010
		126～150		42,190	44,700	47,400	49,940	52,630	55,150	57,850	60,380
		50		49,690	52,680	55,870	58,860	62,020	65,010	68,200	71,190
		101～125	101～125	42,190	44,700	47,400	49,940	52,630	55,150	57,850	60,380
		126～150		43,170	45,680	48,380	50,920	53,600	56,130	58,830	61,360
		51～75		50,680	53,670	56,840	59,840	63,010	66,000	69,170	72,170
		76～100	126～150	49,690	52,680	55,870	58,860	62,020	65,010	68,200	71,190
101～125		50,680	53,670	56,840	59,840	63,010	66,000	69,170	72,170		
126～150		51,650	54,650	57,830	60,820	63,910	66,980	70,150	73,140		

ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY CONFIGURABLE TYPE-UNIT PRICE

L型アングル 価格表

一面切削外側基準フリー指定タイプ 価格



ANGLES -FACE MILLING OUTER SIDE BASIS PERPENDICULARITY THICK CONFIGURABLE TYPE-

L型アングル

一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>
CADデータフォルダ名: 58_ANGLES

型式	T	A	B	¥基準単価					
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LASC (S45C)	5	20~50	20~50	2,650	3,690	4,740	6,220	7,270	8,610
			51~70	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
		51~75	20~50	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
			51~70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
LASC (S45C)	6	20~50	20~50	2,630	3,660	4,690	6,150	7,180	8,510
			51~70	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
		51~75	20~50	2,820	4,020	5,210	6,850	8,050	9,540
			51~70	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
LASC (S45C)	10	25~50	25~50	3,630	3,660	4,690	6,150	7,180	8,510
			51~70	2,660	3,660	4,690	6,150	7,180	8,510
		51~75	25~50	3,660	5,580	7,510	9,880	11,810	14,030
			51~70	3,990	6,210	8,440	11,100	13,330	15,850
LASC (S45C)	12	76~100	25~70	4,370	6,920	9,480	12,470	15,030	17,880
			50	2,920	3,950	4,980	6,440	7,480	8,790
		50	50	3,940	5,870	7,810	10,170	12,090	14,310
			51~75	4,250	6,440	8,640	11,270	13,460	15,960
LASC (S45C)	15	101~125	50	4,660	7,220	9,780	12,770	15,320	18,170
			50	3,060	4,090	5,120	6,580	7,610	8,940
		76~100	50	4,090	6,020	7,940	10,310	12,240	14,460
			50	4,090	6,020	7,940	10,310	12,240	14,460

型式	T	A	B	¥基準単価					
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAA (A6063)	5	20~50	20~50	1,330	2,340	3,360	4,390	5,410	6,360
			51~75	1,740	3,070	4,370	5,680	7,000	8,230
		20~50	51~75	1,660	2,910	4,170	5,430	6,690	7,870
			51~75	1,940	3,350	4,770	6,190	7,600	8,950
LAA (A6063)	10	25~50	25~50	1,740	3,100	4,470	5,810	7,180	8,450
			51~75	2,150	3,810	5,480	7,150	8,830	10,370
		76~100	50~75	2,200	3,910	5,620	7,330	9,030	10,620
			50~75	2,060	3,670	5,290	6,900	8,520	10,020
LAA (A6063)	12	76~100	51~75	2,480	4,440	6,400	8,370	10,340	12,170
			76~100	2,740	4,950	7,130	9,320	11,520	13,560
		101~125	51~75	2,150	3,810	5,480	7,150	8,830	10,370
			76~100	2,740	4,950	7,130	9,320	11,520	13,560
LAA (A6063)	15	126~150	100~125	3,410	5,990	8,570	11,150	13,730	16,310
			126~150	3,410	5,990	8,570	11,150	13,730	16,310
		126~150	126~150	3,410	5,990	8,570	11,150	13,730	16,310
			126~150	3,410	5,990	8,570	11,150	13,730	16,310

型式	T	A	B	¥基準単価					
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAU (SUS304)	5	25~50	25~50	2,970	5,380	7,820	10,230	13,010	15,380
			51~75	3,520	6,360	9,290	12,130	14,730	17,550
		76~90	25~50	—	—	—	—	17,880	21,220
			51~75	3,520	6,360	9,290	12,130	14,730	17,550
LAU (SUS304)	8	51~75	51~75	3,720	6,670	9,600	12,540	15,450	18,370
			76~90	—	—	—	—	18,340	21,710
		76~90	51~75	4,520	7,860	11,200	14,540	17,880	21,220
			76~90	4,850	8,230	11,600	14,960	18,340	21,710
LAU (SUS304)	10	76~90	76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
			76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
		76~90	51~75	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
			76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
LAU (SUS304)	12	76~90	76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
			76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
		76~90	51~75	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300
			76~90	5,290	8,690	12,090	15,490	18,890	22,300

型式	T	A	B	¥基準単価									
				L301~325	L326~350	L351~375	L376~400	L401~425	L426~450	L451~475	L476~500		
LASC (S45C)	5	20~50	20~50	9,130	9,660	10,180	11,280	11,810	12,330	12,860	13,950		
			51~70	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
		51~75	20~50	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
			51~70	14,990	15,960	16,920	18,460	19,430	20,390	21,360	22,900		
LASC (S45C)	6	20~50	20~50	9,020	9,540	10,050	11,140	11,650	12,170	12,680	13,780		
			51~70	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
		51~75	20~50	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
			51~70	14,990	15,960	16,920	18,460	19,430	20,390	21,360	22,900		
LASC (S45C)	10	25~50	25~50	9,020	9,540	10,050	11,140	11,650	12,170	12,680	13,780		
			51~70	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
		51~75	25~50	10,130	10,730	11,330	12,510	13,110	13,700	14,300	15,480		
			51~70	14,990	15,960	16,920	18,460	19,430	20,390	21,360	22,900		
LASC (S45C)	12	76~100	25~70	16,960	18,070	19,190	20,870	21,980	23,100	24,210	25,900		
			50	19,150	20,430	21,710	23,570	24,840	26,120	27,400	29,260		
		50	50	9,310	9,820	10,340	11,430	11,950	12,460	12,980	14,070		
			51~75	15,280	16,240	17,210	18,750	19,720	20,690	21,640	23,190		
LASC (S45C)	15	101~125	50	19,440	20,720	22,000	23,860	25,140	26,420	27,690	29,550		
			50	9,450	9,970	10,480	11,720	12,230	12,750	13,260	14,360		
		76~100	50	15,420	16,390	17,360	19,040	20,010	20,970	21,940	23,480		
			50	15,420	16,390	17,360	19,040	20,010	20,970	21,940	23,480		


型式	T	A	B	¥基準単価									
				L301~325	L326~350	L351~375	L376~400	L401~425	L426~450	L451~475	L476~500		
LAA (A6063)	10	51~75	51~75	13,800	14,720	15,800	16,730	17,820	18,740	19,810	20,730		
		76~100		15,980	16,990	18,180	19,200	20,390	21,400	22,600	23,610		
		51~75	76~100	15,980	16,990	18,180	19,200	20,390	21,400	22,600	23,610		
		76~100		16,620	17,640	18,830	19,850	21,040	22,060	23,240	24,270		
	12	50~75	50~75	26,210	27,260	29,920	31,700	33,640	35,420	37,370	39,140		
		76~100		30,520	32,570	34,780	36,820	39,030	41,070	43,280	45,320		
		101~125		33,500	35,710	38,070	40,280	42,670	44,870	47,240	49,450		
		50~75		30,520	32,570	34,780	36,820	39,030	41,070	43,280	45,320		
		76~100	76~100	31,340	33,390	35,600	37,630	39,840	41,890	44,100	46,150		
		101~125		34,320	36,530	38,900	41,110	43,470	45,680	48,070	50,270		
		50~75		33,500	35,710	38,070	40,280	42,670	44,870	47,240	49,450		
		76~100		34,320	36,530	38,900	41,110	43,470	45,680	48,070	50,270		
15	101~125	35,130	37,340	39,720	41,930	44,290	46,580	48,880	51,080				
	100~125	100~125	32,990	34,530	36,650	38,600	40,710	42,660	44,770	46,730			
	126~150		34,900	36,970	39,200	41,270	43,480	45,540	47,780	49,850			
	126~150		37,410	39,590	41,960	44,150	46,510	48,690	51,050	53,240			

型式	T	A	B	Y基準値						
				最短・50	L51・100	L101・150	L151・200	L201・250	L251・300	
ELAA (A6063黒アルマイト)	5	20・50	20・50	1.880	3.210	4.550	5.980	7.390	8.710	
		51・75		2.370	4.050	5.690	7.440	9.200	10.840	
		76・100		2.340	3.840	5.430	7.110	8.790	10.470	
		51・75	51・75	2.650	4.420	6.190	8.090	9.970	11.730	
		25・50		2.350	4.090	5.830	7.630	9.480	11.190	
		76・100		2.810	4.820	6.860	9.020	11.200	13.190	
		51・75	51・75	3.170	5.200	7.240	9.490	11.740	13.860	
		25・50		2.720	4.640	6.650	8.700	10.800	12.750	
		76・100		2.500	3.700	5.100	6.700	8.310	9.740	
		76・100	76・100	3.490	6.400	8.620	11.400	14.190	16.760	
25・50	2.900	4.870		6.860	8.980	11.130	13.120			
51・75	3.620	6.210		8.800	11.610	14.450	17.070			
76・100	3.690	6.240		8.860	11.740	14.590	17.210			
12	12	50・75	50・75	13.980	17.080	14.950	18.960	23.300	27.040	
		76・100		13.380	12.490	16.790	21.300	25.810	30.330	
		101・125		14.500	13.550	18.200	23.090	27.980	32.880	
		50・75	76・100	13.380	12.480	16.760	21.300	25.830	30.330	
		76・100		14.870	13.740	18.300	23.170	28.000	32.820	
		101・125		16.060	14.820	19.930	24.880	30.060	35.230	
		50・75	101・125	13.980	13.650	18.290	23.140	28.040	32.830	
		76・100		16.060	14.820	19.990	24.880	30.060	35.230	
		101・125		17.350	15.870	20.680	26.460	31.940	37.420	

2-1722

🔴類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>


④ CADデータフォルダ名 : 58_Angles


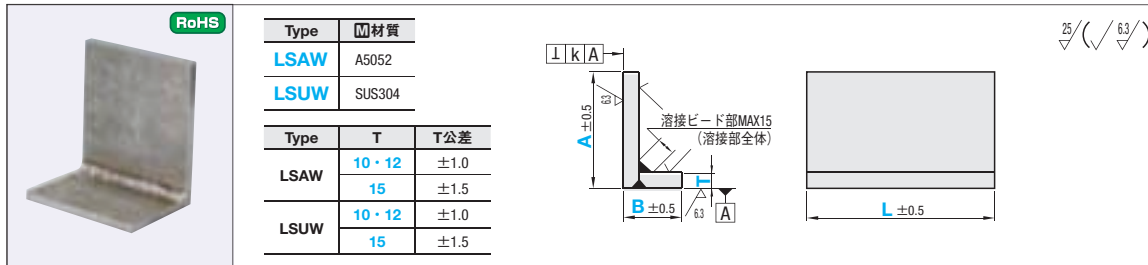


型式	A	B	¥基準単価										
			LSAW10			LSAW12			LSAW15				
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LSAW10 LSAW12 LSAW15	101~125	101~125	8,240	10,440	12,310	9,400	11,840	13,920	9,750	12,310	14,510	17,410	19,960
	126~150		8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	21,010
	151~175		—	—	—	—	—	—	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	176~200	126~150	—	—	—	—	—	—	11,950	14,970	17,640	21,010	23,800
	101~125		8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	20,890
	126~150		8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	151~175		—	—	—	—	—	—	11,720	14,860	17,410	20,780	23,560
	176~200		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	101~125	151~175	—	—	—	—	—	—	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	126~150		—	—	—	—	—	—	11,720	14,860	17,410	20,780	23,560
	151~175		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	176~200	176~200	—	—	—	—	—	—	13,460	16,950	19,850	23,560	26,590
	101~125		—	—	—	—	—	—	11,950	14,970	17,640	21,010	23,800
	126~150		—	—	—	—	—	—	12,650	15,910	18,570	22,170	25,080
	151~175		—	—	—	—	—	—	13,460	16,950	19,850	23,560	26,590
	176~200		—	—	—	—	—	—	14,400	18,000	21,120	25,080	28,210


型式	A	B	Y基準単価								
			LSUW10			LSUW12			LSUW15		
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200
LSUW10 LSUW12 LSUW15	76~100	76~100	11,140	14,620	17,520	12,310	16,250	19,390	—	—	—
	101~125		11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
	126~150		12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	—	—	—
	76~100		11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
	101~125	101~125	12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	15,320	20,080	24,150
	126~150		13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890
	151~175		—	—	—	—	—	—	17,060	22,750	27,520
	176~200		—	—	—	—	—	—	18,000	24,150	29,020
	76~100	126~150	12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	16,130	21,480	25,890
	101~125		13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,360	22,170	26,820
	126~150		14,620	19,270	22,990	16,020	21,120	25,200	—	—	—
	151~175		—	—	—	—	—	—	17,520	23,450	28,320
	176~200	151~175	—	—	—	—	—	—	18,690	25,080	30,420
	101~125		—	—	—	—	—	—	17,060	22,750	26,350
	126~150		—	—	—	—	—	—	17,520	23,450	28,320
	151~175		—	—	—	—	—	—	18,460	24,720	30,070
	176~200	176~200	—	—	—	—	—	—	19,150	25,770	31,350
	101~125		—	—	—	—	—	—	18,000	24,150	29,020
	126~150		—	—	—	—	—	—	18,690	25,080	30,420
	151~175		—	—	—	—	—	—	19,150	25,770	31,350
176~200			—	—	—	—	—	19,960	26,710	32,620	

A・B寸法の長手	直角度k	
	LSAW	LSUW
25～80	0.05以内	0.10以内
81～125	0.10以内	
126～150		
151～200	0.15以内	0.15以内


Alterations	コーナークット 											
	CCA・CCB・CCC・CCD											
Code	任意のコーナークットをすることが出来ます。 $1 \leq \text{コーナークット} \leq 30$ 1mm単位指定 <table><tr><th>指定1mm</th><th>¥/1Code</th></tr><tr><td>1～ 3</td><td>80</td></tr><tr><td>4～10</td><td>240</td></tr><tr><td>11～20</td><td>400</td></tr><tr><td>21～30</td><td>560</td></tr></table>		指定1mm	¥/1Code	1～ 3	80	4～10	240	11～20	400	21～30	560
指定1mm	¥/1Code											
1～ 3	80											
4～10	240											
11～20	400											
21～30	560											
Spec.	指定方法 (例) AとDのコーナークットをC5でカットする場合→CCA5-CCD5											




Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	
	CKC	A面に対するL寸法両面の 直角加工をします。 <u>指定方法</u> CKC	LSAW LSUW	1,200
	SR	L寸法のセンターにt6mmの リブを追加溶接します。 SR $\geq$ A/2 <u>指定方法</u> SR80 (リブの高さ=底面より80mm)	LSAW	2,200
			LSUW	4,000
	WR	L寸法両側より2mm内側に t6mmのリブを2コ追加溶接 します。 WR $\geq$ A/2 <u>指定方法</u> WR70 (リブの高さ=底面より70mm)	LSAW	4,100
			LSUW	6,200

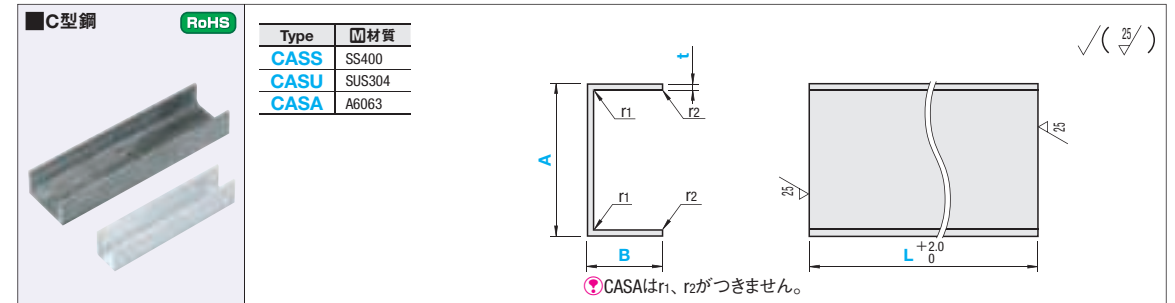

型式		A-B	L 指定1mm単位	t公差	A		B		(r ₁)	(r ₂)	¥基準単価					
Type	t				公差		公差				L30~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
CASS	2.3	4020	30~1000	±0.25	40	±1.5	20	±1.5	4	2	1,290	1,260	1,550	1,620	2,030	2,020
		80			40		8		2	1,860	1,920	2,400	2,520	3,190	3,210	
		80			±0.1		20		4	2	1,820	2,330	3,590	4,590	5,970	6,970
CASU	3	4020		±0.4	40	±1.5	40	±1.5	4.5	3	4,340	5,950	9,640	12,080	15,820	18,800
	5	8040			80		±0.2		40	4.5	3	4,340	5,950	9,640	12,080	15,820
CASA	1.5	1515		±0.23	15	±0.35	15	±0.35	—	—	650	710	910	970	1,240	1,300
	2	2525		±0.23	25	±0.38	25	±0.38	—	—	660	730	950	1,030	1,330	1,400
	2.5	2020		±0.23	20	±0.38	20	±0.38	—	—	680	770	970	1,130	1,450	1,560
		5025			50	±0.54	25	±0.38	—	—	690	790	1,000	1,180	1,530	1,650
	3	4020		±0.23	40	±0.54	20	±0.38	—	—	860	960	1,250	1,440	1,860	1,980
		6030			60	±0.92	30	±0.45	—	—	1,050	1,200	1,680	1,980	2,550	2,750
	4	8040		±0.27	80	±0.92	40	±0.54	—	—	1,350	1,620	2,290	2,810	3,640	4,150
	5	7550	75		±0.92	50	—		—	1,450	1,810	2,660	3,350	4,360	5,060	



Alteration	Code	Spec.	¥/1Code												
取付穴追加 $X=L-P(K-1)-J$	NC	NC : 適用ボルトサイズ J : 指定1mm単位 P : ピッチ指定1mm単位 K : 穴数 $1 \leq K \leq 10$ $0 \leq P$ $6 \leq J$ $6 \leq X$ 指定方法 NC3-J10-P80-K3 <table><tr><th>NC</th><th>適用ボルト</th><th>N</th></tr><tr><td>3</td><td>M3</td><td>φ3.5</td></tr><tr><td>4</td><td>M4</td><td>φ4.5</td></tr><tr><td>5</td><td>M5</td><td>φ5.5</td></tr></table>	NC	適用ボルト	N	3	M3	φ3.5	4	M4	φ4.5	5	M5	φ5.5	CASA 500 CASS CASU 800
NC	適用ボルト	N													
3	M3	φ3.5													
4	M4	φ4.5													
5	M5	φ5.5													

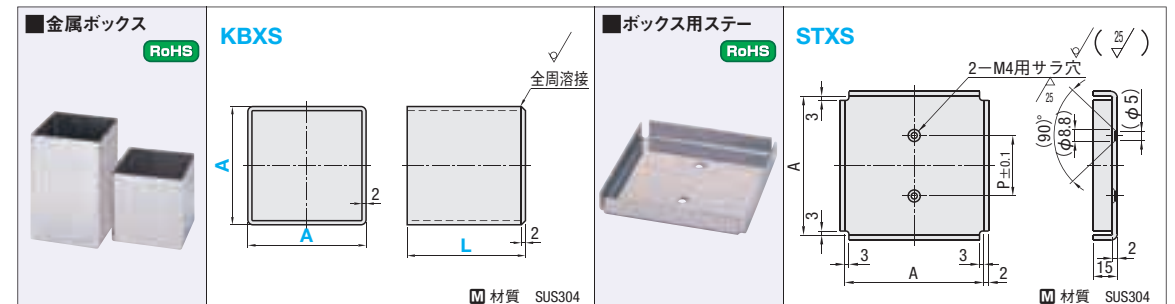

型式		L	¥基準単価
Type	A		
KBXS	50	50	2,000
		75	2,170
	75	75	2,670
		100	3,000
	100	100	3,950
		150	4,500



型式		A	P	基準準価
Type	呼び			
STXS	50	51	25	1,000
	75	76	35	1,160
	100	101	45	1,340

