


# ANGLES / CHANNELS アングル・形鋼材

アングル  
形鋼材  
ANGLES  
CHANNELS




製品名	材料屋24 アングル・形鋼材サイト	L型アングル—素材切断Rあり2辺等辺タイプ—	—素材切断Rあり不等辺タイプ—
ページ	1701	1702	1702

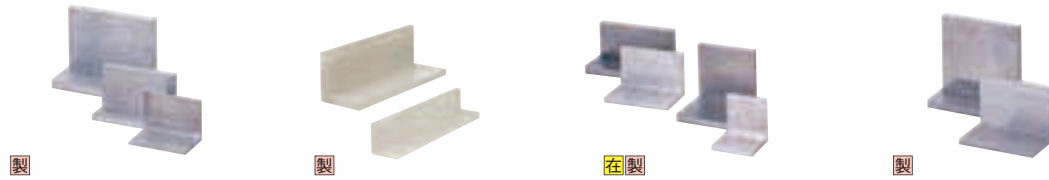

—アルミ製RなしL型アングル—	樹脂等辺L型アングル	—面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ—	—面切削直角度外側基準不等辺タイプ—
1703	1703	1704	1705



—角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ—	—面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ—	—面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ—	—面切削外側基準フリー指定タイプ—
1706	1707	1708	1709

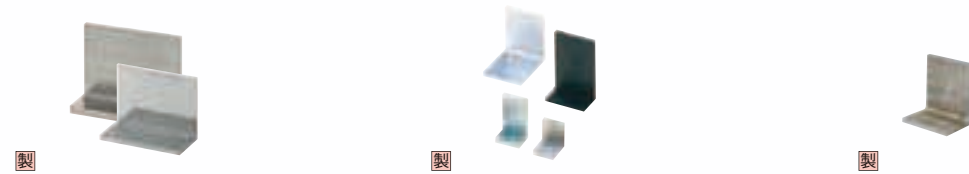

—面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ—	L型表面処理アングル	L型溶接アングル
1712	1713	1715



C型鋼	金属ボックス	ボックス用ステー
1716	1716	1716

# ANGLES GUIDE L型アングル 概要

	形状図	スペック			商品タイプ	掲載ページ
		外側直角度	寸法指定	材質		
素材切断Rありタイプ		—	2辺選択・長さフリー	SS400 A6063 SUS304	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P1702
素材切断Rなしタイプ		—	3辺フリー	A6063	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P1703
面切削タイプ (標準)		0.05 ~ 0.5	3辺フリー 3辺選択 2辺選択・長さフリー(ロング) 板厚フリー	SS400 S50C A6063 SUS304	全面を切削し外側直角度を保証した精密アングルの全辺を1mm単位指定。	P1704 ~ P1707
面切削タイプ (内側未仕上)		0.05 ~ 0.15	3辺フリー	SS400 A6063	外側のみを切削し外側直角度を保証した精密アングルのエコノミー版。全辺を1mm単位指定。	P1708
溶接タイプ		0.05 ~ 0.15	3辺フリー	A5052 SUS304	板を溶接接合したアングル。全辺1mm単位指定。	P1715
樹脂タイプ		—	板厚固定・長さのみフリー	樹脂 (ナイロン6)	ワークのラフガイド等に使用できるナイロン6のアングル。長さ1mm単位で指定。	P1703

58  
形鋼材  
アングル




『材料屋24 アングル・形鋼材サイト』

ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

そのままご注文ができるWEBサイトです。

黒皮素材品から面削仕上げまで  
ご希望のサイズで注文可能!

豊富なバリエーション!  
-アングル・チャンネル-



登録は無料!  
今すぐお試しください。

Material House 24 検索  
http://misumi.jp/fa24

材料屋24 アングル・形鋼材サイト画面イメージ

1 形/材質を選ぶ  
2 タイプを選ぶ  
3 サイズを入力  
オプション(任意)  
見積りボタン

【選定手順】

- 1 形/材質を選ぶ
2 タイプを選ぶ
3 サイズを入力

- オプション(任意)
・表面処理
・コーナーカット
・内側直角度保証
・側面直角度保証
・リップ追加(溶接のみ)
・きりかき加工
・段差加工

貴社の設備稼働状況やトータルコストから是非ご検討ください!

数量を入力して見積りボタンをクリック!


見積り結果が表示されます。
選択した商品の仕様・精度をご確認。
問題なければ左のチェックボックスにチェックを入れて注文ボタンをクリック!

\*WEB限定の定尺素材切断品をアングル219規格・チャンネル54規格取り揃えています!

素材切断Rあり2辺等辺タイプ



Table with columns Type, 材質, LACS, LACA, LACU

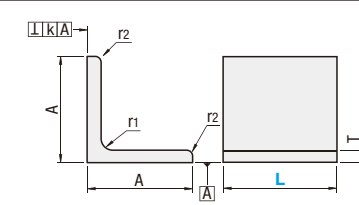

\*LACA12(アルミ)のみは右記形状になります。

Table with columns Type, No., 直角度k, A, L

SS400はショットプラスト処理済(LACS3のみ、素材の地肌のままとります。) A6063・SUS304は素材の地肌のままです。

Main table with columns: 型式, No., L, T, 寸公差, A, r1, r2, and base price ranges (L30~49, L50~99, etc.)

Order form section including delivery date (3 days), price (P90), and quantity options.

素材切断Rあり不等辺タイプ



Table with columns Type, 材質, LAFS, LAFA

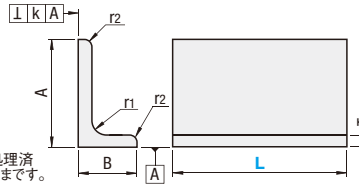


Table with columns 型式, 直角度k, A, L

SS400はショットプラスト処理済 A6063は素材の地肌のままです。

Main table for unequal leg angles with columns: 型式, No., L, T, 寸公差, A, B, r1, r2, and base price ranges.

Order form section including delivery date (3 days), price (P90), and quantity options.

# ALUMINUM ANGLES -EXTRUSION CUTTING SPECIFIED TYPE- / RESIN ANGLES

## アルミ製L型アンゲル/樹脂等辺L型アンゲル

素材切断Rなしフリー指定タイプ



# ANGLES -FACE MILLING PERPENDICULARITY OUTER SIDE BASIS THREE SIDES EQUILATERAL / TWO SIDES EQUILATERAL-


## L型アンゲル

一面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ



●CADデータフォルダ名：58\_Angles

●類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/> ●CADデータフォルダ名：58\_Angles

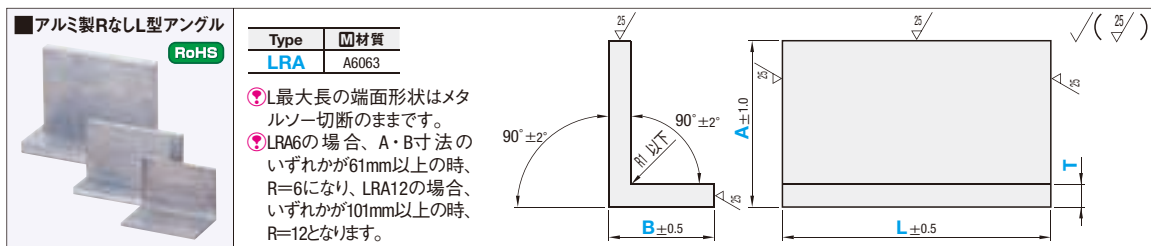


Type	T	T公差	A	指定1mm単位	B	L
LRA	3	±0.6	20~40	20~40	20~40	20~300
	5	±0.7	20~50	20~50	20~50	20~300
	6		20~70	20~70		
	8		20~75	20~75		
	10	±0.8	20~95	20~95	20~95	50~300
	12		50~125	50~125		
	14		50~130	50~130		
	16		50~155	50~155		
	18		100~155	100~155		
	18		100~155	100~155		

Order 注文例: 型式 LRA10 - A85 - B60 - L130  
Delivery 出荷日: 3 日目発送 ストック A 500円/1本 取付 P90  
Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

型式	T	A	B	¥基準単価							
				L20~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300		
LRA	3	20~30	20~40	400	720	1,050	1,570	1,970	2,360		
		31~40		450	820	1,200	1,780	2,210	2,630		
		20~30	20~30	480	890	1,310	1,760	2,460	2,940		

Order 注文例: 型式 LRA10 - A85 - B60 - L130  
Delivery 出荷日: 3 日目発送 ストック A 500円/1本 取付 P90  
Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

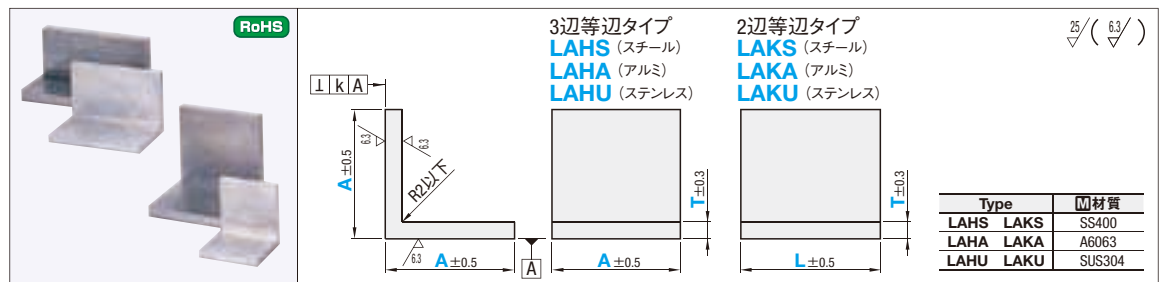

型式	T	k	¥基準単価							
			1~14	15~	15~					
LAHS LAHA LAHU	25	0.05	5	6	730	660	600	540	1,770	1,590
			30	6	840	760	710	640	1,850	1,660
			50	6	1,250	1,120	1,130	1,020	2,710	2,450
			75	6	1,570	1,410	1,380	1,250	3,030	2,720
				10	2,140	1,920	1,720	1,550	4,400	3,960
			100	10	2,860	2,570	2,800	2,520	4,480	4,030
	125	10	5,470	4,920	-	-	-	-	-	

型式	L	T	k	¥基準単価									
				L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150		
LAKS LAKA LAKU	25	0.05	5	6	790	1,570	2,340	3,120	4,340	5,200			
				30	6	890	1,780	2,660	3,500	4,740	5,630		
				40	6	1,090	2,090	2,980	3,940	5,200	6,220		
				50	6	1,290	2,290	3,280	4,340	5,630	6,770		
				60	6	1,490	2,490	3,480	4,630	5,920	7,160		
				75	6	1,690	2,690	3,680	4,920	6,210	7,500		
	100	0.1	10	40	50	60	70	80	150				
			5	6	8	10							
			5	6	8	10							
			5	6	8	10							
			5	6	8	10							
			5	6	8	10							

型式	T	L	L	¥基準単価																
				L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150	
LAKS LAKA	25	0.05	5	6	960	1,130	1,320	1,510	1,690	1,870	2,280	3,280	810	990	1,150	1,310	1,480	1,670	1,980	2,780

型式	T	L	L	¥基準単価								
				L30	L40	L50	L60	L80	L150			
LAKU	25	0.05	5	6	2,020	2,480	2,930	3,390	3,870	4,320	5,250	7,560

Alterations	Corner Cut		Inner Side Right Angle Guarantee		Side Right Angle Guarantee	
	CCA	CCB	FC	CKC	FC	CKC
Code	CCA · CCB · CCC · CCD	CCA · CCB · CCC · CCD	FC	CKC	FC	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5-CCD5	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5-CCD5	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。指定方法 FC	基準面Aに対する寸法両面の直角加工をします。指定方法 CKC	基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。指定方法 FC	A面に対する寸法両面の直角加工をします。指定方法 CKC
¥/1Code	Spec. 参照	Spec. 参照	1,000	800	1,000	800

樹脂等辺L型アンゲル LACJ

●押し成形のため、樹脂の特性上 1mに対し、15mm程度の反りがあります。材質 ナイロン6

ワークのラフガイドとして

型式	T	A	指定1mm単位	¥基準単価									
				L50~100	L101~200	L201~300	L301~400	L401~500	L501~600	L601~700	L701~800	L801~900	L901~1000
LACJ	6	30	50	660	900	1,200	1,500	1,650	1,950	2,250	2,550	2,850	3,000
		50		960	1,440	1,920	2,400	2,640	2,880	3,360	3,840	4,320	4,800

Order 注文例: 型式 LACJ6 - A50 - L200  
Delivery 出荷日: 3 日目発送 ストック A 500円/1本 取付 P90  
Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P89

58 形鋼材




# L型アングル

一面切削直角度外側基準不等辺タイプ




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/> CADデータフォルダ名: 58\_Angles  
CADファイル名例: LASS→ass10051



RoHS

Type	材質
LASS	SS400
LASA	A6063
LASU	SUS304

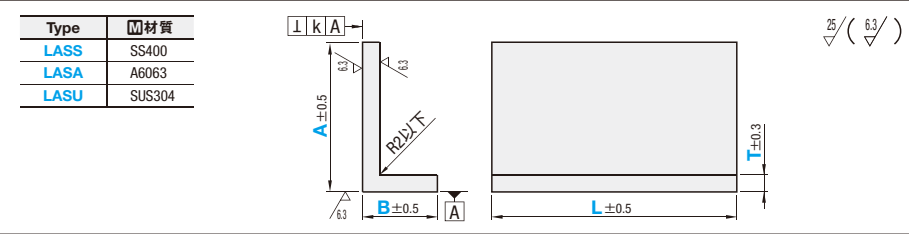

型式 Type	L選		T選		直角度 k
	A	B	L	T	
LASS LASA LASU	30	25	25 30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	0.05
	40	25	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		30	40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		40	50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		50	60 70 80 90 100 150	5 6	
		60	70 80 90 100 150	5 6	
LASS LASA LASU	75	50	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	0.1
	80	40	30 40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		50	40 50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		60	50 60 70 80 90 100 150	5 6	
		100	60 70 80 90 100 150	5 6	
		125	70 80 90 100 150	5 6	

Price 価格 ☑ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	—	5%	10%
標準単価	—	—	—

☑表示数量超過はお見積り

型式 Type	A	B	T選	¥標準単価																			
				LASS										LASA									
				L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150
LASS LASA	30	25	5	1,090	1,140	1,360	1,580	1,830	2,060	2,290	2,540	2,770	3,840	980	1,060	1,260	1,460	1,710	1,920	2,130	2,370	2,580	3,800
			6	1,150	1,200	1,600	1,850	2,080	2,310	2,540	2,770	3,840	1,040	1,120	1,320	1,520	1,770	1,980	2,210	2,450	2,660	3,880	
		40	5	1,230	1,330	1,580	1,830	2,100	2,350	2,620	2,900	3,170	4,400	1,200	1,290	1,530	1,790	2,060	2,300	2,560	2,860	3,100	4,350
			6	1,090	1,160	1,390	1,620	1,870	2,090	2,320	2,550	2,820	3,890	1,010	1,090	1,290	1,490	1,750	1,980	2,200	2,430	2,650	3,670

型式 Type	A	B	T選	¥標準単価										
				L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	
LASU	30	25	5	1,980	2,140	2,600	3,070	3,540	4,010	4,500	4,980	5,180	7,410	
			6	1,950	2,190	2,660	3,130	3,600	4,070	4,560	5,040	5,240	7,450	
		40	5	2,110	2,360	2,890	3,370	3,900	4,400	4,920	5,420	5,640	8,040	
			6	1,950	2,200	2,670	3,150	3,610	4,100	4,580	5,070	5,250	7,470	

Alteration 追加加工 型式 **L** - **T** - (CKC・CCA・CCB・etc.)  
LASS8040 - 70 - 6 - CKC


Alterations	コーナーカット		内側直角度保証		側面直角度保証	
	高き面	底裏面	FC	CKC	FC	CKC
Code	CCA・CCB・CCC・CCD		FC		CKC	
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30mm単位指定		基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。		A面に対するL寸法両面の直角加工をします。	

# L型アングル

一角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/> CADデータフォルダ名: 58\_Angles



RoHS

Type	材質
LAJS	SS400
LAJC	S50C

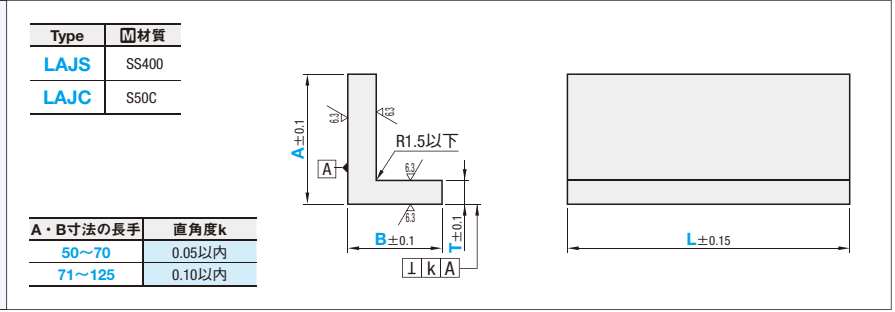

型式 Type	T	A	B	L	¥標準単価								
					L20~50	L51~75	L76~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
LAJS (SS400)	5	50	50	20~1200	1,790	2,300	2,810	4,580	9,070	13,450	—	—	—
			75	1,960	2,540	2,860	5,360	10,250	15,220	—	—	—	
		6	50	1,930	2,360	2,930	4,580	9,090	13,400	—	—	—	
			75	2,120	2,700	2,920	5,290	10,410	15,370	—	—	—	

型式 Type	T	A	B	L	¥標準単価								
					L20~50	L51~75	L76~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
LAJC (S50C)	5	50	50	20~1200	1,930	2,500	3,070	5,350	10,060	14,930	—	—	—
			75	2,120	2,770	3,420	6,020	11,390	16,910	—	—	—	
		6	50	2,070	2,630	3,190	5,430	10,060	14,860	—	—	—	
			75	2,270	2,930	3,580	6,180	11,540	17,070	—	—	—	

Order 注文例 型式 **L** - **A** - **B** - **L**  
LAJS10 - A50 - B50 - L1000

Price 価格 ☑ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	—	5%	10%
標準単価	—	—	—

☑表示数量超過はお見積り

Delivery 出荷日 3 日目発送 ☑ ストック T 800円/1本  
☑ ストック A 500円/1本 ☑ P90  
☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックは除く)







# L型アングル 価格表

一面切削外側基準フリー指定タイプ 価格



# L型アングル

一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>  
CADデータフォルダ名: 58\_Angles

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)

Table with columns: 型式, T, A, B, Y基準単価 (L301~325, L326~350, L351~375, L376~400, L401~425, L426~450, L451~475, L476~500)



Table with columns: Type, 材質 (LAST, LACT, LAAT), SS400, S50C, A6063

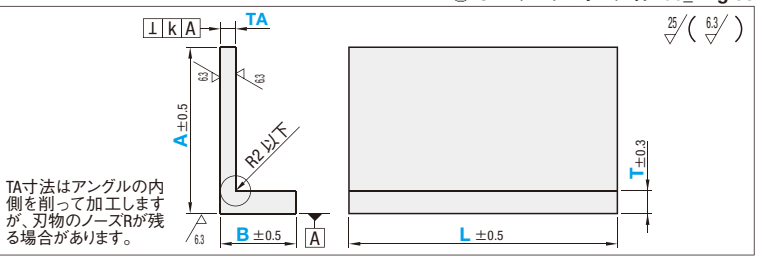



Table with columns: 型式, Type, 指定0.5mm単位, 指定1mm単位, A・B寸法の長手, 直角度 k

Order form section with fields for 型式, 数量, 価格, and delivery options

Large table for LAST (SS400) with columns for dimensions and unit prices

Table for LACT (S50C) with columns for dimensions and unit prices

Table for LAAT (A6063) with columns for dimensions and unit prices

Alteration table with columns: Alteration, Code, Spec., ¥/Code

Technical diagrams and specifications for corner cutting, perpendicularity, and TA method changes

58 形鋼材料

# L型表面処理アングル

一面切削直角度外側基準フリー指定タイプ



類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

**RoHS**

アングルは商品に穴が無いので、SS材は針金で、アルミ材はアルミ針金で商品を縛り、つるしてメッキ処理します。  
処理後下記のように針金で縛った箇所のみ変色する場合があります。

	T	A	B	L
L ~300	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
L 301~	±0.5	±0.7	±0.7	±0.5

材質	表面処理	Code	直角度k		
			L~300	L301~400	L401~500
SS400	四三酸化鉄皮膜	BLAS	5・6	最小~ 75	—
	無電解ニッケルメッキ	MLAS	10	最小~ 50	0.2
	ユニクロメッキ	YLAS		51~ 80	0.25
	三価クロメート	SLAS		81~125	0.4
A6063	アルマイト(白色)	WLAA	12・15	最小~ 80	0.3
	アルマイト(黒色)	ELAA	15	81~125	0.35

Type	型式	指定1mm単位			L
		T	A	B	
BLAS MLAS YLAS SLAS	5	20~75	20~75	25~300	
	6				
	10	25~125	25~125		
	12	50~125	50~125		
WLAA ELAA	6	20~75	20~75	25~300	
	10	25~100	25~100		
	12	50~125	50~125		

**Order 注文例**

型式 - A - B - L

BLAS10 - A75 - B50 - L100

**Delivery 出荷日**

● BLAS・MLAS 3 日目発送

● YLAS・SLAS・WLAA・ELAA 5 日目発送

**Price 価格**

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えはお見積り

Alteration 追加加工

型式 - A - B - L - (CKC・CCA・CCB...etc.)

BLAS10 - A120 - B120 - L150 - CKC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
任意のコーナーをカットすることができます。 1≤コーナーカット≤30 1mm単位指定	CCA CCB CCC CCD	指定1mm ¥/1Code	800
指定方法			
(例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5~CCD5			

型式	T	A	B	Y基準単価						
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	
BLAS (SS400四三酸化鉄皮膜)	5	20~50	20~50	1.810	2.830	4.040	5.280	6.590	7.870	
				2.210	3.450	4.760	6.030	7.320	8.590	
				2.400	4.130	5.280	6.620	8.170	9.640	
	6	51~75	25~50	2.040	3.560	5.090	6.650	8.200	9.670	
				2.540	4.440	6.360	8.770	10.280	12.080	
				2.660	4.600	6.550	8.530	10.540	12.400	
	10	76~100	101~125	3.080	5.370	7.650	10.000	12.330	14.540	
				3.230	5.700	8.010	10.390	12.710	14.860	
				3.620	6.250	8.900	11.640	14.400	16.940	
	MLAS (SS400無電解ニッケルメッキ)	5	20~50	20~50	1.810	2.830	4.040	5.280	6.590	7.870
					2.210	3.450	4.760	6.030	7.320	8.590
					2.400	4.130	5.280	6.620	8.170	9.640
6		51~75	25~50	2.040	3.560	5.090	6.650	8.200	9.670	
				2.540	4.440	6.360	8.770	10.280	12.080	
				2.660	4.600	6.550	8.530	10.540	12.400	
10		76~100	101~125	3.080	5.370	7.650	10.000	12.330	14.540	
				3.230	5.700	8.010	10.390	12.710	14.860	
				3.620	6.250	8.900	11.640	14.400	16.940	

型式	T	A	B	Y基準単価						
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	
WLAA (A6063白アルマイト)	5	20~50	20~50	1.770	3.030	4.300	5.640	6.970	8.210	
				2.240	3.840	5.410	7.060	8.730	10.280	
				2.410	3.940	5.160	6.750	8.340	9.830	
	6	51~75	25~50	2.280	4.410	6.190	8.050	9.780	11.180	
				2.380	3.790	5.400	7.070	8.730	10.290	
				2.710	4.700	6.720	8.920	10.890	12.800	
	10	76~100	101~125	2.850	4.870	6.890	8.980	11.120	13.090	
				3.290	5.650	8.020	10.510	12.970	15.300	
				4.030	6.820	9.580	12.520	15.500	18.250	
	ELAA (A6063黒アルマイト)	5	20~50	20~50	1.740	3.050	4.330	5.670	6.980	8.240
					2.370	4.120	5.820	7.600	9.370	11.040
					2.180	3.810	5.410	7.070	8.730	10.310
6		51~75	25~50	2.280	4.410	6.190	8.050	9.780	11.180	
				2.380	3.790	5.400	7.070	8.730	10.290	
				2.710	4.700	6.720	8.920	10.890	12.800	
10		76~100	101~125	2.850	4.870	6.890	8.980	11.120	13.090	
				3.290	5.650	8.020	10.510	12.970	15.300	
				4.030	6.820	9.580	12.520	15.500	18.250	

型式	T	A	B	Y基準単価						
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	
YLAS (SS400ユニクロメッキ)	5	20~50	20~50	1.740	3.050	4.330	5.670	6.980	8.240	
				2.370	4.120	5.820	7.600	9.370	11.040	
				2.180	3.810	5.410	7.070	8.730	10.310	
	6	51~75	25~50	2.280	4.410	6.190	8.050	9.780	11.180	
				2.380	3.790	5.400	7.070	8.730	10.290	
				2.710	4.700	6.720	8.920	10.890	12.800	
	10	76~100	101~125	2.850	4.870	6.890	8.980	11.120	13.090	
				3.290	5.650	8.020	10.510	12.970	15.300	
				4.030	6.820	9.580	12.520	15.500	18.250	
	SLAS (SS400三価クロメート)	5	20~50	20~50	1.430	2.920	4.370	5.950	7.570	9.230
					1.710	3.420	4.970	6.650	8.370	10.130
					1.870	3.600	5.150	6.930	8.750	10.610
6		51~75	25~50	1.430	2.920	4.370	5.950	7.570	9.230	
				1.710	3.420	4.970	6.650	8.370	10.130	
				1.870	3.600	5.150	6.930	8.750	10.610	
10		76~100	101~125	2.040	4.130	6.220	8.310	10.400	12.490	
				2.320	4.640	7.130	9.220	11.310	13.400	
				2.500	5.000	7.640	9.730	11.820	13.910	

型式	T	A	B	Y基準単価					
				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
ELAA (A6063黒アルマイト)	5	20~50	20~50	1.880	3.210	4.550	5.980	7.390	8.710
				2.370	4.550	5.890	7.440	9.200	10.840
				2.260	3.840	5.430	7.110	8.790	10.360
	6	51~75	25~50	2.650	4.420	6.190	8.090	9.970	11.790
				2.350	4.090	5.830	7.630	9.480	11.190
				2.810	4.980	6.860	9.020	11.200	13.190
	10	76~100	101~125	3.170	5.200	7.240	9.380	11.740	13.860
				3.720	6.460	8.620	10.700	13.130	15.540
				3.260	5.700	7.810	10.100	12.310	14.540

58  
形鋼材  
アングル



CADデータフォルダ名：58\_Angles

Type	材質
LSAW	A5052
LSUW	SUS304

Type	T	T公差
LSAW	10・12	±1.0
	15	±1.5
LSUW	10・12	±1.0
	15	±1.5

型式	A	B	¥基準単価												
			LSAW10			LSAW12			LSAW15						
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300		
LSAW10 LSAW12 LSAW15	101~125	101~125	8,240	10,440	12,310	9,400	11,840	13,920	9,750	12,310	14,510	17,410	19,960		
			8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	21,010		
									11,020	13,810	16,360	19,510	22,170		
									11,950	14,970	17,640	21,010	23,800		
	126~150	126~150	8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	20,890		
			8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170		
									11,720	14,860	17,410	20,780	23,560		
									12,650	15,910	18,570	22,170	25,080		
	151~175	151~175													
									11,020	13,810	16,360	19,510	22,170		
									11,720	14,860	17,410	20,780	23,560		
176~200	176~200														
								12,650	15,910	18,570	22,170	25,080			
								13,460	16,950	19,850	23,560	26,590			

型式	A	B	¥基準単価													
			LSUW10		LSUW12		LSUW15									
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200					
LSUW10 LSUW12 LSUW15	76~100	76~100	11,140	14,620	17,520	12,310	16,250	19,390								
			11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780								
			12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060								
									15,320	20,080	24,150					
	101~125	101~125	11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	16,130	21,480	25,890						
			12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	17,060	22,750	27,520					
									18,000	24,150	29,020					
	126~150	126~150	12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060								
			13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890					
									16,360	22,170	26,820					
									17,520	23,450	28,320					
151~175	151~175															
								17,060	22,750	26,350						
								17,520	23,450	28,320						
176~200	176~200															
								18,460	24,720	30,070						
								19,150	25,770	31,350						
								19,960	26,710	32,620						

A・B寸法の長手	直角度k	
	LSAW	LSUW
25~80	0.05以内	
81~125		0.10以内
126~150	0.10以内	
151~200		0.15以内

### Corner Cut

任意のコーナーをカットすることができます。  
1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定

指定mm	¥/1Code
1~3	80
4~10	240
11~20	400
21~30	560

指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5~CCD5

Alteration 追加加工 型式 - A - B - L - (CKC・SR・WR...etc.) LSAW10 - A120 - B120 - L150 - WR60

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	
	CKC	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	LSAW	1,200
	SR	L寸法のセンターにt6mmのリブを追加溶接します。 SR≧A/2 指定方法 SR80 (リブの高さ=底面より80mm)	LSAW	2,200
	WR	L寸法両側より2mm内側にt6mmのリブを2コ追加溶接します。 WR≧A/2 指定方法 WR70 (リブの高さ=底面より70mm)	LSAW	4,100
			LSUW	6,200

Price 価格 ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えはお見積り

Order 注文例 型式 - A - B - L LSAW10 - A120 - B120 - L150

Delivery 出荷日 5 日目発送

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名：58\_Angles

Type	材質
CASS	SS400
CASU	SUS304
CASA	A6063

◎CASAはr1、r2がつきません。

型式	Type	t	A-B	L	指定mm単位	t公差	A	公差	B	公差	(r1)	(r2)	¥基準単価							
													L30~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000		
CASS	2.3	2.3	4020	30~1000		±0.25	40	±1.5	20	±1.5	4	2	1,290	1,260	1,550	1,620	2,030	2,020		
													80	1,860	1,920	2,400	2,520	3,190	3,210	
													40	4,340	5,950	9,640	12,080	15,870	18,800	
CASU	3	3	4020		±0.4	40	±1.5	20	±1.5	4	2	3	1,820	2,330	3,590	4,590	5,970	6,970		
													80	4,340	5,950	9,640	12,080	15,870	18,800	
													20	680	710	910	970	1,240	1,300	
CASA	1.5	1.5	1515		±0.23	15	±0.35	15	±0.35	-	-	-	650	710	910	970	1,240	1,300		
													25	660	730	950	1,030	1,330	1,400	
													20	680	770	970	1,130	1,450	1,560	
	2.5	2.5	2020		±0.23	50	±0.54	25	±0.38	-	-	-	-	690	790	1,000	1,180	1,530	1,650	
														60	860	960	1,250	1,440	1,860	1,980
														80	1,050	1,200	1,680	1,980	2,550	2,750
4	4	8040		±0.27	80	±0.92	40	±0.45	-	-	-	-	1,350	1,620	2,290	2,810	3,640	4,150		
													75	1,450	1,810	2,660	3,350	4,360	5,060	

Order 注文例 型式 - A - B - L - (NC) CASA2 - 2525 - 400 - NC3 - J10 - P80 - K3

Alteration 追加加工

Delivery 出荷日 3 日目発送

Price 価格 ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えはお見積り

### Alteration

取付穴追加

Code	Spec.	¥/1Code
NC	NC3-J10-P80-K3 NC 適用ボルト N	CASA 500
	NC 適用ボルト N	CASS CASU 800

### 金属ボックス KBXS

型式	A	L	¥基準単価
KBXS	50	50	2,000
		75	2,170
	75	75	2,670
		100	3,000
		100	3,950
		150	4,500

### ボックス用ステー STXS

型式	呼び	A	P	¥基準単価
STXS	50	51	25	1,000
	75	76	35	1,160
	100	101	45	1,340

Type	A	L	¥基準単価
KBXS	50	50	2,000
		75	2,170
	75	75	2,670
		100	3,000
		100	3,950
		150	4,500

Order 注文例 型式 - L KBXS75 STXS100

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 5 P89

Price 価格 ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

数量	1~9	10~19	20~49	50~199
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはお見積り

Example 使用例

異品・不良品の払い出し等

58 形鋼材