

HOLDERS FOR SHAFT シャフトホルダ

最新の価格・納期・規格情報はWEBをご覧ください。

シャフトホルダ HOLDERS FOR SHAFT



製品名
ページ
-ブラケット型-スタンダードタイプ P269
スタンダードガイドロングタイプ P270
-ブラケット型スリットタイプ-スタンダードタイプ P271
スリットガイドロングタイプ P272



製品名
ページ
-ブラケット型ホルド部肉厚タイプ-スタンダードタイプ P273
肉厚ガイドロングタイプ P274
スリットインロータイプ P275
スタンダードインロータイプ P276



製品名
ページ
肉厚インロータイプ P276
スリットノック穴付タイプ P277
スタンダードノック穴付タイプ P278
肉厚ノック穴付タイプ P278



製品名
ページ
-ブラケット型-コンパクトスタンダードタイプ P279
コンパクトガイドロングタイプ P279
キー溝付タイプ P279
裏止めタイプ P280



製品名
ページ
-ブラケット型-セパレートタイプ P280
-フランジ型スリット(鋳造品)-スタンダードタイプ P281
ガイドロングタイプ P281
-T型スリット(鋳造品)-スタンダード P282



製品名
ページ
-T型スリット(鋳造品)-肉厚 P282
-T型(鋳造品)-スタンダード P283
側方スリット P283
肉厚側方スリット P283
-T型セパレート(鋳造品)-スタンダード P284



製品名
ページ
-T型セパレート(鋳造品)-肉厚 P284
-T型止めねじ(機械加工品)-スタンダード・ノック穴付 P285
肉厚 P285
-T型スリット(機械加工品)-スタンダード・ノック穴付 P286



製品名
ページ
-T型スリット(機械加工品)-肉厚 P286
-T型側方スリット(機械加工品)-スタンダード P287
肉厚 P287
-T型セパレート(機械加工品)-スタンダード P288
肉厚 P288



製品名
ページ
-コンパクト型(機械加工品)-止めねじ P289
肉厚止めねじ P289
側方スリット P289
セパレート P290



製品名
ページ
-コンパクト型(機械加工品)-肉厚セパレート P290
-T型(機械加工品)-クランプレバー付タイプ P291
ヒンジタイプ P291
-ヒンジ型(機械加工品)-L型タイプ P292



製品名
ページ
-ヒンジ型(機械加工品)-ボトムマウントタイプ P292
側面取付タイプ P292
-L型(鋳造品)-スタンダード・スリット・側方スリット・セパレート P293・294



製品名
ページ
-L型(機械加工品)-スタンダード・スリット・側方スリット・セパレート P295・296
-ボトムマウント型止めねじ(機械加工品)-スタンダード P297
肉厚 P297
-ボトムマウント型スリット(機械加工品)-スタンダード P298



製品名
ページ
-ボトムマウント型スリット(機械加工品)-肉厚 P298
-ボトムマウント型セパレート(機械加工品)-スタンダード P299
肉厚 P299
-ボトムマウント型(機械加工品)-側方スリット P300



製品名
ページ
-側面取付穴型(機械加工品)-スタンダード P301
スリット P301
側方スリット P302
セパレート P302

シャフトホルダ 概要


■内径精度について

- 特長 ● ミスマ製シャフトホルダにはミスマ製シャフト(標準g6・f8・h5)とセットでのご使用を推奨します。
 ● スリットタイプにおいて、取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。


■内径(D寸法)とガイド全長(L・T寸法)の関係について

- 特長 ● スタンダードタイプ(L・T=D×1.3以下目安)・ガイドロングタイプ/肉厚タイプ(L・T=D×1.3~2.0目安)として規格しています。
 ● ガイドロングタイプ・肉厚タイプは、シャフトを受ける長さが長い分、剛性が向上します。
 ● L=D×2.0以上は、支柱インデックス(P.2313~2394)にて取り揃えています。

(例) プラケット型



(例) T型

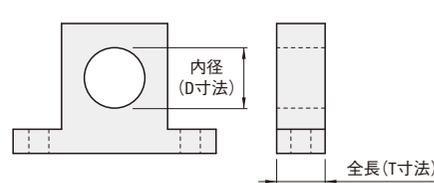

■製造方法について

- 特長 ● ミスマ製シャフトホルダには「機械加工品」と「鋳造品」がございます。
 ● 鋳造品は機械加工品と比較して安価です。抜き勾配があり表面にややざらつきがありますが、カタログ記載の精度に仕上がっております。

■材質について

- 特長 ● 一般構造用鋼・S45C相当・SUS304・アルミ材質(鋳造品はAC7A)を取り揃えております。

● : 既存品

基本形状	取付方法	キリ穴	インロー	ノック穴	タップ穴
		4-キリ穴	インロー部	2-ノック穴(H7)	4-タップ穴
使用目的		取付板のタップ穴を利用して取付を行う	組立て時の位置決め メンテナンス時の再現性が容易		取付板が(アルミ等で)強度的に不安な場合・薄い場合に最適
フランジ型 		特長: 最も安価。ガイドロングはスタンダードに比べ、ガイド部が長く保持力を向上します。 ● P281	-	-	-
止めねじ 		特長: シャフトをクランプする際、止めねじによりシャフトに傷が付きますが、機械加工品で最も安価です。 ● P269 ● P273 (ホルド部肉厚) ● P276 (ホルド部肉厚) ● P278 (ホルド部肉厚) ● P269	● P276 (ホルド部肉厚)	● P278 (ホルド部肉厚)	● P269
スリット 		特長: シャフトをクランプする際、シャフトを傷つけず締結可能です。 ● P271 ● P275 ● P277	● P275	● P277	-
コンパクト型 		特長: 外径がコンパクト「省スペース化対応」。シャフトを傷つけず締結可能です。 ● P279	-	-	-
セパレート 		特長: シャフトの取り外し等、メンテナンスが容易に可能です。 ● P280	-	-	-
裏止め 		特長: シャフトのめねじ部を使用して強力的に締結が可能です。 ● P280	-	-	-


基本形状	シャフトの締結方法	止めねじ	スリット	側方スリット	セパレート	ピンジ
		使用目的	最も安価	シャフトを傷つけずに締結可能	メンテナンスが容易	締付けボルト1本で作業性向上
T型 		特長: 前後にスペースがない場合に最適です。 鋳造品 ● P283 ● P285 機械加工品 ● P282 ● P286 ● P287 ● P288 ● P291				
L型 		特長: サイドにスペースがない場合に最適です。 鋳造品 ● P293 ● P295 機械加工品 ● P293 ● P295 ● P296 ● P296 ● P292				
コンパクト型 		特長: 前後・サイド・高さに対して、最もコンパクトなタイプ「省スペース化」対応です。 ● P289 ● P289 ● P290				
ボトムマウント型 		特長: 前後・サイドにスペースがない場合・取付プレートが薄くタップが立てられない場合、下側から取付可能です。 ● P297 ● P298 ● P300 ● P299 ● P292				
側面取付型 		特長: プレートの側面に取り付けが可能です。 ● P301 ● P301 ● P302 ● P302 ● P292				

2 シャフトホルダ


■位置決め・再現性について

- ノック穴の使用にて取付プレート側にノックピンを圧入し、シャフトホルダのノック穴付タイプにて位置決めする方法。

☑ P.277~278のノック穴付をご利用ください。

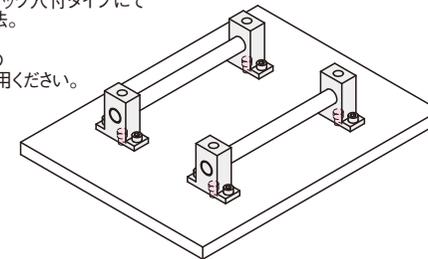


- ピンの突き当てにて取付プレート側にノックピンを圧入し、シャフトホルダの端面を利用して位置決めする方法。

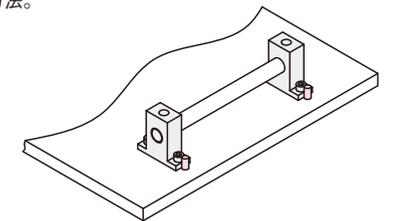


- インローの使用にて取付プレート側に精度穴(H7)を加工し、シャフトホルダのインロー部を利用して位置決めする方法。

☑ P.275~276のインロータイプをご利用ください。



- 現場合わせにて取付穴(キリ穴)のすきまを利用して、微調整をし、現場にて位置決めする方法。



シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ-

-取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 取付穴タップタイプは、取付側のプレートの強度が弱い場合(アルミ材質等)・板厚が薄い場合等、タップ加工が困難な場合に有利です。

■スタンダードタイプ 取付穴キリ穴・取付穴タップ穴

タイプ	取付穴キリ穴				取付穴タップ穴				材質	S表面処理
	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	二面フランジ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	二面フランジ		
スタンダード	STHRB	STHSB	STHCB	STHRBT	STHCBT	—	—	—	一般	四三酸化鉄皮膜
	STHR	STHS	STHC	STHRT	STHCT	—	—	—	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHR	SSTHS	SSTHC	SSTHRT	SSTHCT	—	—	—	SUS304	—
	ATHR	ATHS	ATHC	—	—	—	—	—	アルミ合金	白アルマイト

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

型式		D _{H7}	ホルド部肉厚(N)	L	D ₁	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P ₁	F	d ₁	M ₁ (並目)
Type	Type															
取付穴キリ穴タイプ 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ STHRB STHSB STHCB STHR STHS STHC SSTHR SSTHS SSTHC ATHR ATHS ATHC	3	+0.010 0	2.5	10	8	22	3	7	M3	15	16	8	15	—	3.5	—
	4	+0.012 0		10	9	24	3	7		17	19	9	17			
	5			12	10	25	3.5	7		18	20	10	18			
	6	+0.015 0	3	15	12	28	3.5	7	20	22	12	20	—	4.5	M4	
	8		16	12	28	5	10	20	22	16	20					
	10	+0.018 0	2	20	14	30	6	15	M4	22	23	18	22	—	3.5	—
	12									26	28	20	26			
	13	+0.021 0	2.5	32	28	50	8	20	M5	28	30	22	28	—	4.5	M4
	15									30	32	24	30			
	16	+0.025 0	3	32	28	50	8	20	M5	30	32	24	30	—	5.5	M5
18	32									33	26	28	16			
20	+0.025 0	5	32	28	50	8	20	M5	39	39	32	31	22	—	6.6	M6
25									39	39	32	31	22			
30	+0.025 0	4	38	33	55	8	23	M6	44	44	37	36	24	—	9	M8
35									52	52	42	41	27			
40	+0.025 0	5	50	45	80	10	30	M6	65	65	55	56	33	—	—	—
50									75	75	65	65	38			
50	+0.025 0	10	70	60	100	10	30	M6	85	90	75	74	43	—	—	—
50									85	90	75	74	43			

◎D寸8M・10Mは一般構造用鋼とSUS304のみ適用(アルミ合金は適用外)となります。

D	¥基準単価											
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ			
	STHRB	STHR	SSTHR	ATHR	STHSB	STHS	SSTHS	ATHS	STHCB	STHC	SSTHC	ATHC
3	820	910	1,020	—	930	1,040	—	—	900	990	1,160	—
4	860	960	1,080	—	1,000	1,110	—	—	950	1,060	1,210	—
5	930	1,030	1,170	—	1,060	1,170	—	—	1,010	1,050	1,270	—
6	970	1,080	1,260	1,170	1,110	1,240	1,650	1,350	1,060	1,090	1,450	1,290
8・8M*	1,040	1,070	1,270	1,440	1,180	1,230	2,010	1,520	1,170	1,200	1,480	1,450
10・10M*	1,170	1,200	1,270	1,470	1,290	1,330	2,010	1,650	1,260	1,300	1,480	1,620
12*	1,260	1,300	1,620	1,600	1,400	1,440	2,020	1,840	1,360	1,410	1,810	1,780
13	1,350	1,390	1,620	1,730	1,580	1,760	2,020	—	1,560	1,600	1,810	1,910
15*	1,470	1,630	2,120	1,880	1,740	1,930	2,550	2,170	1,690	1,880	2,430	2,070
16*	1,470	1,520	2,120	1,880	1,740	1,790	2,550	2,170	1,690	1,740	2,430	2,070
18	1,650	1,830	2,990	2,120	1,890	2,090	—	—	1,830	2,040	3,190	2,320
20*	1,650	1,700	2,990	2,120	1,890	1,930	3,380	2,420	1,830	1,890	3,190	2,320
25*	1,760	1,810	3,350	2,290	2,010	2,070	4,000	2,630	1,980	2,030	3,760	2,520
30*	2,030	2,090	4,100	2,480	2,390	2,450	4,840	—	2,320	2,390	4,610	2,730
35	2,320	2,580	5,820	2,840	2,680	2,970	6,210	3,270	2,550	2,830	6,020	3,120
40	2,620	2,910	7,150	3,200	3,020	3,350	7,540	3,680	2,880	3,200	7,340	3,530
50	2,890	3,220	9,000	3,550	3,340	3,710	9,390	—	3,200	3,550	9,190	3,910

- スタンダードタイプの選定時の注意事項
- ◎取付穴タップ穴タイプ(Type: □□□□T)の価格は、左記価格に一律+200円となります。例)STHRBT10(1,370円)=STHRB10(1,170円)+タップ穴加工代(200円)
- ◎取付穴キリ穴タイプはD寸*印のもの適用となります。
- ◎D寸8M・10Mはアルミ材質適用不可。

Order 注文例: 型式 STHRB3

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 [P.133](#)

Alteration 追加加工: 型式 STHRB8 - MB, STHRBT20 - MB

Spec. 六角穴付止めねじ付属

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.133](#)

●右記以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

シャフトホルダ -ブラケット型ガイドロングタイプ-

-ガイドロングタイプ-

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#) ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: シャフトガイド部が長いので保持力が向上します。

■ガイドロングタイプ

タイプ	取付穴キリ穴			材質	S表面処理
	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ		
ガイドロング	STHRBL	STHSBL	STHCL	一般	四三酸化鉄皮膜
	STHRL	STHSL	STHCL	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRL	SSTHSL	SSTHCL	SUS304	—
	—	—	—	—	—

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

型式		D _{H7}	ホルド部肉厚(N)	L ₁	D ₁	H	T	ℓ ₁	M (並目)	P	K	W	P ₁	F	d ₁							
Type	Type																					
丸フランジ STHRBL STHRL SSTHRL	角フランジ STHSBL STHSL SSTHSL	二面フランジ STHCL STHCL SSTHCL	+0.018 0	2	30	16	36	6	M4	26	28	20	26	—	4.5							
																12	15	26	28	20	26	
																16	16	32	33	26	28	16
	+0.021 0	4		48	28	50	8	16	M5	39	39	32	31	22	—	5.5						
																	20	44	44	37	36	24
																	25	44	44	37	36	24
+0.025 0	57	38	66	10	19	M6	52	52	42	41	27	6.6	—	—								
															30	52	52	42	41	27		

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHRBL	STHRL	SSTHRL	STHSBL	STHSL	SSTHSL	STHCL	STHCL	SSTHCL
12	1,590	1,780	2,140	1,770	1,980	2,700	1,750	1,940	2,600
16	2,090	2,340	3,400	2,440	2,710	3,990	2,380	2,640	3,850
20	2,320	2,680	4,690	2,630	2,990	5,240	2,580	2,900	5,100
25	2,550	2,940	5,430	2,890	3,290	6,370	2,850	3,200	6,170
30	2,870	3,310	6,230	3,330	3,800	6,980	3,250	3,710	6,780

Order 注文例: 型式 STHRBL12

Alteration 追加加工: 型式 STHR10 - MB, STHR20 - MB

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 [P.133](#)

Spec. 六角穴付止めねじ付属

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.133](#)

●在庫品 (STHSBL以外)

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●STHSBLのみ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2 シャフトホルダ

シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ-

-スタンダードタイプ-



■特長：スリット方式のため相手軸に傷をつけずに締結できます。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft



◎カタログ規格外品はこちら P.137

■スタンダードタイプ




タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	材質	S表面処理	A付属品
スタンダード	STHWRB	STHWSB	STHWCB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
	STHWR	STHWS	STHWC	SUS304	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
	SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC			


■丸フランジ



■角フランジ



■二面フランジ



6.3 (1.5)

型式		Type		ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	付属ボルトMX長さ																
丸フランジ	8	+0.015 0	8.5	18	25	39	5	10	32	30	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10	M4×10																	
																							10	20	30	49	10	40	38	32	33	23	4.5	10	3	M5	M5×10		
																																						12	22
	13	+0.018 0	9.5	24	32	56	12	46	44	37	27	27	5.5	1.5	12	5	9	5.6	M5	M5×12																			
																					15	10	27	35	56	8	52	50	42	43	30	6.6	14	6	M5	M5×16			
																																					16	9.5	30
	25	+0.021 0	10	38	45	69	8	57	54	47	46	34	6.6	2	20	10	12	6.6	M6	M6×20	M6×20																		
																						30	12.5	40	55	79	10	77	71	66	58	50	9	26	13	14	9	M8	M8×26
	40	+0.025 0	15	55	70	104	12	87	81	76	67	55	9	2	26	13	14	9	M8	M8×26	M8×26																		
																						40	17.5	65	85	119	22	102	94	91	82	60	32	16	18	11	M10	M10×32	
																																							50

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHWRB	STHWR	SSTHWR	STHWSB	STHWS	SSTHWS	STHWCB	STHWC	SSTHWC
8	1,570	1,720	2,000	1,790	1,920	2,700	1,710	1,850	2,260
10	1,840	2,000	2,650	2,080	2,210	3,200	1,980	2,120	2,880
12	2,010	2,160	2,990	2,250	2,410	3,490	2,180	2,340	3,200
13	2,180	2,340	3,240	2,440	2,610	3,780	2,360	2,540	3,470
15	2,250	2,470	3,440	2,600	2,780	4,000	2,480	2,700	3,760
16	2,400	2,630	3,670	2,770	2,970	4,270	2,640	2,880	4,010
20	2,620	2,900	4,530	2,990	3,240	5,110	2,840	3,120	4,900
25	2,890	3,200	6,290	3,280	3,540	6,100	3,130	3,440	5,760
30	3,380	3,680	6,440	3,750	4,080	7,200	3,650	3,950	6,910
35	4,320	4,880	8,530	5,200	5,680	9,580	5,080	5,550	9,230
40	5,450	6,210	12,780	6,690	7,220	13,320	6,570	7,060	13,140
50	6,980	7,780	13,990	8,190	8,870	-	8,070	8,460	14,210

Order 注文例

型式

STHWR10
SF-SSTHWS8

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

■SSTHWC以外

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■SSTHWC

3 日日出荷

注文締切

在庫品 T 当日出荷 400円/1本 正午迄
A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ-

-ガイドロングタイプ-



■特長：シャフトガイド部が長いので保持力が向上します。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft



◎カタログ規格外品はこちら P.137

■ガイドロングタイプ




タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	材質	S表面処理	A付属品
ガイドロング	STHWRBL	STHWSBL	STHWCL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
	STHWR	STHWS	STHWC	SUS304	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)
	SSTHWR	SSTHWS	SSTHWC			


■丸フランジ



■角フランジ



■二面フランジ



6.3 (1.5)

型式		Type		ホルド部肉厚(N)	L1	D1	H	T	B1	P	K	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	付属ボルトMX長さ															
丸フランジ	12	+0.018 0	10	33	32	52	6	20	42	40	34	35	25	4.5	1.5	11	4	9	5.6	M5	M5×12	M5×12																
																							16	9.5	45	35	56	24	46	44	37	27	5.5	12	5	M5	M5×16	
																																						20
	25	+0.021 0	10	57	45	69	30	67	60	57	50	45	6.6	1.5	17	6	M6	M6×20																				
																			30	12.5	60	55	79	10	67	60	57	50	45	9	20	10	12	6.6	M6	M6×20		
																																					35	72
	40	+0.025 0	15	82.5	70	104	12	36	87	81	76	67	55	9	2	26	13	14	9	M8	M8×26																	
																						50	17.5	97.5	85	119	44	102	94	91	82	60	32	16	18	11	M10	M10×32

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHWRBL	STHWR	SSTHWR	STHWSBL	STHWS	SSTHWS	STHWCL	STHWC	SSTHWC
12	2,560	2,740	3,990	3,140	3,300	4,690	3,030	3,190	4,570
16	3,030	3,260	5,120	3,680	3,880	5,930	3,560	3,740	5,820
20	3,490	3,830	6,000	4,180	4,490	6,810	4,060	4,350	6,690
25	3,950	4,410	6,880	4,720	5,140	7,800	4,600	5,000	7,640
30	4,530	5,060	7,860	5,340	5,830	8,760	5,230	5,680	8,590
35	5,800	6,440	11,610	6,770	7,320	13,000	6,520	7,120	12,890
40	7,060	7,980	14,470	8,210	8,910	15,910	7,970	8,720	15,760
50	8,870	9,890	23,540	9,990	10,860	24,980	9,780	10,690	24,780

Order 注文例

型式

SSTHWSL12
SF-SSTHWSL16

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日

■SSTHWSL・SSTHWCL以外

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■SSTHWSL・SSTHWCL

3 日日出荷

注文締切

在庫品 T 当日出荷 400円/1本 正午迄
A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2 シャフトホルダ

シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -スタンダードタイプ-



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**


◎CADデータフォルダ名: **02_Holders_for_Shaft**

■特長: ホールド部が肉厚の為、スタンダードタイプ(P.269)と比較して倒れ強さが向上します。



タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
スタンダード	STHRBN	STHSBN	STHCBN	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRN	STHSN	STHCN	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRN	SSTHSN	SSTHCN	SUS304	—
	SSTHRNL	SSTHSNL	SSTHCNL	アルミ合金	白アルマイト
	STHRNA	—	STHCNA	—	—

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。

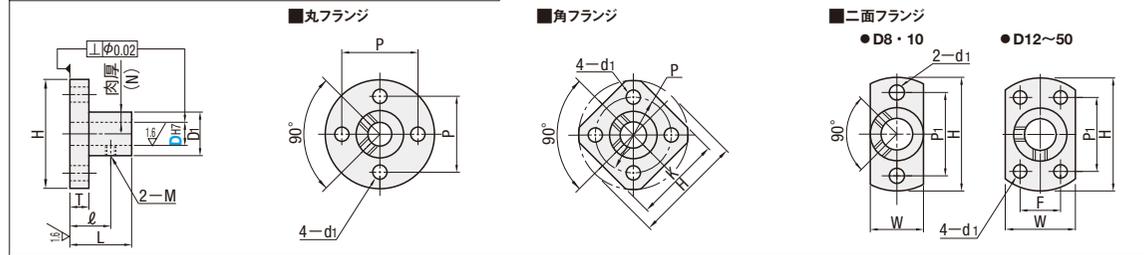

型式		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	l	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1
Type	DH7													
丸フランジ STHRBN STHRN SSTHRN (D寸*印のみ) STHRNA	8*	+0.015 0	16	15	32	5	10	M3	25	25	15	25	—	3.5
	10*	—	20	20	38	5	12	M3	30	30	20	30	—	4.5
	12*	—	24	22	40	—	15	—	32	32	25	28	16	4.5
	13	+0.018 0	26	24	42	—	16	—	34	34	27	28	—	5.5
	15	—	30	26	48	6	18	M4	38	38	29	32	18	5.5
	16*	—	32	28	50	—	19	—	40	39	32	33	22	5.5
	20*	—	35	63	—	8	20	M5	50	48	40	42	25	6.6
	25*	+0.021 0	40	68	—	8	23	—	55	53	45	45	30	6.6
	30*	—	45	73	—	10	24	M6	60	58	50	48	35	9
	35	—	55	89	—	10	27	—	72	70	61	58	42	9
	40	+0.025 0	70	104	—	12	30	M8	87	80	76	68	54	9
	50	—	80	114	—	12	30	—	97	90	86	73	64	9

◎白・黒アルマイト品はD寸*印のみの適用となります。

D	¥基準単価											
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ			
	STHRBN	STHRN	SSTHRN	STHRNA	STHSBN	STHSN	SSTHSN	STHCBN	STHCN	SSTHCN	STHCNA	
8	1,210	1,340	1,500	1,320	1,390	1,550	2,390	1,370	1,520	1,790	1,560	
10	1,340	1,520	1,580	1,440	1,550	1,710	2,470	1,520	1,680	1,850	1,740	
12	1,450	1,610	1,930	1,720	1,640	1,820	2,510	1,610	1,770	2,210	1,950	
13	1,570	1,740	2,090	—	1,780	1,970	2,720	1,740	1,920	2,390	—	
15	1,630	1,810	2,520	—	1,970	2,180	3,060	1,900	2,120	2,920	—	
16	1,740	1,930	2,690	1,980	2,100	2,320	3,260	2,030	2,260	3,110	2,490	
20	1,970	2,180	3,950	2,770	2,290	2,530	4,510	2,220	2,390	4,250	2,800	
25	2,110	2,340	4,510	2,860	2,450	2,710	5,460	2,420	2,680	5,090	2,860	
30	2,390	2,640	4,960	2,980	2,850	3,160	5,910	2,770	3,080	5,660	3,040	
35	2,780	3,260	6,430	—	3,520	4,060	7,650	3,460	3,940	7,480	—	
40	3,260	3,680	8,370	—	4,360	4,880	9,680	4,280	4,770	—	—	
50	3,870	4,490	9,980	—	4,990	5,650	11,420	4,890	5,540	11,240	—	

Order 注文例

型式 **STHRBN10 SF-SSTHSN8**
脱脂洗浄サービス **P.130**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **P.133**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 **STHRBN8 - MB**
STHCN20 - MB

3 日日出荷

◎3本以上で1明細行当たり一律540円
◎アルミ合金にはストック適用されません。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 六角穴付止めねじ付属

Code **MB**

Spec. 六角穴付止めねじを付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。◎四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)◎上記以外はSUS品◎付属止めねじは2本となります。

D	M×長さ
8・10	M3×3
12・13・15・16	M4×3
20・25	M5×4
30・35	M6×5
40・50	M8×6

¥/1Code 無料

シャフトホルダ -ブラケット型ホールド部肉厚タイプ- -ガイドロングタイプ-



◎カタログ規格外品はこちら **P.137**


◎CADデータフォルダ名: **02_Holders_for_Shaft**

■特長: シャフトガイド部が長い為保持力が向上します。



タイプ	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
ガイドロング	STHRBNL	STHSBNL	STHCBNL	一般構造用	四三酸化鉄皮膜
	STHRNL	STHSNL	STHCNL	鋼	無電解ニッケルメッキ
	SSTHRNL	SSTHSNL	SSTHCNL	SUS304	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工を参照ください。

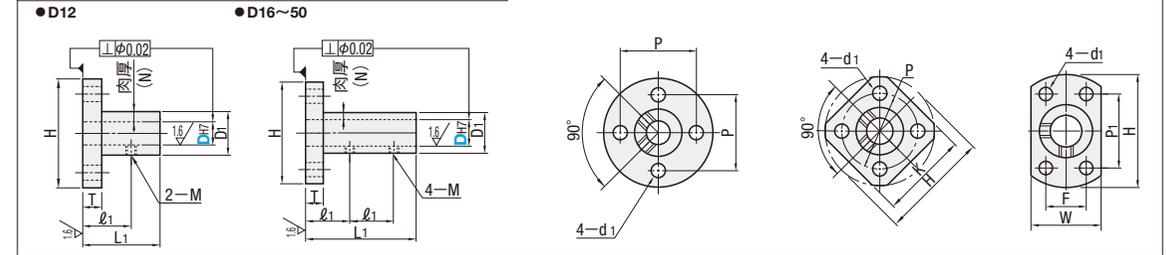

型式		ホールド部肉厚(N)	L1	D1	H	T	l1	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1
Type	DH7													
丸フランジ STHRBNL STHRNL SSTHRNL	12	+0.018 0	5	30	22	40	6	15	32	32	25	28	16	4.5
	16	—	6	48	28	50	6	16	40	39	32	33	22	5.5
	20	—	7.5	57	35	63	8	19	50	48	40	42	25	6.6
	25	+0.021 0	—	75	40	68	10	25	55	53	45	45	30	6.6
	30	—	—	75	45	73	10	25	60	58	50	48	35	6.6
	35	—	—	75	55	89	10	25	72	70	61	58	42	6.6
	40	+0.025 0	—	75	70	104	12	25	87	80	76	68	54	9
	50	—	—	75	80	114	12	25	97	90	86	73	64	9

D	¥基準単価								
	丸フランジ			角フランジ			二面フランジ		
	STHRBNL	STHRNL	SSTHRNL	STHSBNL	STHSNL	SSTHSNL	STHCBNL	STHCNL	SSTHCNL
12	1,720	1,940	2,350	1,900	2,130	—	1,880	2,100	2,650
16	2,420	2,730	4,110	2,780	3,090	4,660	2,710	3,000	4,490
20	2,650	3,160	5,420	2,960	3,440	5,960	2,920	3,380	5,700
25	2,960	3,510	6,340	3,320	3,860	7,270	3,250	3,800	6,920
30	3,320	3,950	7,070	3,790	4,430	8,030	3,700	4,300	7,780
35	3,750	4,360	9,060	4,540	5,140	9,980	4,430	5,030	9,860
40	4,480	5,240	11,790	5,520	6,190	12,890	5,400	6,080	12,670
50	5,350	6,260	13,780	6,490	7,280	14,980	6,380	7,100	14,750

Order 注文例

型式 **STHRBNL12 SF-SSTHSNL16**
脱脂洗浄サービス **P.130**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **P.133**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 **STHRBN10 - MB**
STHRBNL12 - MB

3 日日出荷

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

●在庫品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3日日出荷品

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 六角穴付止めねじ付属

Code **MB**

Spec. 六角穴付止めねじを付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。◎四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)◎上記以外はSUS品◎D12は付属止めねじ2本、それ以外は4本となります。

D	M×長さ
12・16	M4×3
20・25	M5×4
30・35	M6×5
40・50	M8×6

¥/1Code 無料


2 シャフトホルダ

シャフトホルダ


—ブラケット型スリット/スタンダード/ホールド部肉厚タイプ—
—インロータイプ—

■特長：組立時の位置決めが容易となります。

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

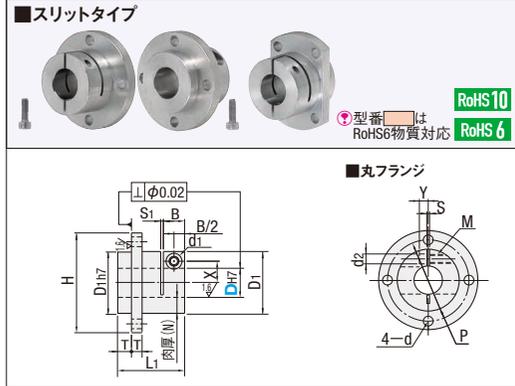

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHWIRB STHWIR SSTHWIR	STHWICB STHWIC SSTHWIC	S45C相当 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 六角穴付ボルト1本(SUS)

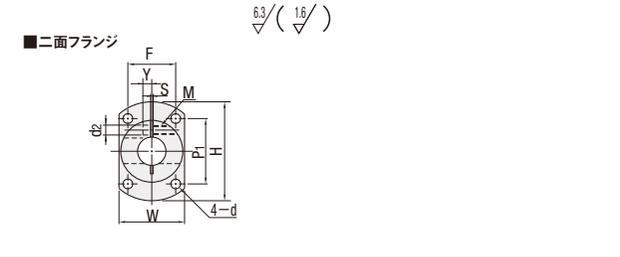

型式 Type	DH7	ホールド部 肉厚(N)	L1	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	M	付属ボルト M×長さ																		
																					丸フランジ	二面フランジ																
丸フランジ STHWIRB STHWIR SSTHWIR	8	+0.015 0	8.5	23	25	39	5	10	32	27	25	20	3.5	1.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10																		
	8M																																					
	10																																					M5×10
	12																																					
	15																																					
二面フランジ STHWICB STHWIC SSTHWIC	16	+0.018 0	10	33	35	56	6	12	46	37	37	27	5.5	2	12	5	9	5.6	M5	M5×12																		
	20																																					
	25																																					M5×16
	30																																					
	40																																					

D	¥基準単価					
	丸フランジ			二面フランジ		
	STHWIRB	STHWIR	SSTHWIR	STHWICB	STHWIC	SSTHWIC
8	1,700	1,850	2,110	1,850	1,970	2,380
8M	1,700	—	2,110	1,850	1,970	2,380
10	1,990	2,140	2,730	2,140	2,260	2,980
12	2,210	2,350	3,140	2,380	2,520	3,360
15	2,630	2,850	3,800	2,870	3,080	4,090
16	2,640	2,860	3,810	2,880	3,090	4,100
20	2,900	3,190	4,700	3,120	3,400	5,030
25	3,210	3,520	5,540	3,450	3,770	6,020
30	3,810	4,240	6,880	4,080	4,530	7,310
40	6,200	6,800	—	7,200	7,700	—


Order 注文例
型式
STHWIR10
SF-SSTHWIR8
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
●STHWIRB・STHWIR・STHWIC
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

●上記以外
3 日日出荷
在庫品 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
●3本以上で1明細行当たり一律540円

数量区分	標準対応			個別対応 大口
	数量	1~19	20~24	
数量	1~19	20~24	25~	51~
値引率	標準単価	5%	お見積り	
出荷日	通常			お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

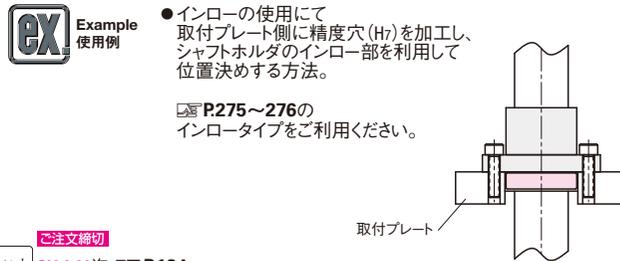


●インローの使用にて
取付プレート側に精度穴(H)を加工し、
シャフトホルダのインロー部を利用して
位置決めする方法。

●P.275~276の
インロータイプをご利用ください。

取付プレート

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

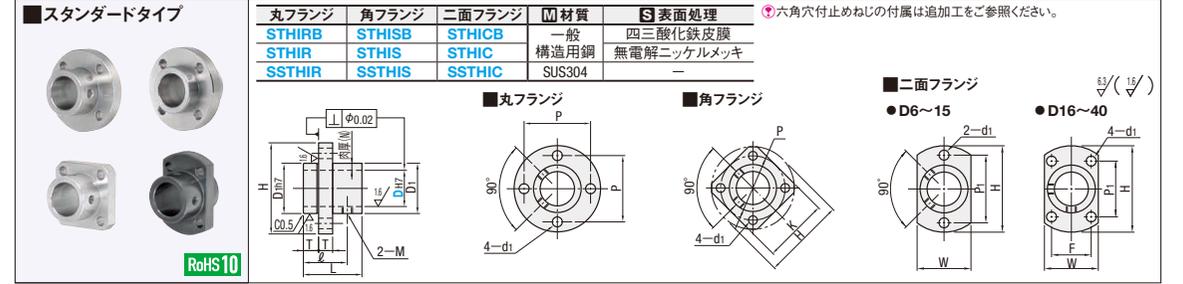

型式 Type	DH7	ホールド部 肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(目目)	P	K	W	P1	F	d1	¥基準単価																				
															丸フランジ	二面フランジ																			
丸フランジ STHWIRB STHWIR SSTHWIR	6	+0.012 0	3	15	12	28	3.5	11	M3	20	12	12	20	3.5	900	920	1,320	1,320	1,350	1,900	1,240	1,270	1,500												
	8																																		
	8M																																		
	10																																		
	10M																																		
	12																																		
	15																																		
	16																																		
	20																																		
	25																																		
二面フランジ STHWICB STHWIC SSTHWIC	30	+0.021 0	4	38	33	55	8	27	M5	44	52	37	36	24	5.5	1,400	1,420	2,450	1,880	1,900	2,850	1,750	1,760	2,660											
	16																																		
	20																																		
	25																																		
	40																																		

Order 注文例
型式
STHS20

Delivery 出荷日
●下記以外
在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。
●二面フランジ・角フランジ(STHICBを除く)
3 日日出荷
在庫品 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
●3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
●在庫品
数量 1~19 20~24 25~
値引率 標準単価 5% 10% 18%
出荷日 通常 お見積り
●3日日出荷品
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
値引率 標準単価 5% 10% 18%
出荷日 通常 お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 (MB)
STHWIRB - MB
3 日日出荷


Alterations
Code 六角穴付止めねじ付属 MB

Spec. 六角穴付止めねじを付属します。
外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。
●四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品
(四三酸化鉄皮膜)
●上記以外はSUS品
●付属止めねじは2本となります。

D	M×長さ
6-8-10	M3×3
8M-10M-12	M4×3
15-16	M5×4
20-25	M5×4
30-40	M6×5

¥/1Code 無料

■特長：ホールド部が肉厚のため、スタンダードタイプと比較して倒れ強さが向上します。

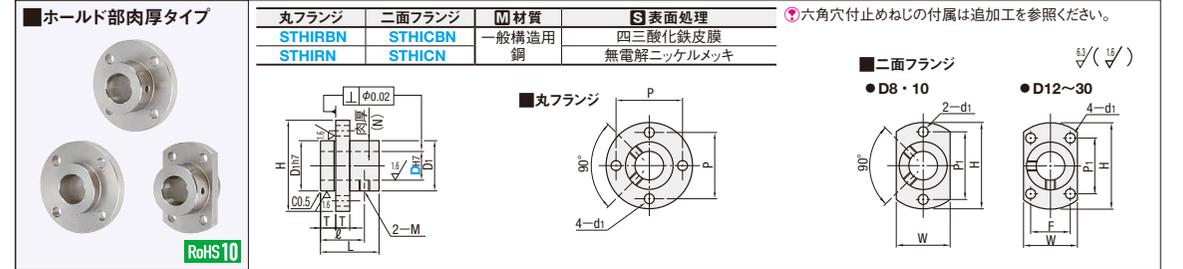

型式 Type	DH7	ホールド部 肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(目目)	P	W	P1	F	d1	¥基準単価																		
														丸フランジ	二面フランジ																	
丸フランジ STHWIRB STHWIR SSTHWIR	8	+0.015 0	3.5	18	15	32	5	14	M3	25	15	25	—	3.5	1,450	1,610	1,640	1,820														
	8M																															
	10																															
	12																															
	16																															
	15																															
	20																															
	25																															
	30																															
	二面フランジ STHWICB STHWIC SSTHWIC														30	+0.021 0	7.5	38	45	73	10	29	M6	55	45	45	30	6.6	2,360	2,620	2,660	2,870
25																																
20																																
16																																
12																																

Order 注文例
型式
STHWIRB8M

Delivery 出荷日
3 日日出荷
在庫品 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
●3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133
●在庫品
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
値引率 標準単価 5% 10% 18%
出荷日 通常 お見積り
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 (MB)
STHWIRB8M - MB
3 日日出荷

Alterations
Code 六角穴付止めねじ付属 MB

Spec. 六角穴付止めねじを付属します。
外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。
●四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品 (四三酸化鉄皮膜)
●上記以外はSUS品
●付属止めねじは2本となります。

D	M×長さ
8-10	M3×3
8M-12-16	M4×3
20-25	M5×4
30	M6×5

¥/1Code 無料

シャフトホルダ

—ブラケット型スリットタイプ/スタンダード/ホールド部肉厚—
—ノック穴付タイプ—

●特長：ノック穴で位置決めができるため、組立場の位置決めが容易となります。

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

◎カタログ規格外品はこちら P.137

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■スリットタイプ

丸フランジ	二面フランジ	材質	表面処理	付属品
STHWRBK	STHCWBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
STHWRK	STHWCK	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本(SUS)
SSTHWK	SSTHWCK	SUS304	—	—

型式		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	S	S1	X	Y	d1	d2	Q	M	付属ボルトM×長さ								
Type	DH7																												
丸フランジ STHWRBK STHWRK SSTHWK	12	+0.018	10	22	32	52	6	10	42	34	35	25	4.5	1.5	11	4	9	5.6	5	M5	M5×12								
	16	0	9.5	30	35	56	12	46	37	37	27	5.5	1.5									12	5	6	9	5.6	5	M5	M5×16
	20	+0.021	10	32	40	64	8	52	42	43	30	6.6																	
二面フランジ STHCWBK STHWCK SSTHWCK	25		0	12.5	40	55	79	10	67	57	50		45	6.6	2	20	10	12	6.6	6	M6	M6×20							
30	15	67		57	50	45	6.6	2	20	10	12	6.6	6										M6	M6×20					

D	¥基準単価					
	丸フランジ			二面フランジ		
	STHWRBK	STHWRK	SSTHWK	STHCWBK	STHWCK	SSTHWCK
12	2,300	2,440	3,150	2,450	2,580	3,330
16	2,680	2,880	3,770	2,890	3,090	4,060
20	2,870	3,110	4,510	3,060	3,300	4,830
25	3,130	3,390	5,190	3,340	3,600	5,590
30	3,550	3,810	6,180	3,780	4,040	6,580

Order 注文例
型式
STHWRBK25
SF - STHWCK30
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
STHWCK
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

STHWCK以外
3 日日出荷
注文締切
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133		
数量区分	標準対応小口	個別対応大口
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■スタンダードタイプ

丸フランジ	二面フランジ	材質	表面処理
STHRBK	STHCBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
STHRK	STHCK	—	無電解ニッケルメッキ
SSTHRK	SSTHCK	SUS304	—

型式		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(並目)	P	W	P1	F	d1	Q	¥基準単価		
Type	DH7														丸フランジ	二面フランジ	STHRBK
丸フランジ STHRBK STHRK SSTHRK	+0.018	2	24	16	36	6	15	M4	26	—	—	—	4.5	4	1,540	1,710	1,970
		2.5	24	18	38	6	15		30	—	—	—			1,650	1,830	1,970
		3	30	20	40	6	18		30	—	—	—			1,790	1,990	2,580
	+0.021	4	32	22	42	6	19	M5	32	26	28	16	5.5	5	1,790	1,990	2,580
		5	32	28	50	8	20		39	32	31	22			2,010	2,230	3,640
		6	32	28	50	8	20		39	32	31	22			2,010	2,230	3,640
+0.021	4	33	55	8	23	M6	44	37	36	24	6.6	6	2,140	2,390	4,080		
	5	38	66	10	24		52	42	41	27			2,470	2,740	4,990		
	6	38	66	10	24		52	42	41	27			2,470	2,740	4,990		

Alteration 追加加工
型式 - (MB)
STHRBK12 - (MB)
STHWCK25 - (MB)
3 日日出荷

Spec. 六角穴付止めねじ付属
六角穴付止めねじを付属します。外筒(D1)よりねじが飛び出す可能性があります。
◎四三酸化鉄皮膜品の付属ボルトはSCM435品(四三酸化鉄皮膜)
◎上記以外はSUS品
◎付属止めねじは2本となります。

Price 価格
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応小口 個別対応大口
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常

■ホールド部肉厚タイプ

丸フランジ	二面フランジ	材質	表面処理
STHRBNK	STHCBNK	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
—	STHCNK	—	無電解ニッケルメッキ

型式		ホールド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(並目)	P	W	P1	F	d1	Q	¥基準単価		
Type	DH7														丸フランジ	二面フランジ	STHRBNK
丸フランジ STHRBNK STHCBNK STHCNK	+0.018	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4	1,720	1,830	1,950
		6	28	50	19				40	32	33	22			5.5	1,980	2,180
	+0.021	7.5	32	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6.6	5	2,130	2,310	2,430
		8	40	68	23				55	45	45	30			6.6	2,270	2,480
30	0	45	73	10	24	M6	60	50	48	35	—	—	—	2,460	2,730	2,950	

Order 注文例
型式
STHRBNK12
SF - STHCNK25
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
STHWCK
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

STHWCK以外
3 日日出荷
注文締切
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格
数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応小口 個別対応大口
数量 1~19 20~24 25~29 30~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常

2 シャフトホルダ

シャフトホルダ -ブラケット型-

-コンパクトスタンダードタイプ・コンパクトガイドロングタイプ・キー溝付タイプ-



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 従来品に比べて、外径(H寸法)がコンパクトとなります。「省スペース化」に対応しています。

■コンパクトスタンダードタイプ




■コンパクトガイドロングタイプ



Type	材質	S表面処理	A付属品
スタンダード STHMRB STHMRBL STHMR STHMRL SSTHMR SSTHML	S45C相当 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 六角穴付ボルト1本(SUS)

■コンパクトスタンダードタイプ

■コンパクトガイドロングタイプ

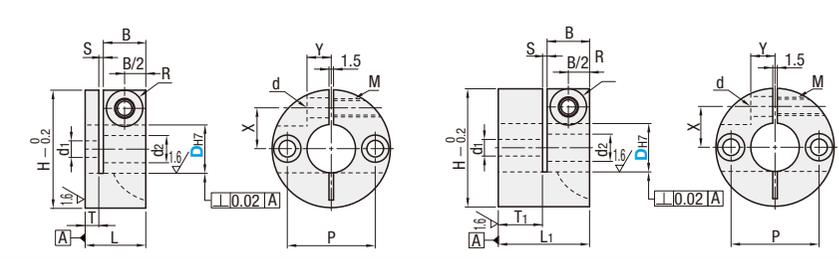

型式 Type	DH7	L	L1	H	B	T	T1	P	d1	d2	S	X	Y	M	d	R											
																	コンパクトスタンダードタイプ (D12~30)	コンパクトガイドロングタイプ (D12~30)									
STHMRB	8	16	—	30	11	3.5	—	20	4.5	8	1.5	9.5	5	5	5.5	9											
STHMR	10	—	34	4.5													—	22	10	—	—	—	10	—	—	—	—
STHMRBL	12	25	36																								
SSTHMR	15	28	38	15.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—											
STHMRBL	16	30	39	30	14	6	—	28	6.6	11	2	13.5	7	6	6.6	12											
STHMR	20	34	49	14													28	18	35	16	8	6	6.6	12			
STHMRBL	25	38	54	18													35	22	40	19	8	6	6.6	12			
SSTHMR	30	40	59	22	40	24	45	22	—	—	—	—	—	—	—	—											

Order 注文例: 型式 STHMRB16 STHMR20 SSTHMR20

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

■外径比較表

D	Y基準単価						外径(H)		
	コンパクトスタンダード			コンパクトガイドロング			コンパクト型 例) STHMR・STHML	ブラケット型スリットタイプP271 例) STHWR・STHWL	差
8	1,360	1,500	1,820	—	—	—	30	39	-9
10	1,540	1,680	2,180	—	—	—	34	49	-15
12	1,700	1,880	2,560	2,040	2,280	3,460	36	52	-16
15	1,780	1,980	2,860	2,160	2,440	3,820	38	56	-18
16	1,860	2,040	3,040	2,280	2,540	4,060	39	56	-17
20	2,120	2,340	3,660	2,580	2,900	5,100	49	64	-15
25	2,320	2,540	4,500	2,860	3,220	6,180	54	69	-15
30	2,480	2,780	5,260	3,100	3,520	7,320	59	79	-20


■特長: シャフトの回転防止に効果的です。

■キー溝付タイプ



丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
STHRBNG STHRNG	STHCNG STHCNG	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

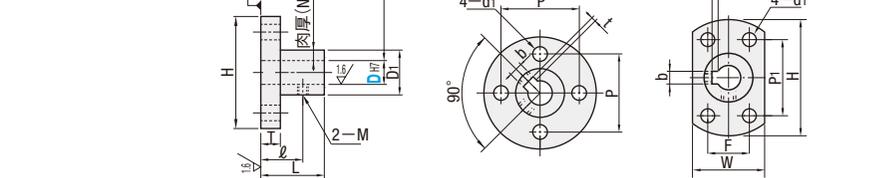

型式 Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M(並目)	P	W	P1	F	d1	b	t	Y基準単価							
																丸フランジ	二面フランジ	STHRBNG	STHCNG				
丸フランジ	12	+0.018	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4	5	±0.015	1.8	+0.1	2,420	2,750	2,560	2,920
二面フランジ	16	0	6	32	28	50	6	19	M4	40	32	33	22	5.5	5	6	±0.015	2.3	0	2,700	3,090	3,090	3,480
STHRBNG	20	+0.021	7.5	32	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	—	—	—	±0.018	2.8	+0.2	3,030	3,390	3,300	3,730
STHRNG	25	0	—	40	40	68	10	23	M6	55	45	45	30	6.6	8	—	±0.018	3.3	0	3,200	3,600	3,520	3,980
STHCNG	30	—	—	45	73	10	24	24	M6	60	50	48	35	—	—	—	±0.018	3.3	0	3,590	4,050	3,970	4,520

Order 注文例: 型式 STHRNG25 SF-STHRNG25

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

Alteration 追加加工: 六角穴止めねじ付属MB 詳細はP.276追加加工を参照

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

シャフトホルダ -ブラケット型-

-裏止めタイプ・セパレートタイプ-


◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: シャフトのめねじを使用して締結することが可能です。

■裏止めタイプ



丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理
STHXR	STHXC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
STHXR	STHXC	SUS304	—

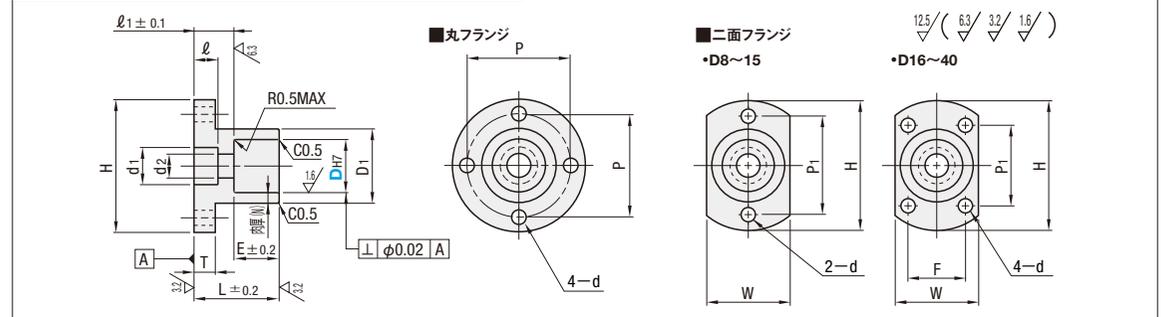

型式 Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	ℓ1	E	P	W	P1	F	d	d1	d2	取付ボルト	Y基準単価						
																		丸フランジ	二面フランジ	STHXR	STHXC			
丸フランジ	8	+0.015	2	16	12	28	5	4.5	8	8	20	16	20	—	3.5	8	4.5	M4	1,310	1,440	1,900	1,440	1,570	2,440
二面フランジ	10	0	2	20	14	30	5	5.5	10	10	22	18	22	—	3.5	9.5	5.5	M5	1,510	1,650	2,380	1,620	1,760	2,710
STHXR	12	+0.018	2.5	24	16	36	6	6.5	11	13	26	20	26	—	4.5	11	6.6	M6	1,640	1,780	2,510	1,770	1,930	3,000
STHXC	15	0	3	30	20	40	6	9	15	15	30	24	30	—	4.5	14	9	M8	1,940	2,130	2,910	2,170	2,380	3,310
SSTHXR	16	+0.021	3	32	22	42	8	11	18	20	32	26	32	—	5.5	18	11	M10	2,140	2,370	3,760	2,340	2,580	4,150
STHXR	20	0	4	38	28	50	8	13	21	25	44	37	36	—	6.6	20	13	M12	2,330	2,580	4,820	2,560	2,820	5,000
STHXC	25	+0.025	4	46	33	55	8	17	28	30	52	42	41	—	6.6	27	6.6	M16	2,710	2,970	5,270	2,990	3,270	5,870
SSTHXR	30	0	7	58	38	66	10	30	40	72	62	62	38	9	26	17	M16	3,530	3,800	—	3,990	4,270	—	

Order 注文例: 型式 STHXR10

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り


■特長: セパレート形状により、ガイド部が分離可能なため、メンテナンスに有利です。

■セパレートタイプ



丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHPRB STHPR	STHPCB STHPC	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 六角穴付ボルト2本(SUS)

◎D寸16~30は付属品のボルト4本となります。

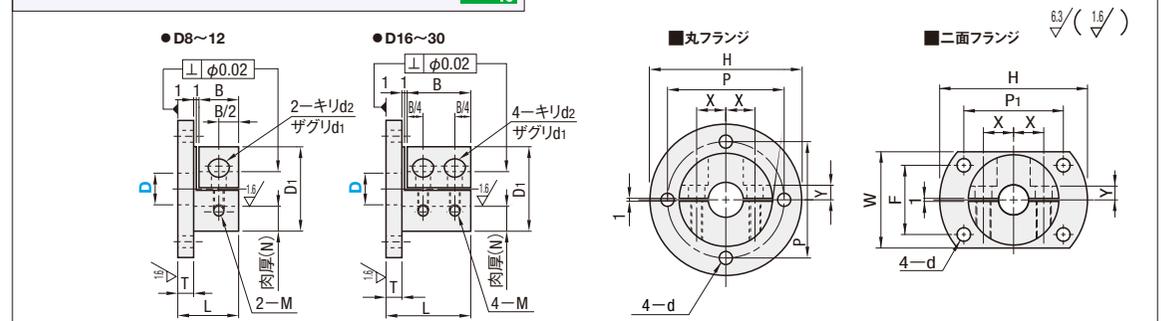

型式 Type	D	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	X	Y	d1	d2	M(並目)	付属ボルトMX長	Y基準単価						
																			丸フランジ	二面フランジ	STHPRB	STHPCB			
丸フランジ	8	+0.015	8.5	19	25	39	5	12	32	27	25	20	3.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10	1,880	2,060	3,430	2,090	—	3,800
二面フランジ	10	0	10	21	30	49	5	14	40	32	33	23	4.5	10	3	—	—	M5×10	M5×10	2,260	2,460	4,540	2,490	2,670	4,920
STHPRB	12	+0.018	12	23	32	52	6	15	42	34	35	25	5	11	4	—	—	M5×12	M5×12	2,530	2,720	5,200	2,770	2,970	5,660
STHPCB	16	0	9.5	32	35	66	6	24	46	37	37	27	5.5	12	5	—	—	M5×16	M5×16	3,070	3,420	6,870	3,450	3,770	7,600
STHPR	20	+0.021	10	34	40	64	8	24	52	42	43	30	6	14	6	—	—	M5×16	M5×16	3,480	3,860	8,540	3,870	4,220	9,530
STHPC	25	0	12.5	40	45	69	10	30	57	47	46	34	6.6	17	6	—	—	M6×20	M6×20	3,930	4,350	10,030	4,350	4,720	11,170
SSTHPR	30	—	12.5	42	55	79	10	30	67	57	50	45	—	20	10	12	6.6	M6	M6×20	4,730	5,150	12,040	5,150	5,600	13,750

Order 注文例: 型式 STHPR10

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

シャフトホルダ -フランジ型スリット(鋳造品)-

-スタンダードタイプ・ガイドロングタイプ-



CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 最も安価で一般的です。精度を必要とする使用の場合は機械加工品をおすすめします。


■スタンダードタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHFT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHFM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHFSS	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHF	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHFD	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎タイプとサイズにより、切欠が2ヶ所のものがあります。

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

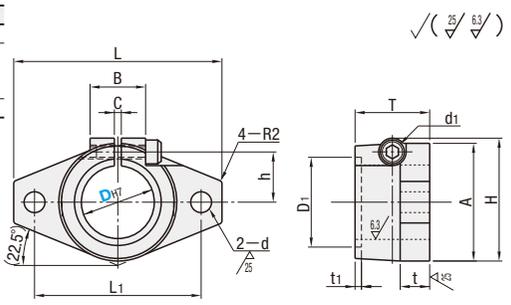

型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価					
																	SHFT	SHFM	SHFSS	SHF	SHFD	
D8~16~20~50 SHFT SHFM SHFSS	3	43	10	5	24	20	32	5.5	9	10	1.5	18	2	9.5	M4	32(11)	—	—	—	—		
	4															940	—	—	—	—		
	5															940	—	—	—	—		
	6															940	—	—	—	—		
	8															940	—	—	—	—		
	10															940	—	—	—	—		
D3~50 SHF	12	47	13	7	28	25	36	5.5	9	12	1.5	18	2	11	M4	29(10)	890	1,150	1,490	940	1,050	
	13															29(10)	890	1,150	1,490	860	1,050	
	15															52(18)	890	1,150	1,490	860	1,050	
	16															52(18)	890	1,150	1,490	860	1,050	
	18															64(22)	960	1,240	1,530	980	—	
	20															64(22)	960	1,240	1,530	900	1,100	
D8~16~20~30 SHFD	25	60	20	8	37	34	48	7	10	24	2	2.5	15	M5	110(38)	—	—	—	1,060	—		
	30														110(38)	1,080	1,430	1,670	980	1,190		
	35														179(62)	1,240	1,660	1,940	1,130	1,400		
	40														278(96)	1,330	1,800	2,070	1,200	1,460		
	45														25.5	M8	350(121)	2,010	2,510	3,420	1,370	—
	50														30	M10	500(173)	2,670	3,340	4,790	1,660	—

◎()内は、アルミ製品の質量

■特長: ミスミオリジナル商品。スタンダードタイプに比べてガイド部が長く、倒れ強さが向上します。

■ガイドロングタイプ




Type	材質	表面処理	付属品
SHFTL	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHFML	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHFSSL	SUS304相当	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHFL	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト2本
SHFDL	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト2本

◎D寸8・10は、付属品のボルト1本となります。

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

●D8・10

●D12~50

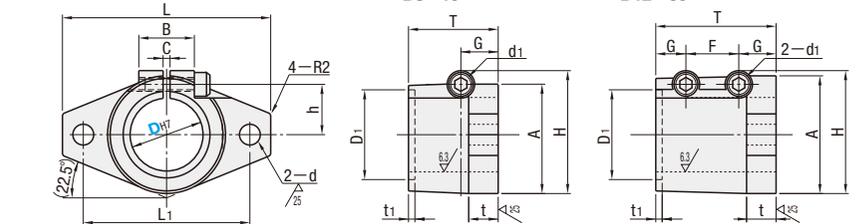

型式 Type	D	L	T	t	H	A	L1	d	d1	(D1)	(t1)	B	C	h	G	F	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価							
																			SHFTL	SHFML	SHFSSL	SHFL	SHFDL			
D8~50 SHFTL SHFML SHFSSL SHFL	8	43	20	5	25.5	20	32	5.5	10	10	1.5	18	2	10.5	10	—	M5	51(18)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790			
	10																	47(17)	1,550	2,100	2,090	1,620	1,790			
	12																	91(32)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000			
	13																	87(30)	1,600	2,100	2,410	1,810	2,000			
	15																	114(41)	1,880	2,320	2,720	2,050	—			
	16																	112(39)	1,880	2,320	2,720	2,050	2,260			
D8~13~16~30 SHFDL	20	60	40	8	37	34	48	7	10	24	2	2.5	15	10	20	M5	191(66)	2,020	2,530	2,900	2,280	2,510				
	25																300(104)	2,630	3,140	3,310	2,850	3,140				
	30																21	15	30	M6	450(156)	2,850	3,460	3,640	3,450	3,800
	35																25.5	17.5	35	M8	592(205)	4,020	4,790	6,430	4,780	—
	40																30	20	40	M10	831(288)	5,400	6,460	9,030	6,450	—
	50																38	22.5	45	M12	1446(410)	8,040	9,590	13,770	9,580	—

◎()内は、アルミ製品の質量

Order 注文例: SHFTL16 SF-SHFSS20

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

脱脂洗浄サービス P130

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	中口	大口	小口	中口	大口
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上	51以上
値引率	基準単価	3%	10%	18%	お見積り	お見積り
出荷日	通常			お見積り		

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SHFDL

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	中口	大口	小口	中口	大口
数量	1~20	21~24	25~29	30~50	51以上	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	お見積り
出荷日	通常			お見積り		

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外

数量区分	標準対応			個別対応		
	小口	中口	大口	小口	中口	大口
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51以上	51以上
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	お見積り
出荷日	通常			お見積り		

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

シャフトホルダ -T型スリット(鋳造品)-


-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 最も安価で一般的です。肉厚タイプは、スタンダードタイプと比べてガイド部が長く、保持が安定します。

■スタンダードタイプ




Type	材質	表面処理	付属品
SHAT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHAM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHASS	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHAN	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHAKD	AC7A	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

◎鑄出し文字部がない場合もあります。

鑄出し文字部

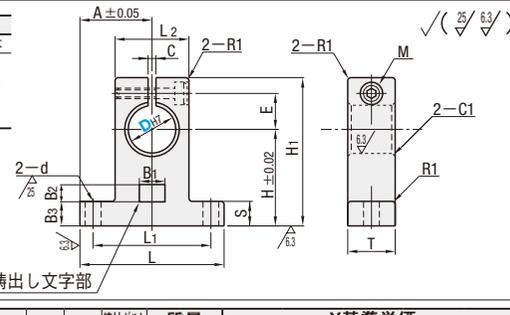

型式 Type	No.	D	H	L	H1	T	L1	d	L2	A	S	E	C	(B1)	(B2)	(B3)	締付ボルト M	質量 g	¥基準単価					
																			SHAT	SHAM	SHASS	SHAN	SHAKD	
SHAT SHAM SHASS SHAN SHAKD	3	3	20	32.8	14	32	5.5	18	21	6	7.8	2	8	2	M4	8	2	M4	69(24)	—	—	—	830	970
	4	69(24)																	—	—	—	830	970	
	5	69(24)																	—	—	—	830	970	
	6	69(24)																	—	—	—	830	970	
	*815	58(20)																	860	970	1,310	830	970	
	*8	69(24)																	860	970	1,310	750	970	
	*10	69(24)	860	970	1,310	720	980																	
	*1220	69(24)	900	1,040	1,400	880	1,040																	
	*12	87(30)	900	1,040	1,400	760	1,040																	
	*1320	69(24)	900	1,040	1,400	880	1,040																	
	*13	87(30)	900	1,040	1,400	760	1,040																	
	*15	116(40)	—	—	—	900	1,060																	
	*1625	121(42)	950	1,080	1,440	900	1,060																	
	*16	116(40)	950	1,080	1,440	780	1,060																	
	*18	202(70)	—	—	—	980	1,150																	
	*2025	191(66)	1,180	1,310	1,530	980	1,150																	
	*2030	214(74)	1,180	1,310	1,530	980	1,150																	
	*20	202(70)	1,180	1,310	1,530	850	1,150																	
	*2530	381(132)	1,330	1,600	1,800	1,170	1,370																	
	*25	376(130)	1,330	1,600	1,800	1,080	1,370																	
*3030	474(164)	1,570	1,760	1,940	1,250	1,470																		
*30	520(180)	1,570	1,760	1,940	1,170	1,470																		
35	35	50	98	82	32	74	11	50	49	15	24	21	8	2	M6	780(270)	—	—	—	1,320	1,760			
40	40	60	114	96	36	90	11	60	57	15	27	21	8	2	M8	1213(420)	—	—	—	1,610	2,210			
50	50	70	126	120	40	100	14	74	63	18	38	21	11	8	M12	2167(750)	—	—	—	2,150	3,010			

◎()内は、アルミ製品の質量

◎SHAT・SHAM・SHASSは、*印のみ適用となります。


■肉厚タイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHATN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHAMN	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHASSN	SUS304相当	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHANN	AC7A	白アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によってはH8程度に開く場合があります。

加工によってはH8程度に開く場合があります。

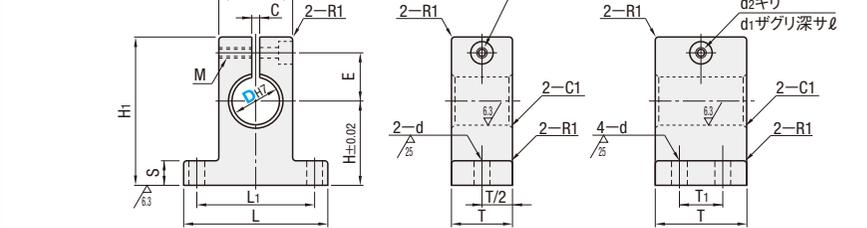

型式 Type	D	H	L	H1	T	T1	L1	d	L2	S	E	C	締付ボルト M	d1	d2	ℓ	質量 g	¥基準単価				
																		SHATN	SHAMN	SHASSN	SHANN	
SHATN SHAMN SHASSN SHANN	10	20	44	40	20	—	32	6.6	18	8	13	2	5	9	5.5	5.5	129(44)	1,760	1,760	3,220	1,760	
	12																	124(43)	1,850	1,850	3,750	1,850
	16</																					

シャフトホルダ -T型側方スリット(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



シャフトホルダ -T型セパレート(機械加工品)-


-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



■特長：シャフトを傷つけずに締結可能。全てのボルトを上から固定することができます。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ

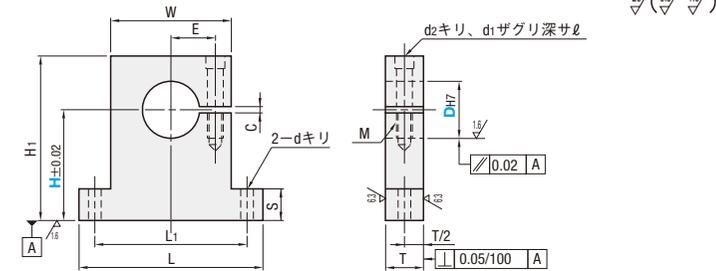


①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。
②取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはH₀程度に開く場合があります。

高さH選択	高さH指定	M材質	S表面処理	A付属品
SHWTB	SHWTBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHWTM	SHWTMH	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHWTS	SHWTSH	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTA	SHWTAH	アルミ合金	白アルマイト	—

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	¥基準単価									
		高さH選択タイプ															高さH指定タイプ				高さH指定タイプ					
		SHWTB	SHWTM														SHWTS	SHWTA	SHWTBH	SHWTMH	SHWTSH	SHWTAH				
高さH選択 SHWTB SHWTM SHWTS SHWTA	8	10	15	20	25	30	40	10.0~40.0	44	H+7	28	36	9	—	—	—	—	1,170	1,230	3,360	1,040	2,080	2,660	6,340	2,120	
	10	10	15	20	25	30	—	10.0~30.0	50	H+9	12	6	—	—	—	—	—	1,220	1,280	3,360	1,080	2,100	2,750	6,340	2,160	
	12	10	15	20	25	30	—	15.0~30.0	50	H+10	12	6	32	41	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	—	—	—	—	—	—
	13	15	20	25	30	—	—	15.0~30.0	50	H+11	12	6	—	—	—	—	—	1,240	1,280	3,750	1,130	2,070	2,750	7,100	2,320	
	16	15	20	25	30	40	—	15.0~40.0	50	H+12	12	6	—	—	—	—	—	1,260	1,320	3,750	1,170	2,000	2,830	7,100	2,400	
高さH指定 SHWTBH SHWTMH SHWTSH SHWTAH	20	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	75	H+15	16	8	49	62	6.5	17	M6深12	6.6	11	6.5	—	—	—	—	—	—
	25	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	94	H+18	16	8	—	—	—	—	—	2,210	2,300	5,740	1,980	4,090	4,960	10,850	4,020	
	30	20	25	30	40	50	60	25.0~60.0	94	H+21	10	6	62	78	—	22	M6深12	6.6	11	6.5	—	—	—	—	—	
	35	25	30	40	50	60	—	25.0~60.0	98	H+24	20	10	66	82	9	24	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	—	
	40	30	40	50	60	80	—	30.0~80.0	103	H+27	20	10	66	82	9	24	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	—	

■肉厚タイプ

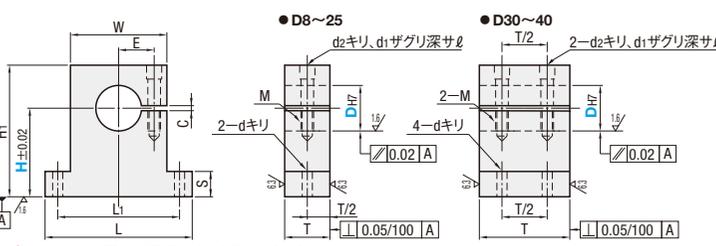

①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。
②取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはH₀程度に開く場合があります。

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHWTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHWTMN	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHWTSN	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTAN	アルミ合金	白アルマイト	—

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	¥基準単価							
		H															SHWTBN	SHWTMN	SHWTSN	SHWTAN				
		SHWTBN	SHWTMN														SHWTSN	SHWTAN						
SHWTBN SHWTMN SHWTSN SHWTAN	8	10	15	20	25	30	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,680	2,680	5,490	2,670			
	10	10	15	20	25	30	40	50	60	62	H+10	15	—	—	—	—	—	2,700	2,700	5,510	2,690			
	12	10	15	20	25	30	40	50	60	—	—	—	—	—	—	—	—	2,920	2,920	6,520	2,910			
	13	15	20	25	30	40	50	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,170	3,180	6,720	3,160			
	15	15	20	25	30	40	50	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,930	3,970	7,330	3,920			
SHWTBN SHWTMN SHWTSN SHWTAN	20	20	25	30	40	50	60	80	85	H+18	25	30	8	53	70	9	18	5,060	5,110	10,430	5,050			
	25	20	25	30	40	50	60	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,330	5,380	10,940	5,320			
	30	25	30	40	50	60	80	—	102	H+21	35	10	62	82	6.6	22	M8深16	9	14	9	—	—	—	—
	35	25	30	40	50	60	80	—	106	H+24	35	10	66	86	6.6	24	M8深16	9	14	9	—	—	—	—
	40	30	40	50	60	80	—	111	H+27	40	11	71	91	9	27	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	

Order 注文例

型式 - H

SHWTM8 - 25
SHWTMH8 - 25.6
SHWTSN30 - 40
SF-SHWTS30 - 40

脱脂洗浄サービス P130


Delivery 出荷日

■スタンダード・高さH選択タイプ

3 日日出荷

①ストークT 当日出荷 400円/本 正午迄
②ストークA 翌日出荷 200円/1本 午前10時迄 P.134
③ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

④同一サイズ3本以上は一律540円(ストークは除く)
⑤SHWTSにはストークTは適用されません。
⑥SHWTSはストークA早割対象外



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応				
数量	1~9	10~12	13~14	15~19	20~50	51~
割引率	基準	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	+8日	お見積り

⑦表示数量超えはWOSにてご確認ください。
⑧ご利用の方はWOSにてご確認ください。

■スタンダード・高さH指定タイプ

■肉厚タイプ

3 日日出荷


大口 +8 日日出荷 数量 20~50

⑦ストーク対応なし

■特長：シャフトホルダが分離可能なので、メンテナンスが容易です。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ

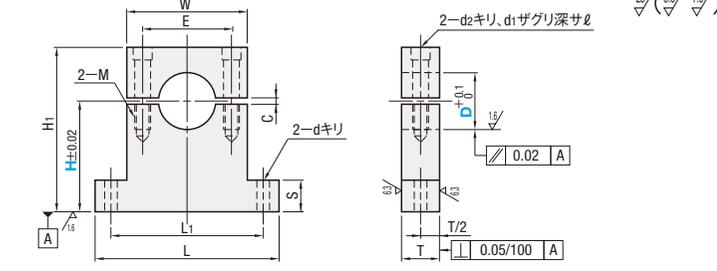


①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

高さH選択	高さH指定	M材質	S表面処理	A付属品
SHPTB	SHPTBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHPTM	SHPTMH	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHPTS	SHPTS	SUS304	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHPTA	SHPTAH	アルミ合金	白アルマイト	—

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	¥基準単価										
		高さH選択タイプ															高さH指定タイプ				高さH指定タイプ						
		SHPTB	SHPTM														SHPTS	SHPTA	SHPTBH	SHPTMH	SHPTS	SHPTAH					
高さH選択 SHPTB SHPTM SHPTS SHPTA	3	10	15	20	10.0~20.0	38	H+6	8	4	22	30	3.5	13	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.5	1,190	1,220	2,520	1,120	2,410	2,480	4,760	2,190	
	4	10	15	20	25	10.0~25.0	38	H+7	8	4	22	30	3.5	13	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.5	1,240	1,280	2,520	1,150	2,620	2,610	4,760	2,190
	5	10	15	20	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,300	1,340	2,610	1,220	2,620	2,730	4,930	2,280
	6	10	15	20	25	30	40	10.0~40.0	50	H+10	10	6	38	50	4.5	26	M4深8	4.5	8	4.5	—	—	—	—	—	—	—
	10	10	15	20	25	30	—	10.0~30.0	60	H+10	10	6	38	50	4.5	26	M4深8	4.5	8	4.5	—	—	—	—	—	—	
高さH指定 SHPTBH SHPTMH SHPTS SHPTAH	13	15	20	25	30	—	15.0~40.0	60	H+12	10	6	38	50	4.5	26	M4深8	4.5	8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	
	16	15	20	25	30	40	—	15.0~40.0	60	H+12	10	6	38	50	4.5	26	M4深8	4.5	8	4.5	—	—	—	—	—		
	20	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	82	H+17	16	8	50	66	6.6	36	M6深12	6.6	11	6.5	—	—	—	—	—		
	25	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	82	H+20	16	8	50	66	6.6	36	M6深12	6.6	11	6.5	—	—	—	—	—		
	30	25	30	40	50	60	—	25.0~60.0	110	H+30	20	10	70	90	9	48	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	—		
SHPTA	35	40	50	60	80	—	30.0~80.0	116	H+40	20	10	76	96	9	56	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	—	—		
	40	40	50	60	80	—	30.0~80.0	116	H+40	20	10	76	96	9	56	M8深16	9	14	9	—	—	—	—	—	—		
	50	40	50	60	80	—	40.0~80.0	154	H+40	25	15	102	128	14	76	M12深24	14	20	13	—	—	—	—	—	—		

■肉厚タイプ

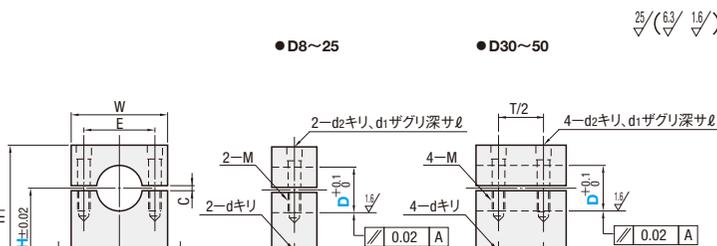

①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHPTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHPTMN	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHPTS	SUS304	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHPTAN	アルミ合金	白アルマイト	—

⑦D寸30~50は、付属品のボルトは4本となります。

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	¥基準単価				
		H															SHPTBN	SHPTMN	SHPTS	SHPTAN	
		SHPTBN	SHPTMN														SHPTS	SHPTAN			
SHPTBN SHPTMN SHPTS SHPTAN	8	10	15	20	25	30	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,950	3,000	5,590	2,940
	10	10	15	20	25	30	40	50													

シャフトホルダ -コンパクト型(機械加工品)-

—止めねじタイプ・肉厚止めねじタイプ・側方スリットタイプ・セパレートタイプ・肉厚セパレートタイプ—



■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のT型タイプと比較して、L寸法がコンパクトとなります。(右頁のコンパクトの比較表参照)

■止めねじタイプ

RoHS 10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHMTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ本
SHMTM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ本
SHMTS	SUS304	—	(SUS)

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	止めネジ M	¥基準単価		
		5	10	15	20									SHMTB	SHMTM	SHMTS
SHMTB SHMTM SHMTS	6	5	10	15	20	24	H+8	10	14				M4	1,890	1,960	3,680
	8	10	15	20	26	H+9	12	16					M4	1,910	1,980	3,700
	10	10	15	20	28	H+10	14	18	4.5	8	4.5		M4	2,080	2,130	3,720
	12	10	15	20	32	H+11	16	20					M4	2,180	2,250	4,520
	15	15	20	25	34	H+15	18	23					M6	2,540	2,580	5,270
	16	15	20	25	36	H+15	20	25	6.6	11	6.5		M6	2,540	2,580	5,270
	20	15	20	25	50	H+18	25	34					M6	3,300	3,400	7,060
	25	20	25	30	50	H+20	25	36					M6	3,420	3,600	7,210
	30	20	25	30	70	H+23	30	48					M6	4,570	4,670	8,710
	35	25	30	35	70	H+25	30	48					M6	4,900	5,120	9,150
40	25	30	35	76	H+30	35	58					M6	5,460	5,610	10,230	

■肉厚止めねじタイプ

RoHS 10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHMTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ本
SHMTMN	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ本
SHMTSN	SUS304	—	(SUS)

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	止めネジ M	¥基準単価		
		8	10	15	20									SHMTBN	SHMTMN	SHMTSN
SHMTBN SHMTMN SHMTSN	8	10	15	20	34	H+9	15	20				M6	2,260	2,310	3,690	
	10	10	15	20	36	H+10	15	22				M6	2,280	2,330	4,400	
	12	10	15	20	38	H+11	18	24	6.6	11	6.5		M6	2,400	2,450	4,540
	15	15	20	25	42	H+15	20	28					M8	3,190	3,240	4,940
	16	15	20	25	42	H+15	20	28					M8	3,390	3,440	5,080
	20	15	20	25	54	H+18	25	36					M10	4,100	4,150	7,600
	25	20	25	30	60	H+20	30	42					M10	4,650	4,700	8,190
	30	20	25	30	74	H+23	35	52					M10	5,980	6,030	9,990
	35	25	30	35	78	H+26	35	56					M10	7,130	7,230	10,320
	40	25	30	35	80	H+30	40	58					M10	7,830	7,930	14,450

■側方スリットタイプ

RoHS 10

Type	材質	S表面処理
SHMWB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMWM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
SHMWS	SUS304	—

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
		5	10	15	20									SHMWB	SHMWM	SHMWS
SHMWB SHMWM SHMWS	6	5	10	15	24	H+7	10	15				2	1,910	1,980	3,700	
	8	10	15	20	26	H+7	12	17				2	1,930	2,000	3,720	
	10	10	15	20	32	H+9	12	22	4.5	8	4.5	2	2,100	2,150	3,740	
	12	10	15	20	32	H+10	12	22				2	2,200	2,270	4,540	
	15	15	20	25	34	H+11.5	14	24				2	2,560	2,600	5,290	
	16	15	20	25	34	H+11.5	14	24				2	2,560	2,600	5,290	
	20	15	20	25	50	H+17	16	34	6.6	11	6.5	3	3,320	3,420	7,080	
	25	20	25	30	50	H+19.5	16	36				3	3,440	3,620	7,230	
	30	20	25	30	70	H+23	22	48				3	4,590	4,690	8,730	
	35	25	30	35	70	H+25	22	48				3	4,920	5,140	9,170	
40	25	30	35	76	H+30	22	58				3	5,480	5,630	10,250		

◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長:『省スペース化』対応のコンパクトタイプ。従来品のセパレートタイプと比較して高さ(H)寸法と寸法がコンパクトとなります。(下部のコンパクトの比較表参照)

■セパレートタイプ

RoHS 10

Type	材質	S表面処理
SHMPB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMPBK	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
SHMPM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
SHMPMK	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
SHMPS	SUS304	—
SHMPSK	SUS304	—

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	Q	P	ℓ ₁	C	¥基準単価					
		6	10	15	20												25	SHMPB	SHMPM	SHMPS	SHMPBK	SHMPMK
SHMPB SHMPM SHMPS	6	10	15	20	25	24	H+7	10	14							2	1,900	1,970	3,690	—	—	—
	8	10	15	20	25	26	H+7	12	16							2	1,920	1,990	3,710	2,530	2,600	4,500
	10	10	15	20	25	32	H+10	12	20	4.5	8	4.5	3	8	5	2	2,090	2,140	3,730	2,700	2,750	4,520
	12	10	15	20	25	32	H+10	12	20							2	2,190	2,260	4,530	2,800	2,870	5,320
	15	15	20	25	34	H+12	14	23								2	2,550	2,590	5,280	3,290	3,360	6,070
	16	15	20	25	34	H+12	14	23								2	2,550	2,590	5,280	3,290	3,360	6,070
	20	15	20	25	30	50	H+15	16	34	6.6	11	6.5	4	16	7	2	3,310	3,410	7,070	4,100	4,200	8,040
	25	20	25	30	35	50	H+20	16	36							2	3,430	3,610	7,220	4,220	4,400	8,190
	30	20	25	30	35	70	H+20	22	48							2	4,580	4,680	8,720	5,550	5,650	9,690
	35	25	30	35	35	70	H+25	22	48							2	4,910	5,130	9,160	5,880	6,100	10,130
40	25	30	35	35	76	H+25	22	56							2	5,470	5,620	10,240	6,440	6,590	11,210	

◎Hの()寸法はノック穴無しタイプのみ適用 ◎D6はノック穴付適用外

■肉厚セパレートタイプ

RoHS 10

Type	材質	S表面処理
SHMPBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
SHMPMN	S45C相当	無電解ニッケルメッキ
SHMPSN	SUS304	—

型式 Type	D	H 選択				L	H ₁	T	L ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
		8	10	15	20									SHMPBN	SHMPMN	SHMPSN
SHMPBN SHMPMN SHMPSN	8	10	15	20	34	H+10	15	20				2	2,950	3,000	5,400	
	10	10	15	20	36	H+10	15	22				2	2,970	3,020	5,440	
	12	10	15	20	38	H+10	18	24	6.6	11	6.5	2	3,660	3,410	6,140	
	15	15	20	25	42	H+12	20	28				2	4,540	4,610	8,300	
	16	15	20	25	42	H+12	20	28				2	4,840	4,910	8,840	
	20	15	20	25	54	H+15	25	36	9	14	9	2	5,610	6,200	11,160	
	25	20	25	30	60	H+20	30	42				2	6,450	6,580	11,840	
	30	20	25	30	74	H+20	35	52				2	7,630	7,770	13,990	
	35	25	30	35	78	H+25	35	56	11	17.5	11	3	8,020	8,190	14,740	
	40	25	30	35	80	H+25	40	58				3	9,130	9,280	16,700	

Order 注文例

SHMPB8 - 10
SHMPSN40 - 30

3 日日出荷 **大** 日日出荷 **+8** 日日出荷 数量 31~50

◎ストック対応なし

Price 価格

数量スライド価格 (◎円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
標準単価	5%	10%
引出率	通常	18%
出荷日	通常	+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎セパレートタイプ(ノック穴付)は31個以上お見積りとなります。

Example 使用例

コンパクトの比較表

D	コンパクト型 スタンダード	T型 スタンダード P.285	差
6	24	26	-2
8	26	42	-16
10	32	42	-10
12	32	42	-10
15	34	54	-20
16	34	54	-20
20	50	67	-17
25	50	67	-17
30	70	85	-15
35	70	85	-15
40	76	100	-24

◎コンパクトの比較(実寸×1/2)

従来の他商品に比べ外形がコンパクトです。(省スペース化対応)

シャフトホルダ -T型(機械加工品)-

-クランプレバー付タイプ・ヒンジタイプ-



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft


■特長: 治具用に使用するなどシャフトの位置調整やメンテナンスを頻繁に行う場合に便利です。

■クランプレバー付タイプ



Type	シャフトホルダ	クランプレバー部	レバーネジ部	カラー部
SHSTBCL	S45C相当 四三酸化鉄皮膜	亜鉛 焼付	SUM24L 黒クロメート	SUM22L 四三酸化鉄皮膜
SHSTMCL	S45C相当 無電解ニッケルメッキ	ダイカスト	—	無電解ニッケルメッキ
SHSTSCL	SUS304	—	SUS303	—

◎クランプレバー詳細 P.1189

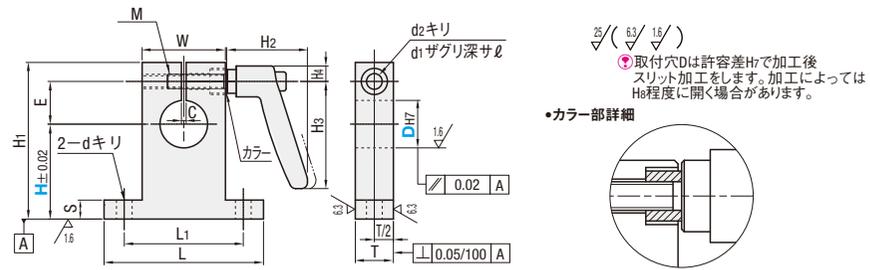

型式 Type	D	H 選択	レバー色	L	H1	T	S	W	L1	d	E	M (並目)	d2	d1	l	C	H2	H3	H4	使用レバー	¥基準単価		
																					SHSTBCL	SHSTMCL	SHSTSCL
SHSTBCL SHSTMCL SHSTSCL	8	40	M (オレンジ) B (ブラック) S (シルバーグレー)	42	H+16	10	6	18	30	4.5	13	M4	4.5	8	4.5	2	35	45	6.5	CLDM4-16-M/B/S (CLMS4-16-M/B/S)	2,410	2,460	5,460
	10	40			2,440																2,490	5,460	
	12	40			2,440																2,490	5,880	
	16	40			3,140																3,190	6,270	
	20	30 40 50 60			3,620																3,670	7,660	
	25	30 40 50 60			3,770																3,820	7,840	
30	40 50 60	4,410	4,460	9,280																			

◎SHSTSCLの使用レバーは、()のタイプとなります。

Order 注文例: 型式 SHSTBCL20 - H 30 - レバー色 M

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	標準単価	5%
出荷日	通常	10%


■特長: シャフトの取付・取外しが容易にできます。またヒンジ部を有するため締付ボルトが1本となります。

■ヒンジタイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHHTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHHTM	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHHTS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)

◎ヒンジ部詳細 P.1189

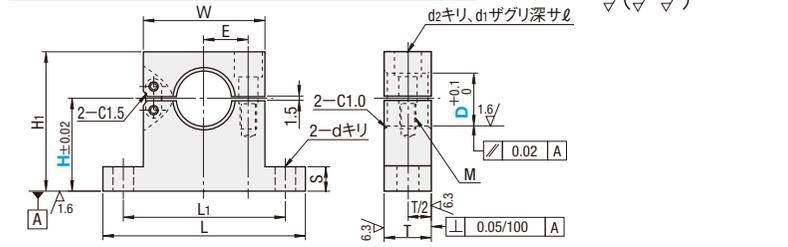

型式 Type	D	H 選択	L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l	¥基準単価		
															SHHTB	SHHTM	SHHTS
SHHTB SHHTM SHHTS	10	20	50	H+9	10	6	30	40	4.5	10	M4	5	8	4	2,550	2,650	4,300
	12	20		2,700											2,800	4,980	
	16	25 30		3,180											3,250	5,800	
	20	25 30		3,900											3,980	7,500	
	25	30 50		4,180											4,250	7,800	
	30	30 60		5,100											5,200	9,000	

Order 注文例: 型式 SHHTB30 - H 30

Price 価格

■SHHTM 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■上記以外

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

◎左記以外

シャフトホルダ -ヒンジ型(機械加工品)-

-L型タイプ・ボトムマウントタイプ・側面取付タイプ-



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: シャフトの取付・取外しが容易にできます。またヒンジ部を有するため締付ボルトが1本となります。

■L型タイプ



■ボトムマウントタイプ




■側面取付タイプ




Type	M材質	S表面処理	A付属品
L型	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
ボトムマウント	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
側面取付	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)

◎ヒンジ部詳細 P.1189


●L型タイプ

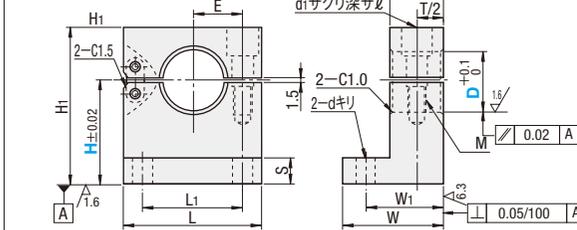

●ボトムマウントタイプ

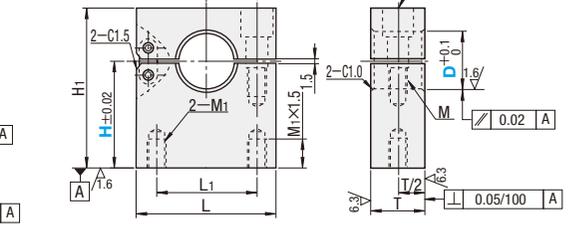

●側面取付タイプ

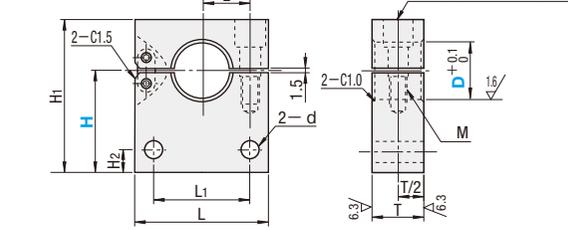

■L型タイプ

型式 Type	D	H 選択	L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	締付ボルト M	d2	d1	l
10	20	30	H+9	10	6	20	15	20	4.5	10	M4	5	8	4	
12	20														5
16	25														6
20	25 30	40	H+10	12	8	24	18	28	5.5	14.5	M5	7	9.5	5	
25	30														6
30	40														8
25	30 40	50	H+11	16	10	29	23	36	6.6	18	M6	8	13	8	
30	40														9
65	H+21														19

■ボトムマウントタイプ・側面取付タイプ

型式 Type	D	H 選択	L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d2	d1	l	H2	d
側面取付タイプ SHYHB SHYHM SHYHS														
10	20	30	H+9	10	20	10	M4	M4	5	8	4	5	4.5	
12	20													5
16	25													6
20	25 30	40	H+10	12	24	14	M5	7	9.5	6	8	7	5.5	
25	30													6
30	40													8
25	30 40	50	H+11	16	35	18	M6	8	13	8	7	6.6		
30	40												9	
65	H+21												19	10

Order 注文例: 型式 SHSHB30 - H 30

Price 価格

■SHSHB・SHYHM 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

◎左記以外

D	¥基準単価									
	10	2,880	2,980	4,250	2,220	2,300	3,900	2,200	2,280	3,950
12	3,000	3,100	4,500	2,360	2,450	4,800	2,470	2,560	4,800	
16	3,420	3,500	5,470	2,720	2,800	5,380	2,840	2,930	5,600	
20	4,250	4,380	6,460	3,450	3,500	7,310	3,720	3,800	7,540	
25	4,600	4,650	6,810	3,900	3,970	7,470	3,940	4,070	7,660	
30	5,900	6,100	9,300	4,890	4,960	9,090	5,050	5,130	9,180	

2 シャフトホルダ

HOLDERS FOR SHAFT -CASTING L-SHAPED-
シャフトホルダ -L型(鑄造品)-
 -スタンダードタイプ・スリットタイプ-




CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 鑄造品のため、同タイプの機械加工品に比べて、お求めやすい価格となっております。

■スタンダードタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHKLB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKLM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKLS	SUS304相当	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)

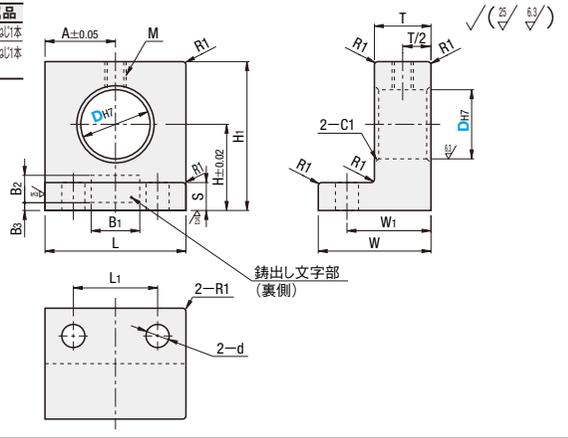


型式 Type	D	H	L	H1	T	S	W	W1	A	締付ネジ M	L1	d	B1	B2	B3	質量 g	¥基準単価		
																	SHKLB	SHKLM	SHKLS
SHKLB SHKLM SHKLS	8	15		24					12.5	M4	13	5.5		7		60	1,160	1,190	1,930
	10	20	25	30	10	6	20	15								72	1,220	1,260	1,930
	12			31												71	1,300	1,330	2,060
	16			38												79	1,470	1,510	2,120
	20	25	40	43	8	26	18	20		M6	24	6.5		8		209	1,990	2,050	3,080
	25			50												222	2,100	2,170	3,170
30	30	50	53	12	10	30	20	25			30	9			369	2,430	2,490	4,320	

■スリットタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHKSB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKSM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKSS	SUS304相当	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)

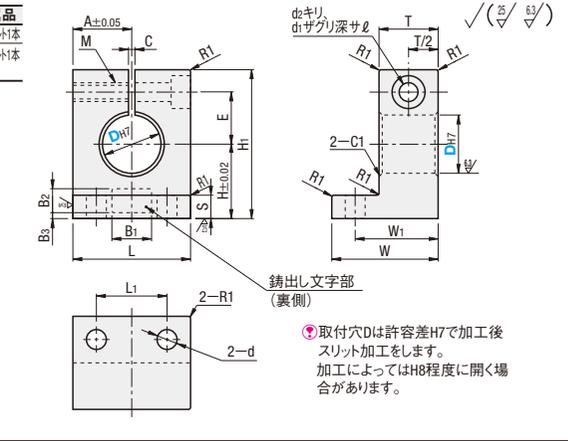

型式 Type	D	H	L	H1	T	S	W	W1	A	L1	d	E	締付ネジ M	d2	d1	ℓ	C	B1	B2	B3	質量 g	¥基準単価			
																						SHKSB	SHKSM	SHKSS	
SHKSB SHKSM SHKSS	8	15		31					12.5	15	5.5	11	M4	4.5	8	4.5					7	72	1,250	1,280	2,450
	10	20	25	36	12	6	22	17				13										82	1,250	1,280	2,450
	12			38								15										83	1,300	1,330	2,610
	16			45								18										114	1,410	1,440	2,670
	20	25	40	51	16	8	32	24	20	24	6.5	21	M6	6.5	11	6.5					8	236	1,910	1,950	3,870
	25			58								24										249	2,040	2,070	3,970
30	30	50	63	20	10	40	30	25	30	9	24	M8	9	14	9	3					417	2,350	2,390	4,990	

Order 注文例
 型式 SHKSBT8
 SF-SHKLM20
 脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応		
	小口	大口	小口	大口	大口
数量	1~10	11~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT -CASTING L-SHAPED-
シャフトホルダ -L型(鑄造品)-
 -側方スリットタイプ・セパレートタイプ-




CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 鑄造品のため、同タイプの機械加工品に比べて、お求めやすい価格となっております。

■側方スリットタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHKWBT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKWT	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKWS	SUS304相当	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)

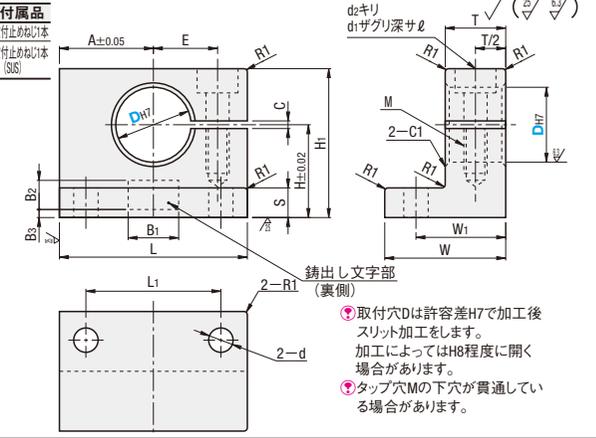


型式 Type	D	H	L	H1	T	S	W	W1	A	L1	d	E	締付ネジ M	d2	d1	ℓ	C	B1	B2	B3	質量 g	¥基準単価			
																						SHKWBT	SHKWT	SHKWS	
SHKWBT SHKWT SHKWS	8	15	30	23					15	20	5.5	10	M4	4.5	8	4.5					7	70	1,320	1,350	2,610
	10	20	32	29	12	6	22	17	16	20		13										90	1,320	1,350	2,610
	12			30																		90	1,370	1,400	2,800
	16			37																		127	1,490	1,520	2,870
	20	25	40	40	16	8	32	24	25	36	6.5	18	M6	6.5	11	6.5					8	243	2,020	2,050	4,090
	25			48																		271	2,150	2,190	4,230
30	30	70	51	20	10	40	30	35	48	9	24	M8	9	14	9	3					503	2,480	2,520	5,440	

■セパレートタイプ



Type	材質	表面処理	付属品
SHKPBT	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHKPM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHKPS	SUS304相当	-	六角穴付ボルト2本 (SUS)

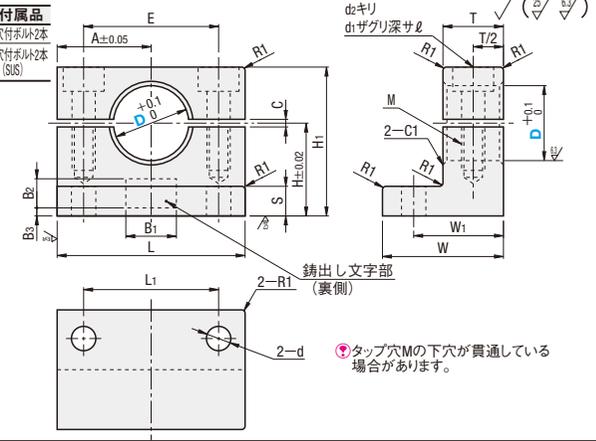

型式 Type	D	H	L	H1	T	S	W	W1	A	L1	d	E	締付ネジ M	d2	d1	ℓ	C	B1	B2	B3	質量 g	¥基準単価			
																						SHKPBT	SHKPM	SHKPS	
SHKPBT SHKPM SHKPS	8	15	30	23					15	20	5.5	20	M4	4.5	8	4.5					7	65	1,500	1,540	2,670
	10	20	32	29	12	6	22	17	16	20		26										85	1,630	1,680	2,670
	12			30																		85	1,750	1,790	2,870
	16			37																		121	1,980	2,040	2,940
	20	25	40	40	16	8	32	24	25	36	6.5	36	M6	6.5	11	6.5					8	230	2,630	2,690	4,270
	25			48																		257	2,770	2,830	4,380
30	30	70	51	20	10	40	30	35	48	9	48	M8	9	14	9	3					483	3,730	3,800	5,990	

Order 注文例
 型式 SHKWBT12
 SF-SHKPM20
 脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 P.133
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応		
	小口	大口	小口	大口	大口
数量	1~10	11~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2 シャフトホルダ

HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED-
シャフトホルダ -L型(機械加工品)-
 -スタンダードタイプ・スリットタイプ-



HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING L-SHAPED-
シャフトホルダ -L型(機械加工品)-
 -側方スリットタイプ・セパレートタイプ-



●特長：サイドにスペースがない場合に最適です。スタンダードタイプは最も安価、スリットタイプはシャフトを傷つけずに締結可能です。 ●CADデータフォルダ名：02_Holders_for Shaft

■スタンダードタイプ

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKLB	SHKLBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHKLM	SHKLMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本
SHKLS	SHKLSH	SUS304	-	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHKLA	SHKLAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

型式	Type	H		L	H1	T	S	W	W1	止めネジ M	L1	d	¥基準単価							
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位										高さH選択タイプ				高さH指定タイプ			
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~20.0	20	H+5	6	4	14	10	M3	10	3.6	SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH
SHKLB	4	10 15 20	10.0~20.0	20	H+6	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,220	1,260	1,490	870	2,510	2,570	2,830	1,780
SHKLM	5	15 20 25	15.0~25.0	20	H+7	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,230	1,280	1,490	910	3,060	2,610	2,830	1,860
SHKLS	6	15 20 25	15.0~25.0	20	H+8	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,300	1,340	1,570	970	3,730	2,730	2,960	1,990
SHKLA	8	15 20 25 30 40	15.0~40.0	20	H+9	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,330	1,380	1,570	1,010	4,690	2,810	2,960	2,070
	10	20 25 30 40	20.0~40.0	20	H+10	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,490	1,540	2,490	1,170	5,210	3,140	4,720	2,400
	12	20 25 30 40	20.0~40.0	20	H+11	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,580	1,620	2,490	1,250	5,730	3,310	4,720	2,560
	13	20 25 30 40	20.0~40.0	20	H+12	6	4	14	10	M3	10	3.6	1,670	1,720	2,660	1,330	6,250	3,520	5,020	2,730
高さH指定タイプ	16	20 25 30 40	20.0~40.0	25	H+13	8	6	18	13	M4	13	4.5	1,800	1,850	2,660	1,420	6,760	3,770	5,020	2,900
SHKLBH	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0	25	H+14	8	6	18	13	M4	13	4.5	1,900	1,940	2,730	1,540	7,290	3,970	5,150	3,110
SHKLMH	25	30 40 50 60	30.0~60.0	25	H+15	8	6	18	13	M4	13	4.5	2,570	2,640	3,960	2,070	7,800	5,380	7,480	4,220
SHKLSH	30	35 40 50 60	35.0~60.0	25	H+16	8	6	18	13	M4	13	4.5	2,710	2,790	4,080	2,210	8,340	5,700	7,700	4,510
SHKLAH	35	40 50 60 80	40.0~80.0	25	H+17	8	6	18	13	M4	13	4.5	3,130	3,200	5,560	2,840	8,840	6,530	10,510	5,790
	40	40 50 60 80	40.0~80.0	25	H+18	8	6	18	13	M4	13	4.5	3,420	3,500	6,640	3,160	9,370	7,150	12,550	6,450
	50	50 60 80	50.0~80.0	25	H+19	8	6	18	13	M4	13	4.5	3,860	3,930	7,560	3,730	9,880	8,020	14,280	7,610
	60	50 60 80	50.0~80.0	25	H+20	8	6	18	13	M4	13	4.5	5,080	5,150	9,810	4,780	10,400	10,500	18,530	9,750

■スリットタイプ

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKSB	SHKSBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKSM	SHKSMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHKSS	SHKSSH	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKSA	SHKSAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKSD	-	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

型式	Type	H		L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	M	d1	C	¥基準単価									
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位													高さH選択タイプ				高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ	3	10 15 20	10.0~20.0	20	H+11	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	SHKSB	SHKSM	SHKSS	SHKSA	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH	
SHKSB	4	10 15 20	10.0~20.0	20	H+12	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,450	1,490	2,030	1,070	1,220	2,980	3,060	3,830	2,190
SHKSM	5	15 20 25	15.0~25.0	20	H+13	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,460	1,500	2,030	1,100	1,620	3,670	3,060	3,830	2,240
SHKSS	6	15 20 25	15.0~25.0	20	H+14	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,490	1,540	2,090	1,120	2,040	4,350	3,140	3,950	2,280
SHKSA	8	15 20 25 30 40	15.0~40.0	20	H+15	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,530	1,580	2,090	1,130	2,350	5,190	3,230	3,950	2,320
	10	20 25 30 40	20.0~40.0	20	H+16	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,610	1,660	3,150	1,230	3,040	5,740	3,390	5,950	2,520
	12	20 25 30 40	20.0~40.0	20	H+17	8	4	16	12	3.5	7	13	M3深6	3.5	6.5	1.5	1,610	1,660	3,150	1,230	3,340	6,290	3,390	5,950	2,520
高さH指定タイプ	16	20 25 30 40	20.0~40.0	25	H+18	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	1,670	1,720	3,360	1,260	3,630	6,840	3,520	6,340	2,570
SHKSBH	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0	25	H+19	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	1,670	1,720	3,360	1,280	3,920	7,390	3,520	6,340	2,610
SHKSMH	25	30 40 50 60	30.0~60.0	25	H+20	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	1,820	1,860	3,440	1,420	4,220	7,930	3,800	6,500	2,900
SHKSSH	30	35 40 50 60	35.0~60.0	25	H+21	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	2,470	2,510	4,980	1,990	4,530	8,480	5,130	9,400	4,050
SHKSAH	35	40 50 60 80	40.0~80.0	25	H+22	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	2,630	2,670	5,110	2,160	4,840	9,030	5,460	9,660	4,420
	40	40 50 60 80	40.0~80.0	25	H+23	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	3,030	3,080	6,420	2,740	5,130	10,130	6,280	12,120	5,580
	50	50 60 80	50.0~80.0	25	H+24	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	3,320	3,370	7,500	3,060	5,430	10,670	6,860	14,160	6,240
	60	50 60 80	50.0~80.0	25	H+25	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	4,170	4,210	8,400	3,730	5,730	11,240	8,600	15,860	7,610
	65	50 60 80	50.0~80.0	25	H+26	10	6	20	15	4.5	11	13	M4深8	4.5	8	4.5	5,710	5,830	10,730	5,510	6,030	11,790	11,900	20,270	11,240

Order 注文例: SHKLBH - 25, SHKLMH - 25.6, SF-SHKSS20 - 30

Price 価格表: 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	個別対応			
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	お見積り

Delivery 出荷日: 3日 目出荷

Price 価格表: 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	個別対応			
数量	1~9	10~12	13~14	15~20	21~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	通常	お見積り

●特長：サイドにスペースがない場合に最適です。側方スリットは全てのボルトを上から固定可能。セパレートはメンテナンスが容易です。 ●CADデータフォルダ名：02_Holders_for Shaft

■側方スリットタイプ

高さH選択タイプ	高さH指定タイプ	材質	S表面処理	A付属品
SHKWB	SHKWBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHKWM	SHKWMH		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWS	SHKWSH	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHKWA	SHKWAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHKWD	-	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

型式	Type	H		L	H1	T	S	W	W1	L1	d	E	M	d1	C	¥基準単価									
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位													高さH選択タイプ				高さH指定タイプ					
高さH選択タイプ	8	15 20 25 30 40	15.0~40.0	32	H+8	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	SHKWB	SHKWM	SHKWS	SHKWA	SHKWBH	SHKWMH	SHKWSH	SHKWAH	
SHKWB	10	20 25 30	20.0~30.0	32	H+9	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1,700	1,750	3,360	1,460	2,490	2,180	3,770	6,340	2,820
SHKWM	12	20 25 30	20.0~30.0	32	H+10	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1,700	1,750	3,360	1,460	2,410	2,530	3,770	6,340	2,740
SHKWS	13	20 25 30	20.0~30.0	32	H+11	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	2,710	3,890	6,800	2,880
SHKWA	16	20 25 30 40	20.0~40.0	32	H+12	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1,760	1,810	3,600	1,510	2,550	3,200	3,890	6,800	2,880
SHKWD	20	25 30 40 50 60	25.0~60.0	32	H+13	10	6	22	16	22	4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5	1,920	1,960	3,690	1,670	2,850	3,680	4,220	9,970	3,240
	25	30 40 50 60																							

シャフトホルダ -ボトムマウント型止めねじ(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



シャフトホルダ -ボトムマウント型スリット(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-




◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBM		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHSB	SUS304	-	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHSA	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本

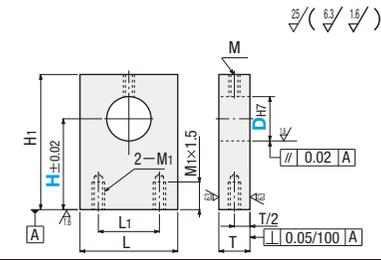


型式 Type	D	H 選択				L	H1	T	L1	止めネジ M	M1	¥基準単価			
		8	15	20	25							30	SHSC	SHBM	SHSB
SHSC SHBM SHSB SHSA	8	15	20	25	30	16	H+9	12	10	M4	M4	1,060	1,280	2,020	1,060
	10	20	25	30	H+10		1,090					1,390	2,020	1,120	
	12	20	25	30	H+11		1,090					1,460	2,580	1,160	
	13	20	25	30	H+12	1,130	1,560	2,580	1,220						
	15	25	30	40	25	H+15	16	16	M6	M6	1,290	1,850	2,920	1,440	
	16	25	30	40		H+18					1,780	2,270	4,000	1,980	
	18	25	30	40	50	32	H+18	16	18	M6	M6	1,880	2,400	4,330	2,100
	20	25	30	40	50		H+20					1,880	2,400	4,330	2,100
	25	30	40	50	60	38	H+20	(15)	24	M6	M6	2,200	3,310	4,870	2,620
	30	30	40	50	60		H+23					2,200	3,310	4,870	2,620
35	40	50	60	50	50	H+25	22	32	M6	M8	2,440	3,970	5,530	2,860	
40	40	50	60	H+30		2,440					3,970	5,530	2,860		

◎SHSA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSCN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

◎D寸30~40は付属品の止めねじが2本になります。

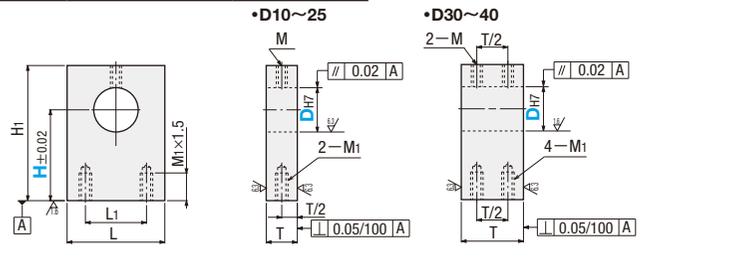

型式 Type	D	H 選択				L	H1	T	L1	止めネジ M	M1	¥基準単価	
		10	20	25	30							SHSCN	SHBMN
SHSCN SHBMN	10	20	25	30	22	H+10	18	12	M6	M6	1,590	1,920	
	12	20	25	30		H+11					1,640	1,970	
	16	25	30	40	25	H+15	20	14	M6	M6	2,150	2,580	
	20	25	30	40		50					H+18	2,780	3,340
	25	30	40	50	38	H+20	30	24	M8	M8	2,940	3,530	
	30	30	40	50		60					H+23	3,740	4,490
	35	40	50	60	50	H+25	35	32	M8	M8	4,150	4,980	
	40	40	50	60		H+30					4,150	4,980	

Order 注文例

型式	H
SHBM16	25
SHSCN20	30
SF-SHBS30	30

脱脂洗浄サービス P.130

Price 価格

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●SHSC

数量	1~10	11~14	15~19	20~30	31~
値引率	標準	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●SHBM・SHSB・SHSA

数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	標準	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●肉厚タイプ

数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50	51~
値引率	標準	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	+8日				お見積り

長納期大口割(ストークL)

数量	51~200
値引率	~30%
出荷日	WOS

長納期大口割(ストークL)

数量	51~200
値引率	~30%
出荷日	WOS

Delivery 出荷日

SHSC SHBM(D8~12・16・20・25)
SHSA(D8~12・16・20・25)

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

SHSA(上記以外)
3 日日出荷

ストークT 当日出荷 400円/本 正午迄
ストークA早割 翌日出荷 200円/本 明細付 PM 3:00迄 P.134
ストークA 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄

◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

上記以外
3 日日出荷

ストークT 当日出荷 400円/本 正午迄
ストークA 翌日出荷 200円/本 明細付 PM 3:00迄 P.134
ストークA 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄


◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さを変更します。 高さHをHCに変えて指定します。 ◎HC=指定0.1mm単位 ◎指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. [指定方法] HC35.6	800



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSBB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSBM		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSBS	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSBA	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本
SHSBK	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

◎取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはH6程度に開く場合があります。◎(63/15)

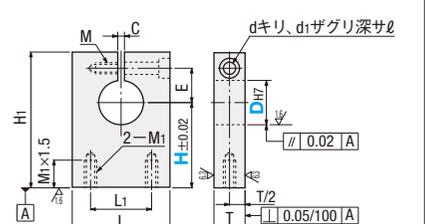


型式 Type	D	H 選択				L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d	d1	ℓ	C	¥基準単価				
		8	15	20	25												30	SHSBB	SHSBM	SHSBS	SHSBA
SHSBB SHSBM SHSBS SHSBA SHSBK	8	15	20	25	30	16	H+16	12	10	11	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,340	1,170	3,000	1,140	1,230
	10	20	25	30	H+18		1,450										1,220	3,000	1,200	1,410	
	12	20	25	30	H+18		1,500										1,220	3,350	1,200	1,600	
	13	20	25	30	22	H+18	12	14	13	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,610	1,260	3,350	1,260	1,780	
	15	25	30	40		H+20										1,910	1,460	3,480	1,460	2,010	
	16	25	30	40	25	H+20	16	15	M6深12	6	6.6	11	6.5	3	2,250	2,030	4,580	2,000	2,890		
	18	25	30	40		50									H+26	2,250	2,030	4,580	2,000	3,140	
	20	25	30	40	50	32	H+26	16	18	M6深12	6	6.6	11	6.5	3	2,340	2,190	4,900	2,140	3,400	
	25	30	40	50	60		H+28									2,340	2,190	4,900	2,140	3,400	
	30	30	40	50	60	38	H+28	(15)	24	21	M8深16	8	9	14	9	3	3,170	2,670	5,530	2,670	3,330
35	40	50	60	H+36	3,170		2,670										5,530	2,670	3,330		
40	40	50	60	H+38	3,890	2,880	6,480	2,880	3,090												

◎SHSBA・SHSBK(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSBBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSBMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSBSN	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)

◎D寸30~40は付属品のボルトが2本になります。
◎取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはH6程度に開く場合があります。

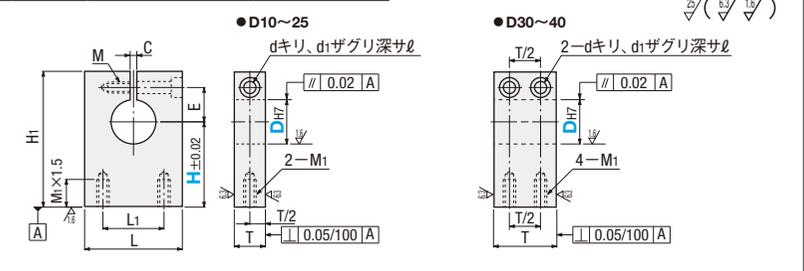

型式 Type	D	H 選択				L	H1	T	L1	E	締付ボルト M	M1	d	d1	ℓ	C	¥基準単価		
		10	20	25	30												SHSBBN	SHSBMN	SHSBSN
SHSBBN SHSBMN SHSBSN	10	20	25	30	22	H+19	18	12	11	M6貫通	M6	6.6	11	6.5	2	2,150	2,380	4,600	
	12	20	25	30		H+18										2,250	2,480	4,700	
	16	25	30	40	25	H+20	20	14	13	M8深16	M8	9	14	9	3	3,180	3,500	5,890	
	20	25	30	40		50										H+26	3,520	3,870	7,540
	25	30	40	50	38	H+28	30	24	19	M8深16	M8	9	14	9	3	3,660	4,030	7,830	
	30	30	40	50		60										H+33	5,390	5,820	9,540
	35	40	50	60	50	H+36	35	32	27	M8深16	M8	9	14	9	3	6,020	6,500	10,530	
	40	40	50	60		H+38										6,020	6,500	10,530	

Order 注文例

型式	H
SHSBS20	30
SHSBMN30	30
SF-SHBS30	30

脱脂洗浄サービス P.130

Price 価格

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●SHSBB・SHSBM

数量	1~10	11~14	15~19	20~30	31~
値引率	標準	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●SHSBS・SHSBA・SHSBK

数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	標準	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	お見積り			

●肉厚タイプ

数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50	51~
値引率	標準	5%	10%	18%	18%	お見積り
出荷日	通常	+8日				お見積り

長納期大口割(ストークL)

数量	51~200
値引率	~30%
出荷日	WOS

長納期大口割(ストークL)

数量	51~200
値引率	~30%
出荷日	WOS

Delivery 出荷日

SHSBB・SHSBM
SHSBA(D8~12・15・16・20・25)

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

SHSBA(上記以外)・SHSBMN
3 日日出荷

ストークT 当日出荷 400円/本 正午迄
ストークA早割 翌日出荷 200円/本 明細付 PM 3:00迄 P.134
ストークA 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄

◎ストークA早割は1明細行当たり一律200円
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
◎ストークTは、SHSBAのみ適用

HOLDERS FOR SHAFT OF SEPARATE -MACHINING BOTTOM MOUNT-
シャフトホルダ -ボトムマウント型セパレート(機械加工品)-
 -スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



HOLDERS FOR SHAFT -MACHINING BOTTOM MOUNT-
シャフトホルダ -ボトムマウント型(機械加工品)-
 -側方スリットタイプ-



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 前後、サイドにスペースがない場合や取付プレートが薄くタップが立てられない場合に下側から取付可能です。

■スタンダードタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SHSPB	S45C相当	四酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHSPM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHSPS	SUS304	-	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHSPA	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト2本
SHSPK	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト2本

上面より固定できるセパレートタイプ
 図 P.290

型式 Type	D	H 選択			L	H ₁	T	L ₁	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価					
		8	10	12											13	15	16	18	20	25
SHSPB SHSPM SHSPS SHSPA SHSPK	8	25	30		26			16	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	SHSPB	SHSPM	SHSPS	SHSPA	SHSPK	
	10	25	30			12	20	2,100							2,150	3,750	2,000	2,070		
	12	25	30		32	H+10	21	2,200							2,270	4,550	2,120	2,180		
	13	25	30				23	2,330	2,380	4,630	2,250	2,300								
	15	25	30	40				2550	2,600	5,300	2,450	2,520								
	16	25	30	40		34	H+12													
	18	30	40	50		44	H+17	16	28	M6深12	6	6.6	11	6.5	3,330	3,430	7,100	3,280	3,300	
	20	30	40	50		15	34	3,450	3,630						7,250	3,390	3,420			
	25	30	40	50		50	H+20	36	4,600	4,700	8,750	4,520	4,570							
	30		40	50	60			48	4,930	5,150	9,200	4,830	4,900							
	35		40	50	60		70	H+30	22	M8深16	8	9	14	9	3	5,500	5,650	10,300	5,300	5,450
	40		40	50	60		76	20	56											

◎SHSPA・SHSPK(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

■肉厚タイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SHSPBN	S45C相当	四酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHSPMN	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHSPSN	SUS304	-	六角穴付ボルト2本 (SUS)

型式 Type	D	H 選択			L	H ₁	T	T ₁	L ₁	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
		10	12	15												16	18	20
SHSPBN SHSPMN SHSPSN	10	25	30		37	H+11	24	16	22	M6深さ12	6.6	11	6.5	2	2,980	3,030	5,450	
	12	25	30		39	H+12	24	30	3,670						3,420	6,150		
	15	25	30	40		46	H+14	26	18						4,550	4,620	8,310	
	16	25	30	40		48		30	34	5,010	5,580	8,850						
	20	30	40	50		52		34	34	5,620	6,210	11,170						
	25	30	40	50		56	H+18	30	20	6,460	6,590	11,850						
	30		40	50	60			44	M6	9	14	9	3	7,640	7,780	14,000		
	35		40	50	60		35	25						44	8,030	8,200	14,750	
	40		40	50	60		72	40	24	9,140	9,290	16,710						

Order 注文例

型式 - H
 SHSPB10 - 25
 SHSPM16 - 30
 SHSPS20 - 40
 脱脂洗浄サービス P.130

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~12 13~14 15~19 20~50	51~
値引率	基準単価 5% 10% 18% 18%	お見積り
出荷日	通常	+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Alteration 追加加工

型式 - HC
 SHSPB25 - HC31.5
 SHSPM16 - HC35.6

5 日日出荷

◎肉厚タイプは追加加工適用不可 ◎ストック不可

Alteration Code Spec. ¥/1Code

取付高さ変更	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	取付高さを変更します。 高さをHCに変えて指定します。 ◎HC=指定0.1mm単位 ◎指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. ◎指定方法 HC35.6	800

◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 前後、サイドにスペースがない場合や取付プレートが薄くタップが立てられない場合に下側から取付可能です。

■側方スリットタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SHSWB	S45C相当	四酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSWM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSWS	SUS304	-	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSWA	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本 (SUS)

取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。
加工によってはH6程度に開く場合があります。

型式 Type	D	H 選択			L	H ₁	T	L ₁	E	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価			
		8	10	12												13	15	16	18
SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA	8	25	30		26	H+7		16	8	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,280	1,380	2,000	1,170
	10	25	30			H+9	20	10	1,390							1,490	2,280	1,350	
	12	25	30		32	H+10	21	10.5	1,650							1,750	2,660	1,580	
	13	25	30			H+11	23	11.5	1,800	1,850	3,280	1,750							
	15	25	30	40				2,040	2,100	3,740	1,980								
	16	25	30	40		34	H+12												
	18	30	40	50		44	H+15	16	28	M6深12	6	6.6	11	6.5	2	2,380	2,500	4,740	2,250
	20	30	40	50		15	34	17	2,680							2,750	5,550	2,580	
	25	30	40	50		50	H+18	36	18	2,980	3,030	5,450							
	30		40	50	60			48	24	M8深16	8	9	14	9	3	3,330	3,540	6,000	3,300
	35		40	50	60		70	H+24	22							4,100	4,270	6,300	3,950
	40		40	50	60		76	H+27	56	4,400	4,560	6,740	4,250						

◎SHSWA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

Order 注文例

型式 - H
 SHSWB8 - 30
 SF-SHSWS20 - 40
 脱脂洗浄サービス P.130

Alteration 追加加工

型式 - HC
 SHSWB20 - HC41.5
 ◎ストック不可

5 日日出荷

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Alteration 追加加工

型式 - HC
 SHSWB25 - HC31.5
 SHSPM16 - HC35.6

5 日日出荷

◎肉厚タイプは追加加工適用不可 ◎ストック不可

Alteration Code Spec. ¥/1Code

取付高さ変更	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	取付高さを変更します。 高さをHCに変えて指定します。 ◎HC=指定0.1mm単位 ◎指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. ◎指定方法 HC35.6	800

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~29 30~50	51~
値引率	基準単価 5% 10% 18% 18%	お見積り
出荷日	通常	+8日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

シャフトホルダ




■特長：プレート側面への取付が可能です。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft




Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHQB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHQM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

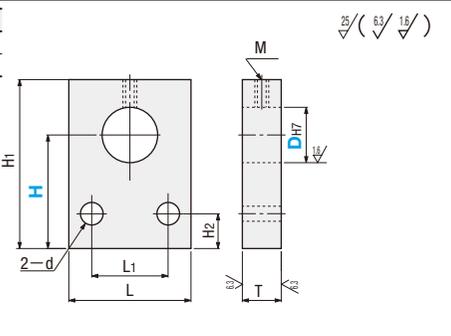

型式 Type	D	H 選択		L	H1	H2	T	L1	d	止めネジ M	¥基準単価			
		25	30								SHQB	SHQM		
SHQB SHQM	8	25	30	22	H+9	5	12	10	4.5	4	1,170	1,260		
	10	25	30		H+10						1,410	1,360		
	12	25	30		H+11						1,660	1,460		
	13	25	30	25	H+12	16	16	14	4.5	4	1,920	1,550		
	15	25	30		2,170						1,830			
	16	25	30	28	H+15	32	7	16	6.6	6	2,420	2,250		
	18	25	30	32	H+18						2,670			
	20	25	30	30	H+20						2,920			
	25	30	40	38	H+20	50	10	22	32	9	6	3,160	2,360	
	30	30	40	50	H+23							3,420		3,280
	35	40	50	60	H+25							3,840		3,930
	40	40	50	60	H+30	4,170	4,250							



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHYB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHYM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHYS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHYA	アルミ合金	白アルマイト	—

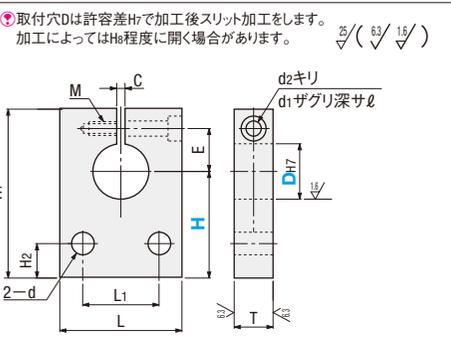

型式 Type	D	H 選択		L	H1	H2	T	L1	E	d	締付ボルト M	d2	d1	ℓ	C	¥基準単価								
		20	25													30	SHYB	SHYM	SHYS	SHYA				
SHYB SHYM SHYS SHYA	8	20	25	22	H+16	5	12	10	11	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	1,290	1,350	2,130	1,300					
	10	20	25	30	1,590											1,450	2,300	1,350						
	12	20	25	30	1,890											1,550	2,450	1,460						
	13	20	25	30	25	16	15	14	13	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	2,180	1,630	2,580	1,550					
	15	25	30	40												2,500	1,910	3,030	1,810					
	16	25	30	40	28	H+20	32	7	16	18	18	6.6	M6深12	6.6	11	6.5	2,780	2,330	3,700	2,210				
	18	25	30	40	30	H+26											3,080							
	20	25	30	40	50	H+26											3,380							
	25	30	40	50	38	H+28	50	10	22	24	21	9	M8深16	9	14	9	3	3,690	2,450	3,880	2,310			
	30	30	40	50	60	H+33												3,990				3,350	5,260	3,180
	35	40	50	60	H+36	4,280												4,010				6,260	3,810	
	40	40	50	60	H+38	4,920	5,000	6,760	4,110															

◎SHYA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

Order 注文例	型式	H
	SHQM16	25
	SHYS12	30
	SF-SHYM20	40

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Alteration 追加加工 SHYM16 -HC35.6 SHYS40 -HC50.5

Price 価格	数量 数量	標準 標準	個別 個別
数量区分	1~9	10~12	13~14
値引率	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常

Alteration 追加加工 SHYM16 -HC35.6 SHYS40 -HC50.5

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さHを変更します。高さHをHCに変えて指定します。HC=指定0.1mm単位	800

◎カタログ規格外品はこちら P.137

■特長：プレート側面への取付が可能です。


◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■特長：プレート側面への取付が可能です。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHUB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHUM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本
SHUS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHUA	アルミ合金	白アルマイト	—

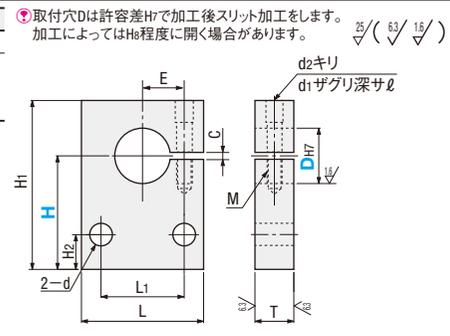


型式 Type	D	H 選択		L	H1	H2	T	L1	E	d	締付ボルト M	d2	d1	ℓ	C	¥基準単価					
		25	30													SHUB	SHUM	SHUS	SHUA		
SHUB SHUM SHUS SHUA	8	25	30	26	H+7	5	12	16	8	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	1,350	1,400	2,280	1,300		
	10	25	30	1,480	1,500											2,700	1,430				
	12	25	30	1,600	1,620											3,120	1,580				
	13	25	30	32	H+10	16	10	21	10.5	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	1,650	1,700	3,540	1,650		
	15	25	30													2,110	2,300	3,950	2,500		
	16	25	30	34	H+12	44	7	16	11.5	6.6	M6深12	6.6	11	6.5	2	2,580	2,630	3,950	2,500		
	18	30	40	50	H+15											28	14	3,330	3,400	4,800	3,250
	20	30	40	50	H+18											34	17	3,580	3,700	5,830	3,480
	25	30	40	50	50	H+18	70	10	22	18	9	M8深16	9	14	9	3	3,840	3,980	6,470	3,700	
	30	40	50	60	H+21	4,200											4,320	6,900	3,950		
	35	40	50	60	H+24	4,200											4,320	6,900	3,950		
	40	40	50	60	76	H+27	56	28	5,300	5,460	7,380	4,900									

◎SHUA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHZB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHZM	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本
SHZS	SUS304	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHZA	アルミ合金	白アルマイト	—

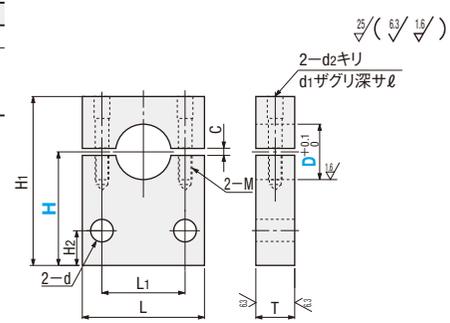

型式 Type	D	H 選択		L	H1	H2	T	L1	E	d	締付ボルト M	d2	d1	ℓ	C	¥基準単価					
		25	30													SHZB	SHZM	SHZS	SHZA		
SHZB SHZM SHZS SHZA	8	25	30	26	H+10	5	12	16	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	1,930	2,000	3,730	1,850			
	10	25	30	2,100	2,150										3,750	2,000					
	12	25	30	2,200	2,270										4,550	2,120					
	13	25	30	32	H+10	16	20	21	4.5	M4深8	4.5	8	4.5	2	2,330	2,380	4,630	2,250			
	15	25	30												2,550	2,600	5,300	2,450			
	16	25	30	34	H+12	44	7	16	11.5	6.6	M6深12	6.6	11	6.5	2	2,780	2,830	4,630	2,250		
	18	30	40	50	H+17											28	14	3,330	3,430	7,100	3,280
	20	30	40	50	H+20											34	17	3,450	3,630	7,250	3,390
	25	30	40	50	50	H+20	70	10	22	18	9	M8深16	9	14	9	3	3,690	2,450	3,880	2,310	
	30	40	50	60	H+33	4,600											4,700	8,750	4,520		
	35	40	50	60	H+36	4,930											5,150	9,200	4,830		
	40	40	50	60	76	H+30	56	28	5,500	5,650	10,300	5,300									

◎SHZA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

Order 注文例	型式	H
	SHUA10	25
	SHZM16	30
	SF-SHZS20	40

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日 3 日目出荷

Alteration 追加加工 SHUS25 -HC31.5 SHZM16 -HC35.6

Price 価格	数量 数量	標準 標準	個別 個別
数量区分	1~9	10~12	13~14
値引率	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常

Alteration 追加加工 SHUS25 -HC31.5 SHZM16 -HC35.6

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さHを変更します。高さHをHCに変えて指定します。HC=指定0.1mm単位	800

2 シャフトホルダ