2026 年 10 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

# 「フリーサイズ品アルミボックス」仕様変更のご案内

拝啓　貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記のとおり「フリーサイズ品アルミボックス」の商品仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACH シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400153440/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 高強度 ASHK シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400152920/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 強化 RACHK シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400266410/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ サッシ型 軽量 ASH シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400153010/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 高強度 ACHK シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400153350/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ パネルネジ止め固定型 APMC シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400153260/
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 RACH シリーズ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400266320/


2. 対象型番

| シリーズ | 型番 |
|---|---|
| ACH | ACH-K、ACH-B、ACH-S、ACH-E |
| ASHK | ASHK-K、ASHK-B、ASHK-S、ASHK-E |
| RACHK | RACHK-B、RACHK-S、RACHK-BS |
| ASH | ASH-K、ASH-B、ASH-S、ASH-E |
| ACHK | ACHK-K、ACHK-B、ACHK-S、ACHK-E、ACHK-BS |
| APMC | APMC-K、APMC-B、APMC-S、APMC-E |
| RACH | RACH-B、RACH-S |

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認くださいますようお願い申し上げます。

3. 仕様変更箇所

【変更前】

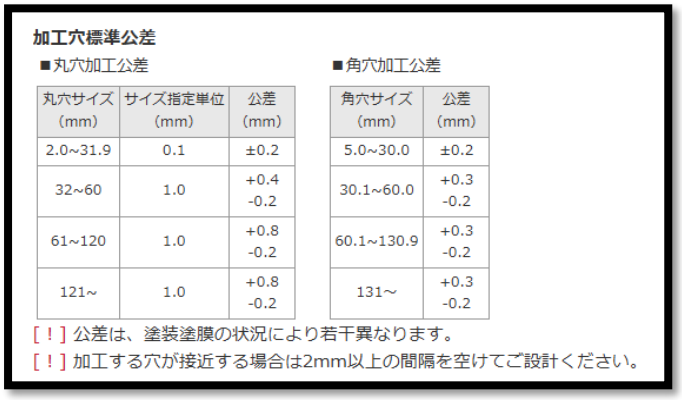

加工穴標準公差

■丸穴加工公差


| 丸穴サイズ (mm) | サイズ指定単位 (mm) | 公差 (mm) |
|---|---|---|
| 2.0~31.9 | 0.1 | ±0.2 |
| 32~60 | 1.0 | +0.4 -0.2 |
| 61~120 | 1.0 | +0.8 -0.2 |
| 121~ | 1.0 | +0.8 -0.2 |

■角穴加工公差

| 角穴サイズ (mm) | 公差 (mm) |
|---|---|
| 5.0~30.0 | ±0.2 |
| 30.1~60.0 | +0.3 -0.2 |
| 60.1~130.9 | +0.3 -0.2 |
| 131~ | +0.3 -0.2 |

[！] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[！] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

【変更後】

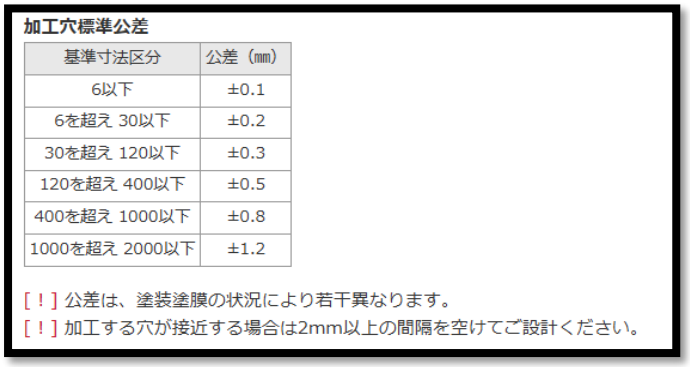

加工穴標準公差

| 基準寸法区分 | 公差（㎜） |
|---|---|
| 6以下 | ±0.1 |
| 6を超え 30以下 | ±0.2 |
| 30を超え 120以下 | ±0.3 |
| 120を超え 400以下 | ±0.5 |
| 400を超え 1000以下 | ±0.8 |
| 1000を超え 2000以下 | ±1.2 |

[！] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[！] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

4. 仕様変更時期

2026 年 9 月より順次切り替えいたします。

以上