図修正

■特長：蛇行防止桟付のベルトを使用することにより、横方向からの力による蛇行を防止し、ベルトの直進性を維持するのに適したコンベヤです。



	フレーム	モータカバー①	モータカバー②	プーリホルダ
M 材質	アルミ材	A5052	A5052P	A5052
S 表面処理	アルマイト処理	全アルマイト処理	青アルマイト処理	全アルマイト処理

■ギヤヘッド減速比

＊負荷状態により減少することがあります。

ギヤヘッド減速比	ベルト速度(m/min) 50Hz	60Hz
5	47.1	56.5
7.5	31.4	37.7
9	26.2	31.4
12.5	18.8	22.6
15	15.7	18.8
18	13.1	15.7
25	9.4	11.3
30	7.9	9.4
36	6.5	7.9
50	4.7	5.7
60	3.9	4.7

CVSW

6Wモータ仕様

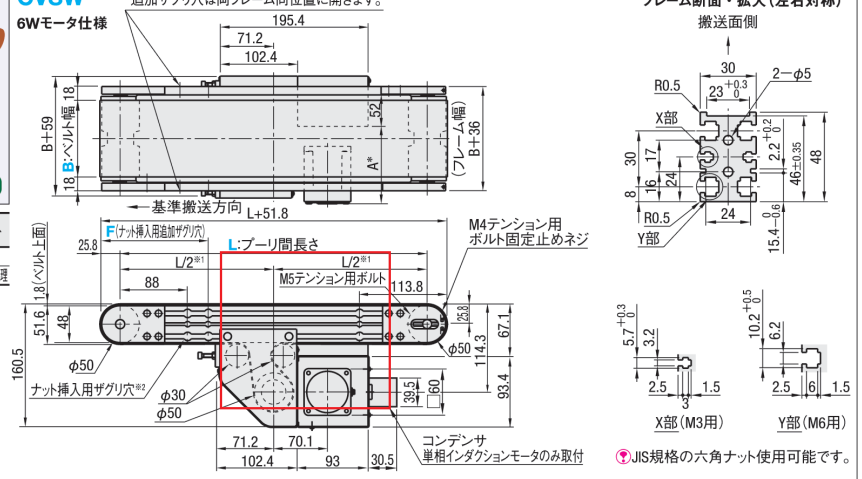

フレーム断面・拡大(左右対称)

※1 駆動部はアルミフレームの溝のある範囲で任意の位置に移動することができます。

※2 L≦521の場合、ナット挿入用ザグリ穴は一切つきません。ただし、1溝につき3個ずつあらかじめナットが挿入されております。

JIS規格の六角ナット使用可能です。

JIS図中の寸法はベルト仕様H（厚み0.8mm）での寸法となります。ベルト厚みは、ベルト仕様によって異なるためご注意ください。

＊A寸法詳細

出力(W)	モータ 仕様	モータ メーカー	減速比	A
	インダクションモータ	パナソニック	5〜25	101.0
			30〜180	108.0
		オリエンタル	5〜25	105.0
			30〜180	115.0
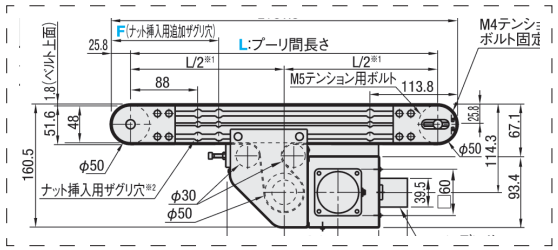
＜訂正用＞