



- ①図面内H₃の範囲訂正
- ②テーブルP₁・P₂寸の対応数値訂正
- ③ベース取付穴Q・Sの対応W寸数値訂正

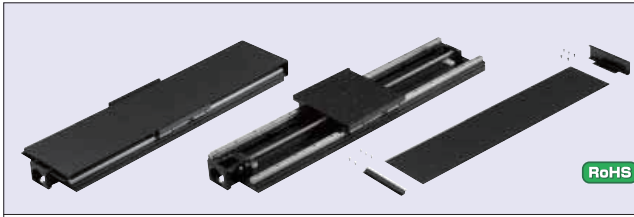

注1) テーブル固定ボルトの個数は、スライドガイドがSVRの場合2個/1ブロック、SVRの場合4個/1ブロックとなります。
 注2) W=170かつL=150、またはW=220かつL=150・200の場合のみ作業用穴があります。
 注3) 限界ストロークは、ストップAに接触するときのストロークです。
 注4) カバーが大きいため、天吊りの使用はおやめください。

付属品	材質	表面処理	個数	備考
ブラケット①	SECC	電鍍塗装(黒)	1	—
ブラケット②	SECC	電鍍塗装(黒)	1	—
カバー③	A5052	アルマイト(黒)	1	—
六角穴付ボルトM4×8	SCM435	三価クロム(黒)	6	カバー固定用
六角穴付ボルトM5×8	SCM435	三価クロム(黒)	8	ブラケット固定用

KUAC (サーボモータタイプ) KUBC (ステッピングモータタイプ)

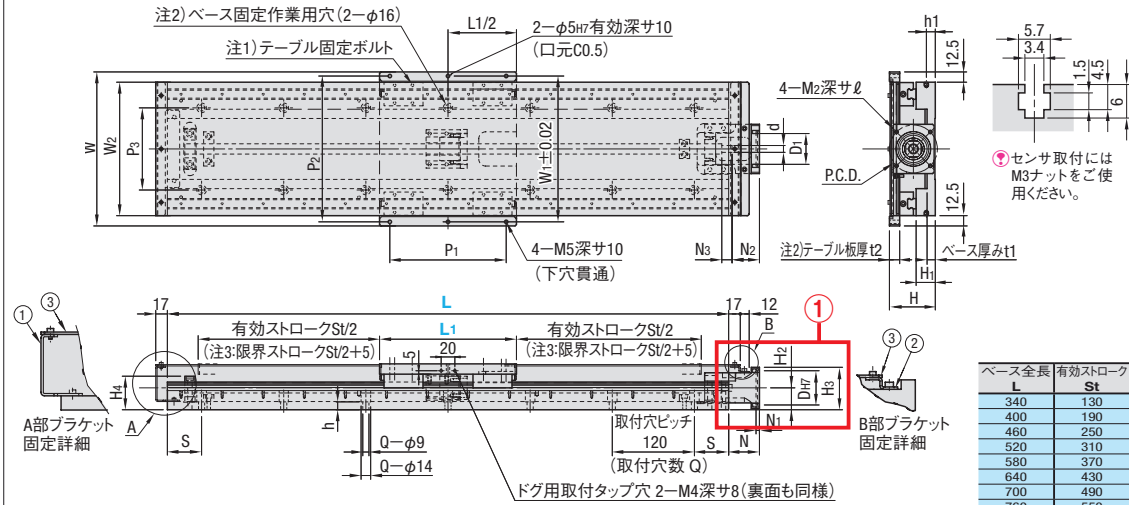

ベース全長 L	有効ストローク St
340	130
400	190
460	250
520	310
580	370
640	430
700	490
760	550
820	610

	ベース	テーブル	モータブラケット	ナットブラケット	固定側サポートユニット	支持側ベアリングホルダ	ストップA
材質	A6063T6	A5052P	A5052	A5052	S45C	A5052P	POM(白)
表面処理	黒アルマイト	黒アルマイト	黒アルマイト	黒アルマイト	四三酸化鉄皮膜	黒アルマイト	—


型式	No.	選択		W	H	H ₁	H ₂	ボールねじ	スライドガイド	軸受け		カップリング適用例		型式
		L	L ₁							固定側	支持側	KUAC	KUBC	
KUAC サーボ モータタイプ	1204	340	100	170	159	65	21	28	SV2R24	BRWE10	B608ZZ	CPDW25	CPDW19	
	1210											MCSLC25	MCSLC20	
	1505											400	460	
	1510											460	520	
	1520											520	580	
KUBC ステッピング モータタイプ	1204L	150	200	220	209	74	28	32	SX2R24	BRWE10	B6000ZZ	CPDW25	CPDW19	
	1210L											MCSLC25	MCSLC20	
	1505L											400	460	
	1510L											460	520	
	1520L											520	580	
	2005L											78	89	
	2010L											89	99	
	2020L											99	109	
												119	129	
												139	149	

① ボールねじ詳細はP.539~541 スライドガイド詳細はP.409~412 サポートユニット詳細はP.563 カップリング詳細はP.786・787(カップリングは付属されません)
 ② 400WサーボモータにCPDWをご使用される場合、モータの瞬時最大トルクがカップリングの許容トルクを超える場合があります。ご注意ください。

型式	No.	テーブル		ベース				ベアリング		ベアリング		ベアリング		ベアリング		ベアリング		ベアリング										
		W	t ₂	W ₁	P ₁	P ₂	W ₂	H ₄	t ₁	h ₁	P ₃	h	Q	S	P.C.D.	D	D ₁	H ₃	N	N ₁	N ₂	N ₃	d	M ₂	ℓ			
KUAC サーボ モータタイプ	1204	170	20	159	100	70	158	145	42	10	13	9.5	340	50	50	70	50	45	62	45	5	32	8	M4	8			
	1210																									400	80	20
	1505																									460	80	20
	1510																									520	80	20
	1520																									580	80	20
KUBC ステッピング モータタイプ	1204L	220	20	209	150	120	208	195	49	12	20	11.5	460	80	20	46	30	34	49	37	5	40	10	M5	10			
	1210L																									520	80	20
	1505L																									580	100	10
	1510L																									640	100	12
	1520L																									700	120	12
	2005L																									760	120	14
	2010L																									820	140	14
																										820	140	14
																										820	140	14
																										820	140	14

*KUBCのモータ取付回り寸法はKUBと同一です。詳細はP.522参照

<訂正用>

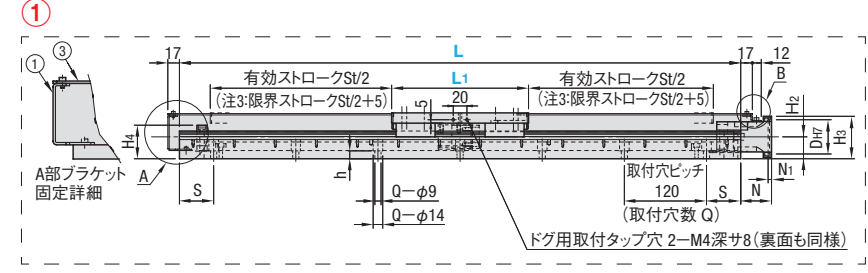

②

L ₁	P ₁	P ₂
100	70	158
150	120	208

③

L	Q		L	S	
	W=170	W=220		W=170	W=220
340	6	6	340	50	50
400	6	8	400	80	20
460	8	8	460	50	50
520	8	10	520	80	20
580	10	10	580	50	50
640	10	12	640	80	20
700	12	12	700	50	50
760	12	14	760	80	20
820	14	14	820	50	50

②

③