



ハイス鋼  
SKH51  
ツバ厚4mm


STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン


ー全長指定タイプー

価格改訂

：新価格



2013年9月より価格改訂。 追加加工価格も数量スライド適用 P.47

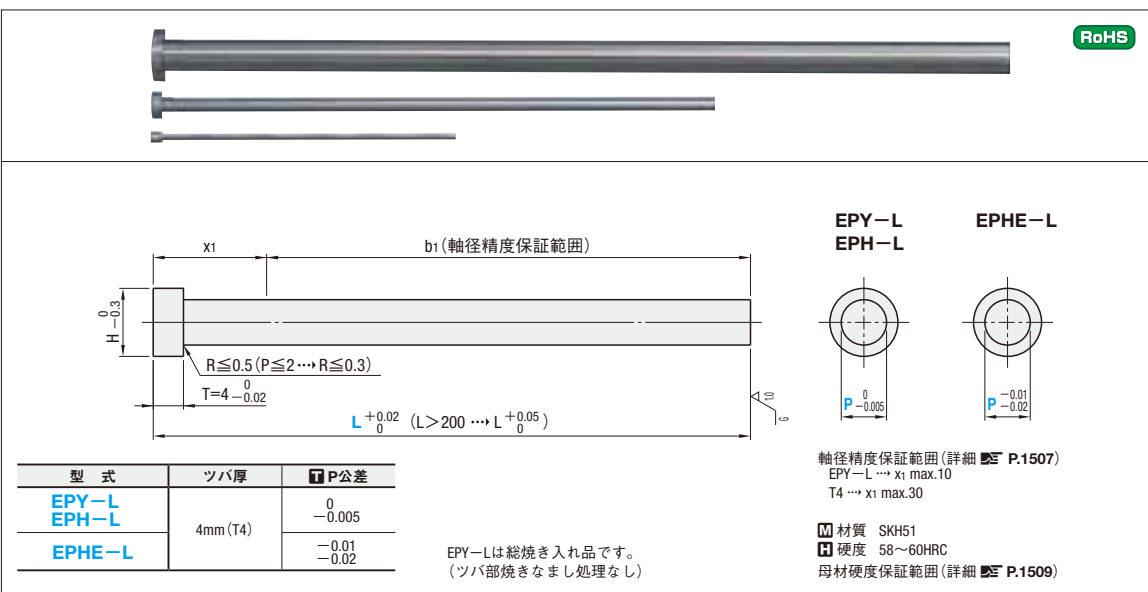

注文

型式 - L  
EPH-L5 - 210.00



出荷日

3 日目発送



ストックT 600円/1本  
ストックA 300円/1本

P.48

同一サイズ3本以上は一律810円(ストックTは除く)



追加加工

型式 - L - (KC・WKC...etc.)  
EPH-L5 - 210.00 - TC3



3 日目発送

ストックT・A P.48

NHC・NHN・TMCはストック不可

同一サイズ3本以上は一律810円(ストックTは除く)

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2 ≤ VKC < H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット P/2 ≤ VWC < H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HCC < H-0.3, P ≥ 1.5	400
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 2.0 ≤ TC < 4, P ≥ 1.5 (寸法は指定寸法通り) 4-TC ≤ Lmax-L	200
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120		NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120		NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180		NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 H ≥ 2に適用 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240		NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 H ≥ 2に適用 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180		TMC	先端面LAP仕上 P ≥ 0.6に適用 EPY-L適用不可	1,000
	KTC	3面ツバカット 120°振り分け P/2 ≤ KTC < H/2	240		GVC	S,B=指定1mm単位 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 P ≥ 3に適用	800



Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量を超は
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

H	T	型式		指定0.01mm単位						¥基準単価					
		Type	P	20.00~60.00						1~4本					
2	4	EPY-L	0.3	Lmin	60.00	975					965			1,020	
			0.4		100.00	805					805			810	
			0.5		635						635			650	
			0.6 0.7		150.00	315	505					315	505		410
			0.8 0.9		285	345						285	345		400
			1		225	255	385					225	255	385	

H	T	型式		L		¥基準単価 1~4本													
		Type	P	Lmin	Lmax	EPH-L			EPHE-L										
3	4	EPH-L	(P = 0.005)	0.3	40.00	60.00	975												
				0.4		100.00	805												
				0.5		635													
				0.6 0.7		150.00	315	505							315	505			
				0.8 0.9		285	345								285	345			
				1		225	255	385							225	255	385		
				1.2 1.3 1.4		200.00	215	235	345						215	235	345		
				1.5		250.00	215	235	275	465					215	235	275	465	
				1.6		215	235	245	495						215	235	245	495	
				1.7 1.8 1.9		200.00	215	235	245						215	235	245		
				2		300.00	215	235	235	365	525				215	235	235	365	525

L寸40mm未満は軸径精度保証範囲が短い、EPY-Lまたはコアピンをご参照ください。

ツバ厚JISタイプは[EPHJ-L](P = 0.005)、[EPHEJ-L](P = 0.02)でご注文ください。 P.63

ストレート  
エジェクタピン



ハイス鋼  
SKH51

ハイス鋼  
SKH51  
ツバ厚JIS

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ/全長指定タイプ



■新価格 ■値下げ価格

2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型 式	形状	ツバ厚	L寸公差	P寸公差	先端面 面粗度
EPHJ	一定尺タイプ	6・8mm (JIS)	+5	0 -0.005	-
EPHJE			+0.1	-0.01 -0.02	
EPHJ-L	全長指定タイプ	6・8mm (JIS)	+0.02	0 -0.005	0.1
EPHJE-L			L>200... +0.05	-0.01 -0.02	

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)  
JIS... x1 max.35

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

### ■一定尺タイプ

H	T	型 式		L 選択							
		Type	P	4	5	6	7	8	9	10	
8	6	EPHJ (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	4	100	150	200	250	300	350		
			4.5	100	150	200	250	300			
			5	100	150	200	250	300	350		
			5.5	100	150	200	250	300	350		
			6	100	150	200	250	300	350		
11	8	EPHJE (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	6.5	100	150	200	250	300	350		
			7	100	150	200	250	300	350		
			8	100	150	200	250	300	350		
			9	100	150	200	250	300	350		
			10	100	150	200	250	300	350		
			12	150	200	250	300	350			

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH] (P<sup>0</sup><sub>-0.005</sub>)、[EPHE-B] (P<sup>-0.01</sup><sub>-0.02</sub>) でご注文ください。 P.59

### ■全長指定タイプ

H	T	型 式		L 指定0.01mm単位
		Type	P	
8	6	EPHJ-L (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	4	40.00~300.00
			4.5	
			5	
			5.5	
			6	
11	8	EPHJE-L (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	7	40.00~350.00
			8	
			9	
			10	
			12	

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH-L] (P<sup>0</sup><sub>-0.005</sub>)、[EPHE-L] (P<sup>-0.01</sup><sub>-0.02</sub>) でご注文ください。 P.61

Order 注文例

型 式 - L  
EPHJ4 - 200  
EPHJ-L5 - 210.00

Delivery 出荷日

3 日目発送

ストークT 600円/1本  
ストークA 300円/1本

P.48

同一サイズ3本以上は一律810円(ストークTは除く)

Alterations 追加加工

型 式 - L - (KC・WKC...etc.)

3 日目発送

ストークT・A

P.48

NHC・NHN・TMC・MCはストーク不可

同一サイズ3本以上は一律810円(ストークTは除く)

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≦VKC<H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H	200
	VWC	精密2面ツバカット P/2≦VWC<H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≦HCC<H-0.3	400
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T EPHJ,EPHJE...L寸法は(T-TC)分短くなります。 EPHJ-L,EPHJE-L...T-TC≦Lmax.-L (L寸法は指定寸法通り)	200
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2	120		NC	ノック穴加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	KAC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2	120		NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2	180		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	50 (1・2文字) 100 (3文字)
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2	240		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC・MC併用不可	50 (1・2文字) 100 (3文字)
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180		TMC	先端面LAP仕上 全長指定タイプのみ適用	1,000
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2	240		GVC	S,B=指定1mm単位 2≦S≦10, S+5≦B≦30 全長指定タイプのみ適用	800
					MC	ツバ裏抜きタップ加工 P≧8に適用 TMC・GVC以外の併用不可	300

Price 価格

■一定尺タイプ

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	10%	価格・出荷日お見積り

■全長指定タイプ

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

Y基準単価 1~49本

型式	P	EPHJ						EPHJE					
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPHJ EPHJE	4	235	275	295	445	575	-	235	275	295	445	575	-
	4.5	275	285	315	525	665	-	275	285	315	525	665	-
	5	275	285	315	525	675	835	275	285	315	525	675	825
	5.5	285	305	345	555	725	865	285	305	345	555	725	855
	6	285	305	345	595	755	895	285	305	345	595	755	885
	6.5	305	345	375	645	815	1,125	305	345	375	645	805	1,125
	7	305	345	375	685	895	1,155	305	345	375	685	885	1,145
	8	445	465	525	795	995	1,295	445	465	515	795	975	1,285
	9	495	505	565	865	1,155	1,355	495	505	565	855	1,145	1,345
	10	545	585	655	915	1,325	1,495	545	575	645	915	1,305	1,475
	12	-	765	855	1,285	1,785	1,985	-	765	845	1,285	1,785	1,965

Y基準単価 1~4本

型式	P	EPHJ-L						EPHJE-L					
		L40.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00	L40.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00
EPHJ-L EPHJE-L	4	295	315	345	495	705	-	295	315	345	495	705	-
	4.5	345	345	375	545	775	-	345	345	375	535	775	-
	5	345	365	385	585	825	1,015	345	365	385	575	815	1,015
	5.5	375	385	415	595	835	1,045	375	385	415	595	825	1,045
	6	375	385	415	635	915	1,085	375	385	415	635	905	1,085
	6.5	415	445	475	765	985	1,325	415	445	475	765	985	1,315
	7	415	445	485	825	1,065	1,355	415	445	485	815	1,065	1,345
	8	565	565	605	835	1,185	1,485	555	555	605	825	1,175	1,475
	9	605	625	665	955	1,325	1,575	605	625	665	945	1,315	1,565
	10	645	645	705	985	1,395	1,685	645	645	705	985	1,395	1,675
	12	875	875	965	1,395	1,865	2,115	865	865	955	1,395	1,855	2,095




ハイス鋼  
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

—軸径指定・全長固定タイプ—

**価格改訂**  
：新価格



2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

EPY-G  
EPH-G  
EPHJ-G

EPHE-G  
EPHJE-G

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)

ツバ厚	L	x1 max.
T4(小径)	60	10
T4	100~200	30
JIS	100~200	35
T4	250	110
JIS	300	160
JIS	350	210

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)  
EPY-Gは総焼き入れ品です。  
(ツバ部焼きなまし処理なし)

Order 注文例: 型式 EPH-G 5 - L 350 - P P.472

Delivery 出荷日: 3 日目発送

在庫 T 1,000円/1本, A 500円/1本 P.48

同サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations 追加加工: 型式 EPH-G 5 - L 350 - P.472 - KC2.5

同サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≦VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≦VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振り分け P/2≦KTC<H/2	240

ツバカット加工の指定単位について

(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時  
指定単位 0.005mm単位可  
EPY-Gのみ 0.0025mm単位可

(2) ツバカット加工を自由に指定する時  
指定単位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H, P≧1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≦HCC<H-0.3, P≧1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T, P≧1.5 (L寸法はT-TC分短くなります)	200
	NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 H≧2に適用 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 H≧2に適用 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 EPHJ-G・EPHJE-Gの P≧8.00に適用 他追加加工との併用不可	300

H	T	型式		L	P
		Type	No.		指定0.005mm単位
2	4	EPY-G	0.4	60	0.300~0.395
			0.5		0.400~0.495
			0.6		0.500~0.595
			0.7		0.600~0.695
			0.8		0.700~0.795
			0.9		0.800~0.895
			1		0.900~0.995

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		L 選択	P 指定0.01mm単位
H	T	H	T	Type	No.		
3	4	-	-	EPH-G (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	0.5	100	0.40~0.49
					0.6		0.50~0.59
					0.7		0.60~0.69
					0.8		0.70~0.79
					0.9		0.80~0.89
					1		0.90~0.99
				1.5	1.00~1.49		
				2	1.50~1.99		
				2.5	2.00~2.49		
				3	2.50~2.99		
				3.5	3.00~3.49		
				4	3.50~3.99		
EPHJ-G (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	4.5	100 150 200 250 300 (350)	4.00~4.49				
	5	4.50~4.99					
	5.5	5.00~5.49					
	6	5.50~5.99					
	6.5	6.00~6.49					
	7	6.50~6.99					
EPHE-G (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	8	7.00~7.99					
	10	8.00~9.99					
	12	10.00~11.99					
	17						

L寸の( )内はEPH-G, EPHE-Gのみの規格です。  
ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPH-G] (P<sup>0</sup><sub>-0.005</sub>)、[EPHE-G] (P<sup>-0.01</sup><sub>-0.02</sub>) でご注文ください。  
L寸250以上は軸径精度保証範囲をご確認の上、ご注文ください。(詳細 P.1507)

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

型式	¥基準単価
EPY-G	1~4本
Type	No.
0.4	1,390
0.5	1,190
0.6	990
0.7	690

型式	¥基準単価
EPY-G	1~4本
Type	No.
0.8	640
0.9	590
1	540

型式		¥基準単価 1~4本											
Type	No.	EPH-G					EPHE-G						
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPH-G EPHE-G	0.5	1,075	-	-	-	-	-	1,075	-	-	-	-	-
	0.6	1,065	-	-	-	-	-	1,015	-	-	-	-	-
	0.7	950	-	-	-	-	-	950	-	-	-	-	-
	0.8	635	765	-	-	-	-	615	765	-	-	-	-
	0.9	615	685	-	-	-	-	595	685	-	-	-	-
	1	615	655	715	-	-	-	595	655	715	-	-	-
	1.5	585	635	695	-	-	-	565	635	675	-	-	-
	2	615	645	655	655	-	-	595	645	645	645	-	-
	2.5	615	645	685	675	935	-	595	645	655	655	935	-
	3	625	665	705	705	935	-	605	665	685	685	935	-
	3.5	655	725	735	735	945	-	645	715	715	715	945	-
	4	655	725	745	775	1,045	-	645	725	745	755	1,015	-
4.5	695	755	795	995	1,195	1,395	695	745	785	995	1,195	1,395	
5	695	755	795	995	1,195	1,425	695	745	785	995	1,195	1,395	
5.5	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455	
6	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455	
6.5	825	875	925	1,195	1,445	1,735	825	875	925	1,195	1,415	1,735	
7	825	875	925	1,255	1,515	1,755	825	875	925	1,245	1,495	1,755	
8	955	1,015	1,075	1,335	1,565	1,845	955	985	1,045	1,295	1,555	1,845	
10	1,065	1,145	1,155	1,585	1,885	2,045	1,045	1,115	1,155	1,575	1,885	2,045	
12	1,245	1,305	1,385	1,815	2,235	2,535	1,160	1,295	1,385	1,815	2,235	2,495	

型式		¥基準単価 1~4本											
Type	No.	EPHJ-G					EPHJE-G						
		L100	L150	L200	L250	L300	L350	L100	L150	L200	L250	L300	L350
EPHJ-G EPHJE-G	4	655	725	745	775	1,045	-	645	725	745	755	1,015	-
	4.5	695	755	795	995	1,195	-	695	745	785	995	1,195	-
	5	695	755	795	995	1,195	1,425	695	745	785	995	1,195	1,395
	5.5	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455
	6	725	785	815	1,085	1,285	1,485	725	775	815	1,085	1,285	1,455
	6.5	825	875	925	1,195	1,445	1,735	825	875	925	1,195	1,415	1,735
	7	825	875	925	1,255	1,515	1,755	825	875	925	1,245	1,495	1,755
8	955	1,015	1,075	1,335	1,565	1,845	955	985	1,045	1,295	1,555	1,845	
10	1,065	1,145	1,155	1,585	1,885	2,045	1,045	1,115	1,155	1,575	1,885	2,045	
12	1,245	1,305	1,385	1,815	2,235	2,535	1,160	1,295	1,385	1,815	2,235	2,495	

ストレート  
エジェクタピン  
ハイス鋼  
SKH51


ハイス鋼  
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

ー軸径・全長指定タイプ

**価格改訂**  
：新価格



2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	P公差
EPYB	4mm (T4)	0
EPHB	4mm (T4)	-0.005
EPHJB	6・8mm (JIS)	-0.01
EPHBE	4mm (T4)	-0.02
EPHJBE	6・8mm (JIS)	-0.02

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)			
ツバ厚	L	x1 max.	
T4 (小径)	20.00 ~ 60.00	10	
T4	40.00 ~ 200.00	30	
JIS	40.00 ~ 200.00	35	
T4	200.01 ~ 250.00	110	
JIS	250.01 ~ 300.00	160	
JIS	300.01 ~ 350.00	210	

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)  
EPYBは総焼き入れ品です。  
(ツバ部焼きなまし処理なし)

**Order 注文例** 型式 - L - P  
EPHJB 5 - 350.00 - P4.72

**Alterations 追加加工** 型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)  
EPHJB 5 - 350.00 - P4.72 - KC2.5

3 日目発送

ストック T 1,000円/1本  
ストック A 500円/1本

☑ P.48

☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2 ≦ VKC < H/2	100		HC	HC = 指定0.1mm単位 P+1 ≦ HC < H, P ≧ 1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット P/2 ≦ VWC < H/2	200		HCC	HCC = 指定0.1mm単位 P+1 ≦ HCC < H-0.3, P ≧ 1.5	400
	KC	1面ツバカット P/2 ≦ KC < H/2	60		TC	TC = 指定0.1mm単位 T/2 ≦ TC < T, P ≧ 1.5 (L寸法は指定寸法通り) T-TC ≦ Lmax.-L	200
	WKC	2面ツバカット P/2 ≦ WKC < H/2	120		NC	ノック穴加工 H ≧ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≦ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H ≧ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≦ RKC < H/2	120		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 H ≧ 2に適用 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	DKC	3面ツバカット P/2 ≦ DKC < H/2	180		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 H ≧ 2に適用 SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット P/2 ≦ SKC < H/2	240		TMC	先端面LAP仕上 P ≧ 0.6に適用 EPYB適用不可	1,000
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≦ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180		GVC	S,B = 指定1mm単位 2 ≦ S ≦ 10, S+5 ≦ B ≦ 30 P ≧ 3に適用	800
	KTC	3面ツバカット 120°振り分け P/2 ≦ KTC < H/2	240		MC	ツバ裏抜きタップ加工 EPHJB・EPHJBEの P ≧ 8.00に適用 TMC・GVC以外の併用不可	300

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	P 指定0.005mm単位
		Type	No.		
2	4	EPYB	0.4	20.00~60.00	0.300 ~ 0.395
			0.5		0.400 ~ 0.495
			0.6		0.500 ~ 0.595
			0.7		0.600 ~ 0.695
			0.8		0.700 ~ 0.795
			0.9		0.800 ~ 0.895
		1		0.900 ~ 0.995	

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位	
H	T	H	T	Type	No.	L	P
3	4			EPHB (P <sup>0</sup> -0.005)	0.5	40.00~100.00	0.40 ~ 0.49
					0.6		0.50 ~ 0.59
					0.7		0.60 ~ 0.69
					0.8		0.70 ~ 0.79
					0.9		0.80 ~ 0.89
					1		0.90 ~ 0.99
				1.5	1.00 ~ 1.49		
				2	1.50 ~ 1.99		
				2.5	2.00 ~ 2.49		
				3	2.50 ~ 2.99		
				3.5	3.00 ~ 3.49		
				4	3.50 ~ 3.99		
4.5	4.00 ~ 4.49						
5	4.50 ~ 4.99						
5.5	5.00 ~ 5.49						
6	5.50 ~ 5.99						
6.5	6.00 ~ 6.49						
7	6.50 ~ 6.99						
8	7.00 ~ 7.99						
10	8.00 ~ 9.99						
12	10.00 ~ 11.99						

☑ L寸の( )内はEPHB, EPHBEのみの規格です。  
☑ ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ[EPHB](P<sup>0</sup>-0.005)、[EPHBE](P<sup>0</sup>-0.02)でご注文ください。  
☑ L寸200.01以上は軸径精度保証範囲をご確認の上、ご注文ください。(詳細 P.1507)  
☑ L寸40未満は軸径精度保証範囲が短いため、EPYBまたはコアピンをご参照ください。

**Price 価格**

**数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47**

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

型式	¥基準単価	型式	¥基準単価
Type No.	1~4本	Type No.	1~4本
EPYB 0.4	1,430	EPYB 0.8	760
0.5	1,250	0.9	710
0.6	1,070	1	660
0.7	800		

型式		¥基準単価 1~4本										
Type	No.	EPHB					EPHBE					
		L40.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00	L250.01 L300.00	L300.01 L350.00	L40.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00	L250.01 L300.00
EPHB EPHBE	0.5	1,245	—	—	—	—	1,245	—	—	—	—	—
	0.6	1,145	—	—	—	—	1,195	—	—	—	—	—
	0.7	1,055	—	—	—	—	1,105	—	—	—	—	—
	0.8	825	945	—	—	—	825	945	—	—	—	—
	0.9	815	875	—	—	—	815	875	—	—	—	—
	1	815	845	895	—	—	815	845	895	—	—	—
	1.5	785	815	895	—	—	785	815	875	—	—	—
	2	815	835	855	1,005	—	815	835	845	970	—	—
	2.5	815	835	865	1,005	1,165	—	815	835	865	990	1,165
	3	815	855	895	1,035	1,175	—	815	855	885	1,000	1,145
	3.5	865	925	945	1,075	1,265	—	865	925	935	1,050	1,255
	4	865	925	945	1,095	1,265	—	865	925	935	1,050	1,255
4.5	895	955	995	1,185	1,395	1,595	895	955	995	1,185	1,395	
5	895	955	995	1,185	1,395	1,595	895	955	995	1,185	1,395	
5.5	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655	925	985	1,005	1,285	1,495	
6	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655	925	985	1,005	1,285	1,495	
6.5	1,015	1,075	1,125	1,395	1,615	1,935	1,015	1,075	1,125	1,395	1,615	
7	1,015	1,075	1,125	1,455	1,705	1,965	1,015	1,075	1,125	1,415	1,705	
8	1,105	1,165	1,215	1,545	1,745	2,075	1,105	1,165	1,215	1,545	1,745	
10	1,225	1,285	1,355	1,775	2,105	2,285	1,215	1,285	1,355	1,775	2,105	
12	1,445	1,505	1,585	2,035	2,495	2,735	1,425	1,505	1,585	2,035	2,495	

型式		¥基準単価 1~4本											
Type	No.	EPHJB					EPHJBE						
		L40.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00	L250.01 L300.00	L300.01 L350.00	L40.00 L100.00	L100.01 L150.00	L150.01 L200.00	L200.01 L250.00	L250.01 L300.00	L300.01 L350.00
EPHJB EPHJBE	4	865	925	945	1,095	1,265	—	865	925	935	985	1,255	—
	4.5	895	955	995	1,185	1,395	1,595	895	955	995	1,185	1,395	1,595
	5	895	955	995	1,185	1,395	1,595	895	955	995	1,185	1,395	1,595
	5.5	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655
	6	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655	925	985	1,005	1,285	1,495	1,655
	6.5	1,015	1,075	1,125	1,395	1,615	1,935	1,015	1,075	1,125	1,395	1,615	1,935
	7	1,015	1,075	1,125	1,455	1,705	1,965	1,015	1,075	1,125	1,415	1,705	1,965
	8	1,105	1,165	1,215	1,545	1,745	2,075	1,105	1,165	1,215	1,545	1,745	2,075
	10	1,225	1,285	1,355	1,775	2,105	2,285	1,215	1,285	1,355	1,775	2,105	2,285
	12	1,445	1,505	1,585	2,035	2,495	2,735	1,425	1,505	1,585	2,035	2,495	2,735

ストレートエジェクタピン  
ハイス鋼 SKH51