JIS B0401
一般公差：IT14

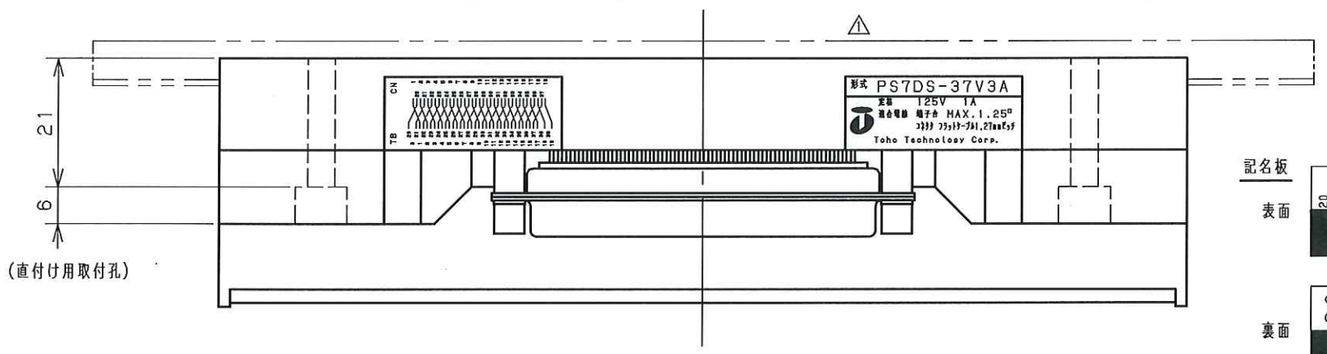

記名板

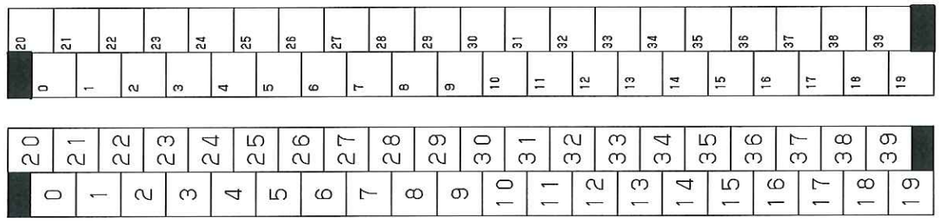

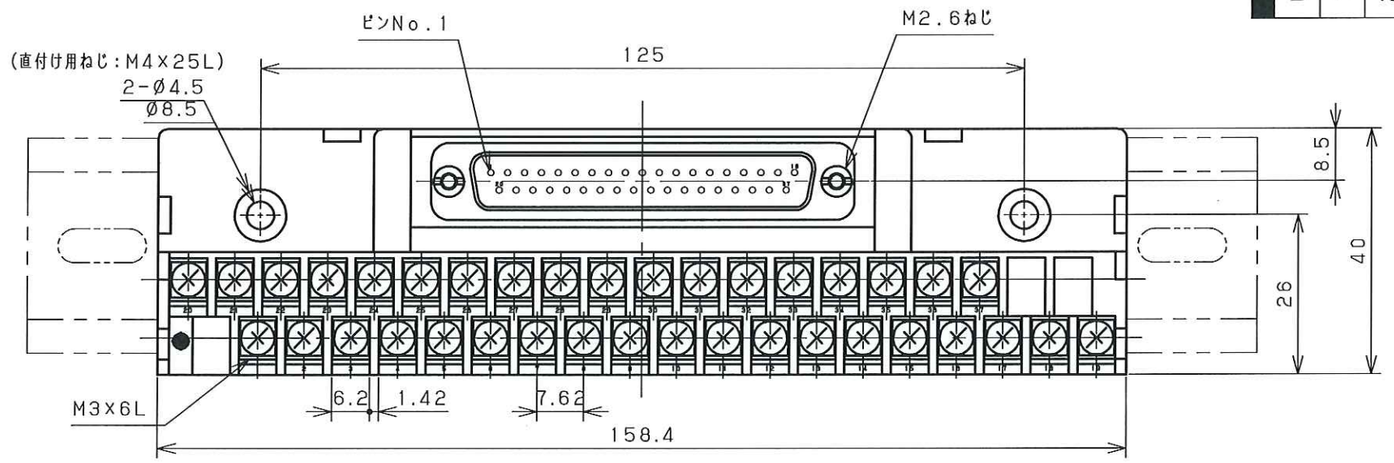



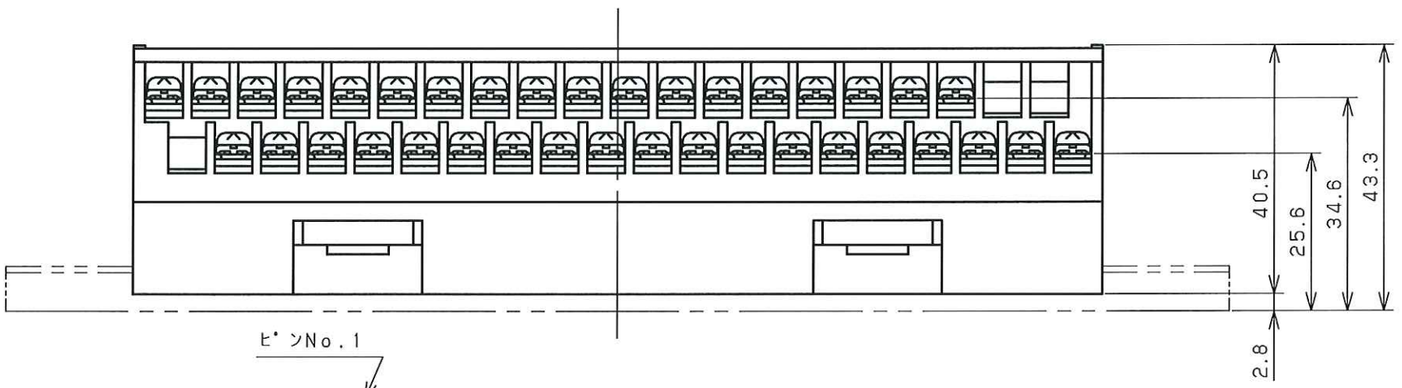

ピンNo.1

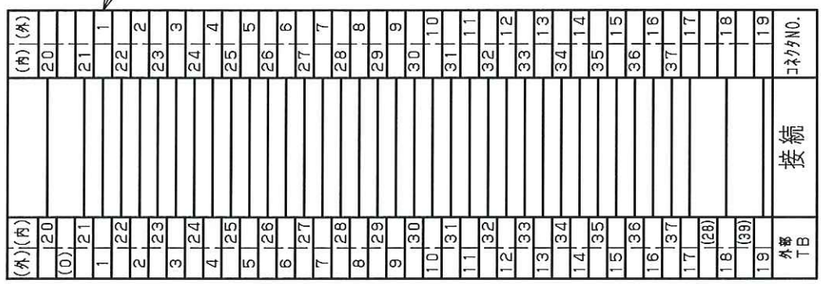

注記)
外部TBの番号に（ ）を付けたものは
ﾌﾞﾗﾝｸﾀｰﾐﾅﾙ付きを標準とします。

仕様

定格絶縁電圧	：AC・DC125V
定格通電電流	：1A
適合電線	：最大1.25mm²
締付トルク範囲	：0.5~0.75N・m（端子ねじ）
	：1.2~1.8N・m（直取付け）
搭載コネクタ	：DC-37P-T-N（日本航空電子）
絶縁抵抗	：1000MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧	：AC500V，60Hz，1分間（充電部相互間）
	：AC1000V，60Hz，1分間（対アース間）
インパルス耐電圧	：1.2/50μS、1500V
耐衝撃性	：500m/S²（50G）以上
耐振性	：10~55Hz／複振幅：1.5mm
使用温度範囲	：-20~+55℃（通電時）
	：-30~+85℃（保管時）
使用湿度範囲	：45~85%R.H.

3	・・			Toho Technology Corp. Yoshida Terminal Block Division	DESIGN '16.5.20 山	INSPECTOR 16.5.20 谷	CHIEF 16.5.20 道	DATE '87.8.6	SCALE 1：1	UNIT mm
2	・・									
1	'16.5.19	ラベルロゴ変更 A	大山							

CUSTOMER

TITLE
中継コネクタ端子台/PS7DS-37V3A
外形図

DRAWING NO.
YTJ-0564A

PN,FN PS7DS-37V3A ,G3J