

小型フロアマウントPC

Pentium4 2.0GHz PCIx4 ISAx1

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

無料
貸出
9028

ATX
電源

PCI

ISA



Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが 特長

PCIの拡張性を重視した省スペース組込PC

- 最大で、ISAバス1スロット、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載できます。
- 前面に12cm×12cm吸込みファン、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 付属の取付ブラケットを取り付け、筐体を固定することができます。
- DVD-ROM搭載タイプ、DVD-RW搭載タイプからお選びいただけます。

DVD-ROMタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-7200	OSなし	¥115,000
BBC-7200-NT	WindowsNT4.0 インストール	¥145,000
BBC-7200-W2K	Windows2000 インストール	¥140,000
BBC-7200-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥137,000
BBC-7200-XP	WindowsXP インストール	¥139,000
BBC-7200-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥137,000

DVD-RWタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-7200-RW	OSなし	¥117,000
BBC-7200-RW-W2K	Windows2000 インストール	¥142,000
BBC-7200-RW-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥139,000
BBC-7200-RW-XP	WindowsXP インストール	¥141,000
BBC-7200-RW-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥139,000

詳細

- メモリ 512MB**
184pin DDR-SDRAM
PC3200
- 12cm吸込みファン**
防塵フィルタで粉塵からシ
ステムを守ります
- DVDドライブ**
DVD-ROMとDVD-RW
の2種類からご選択いた
だけます



- ISA 1スロット**
ISAバス×1に拡張カード
を増設できます
- PCI 4スロット**
PCIバス×4に拡張カード
を増設できます
- HDD 160GB**
E-IDE Ultra ATA/133

仕様

システム		仕様
型式	シャーシ:PCBC-AEC206、メインボード:PCPU-FSB860B-VE-R	
CPU	Intel Pentium4 2.0GHz (Northwood、FSB 400MHz、512KBキャッシュ)	
システムメモリ	512MB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)	
増設メモリ	空きスロット×1 (最大1GB増設可能) 184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)	
BIOS	Phoenix-AWARD	
チップセット	Intel 845GV	
DVD	ROM	5.25インチ ATAPI×1
	RW	5.25インチ ATAPI×1 対応フォーマット: CD-DA、CD-ROM、CD-ROM XA、CD-R、CD-RW、CD+G、CD Extra、CD Text、 Photo-CD、DVD+RW、DVD+R、DVD-RW、 DVD-R、DVD-RAM、DVD-ROM
FDD	3.5インチ 2モード×1	
HDD	3.5インチ E-IDE Ultra ATA/133 160GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。	
空きドライブベイ	内蔵3.5インチ×1	
拡張バススロット数	PCI(32bit)フルサイズ×4、ISA(16bit)フルサイズ×1	
ウォッチドッグタイマ	1~255sec	
AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)	
動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	195.9(W)×395(D)×216.2(H)	

電源		入力						
200W ATX 電源	出力	AC90~270V(自動切替)(47~63Hz)						
		最大負荷電流(ピーク)	+5V	+3.3V	+12V	-5V	-12V	+5Vsb
		最小負荷電流	21A	14A	10A	0.5A	1A	3A
	最大出力電圧(ピーク)	3A	1A	1A	-	-	-	
	効率(平均)	合計200W以下						
規格	65%							
		IEC、TÜV、CE、EN、FCC						

付属品

①	CPUカードインストールガイド(英語)	1部
②	マニュアル&ドライブディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	シリアル	1	RS-232 (D-Sub 9pinオス)
パラレル	1	RS-485 (D-Sub 9pinオス) ※RS-232/422への変更可(BIOS設定)	
	1	SPP/ECP/EPP(D-Sub 25pinメス)	
	1	付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用	
USB*	2	フロント: USB2.0 タイプA(4pinメス)	
	1	リア: USB2.0 タイプA(4pinメス)	

※WindowsNT4.0インストールモデルでは、USBをご使用になれません。

VGA	仕様
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	最大8MB Sharedタイプ(BIOS設定)
最大解像度	1,600×1,200(1,600万色)
コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	可能(BIOS設定)


LAN	仕様
ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX
コントローラチップ	Intel 82562ET
ポート	RJ45×1
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド	仕様
入出力ポート	ライン IN/OUT マイクIN CD IN
	10pinピンヘッダ (オーディオモジュール接続用 ※オプション)

正面写真



背面写真

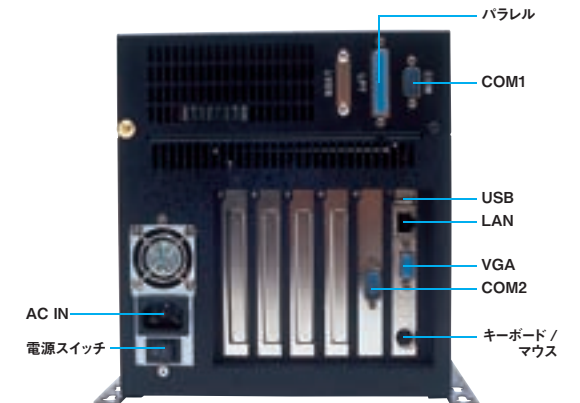

※BBC-7200、BBC-7200-RWには、⑥番は付属しません。