



取付穴φ30 非照光

RoHS



ココが
特長

操作しやすい取付穴φ30の大型 非照光タイプ

- 海外規格No.は ①1151ページ参照
- 製造元型式は ①1151ページ参照



・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。



Order 注文例 基本型式 - 色
PB3CFM10 - R



Delivery
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

表示灯・
スイッチ
ブザー
スイッチ
ボックス

スイッチ

スイッチ

FAスイッチ
ボックス
(箱単体)

FAスイッチ
ボックス組立
配線加工品



型式	色	形状	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格					端子	仕様 グループ	バラチャージ 1~2個	基準単価 3~9個	スライド単価 10~19個			
								UL	CSA	TUV	CE	CCC								
PB3CFM10	R	丸 平形	Φ24	モメンタリ	1a	分離	IP65 防水	●	●	●	●	●	A	M3.5 ねじ 端子	+¥420/ 個	¥425	¥414			
PB3CFM11	G				1alb			●	●	●	●	●				¥647	¥631			
PB3CF2M10※注	緑				1a			●	●	—	●	●				¥600	¥600			
PB3CF2M01※注	黒				1b			●	●	—	●	●				¥600	¥600			
PB3CF2M11※注	黄				1alb			●	●	—	●	●				¥920	¥920			
PB3CF2A10※注	丸 突形	Φ24	オルタネイト	1a	一体	IP65 防水	●	●	—	●	●	B				¥1,340	¥1,340			
PB3CF2A01※注				1b	●		●	—	●	●	¥1,340	¥1,340								
PB3CF2A11※注				1alb	●		●	—	●	●	¥1,620	¥1,620								
PB3CPM10				1a	●		●	—	●	●	¥425	¥414								
PB3CPM11				1alb	●		●	—	●	●	¥647	¥631								
PB3CGM10	赤 緑 黒 黄	丸 ガード	Φ40	モメンタリ	1a	分離	IP65 防水	●	●	—	●	●	A				¥737	¥718		
PB3CGM11					1alb			●	●	—	●	●					¥959	¥935		
PB3CG2M10					1a			●	●	—	●	●					¥1,240	¥1,208		
PB3CG2M11					1alb			●	●	—	●	●					¥1,463	¥1,425		
PB3CGM11					1a			●	●	—	●	●					¥503	¥490		
PB3MM10	赤 緑 黒 黄 より選択	キノコ	Φ29	モメンタリ	1a	IP65 防水	M3.5 ねじ 端子	●	●	—	●	●	A				¥725	¥707		
PB3MM11					1alb			●	●	—	●	●					¥538	¥524		
PB3MM10					1a			●	●	—	●	●					¥761	¥741		
PB3MM11					1alb			●	●	—	●	●					¥1,232	¥1,201		
PB3PL01					1b			●	●	—	●	●					¥1,455	¥1,417		
PB3PL02	-	-	Φ40	ブッシュロック ターンリセット	2b	IP65 防水	M3.5 ねじ 端子	●	●	—	●	●					¥1,455	¥1,417		
PB3PL11					1alb			●	●	—	●	●								

部 1~2個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】PB3CFM10-R を2個ご注文の場合

(基準単価425円+バラチャージ420円)×2個=1,690円


バラチャージに関しては ①0101ページ

詳細仕様


仕様 グループ	スイッチ回路定格				使用 温度 範囲 ℃	絶縁 抵抗 DC500V メガ	耐電圧 AC 1分間 V			耐久性(万回以上)			質量 約g								
	定格 総線 電圧 (Ui)	定格 通電 電流 (Ith)	定格 使用 電圧 (Ue)	交流			定格使用電流		充電部 アース間			機械的									
				交流			コイル負荷 (AC-15)	コイル負荷 (DC-13)	異極 充電部間	充電部 非充電部間	モメンタリ	オルタネイト	ブッシュロック								
A	AC DC 600V	10A	24V	6A	4A	100 MΩ 以上	-20 ~ +70	2500	2500	-	500	100	10	50							
			120V	6A	—																
			125V	—	1.3A																
			240V	6A	—																
			250V	—	0.45A																
			480V	2.5A	—																
B			600V	2A	—	-20 ~ +50						2500	50	50							
			24V	10A	5A																
			48V	—	2A																
			50V	7A	—																
			110V	5A	1.1A																
			220V	3A	0.6A																
2012.9 ▼ 2013.8			440V	1A	—																
1127															50 ~ 96						

外形図

PB3C*M1*

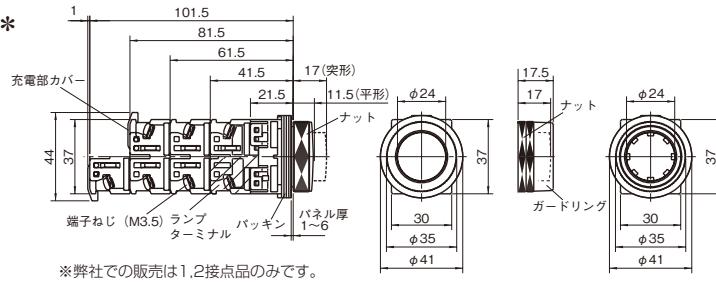


PB3PL**

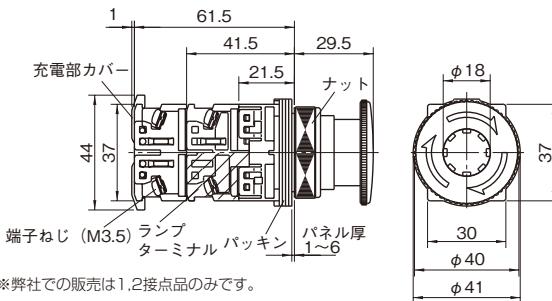


端子配列


PB3CF2***以外



PB3CF2***




パネルカット寸法




接点・トランジス・ランプターミナルの交換

①取り外し

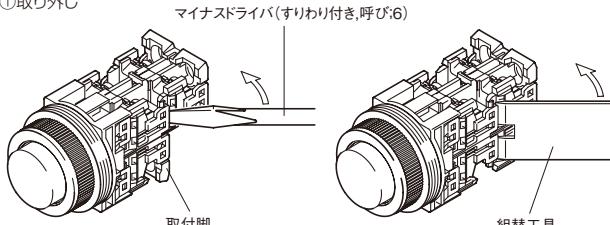

②取り付け

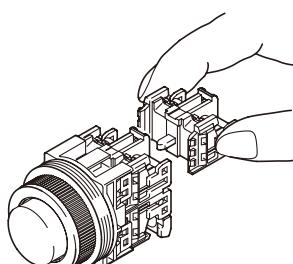

セレクション
ガイド

非常停止

押しボタン

セレクタ

表示灯

トグル

ロッカ

スライド
ロータリー

技術資料

ブザー

ブザー
外形図

フット
スイッチ

インターロック
プラグ