


ガラス管ヒューズ(少量パック品)

RoHS

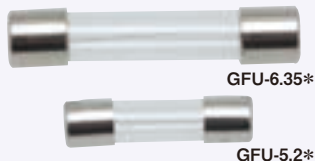

電安法 PSE KC

Delivery 納期

**ココが
特長**

定格電流範囲0.3A~15Aまでのガラス管ヒューズ

- 保守メンテナンスに最適な少量パック。(10個/パック)
- PSE規格、KC規格対応品。
- 組合せ相手は**▶1322ページ**



ご注意

- ・PSEの規定により直流回路(DC)では十分な性能は得られません。
- ・ヒューズホルダーはガラス管ヒューズのサイズに合わせ選定して下さい。
- ・定常デレーティング、ジュール積分値は製造元により値が異なります。


出荷日

1~20パック	翌日 (当日)
21パック~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

梱包展開イメージ

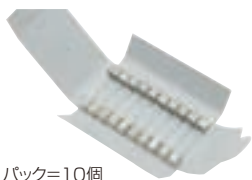

*1パック=10個




Order 注文例

型式


GFU-6.35-0.3A-10P

溶断特性表

GFU-6.35シリーズ

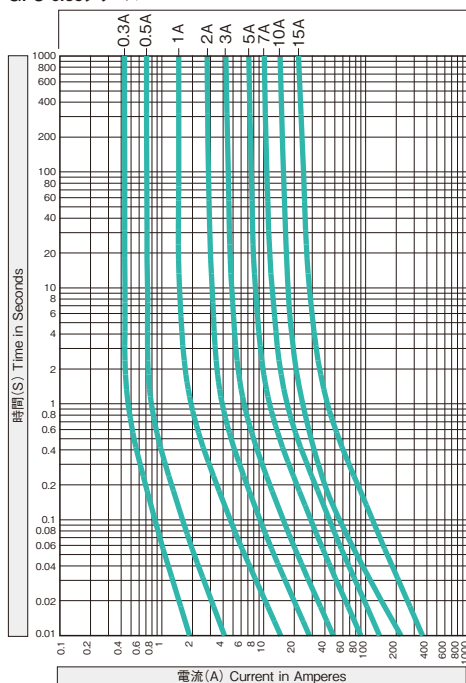


GFU-5.2シリーズ

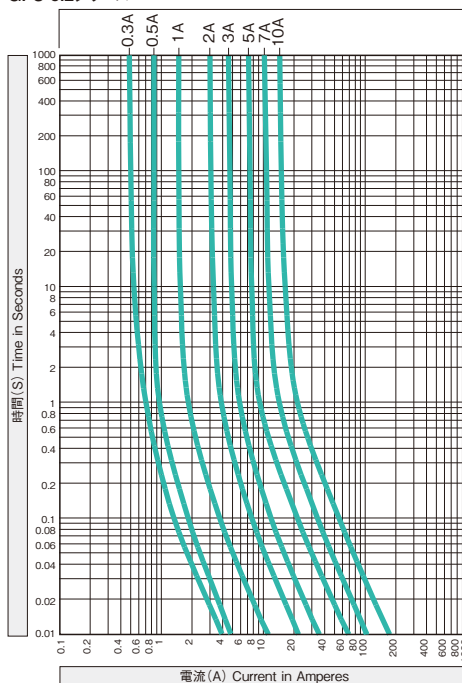

外形図

(単位: mm)

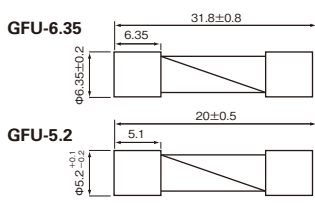

仕様

電気的特性	電安B種	
	通電	130%
溶断	160%	60分以内
	200%	2分以内
定常デレーティング	0.8	



1パック 10個入

型式	定格電流(A)	定格電圧(AC)	ヒューズサイズ	遮断定格(A)	ジュール積分値(A ² ·S)	販売個数	基準単価	スライド単価
GFU-6.35-0.3A-10P	0.3	250V	φ6.35 × 31.8mm	100	0.024	10個入	¥350	¥185
GFU-6.35-0.5A-10P	0.5				0.147		¥185	¥148
GFU-6.35-1A-10P	1				1.50		¥320	¥170
GFU-6.35-2A-10P	2				6.93		¥320	¥170
GFU-6.35-3A-10P	3				22.27		¥320	¥170
GFU-6.35-5A-10P	5				80.38		¥320	¥170
GFU-6.35-7A-10P	7				164.1		¥320	¥170
GFU-6.35-10A-10P	10				406.7		¥350	¥190
GFU-6.35-15A-10P	15				1083		¥350	¥190
GFU-5.2-0.3A-10P	0.3				250V		φ5.2 × 20mm	100
GFU-5.2-0.5A-10P	0.5	0.122	¥320	¥170				
GFU-5.2-1A-10P	1	0.911	¥300	¥155				
GFU-5.2-2A-10P	2	5.465	¥300	¥155				
GFU-5.2-3A-10P	3	12.62	¥300	¥155				
GFU-5.2-5A-10P	5	51.18	¥300	¥155				
GFU-5.2-7A-10P	7	96.28	¥320	¥170				
GFU-5.2-10A-10P	10	244.9	¥320	¥170				